

C.A.P CARRELAGE MOSAÏQUE

EP2

PREPARATION ET MISE EN OEUVRE

Ce dossier contient :

- le descriptif de l'ouvrage 1/4
- les plans de l'ouvrage 2 /4
- une fiche de contrat 3/4
- le barème de notation 4/4

ACADEMIE DE CAEN	C.A.P.	SESSION 2000
Durée : 8 heures		EP2 - Préparation et mise en oeuvre
SUJET		CARRELAGE MOSAIQUE

DESCRIPTIF

SALLE DE BAINS

Pose de faïence sur le pourtour d'un bac à douche

Type de faïence :

150 X 150 blanche
pose à la colle « cermicol blanc »

Appareillage :

Voir plan page 2/4

Dimension des joints :


3 mm

Réalisation des joints :


Produits pour joints type « cermijoint »

ACADEMIE DE CAEN	C.A.P.	SESSION 2000
Durée : 8 heures		EP2 - Préparation et mise en oeuvre
SUJET		CARRELAGE MOSAIQUE
	Feuille 1/4	


COUPE AA

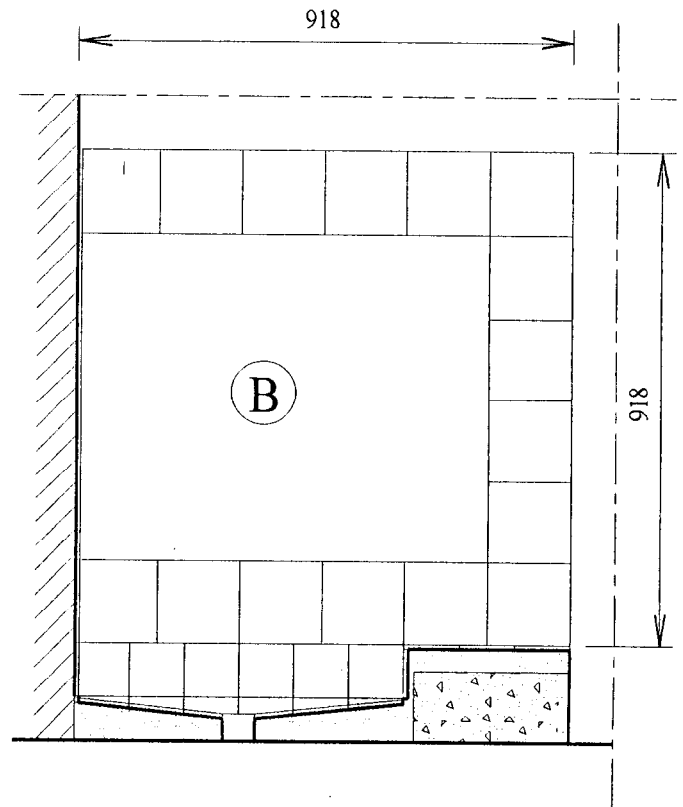

COUPE BB

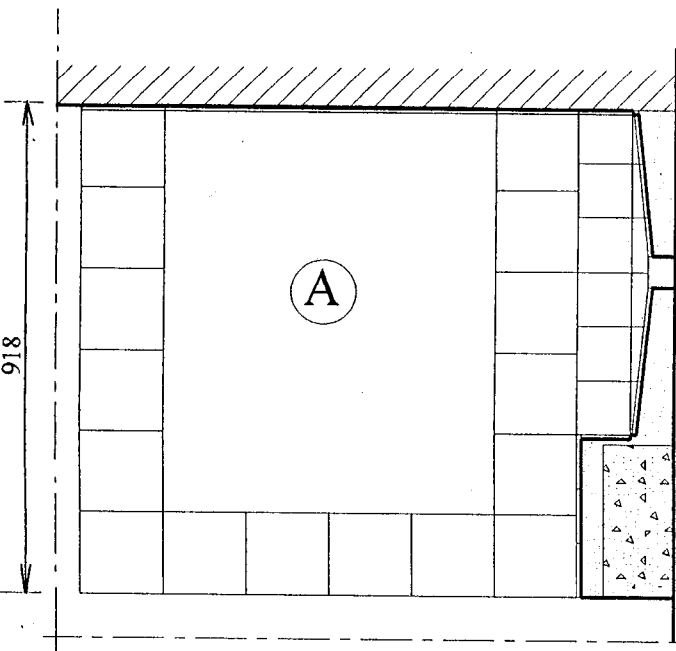

VUE DE DESSUS

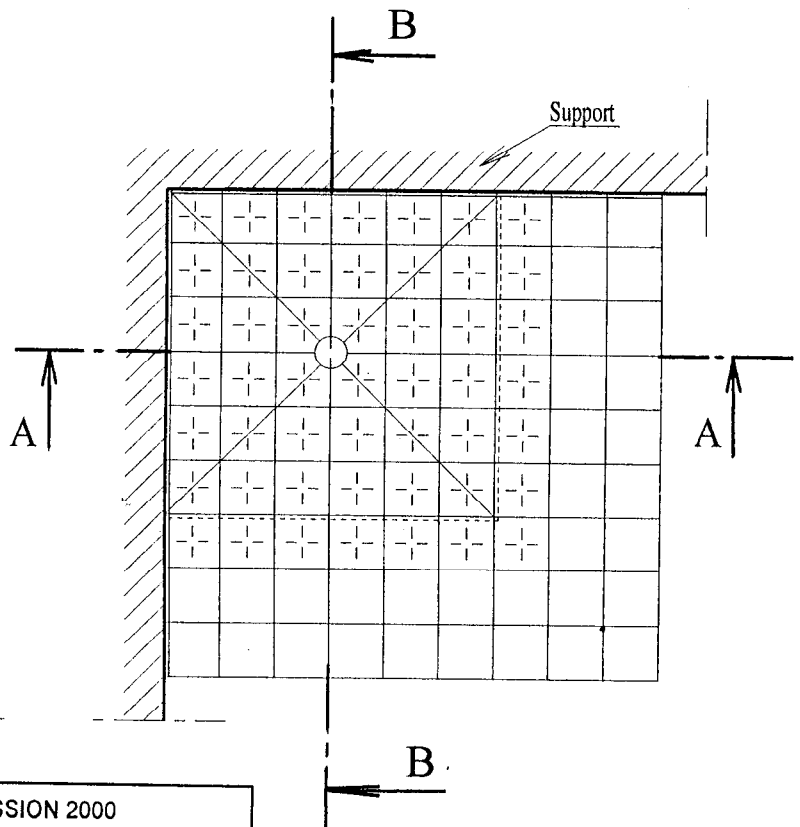

ACADEMIE DE CAEN	C.A.P.	SESSION 2000
Durée : 8 heures		EP2 - Préparation et mise en oeuvre
SUJET	Feuille 2/4	CARRELAGE MOSAIQUE

Ech 1/10

FICHE DE CONTRAT

ON DONNE

- Les plans cotés de l'ouvrage (2/4)
- Le descriptif de l'ouvrage (1/4)
- Les matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage
- Le barème de notation (4/4)

ON DEMANDE

- De réaliser une étude d'implantation pour les parties A et B (voir page 2/4). Ce travail ne sera pas évalué. Il est préparatoire à la réalisation de l'ouvrage.
- De réaliser la pose de la faïence conformément au dessin (page 2/4)

ON EXIGE

De respecter :

- Les cotations
- Les niveaux
- Les équerrages
- L'appareillage

ACADEMIE DE CAEN	C.A.P.	SESSION 2000
Durée : 8 heures		EP2 - Préparation et mise en oeuvre
SUJET	Feuille 3/4	CARRELAGE MOSAIQUE

BAREME DE NOTATION

Aspect des coupes	/20
Respect des cotations	/10
Aspect des joints	/10
Alignement des joints	/10
Niveau	/10
Raccord des deux panneaux	/10
Finition	/10
Aspect d'ensemble	/20

TOTAL	/100
--------------	-------------

TOTAL	/20
--------------	------------

ACADEMIE DE CAEN	C.A.P.	SESSION 2000
Durée : 8 heures		EP2 - Préparation et mise en oeuvre
SUJET	Feuille 4/4	CARRELAGE MOSAIQUE