

# BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES

## CAP Menuiserie - Agencement

Session : 2000


Coefficient : 6

**EP 2.CAP.**

Durée : 4 heures . Partie pratique

**PREPARATION ET  
MISE EN OEUVRE**

60Pts

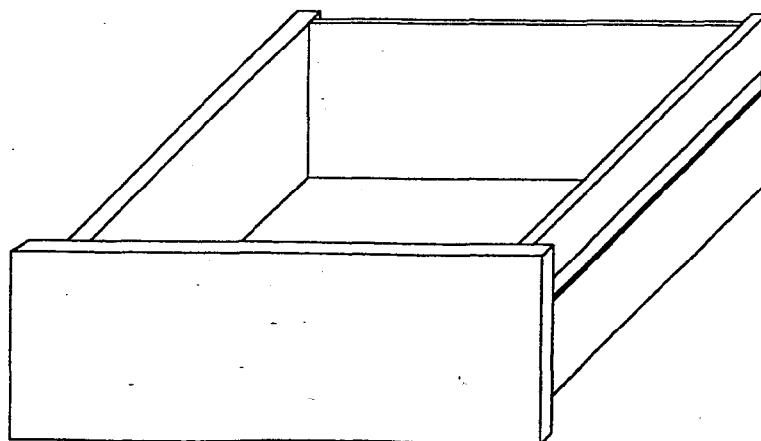

<b>Groupe inter Académique</b>	<b>EXAMEN :</b> BEP Bois et matériaux Associés	2322	EP2 CAP	2000
	CAP Menuiserie Agencement	2342		
	<b>EPREUVE :</b> Préparation et Mise en œuvre			
	<b>Coefficient :</b> 6	<b>Durée :</b> 4 heures	Feuille : 0 / 2	
Ce sujet comporte 2 feuilles				

# CONTRAT

## E.P.2 C.A.P

- **CAPACITE : METTRE EN ŒUVRE . REALISER**
- **COMPETENCE TERMINALE : conduire les opérations d'usinage, de montage et de finition .**
- **THEME SUPPORT : fabrication d'un tiroir de cuisine , avec façade rapportée.**

### ON DONNE

- Plans de définition de l'ouvrage :

- 1 Perspective.
- 1 Vue de coté .
- 1 Vue de dessus.

-Eléments de l'ouvrage :- Cotés , façade avant et traverse arrière en bois massif.

- :- Façade rapportée ; panneau de particule (épais : 19mm).
- :- Stratifié débité avec 5mm de surcote dans les deux sens .
- :- Fond CP non calibré .
- :- La visserie .

- Les moyens matériels de l'atelier et l'outillage personnel.

- Un temps alloué de 4 heures

### ON DEMANDE

De réaliser les usinages du caisson (tronçonnage, profilage, ) sur machines pré-réglées.

De réaliser le collage du stratifié sur la façade et les chants de la façade rapportée.

De réaliser le calibrage du fond (CP5mm) .

D'exécuter le montage (collage , vissage des éléments) .

D'exécuter la finition (ouvrage sera vernis pour stabiliser les matériaux).

### ON EXIGE

- Le choix des parements
- Les cotes du plan sont respectées :  $\pm 0.5\text{mm}$
- L'équerrage est correct ( $\pm 1\text{mm}$  aux diagonales )
- Le positionnement de la façade est fait avec précision ( $\pm 0.5\text{mm}$ )
- Les arêtes du stratifié sont finis avec soin .
- Le vissage est soigné
- La finition est compatible avec l'application d'un vernis .

2322	EP2	2000
2342	CAP	
Feuille : 1 / 2		

