



TOURNESOL LA GAMME

AGAGRO

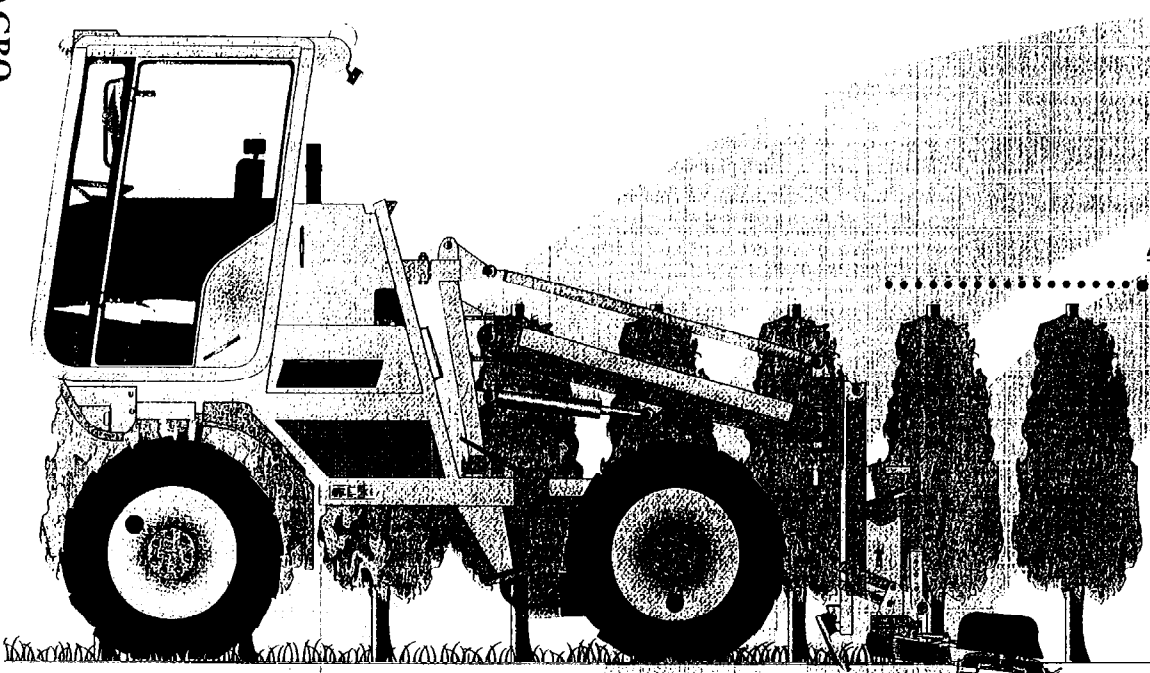


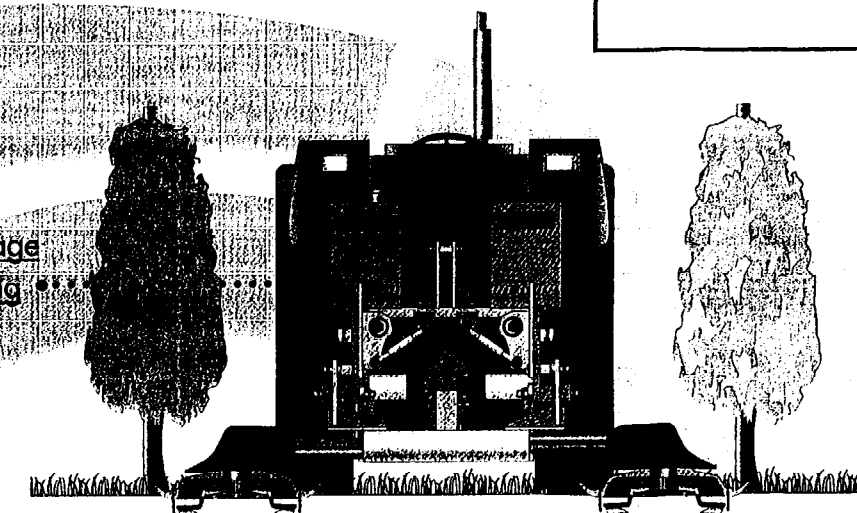


TOURNESOL 4250/MAV
sur porteur multifonction
travail sur 2 rangs complets



TOURNESOL 2250 AR
montage sur 3 points arrière
travail d'1 rang complet
possibilité de travail en combiné avec outil inter-rang
(vigneronne, faucheuse, etc...)

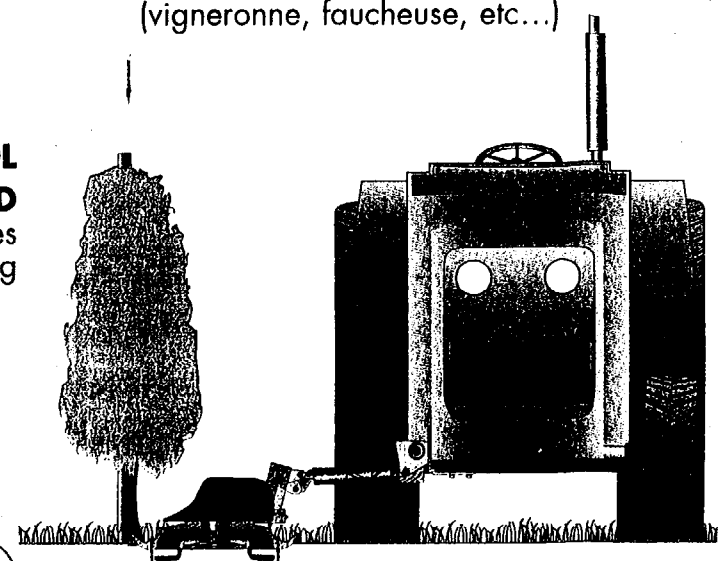TOURNESOL 1000 LD
montage latéral entre roues
travail sur 1/2 rang



MODÈLE	1/2 RANG	MONTAGE	 min/max.	 CV	 débit hydraulique l/min.
TS 1000 LD	1	Tracteur entre roues latéral droit	1,80/2,40m	35	30 mini
TS 2250 AR	2	Tracteur 3 points arrière	2 /2,80m	45	30
TS 2300 AR	2	Tracteur 3 points arrière	2,40/3,00 m	45	30
TS 4250 MAV	4	Porteur multifonction PELLENC	1,80/2,50 m	45	30
TS 4300 MAV	4	Porteur multifonction PELLENC	2,40/3,00 m	45	30

Distributeur agréé

Prix d'un tournesol : 7800F H.T.

Interceps


Electro-hydraulique

Terral

Machines livrées d'origine avec :

- ⇒ Commandes électriques
 - ⇒ Boîtier de commandes aimanté
 - ⇒ Fonction repli forcé droite et gauche
 - ⇒ Fonction travail forcé droite et gauche
- ⇒ Diviseur de débit
- ⇒ Lame de longueur 550 mm

- ❖ Fixation par **bride standard** indispensable pour le **réglage** de profondeur
- ❖ **Vérin double effet** très puissant permettant un travail dans **tous types de terrain**
- ❖ **Châssis acier compact** et robuste
- ❖ **Adaptable** sur le **système hydraulique** du tracteur ou sur **centrale hydraulique**

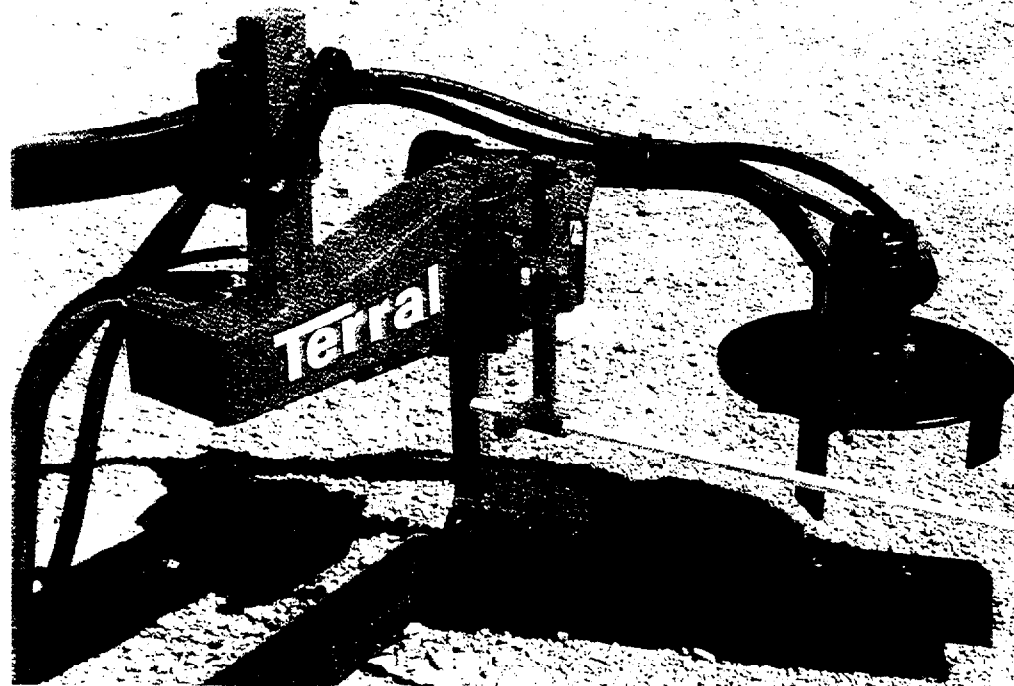

Interceps autonome adaptable sur tous les types de porte-outils ou de charrues vigneronnes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids	42kg
Besoins en huile	25l /mn par élément
Pression	180 Bar
Largeur de Travail	1,80 à 2,40m
Prix par élément	18 800F H.T.

Les options :

- ⇒ Centrale hydraulique (1 ou 2 pompes)
- ⇒ Outils rotatifs

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de nos matériels

POLYVALENCE DÉCAVAILLONNEUR INTERCEP


par démontage rapide
de l'élément
fixé sur un arbre cannelé

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- ▷ Chassis support réglable
- ▷ Vérin simple effet
- ▷ Tâteur réglable
- ▷ Dent de protection avec soc
- ▷ Lame 50 cm avec brise-mottes
- ▷ Contrôle hydraulique


CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Poids	32kg
Largeur des vignes	De 1,80 à 2,40m
Besoin en huile	8 l/mn par élément
Pression	180 Bar
Vitesse d'avancement	5km/h
Prix	11 600F H.T. l'élément

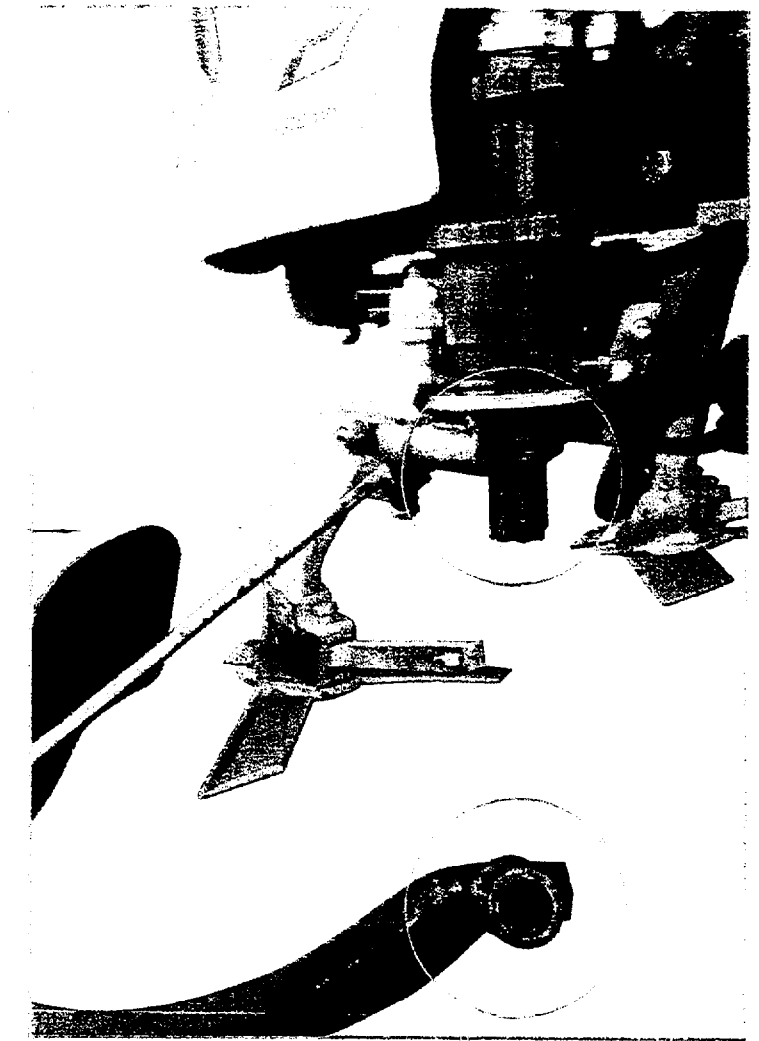

OPTIONS :

- ▷ Télécommande électrique
- ▷ Corps décaillonneur
- ▷ Correcteur de dévers



FERRAND
CONSTRUCTION MATÉRIEL VITICOLE
Z.I. Carrefour de Bezons (4 km de Carcassonne)
11 620 VILLEMUSTAUSOU - FRANCE
Tél. (00 33) 04 68 25 29 89
Fax : (00 33) 04 68 47 82 54

CACHET DISTRIBUTEUR

Sauber um den Rebstock ohne Chemie


**Proprement tout autour du
pied de vigne, sans produits
chimiques**

grâce à la décavailleuse **BRAUN** avec
brosse du front LUV "Perfekt"
pour un montage frontal, entre les axes et
arrière ainsi que pour les tracteurs
enjambant les rangs

**L'APPAREIL idéal pour la VITICULTURE et la
CULTURE FRUITIÈRE**

Profitez des nombreux avantages **BRAUN**

Commande manuelle: électromagnétique, rapide et sûre
● palpeur ajustable parallèlement au soc ● change-
ment d'outil aisé et rapide ● culture et abattage en tout
confort ● versatilité du dispositif de relevage perpen-
diculaire de précision et bien plus encore.

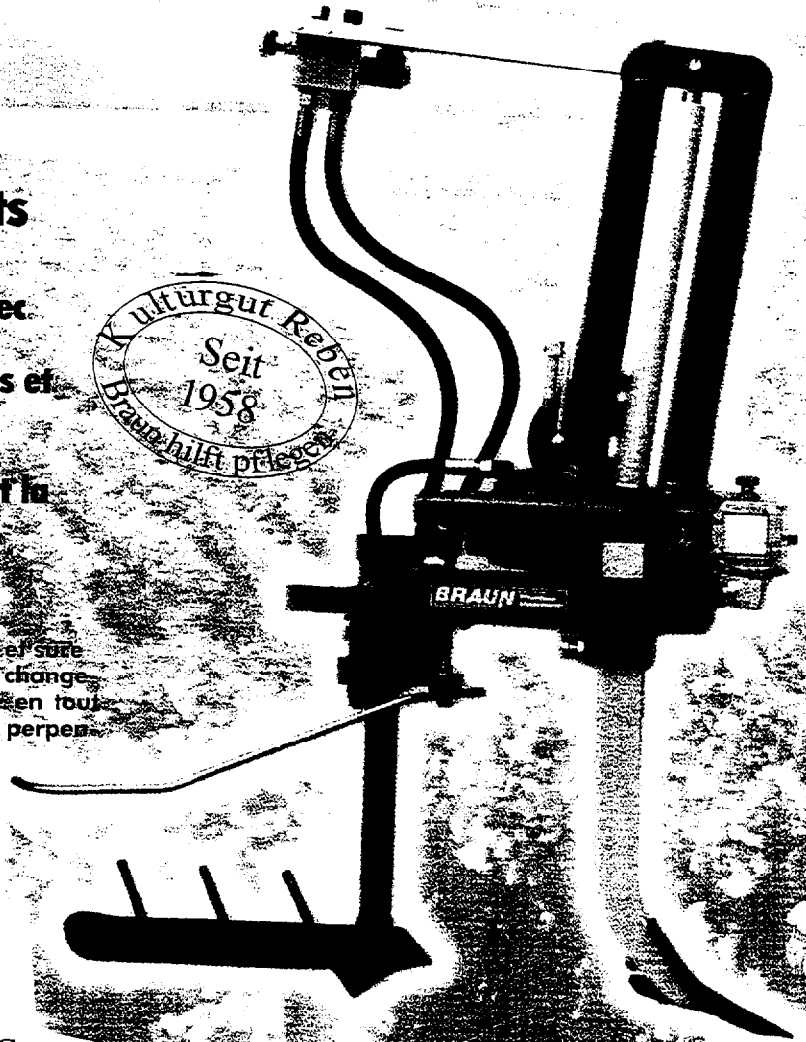

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids		28KG
Longueur des socs		370/500/620m
Largeur interligne suivant montage sur le tracteur	Avant à partir	1,3m
	Arrière	1,3m
	Unilatérale	1,5m
	Bilatérale	1,8m
Besoins en huile pour les 2 ou 4 Vérins	Simple effet	8 l/min
	Bilatérale	16 l/min
Pression		180 Bar maxi
Vitesse de travail		5km/h
Prix d'une décavailleuse		12 800F HT

*Des machines conçues et produites
conformément à la pratique au cœur
de la région viticole*

*Messo a punto e costruito nel della
regione viticola per rispondere alle
più elevate esigenze applicative*

BRAUN

Stefan Braun — Maschinenbau
Am Schloßberg 5
D-76835 Burrweiler/Weinstraße

Le désherbage thermique

DOCUMENT 7


Dans le cadre des préoccupations environnementales, le désherbage thermique s'inscrit comme une véritable alternative pour maîtriser les adventices et répondre aux objectifs de l'agriculture raisonnée.

Ce procédé, développé par PRIMAGAZ et SOUSLIKOFF depuis plusieurs années, consiste à créer un choc thermique, obtenu par l'action de flammes des brûleurs, sur les mauvaises herbes. L'élévation de température entraîne alors l'éclatement des cellules de la feuille, qui se dessèche progressivement. L'action est optimale si le désherbage est pratiqué sur les adventices lorsqu'ils sont à l'état de plantule.

Aujourd'hui, les désherbeuses thermiques, produites et distribuées par SOUSLIKOFF, sont équipées de nouveaux brûleurs PRIMAGAZ à stabilisation de flamme et allumage permanent, ce qui permet de piloter la machine directement depuis la cabine. La gamme est composée de machines adaptables sur enjambeur et sur tracteur.

AVANTAGES DU PROCÉDÉ :

- Respecte l'environnement, grâce à l'absence de produits chimiques dans le sol.
- Réalisable quel que soit l'état du sol.
- Contribue à la lutte contre le gel de printemps.
- Pratique, grâce au pilotage depuis la cabine.
- Adaptable à tout type de vigne, dont le 1^{er} fil de palissage est à 50 cm du sol.
- Autonome et mobile, grâce à l'utilisation de gaz en bouteilles.



DONNEES TECHNIQUES INDICATIVES :



- Vitesse d'avancement : 1,5 à 3km/h
- Pression d'utilisation: 1,5 bar
- Types de vignes : vignes larges ($\geq 1,8m$)
- Brûleurs auto-vaporisants à allumage piloté
- Consommation de gaz : 35 à 70 kg/ha, selon l'écartement des vignes et si le désherbage est effectué sous les rangs et/ou entre les rangs
- Fonctionne avec 4 bouteilles de gaz Propane Carburant 13 kg de PRIMAGAZ.

SOUSLIKOFF

PRIMAGAZ

2, route de Queyzans F-33340 Saint-Yzans de Médoc
Tél 33 (0)5 56 09 05 07 - Fax 33 (0)5 56 09 06 17
souslikoff@wanadoo.fr

64, avenue Hoche F-75008 Paris
Tél 33 (0)1 40 55 25 00 - Fax 33 (0)1 40 55 26 90
www.primagaz.fr

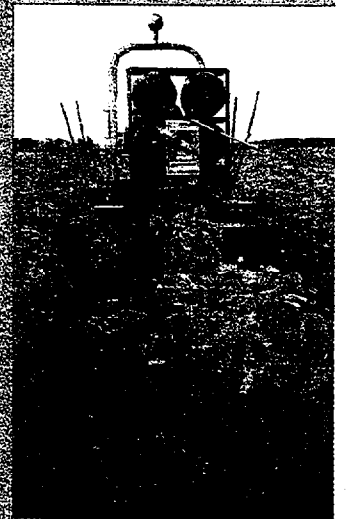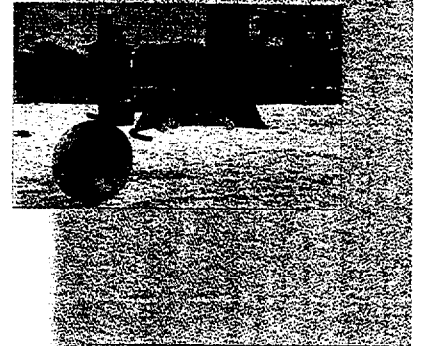

647 - 54208454 RCS PARIS - REP. ZERVAL - 172000