


Fabrication d'une dossière 4 coutures encastrées.

Dossière doublée renforcée sangle nylon invisible.

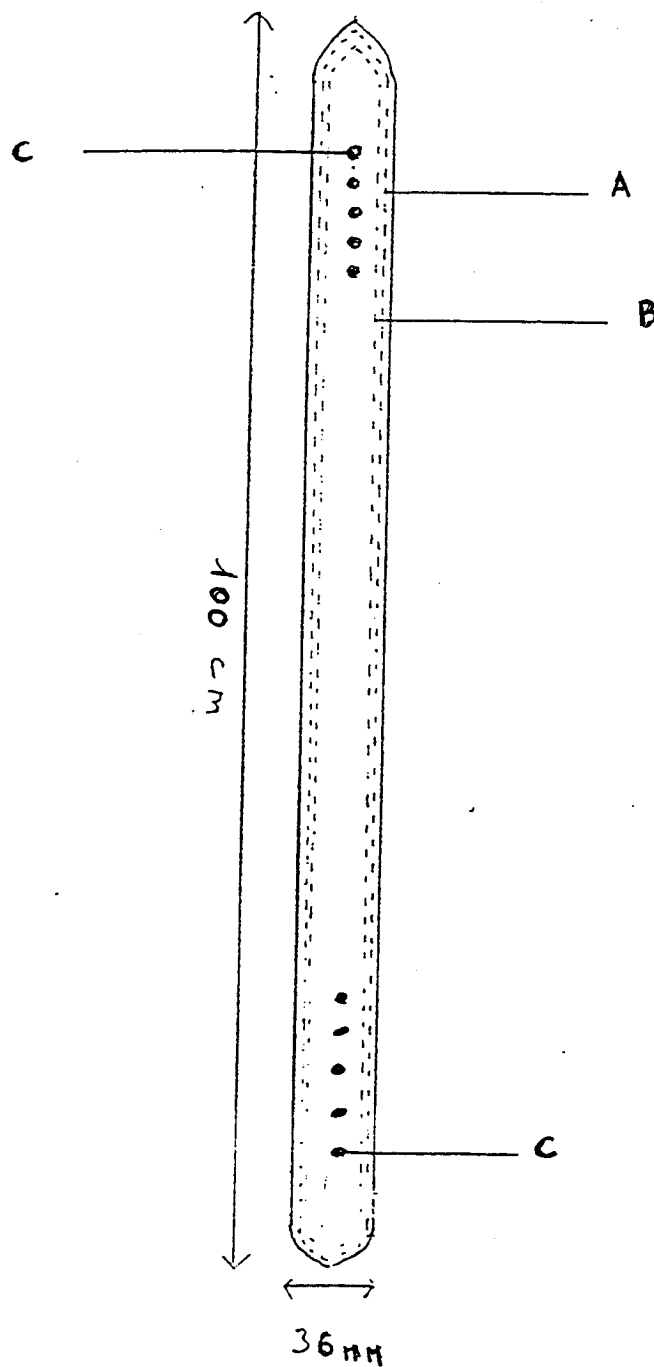

A : 1^{ère} couture 3 mm du bord.

B : 2^{ème} couture 6 mm du bord.

C : Trous 1^{er} à 3 fois la largeur.
Les 4 autres à une largeur les uns
des autres \varnothing 60 mm.

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II		Session 2001
Durée : 4 heures	Page : 1/1	Fabrication d'une pièce à la machine
S U J E T		CAP SELLIER HARNACHEUR