

Epreuve : EP2

Préparation et mise en œuvre



Durée : 8 heures

Coefficient : 6

Dossier Sujet


Ce dossier comprend :

- **La situation de l'ouvrage à réaliser----- 1/3**
- **Le travail à réaliser ----- 2/3**
le mode opératoire + temps de réalisation
le plan de coffrage
- **Le plan des armatures----- 3/3**
Le tableau de débit des aciers

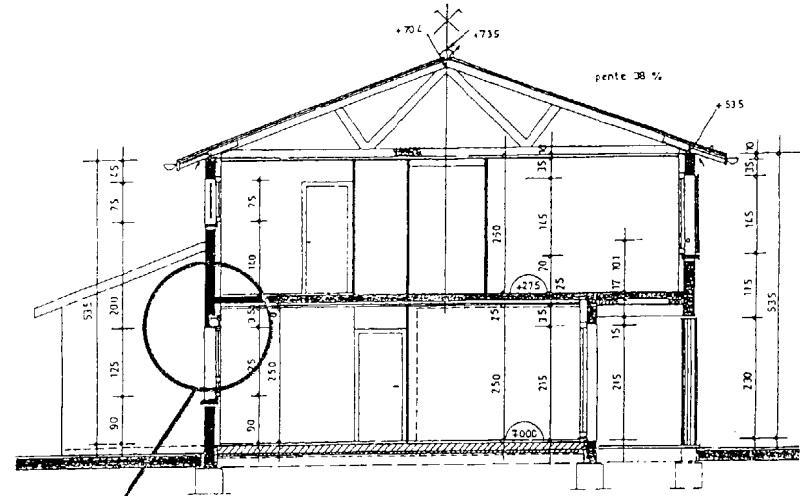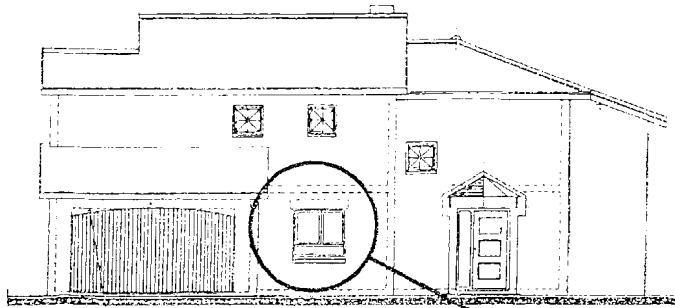

Situation du linteau de la cuisine
A
 préfabriqué


Côte:

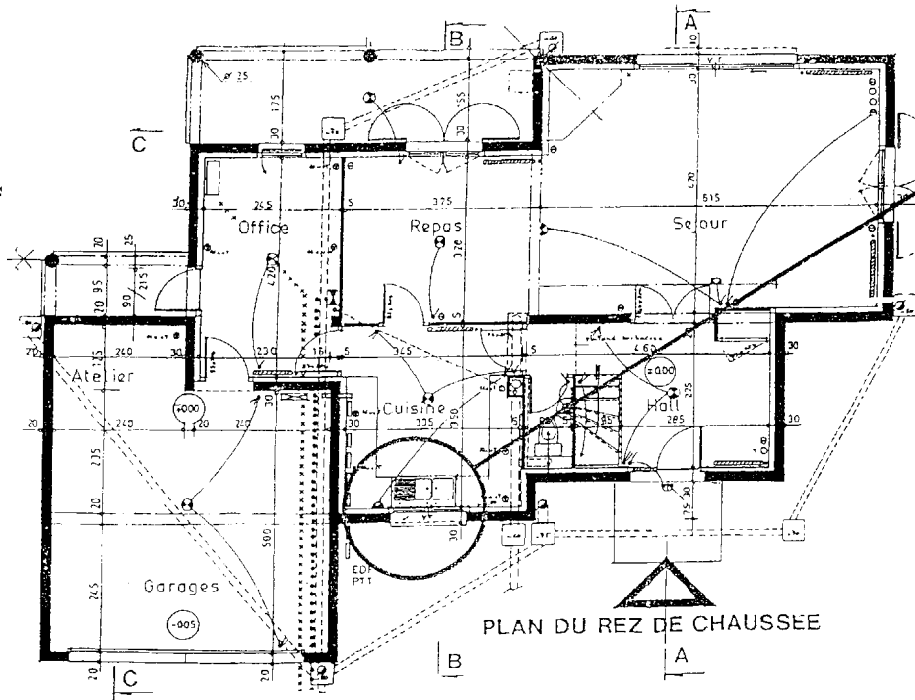




PLAN DU REZ DE CHAUSSEE

Groupement 2		
Session :	2003	Durée : 8h
Examen(s) :	CAP CBAB – BEP CBGO Dominante CBAB	SUJET
Epreuves :	EP2	Page 1/3

Plan de coffrage

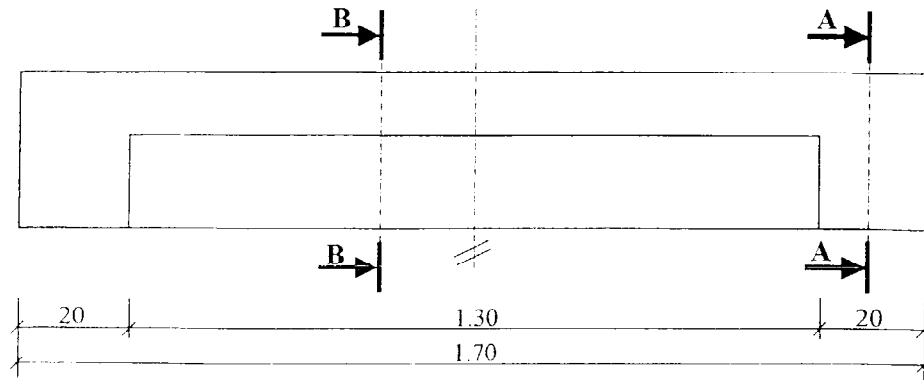

Dimensions non conformes à la norme NF P 02-005

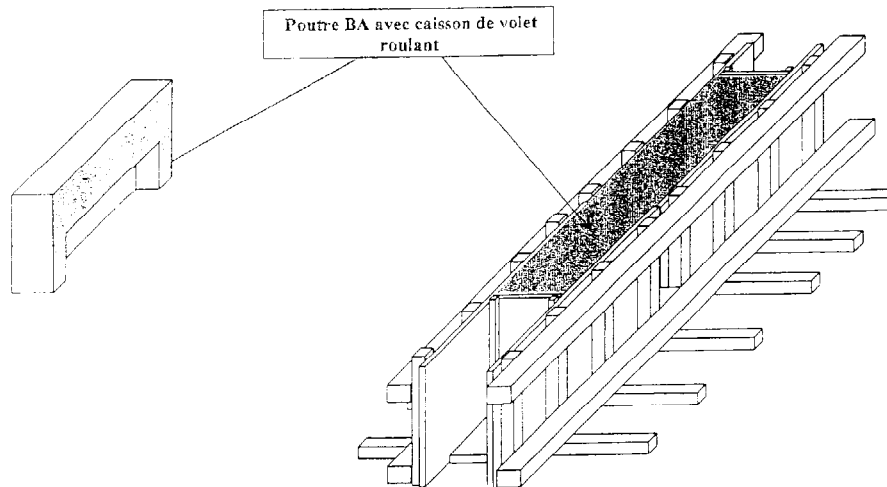

TRAVAIL DEMANDE

Coffrage et ferrailage du linteau préfabriqué en BA de la cuisine avec réservation pour volets roulants

MODE OPERATOIRE	TEMPS
Coffrage du fond de moule du linteau Fabrication des joues Fabrication du caisson Fabrication des arrêts de bétonnage Assemblage du coffrage	4,00 h
Façonnage de l'armature Assemblage de l'armature Mise en place et calage	4,00 h

BAREME DE NOTATION



Coffrage :	fond de moule du linteau	/20
	Fabrication des joues	/30
	Fabrication du caisson	/10
	Fabrication des arrêts de bétonnage	/10
	Assemblage du coffrage	/20
	Contrôle des côtes, équerrages et aplomb	/30

Armatures :	Façonnage de l'armature	/50
	assemblage, rigidité (ligatures)	/20
	Mise en place et calage	/10

TOTAL /200

Groupement 2

Session :	2003	Durée : 8h
Examen(s) :	CAP CBAB – BEP CBGO Dominante CBAB	SUJET
Epreuves :	EP2	Page 2 / 3

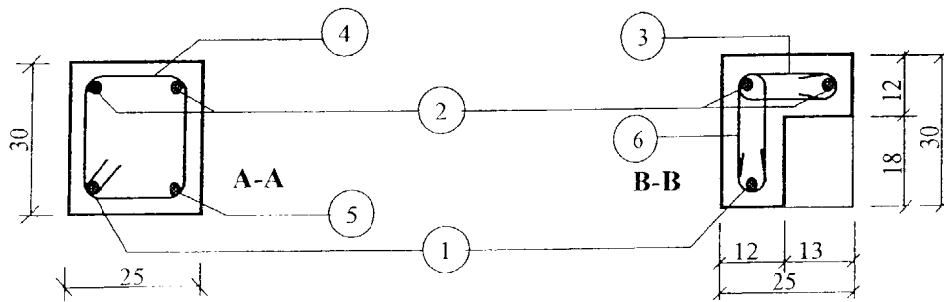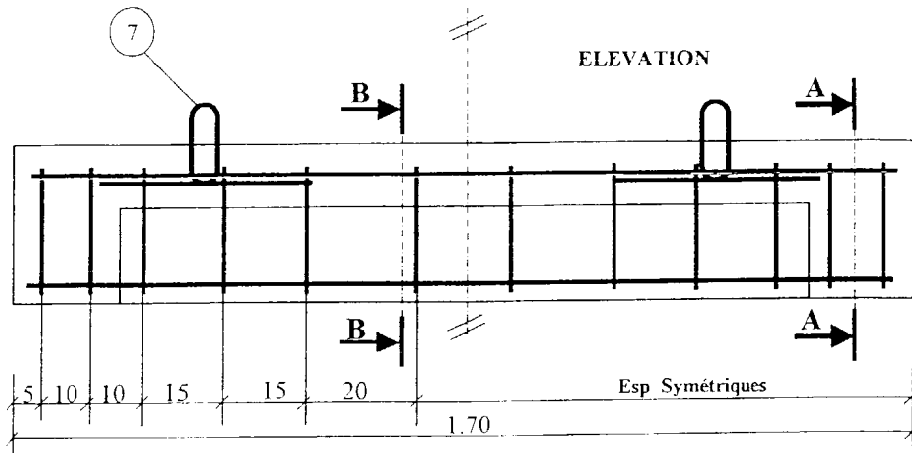

Enrobage des aciers : 3 cm

Côtes non conformes à la norme NF P 02-005

Plan des armatures

N°	Nuance	Diamètre	Nombre	Schéma	Longueur développée
1	HA	8	1		1.64
2	HA	8	2		1.64
3	φ	6	8		48
4	φ	6	4		96
5	HA	8	2		14
6	φ	6	8		58
7	φ	8	2		55

Groupement 2

Session :	2003	Durée : 8h
Examen(s) :	CAP CBAB – BEP CBGO Dominante CBAB	SUJET
Epreuves :	EP2	Page 3 / 3