

Certificat d'aptitude professionnelle

SOLIER MOQUETTISTE

Epreuve EP2 (Pratique)
Unité UP2

REALISATION D'OUVRAGES COURANTS

Durée de l'épreuve : 14 h (1ère journée : 3 h l'après midi ~ 2^e journée : 7h ~ 3^e journée : 4h en matinée)

Coefficient : 8

Ce dossier comprend 6 documents :

- . Le plan du poste de travail : page 2 / 5
- . Le descriptif du travail demandé : page 2 / 5
- . La fiche de contrat ~ Evaluation : page 3 / 5
- . La fiche de matière d'œuvre et matériel : page 4 / 5
- . L'analyse de travail : page 4 / 5
- Débit des revêtements de sol : page 5 / 5

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE	CAP	SOLIER MOQUETTISTE	SESSION 2004	Code	Forme	Durée	REALISATION D'OUVRAGES COURANTS	Coefficient	8
SECTEUR 8 - BATIMENT			Epreuve	EP 2	Pratique	14 h	Sujet	Feuille	1 / 5

N° d'inscription :

N° de cabine :

Fiche de contrat ~ Evaluation

N° de l'ouvrage	On demande	Quantité	On exige	On note
C3 . 8 Appliquer un ragréage	Ragréage et ponçage des surfaces A et C avant de poser les revêtements de sol.	1 sac de ragréage pour 3 candidats environ 8 Kg	Le ragréage est appliqué sans défaut L'environnement est propre/10/05
C3 . 14 Coller des revêtements en lés	Pose en 2 tons d'un revêtement de sol aigüilleté comme le montre le dessin feuille 2/5. Une bande de 20 cm en ton foncé sera posé à 25 cm des plinthes ainsi que le devant de la porte.	Revêtement aigüilleté Type TAPISOM300S de chez SOMMER TARKETT 1 ton clair : 0,35 X 1,25 +(0,95 X 1,25 pour2) 1 ton foncé : 2 m x 0,25m + 0,75m x 0,33m.	Les joints sont rectilignes et à joints vifs La découpe des tuyaux est précise..... L'arasement est net sans fausse coupe/05/10/15
C3 . 13 Pose de dalles plombantes	Pose de dalles plombantes. La première dalle sera posée et maintenue avec un double face à cheval sur l'axe dans un sens et décalée de 12cm sur l'autre axe comme indiqué sur le plan feuille 2/5	6 dalles plombantes Type ESCOMERAL Réf : 780 . 083 de chez ESCO pour 1.5 m2	Les dalles sont serrées correctement..... La découpe du tuyau est parfaite L'arasement est net et précis/05/10/15
C3 . 13 Pose de dalles	Pose en diagonale de dalles P.V.C. 30 cm x 30 cm avec incrustation de 5 cabochons de 5 cm de coté aux emplacements indiqués sur le dessin. La première dalle sera posée entière devant la porte et à l'axe celle-ci.	Revêtement de sol en dalle 30 x 30 Type COLOVINYL de chez FORBO ton foncé : ½ dalle Réf : 965 Roussillon ton clair : 11 dalles Réf : 985 Vanille Réf : catalogue FORBO 2002 page 61	L'implantation est correcte L'arasement périphérique est sans défaut Les cabochons sont incrustés sans fausses coupes La découpe d'obstacle est nette...../05/15/15/10
C3 . 14 Coller un revêtement plastique en lés	Pose d'un revêtement P.V.C. en 2 tons à joints vifs. Sur le palier en haut de l'escalier une bande de 20 cm en ton foncé sera posée dans un sens à 25 cm de la plinthe et à l'axe de l'escalier dans l'autre sens comme indiqué sur le plan feuille 2/5. Il en sera de même pour la pose au sol en bas de l'escalier	Revêtement de sol P.V.C Epais Type CHOCFLEX chez BONAR FLOORS Ton clair 1,30 m x 0,95m Réf: 50248 Parchemin Ton foncé : 1,80 m x 0,25 m Réf : 50232 Tuile	L'implantation est aux cotes..... Les joints sont nets et précis..... Les coupes à 45° sont précises et à joints vifs..... L' arasement périphérique est correct...../05/10/10/15
C3 . 10 Poser des panneaux de particules ou assimilés	Poser des panneaux de particules au sol avant la pose des revêtements sur les surfaces B et D. Seules joints seront collés. Le premier panneau sera posé de façon à avoir un joint en continuité de l'axe de l'escalier comme le montre les pointillés sur le dessin feuille 2/5.	2 panneaux agglo rainurés 2 rives de 1,837 m x 0,677 m Réf : France Contreplaqué	L'implantation est respectée..... Les joints sont bien collés et bien affleurés..... Les coupes périphériques sont correctes...../05/10/15
C3 . 17 Pose de profilés	Pose d'une barre de seuil visée à la porte de la surface C	1 barre de seuil inox à visser de 0,63m	La barre de seuil est correctement posée/10

TOTAL sur/200

MOYENNE sur 20/20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE	CAP	SOLIER MOQUETISTE	SESSION 2004	Code	Forme	Durée	REALISATION D'OUVRAGES COURANTS	Coefficient	8
SECTEUR 8 - BATIMENT			Epreuve	EP 2	Pratique	14 h	Sujet	Feuille	3 / 5

Matière d'œuvre et matériel pour l'épreuve

Matière d'œuvre	Matériel
Ragréage	Matériel de traçage et de pose pour revêtement de sol Scrapers Truelle flamande ou italienne Pierre au carborundum
Panneaux de particules de 183,7 cm x 67,7 cm Colle à bois	Scie sauteuse électrique Scie égoïne, marteau
Revêtement de sol aiguilleté	Maroufleur, ciseaux, règle de 2 m Stanley avec lames droites et croches
Revêtement de sol P.V.C. épais Type CHOCFLEX de chez BONAR FLOOS Ton clair : Parchemin Réf : 50248 Ton foncé : Tuile Réf : 50232	Mètre, crayon, règle de 1 m, équerre, stanley avec lames
Dalle plombantes de chez ESCO Réf : Escomeral 780.083 1 ton	Serreur de dalles ou coup de genou Stanley avec lames
Dalles plastiques De chez FORBO Référence catalogue 2002 Ton clair : 985 Vanille Ton foncé : 965 Roussillon	Mètre, crayon Stanley avec lames
Barre de seuil à vissée	Mètre, crayon, scie à métaux
Colle polyvalente	Spatule crantée

Analyse de Travail

1ère Demi-Journée (3h) * Aménagement du poste de travail

- * Préparation des surfaces et application du
- * Ragréage sur les surfaces A et C .
- * Préparation et débit des panneaux de particules .
- * Pose des panneaux avec collage des joints en E.

2^e Journée (7h) :

4h * Pose de dalles en diagonale avec incrustation de cabochons en C.


3h * Ponçage du ragréage et nettoyage du sol.
* Pose en 2 tons du revêtement aiguilleté en A
* *Début de la* Pose des dalles plombantes en B.

3^e Demi-Journée (4h) :



- * *Suite de la* Pose des dalles plombantes en B.
- * Pose en 2 tons du P.V.C. Epais en D.
- * Fixation de la barre de seuil en F.

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE	CAP	SOLIER MOQUETTISTE	SESSION 2004	Code	Forme	Durée	REALISATION D'OUVRAGES COURANTS	Coefficient	8
SECTEUR 8 - BATIMENT			Epreuve	EP 2	Pratique	14 h	Sujet	Feuille	4 / 5


Débit du Revêtement de sol AIGUILLETE « TAPISOM 300 S »

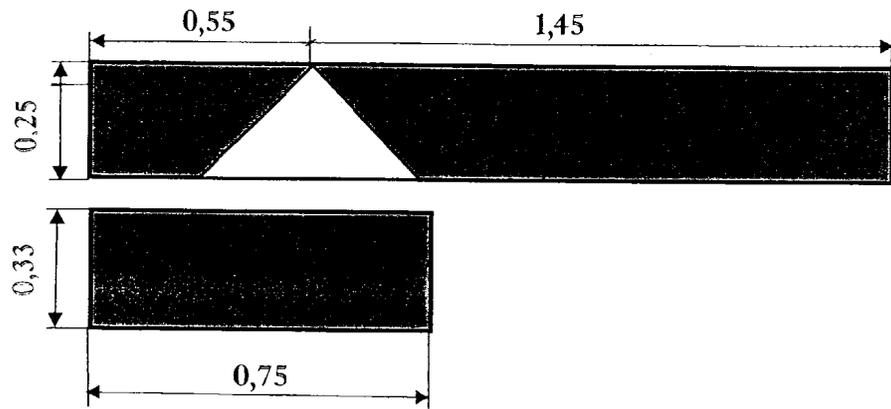

 Ton foncé pour 1 Candidat
 Ton clair pour 1 Candidat

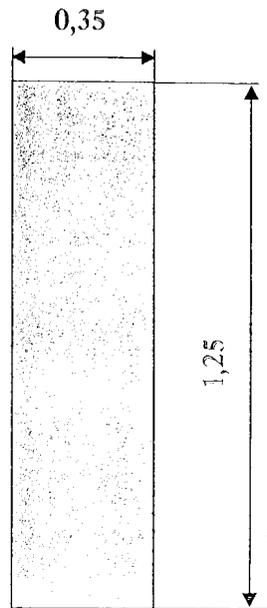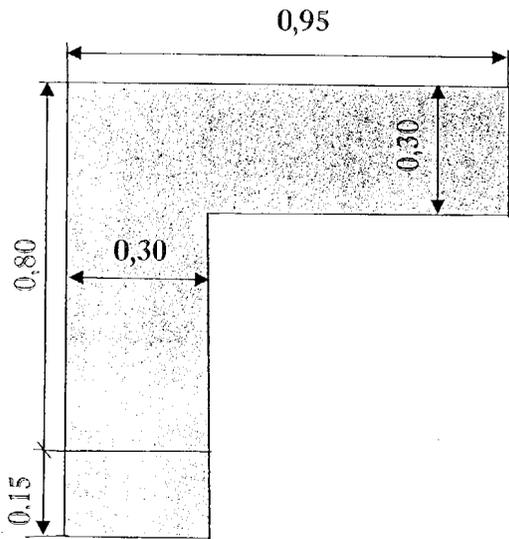

Débit du Revêtement de sol P.V.C Epais « CHOCFLEX »

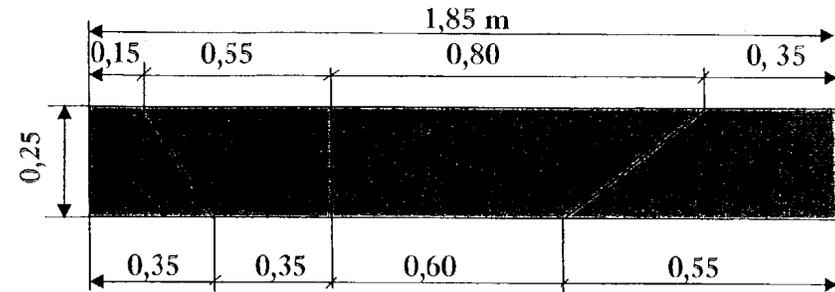

 Ton foncé pour 1 Candidat
 Ton clair pour 1 Candidat

