

**B.E.P.**  
**CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE**  
**DOMINANTE**  
**CARRELAGE MOSAÏQUE**

**04 - 2092**

**E.P.1. PARTIE PRATIQUE - Réalisation**

**Durée 16 heures**


**Le sujet comprend 4 feuilles A3, foliotées de 0/3 à 3/3**

**La feuille de présentation du sujet 0/3**

**Le sujet de 1/3 à 3/3**

<b>B.E.P.</b>	Spécialité : <b>C.B.G.O.</b> dominante: <b>Carrelage Mosaïque</b> Code spécialité: <b>5323201B</b>	Durée <b>16 H 00</b>	Session <b>2004</b>
Epreuve : <b>E.P.1. REALISATION ET TECHNOLOGIE</b> <b>Partie pratique Réalisation</b>	N° de sujet : <b>04 -2092</b>	Coefficient <b>5</b>	Folio <b>0/3</b>

# PERSPECTIVE (calpinage)

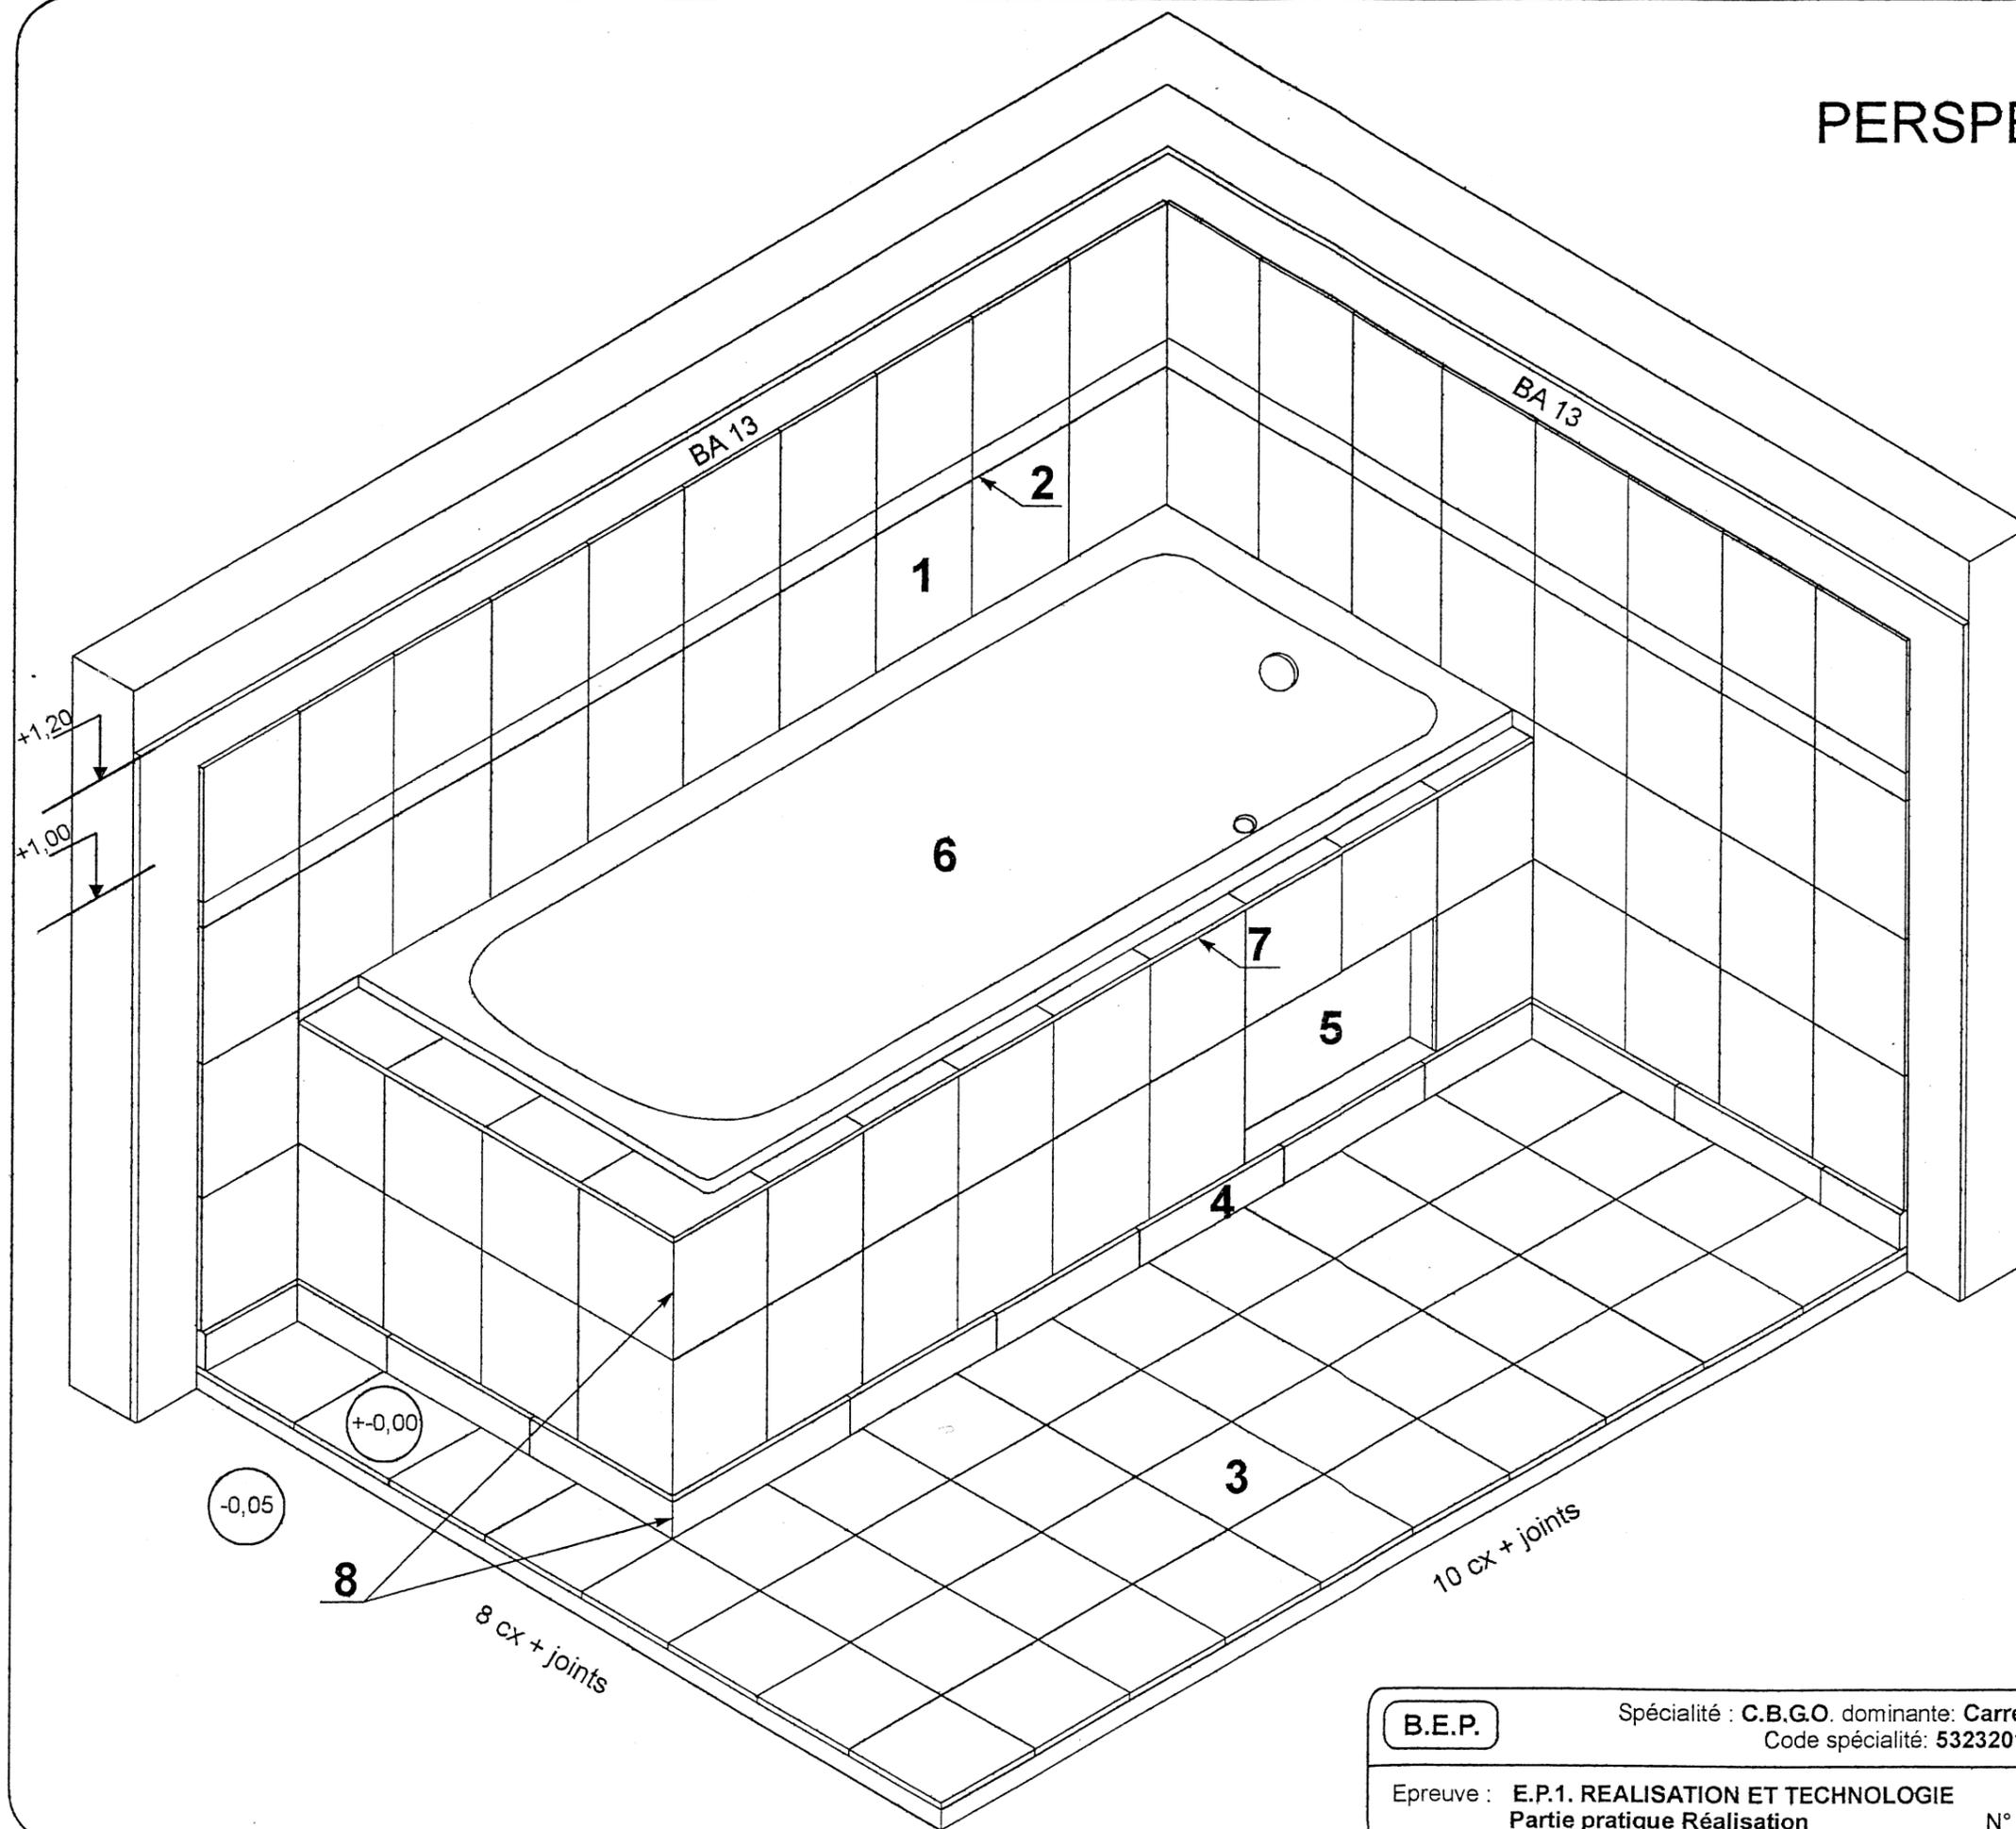

## DESCRIPTIF

- 1) Faïence 20 x 25 blanche
- 2) Listel 5 x 20 bleu (à réaliser dans les carreaux 20 x 20 bleus)
- 3) Grès émaillé 20 x 20 blanc
- 4) Plinthe grès émaillé 8 x 30 blanche
- 5) Emplacement trappe de visite
- 6) Baignoire 1,70 x 75 x 55
- 7) Baguette d'angle faïence en PVC blanc quart de rond 7mm
- 8) Champs biseautés

**B.E.P.**

Spécialité : C.B.G.O. dominante: Carrelage Mosaïque  
Code spécialité: 5323201B

Durée  
16 H 00

Session  
2004

Epreuve : E.P.1. REALISATION ET TECHNOLOGIE  
Partie pratique Réalisation

N° de sujet : 04 -2092

Coefficient  
5

Folio  
1/3

# EPREUVE PRATIQUE EP 1 BEP

## TRAVAIL DEMANDE

### Réalisation du carrelage mural

Pose à la colle de faïences 20 x 25 blanches sur plaques de plâtre enrobées de carton

Joints de 2 mm

Pose de listels 5 x 20 bleus en partie haute ( finition )

Pose de baguettes d'angle quart de rond blanches ( 7 )

Coulage des joints au mortier joint blanc

### Réalisation du carrelage de sol ( 3 )

Exécution sur chape dosée à 250 kg de ciment par m<sup>3</sup> CPJ-CEM II / B 32,5

Pose de grès cérame émaillés 20 x 20 blancs à la barbotine de ciment sur chape fraîche

Pose des plinthes émaillées blanches 8 x 20 à la colle

Coulage des joints au ciment CPA - CEM I 42,5

**B.E.P.**

Spécialité : **C.B.G.O.** dominante: **Carrelage Mosaïque**  
Code spécialité: **5323201B**

Durée  
**16 H 00**

Session  
**2004**

Epreuve : **E.P.1. REALISATION ET TECHNOLOGIE**  
**Partie pratique Réalisation**

N° de sujet : **04 -2092**

Coefficient  
**5**

Folio  
**2/3**

# FICHE CONTRAT

REFERENTIEL	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	BAREME
<b>C3 - 81</b>	De réaliser le revêtement vertical en faïences	Le plan d'exécution  Le descriptif des travaux	- implantation /10 - aplomb (± 5 mm sur 2,5m) /10 - régularité des joints /10 - réalisation des coupes chanfrein /15 - jointoiment /10 - pose de baguettes /10 - balèvres /10	/10
			<b>TOTAL</b>	<b>/75</b>
	De poser des plinthes droites		- alignement /5 - réalisation des coupes /5 - joints des plinthes /5 - aplomb /5	/5
			<b>TOTAL</b>	<b>/20</b>
	De réaliser un revêtement horizontal en grès émaillé		- implantation /10 - régularité des joints /5 - planéité (3mm sous une règle de 2 mm) /10 - jointoiment /10 - horizontalité niveau /10	/10
			<b>TOTAL</b>	<b>/45</b>
<b>VALEUR MARCHANDE DE L'OUVRAGE</b>				<b>/20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>/160</b>

**B.E.P.**

Spécialité : **C.B.G.O. dominante: Carrelage Mosaïque**  
Code spécialité: 5323201B

Durée  
**16 H 00**

Session  
**2004**

Epreuve : **E.P.1. REALISATION ET TECHNOLOGIE**  
Partie pratique Réalisation

N° de sujet : **04 -2092**

Coefficient  
**5**

Folio  
**3/3**