

B.E.P Finition

C.A.P Peinture ~ Vitrierie ~ Revêtements

Epreuve EP1 - A écrite

REALISATION ET TECHNOLOGIE

Durée de l'épreuve : 4 h

Coefficient : 5

Ce dossier comprend 5 documents :

. 5 fiches réponses 2 à 6

**Barème
D'évaluation**

. Fiche réponse	page 2 / 6 / 50
. Fiche réponse	page 3 / 6 / 50
. Fiche réponse	page 4 / 6 / 35
. Fiche réponse	page 5 / 6 / 35
. Fiche réponse	page 6 / 6 / 30

Total : / 200


Moyenne : / 20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	BEP	FINITION	X	SESSION 2002	Code	Forme	Durée	REALISATION ET TECHNOLOGIE	Coeff	5
SECTEUR 8 - BATIMENT	CAP	Peinture Vitrierie Revêtements	X	Epreuve	EP 1 - A	Ecrite	4 h	Correction	Feuille	1 / 6

C/S		TRAVAIL DEMANDE	RESSOURCES	EXIGENCES	REPONSES	BAREME						
L'ETUDE PORTE SUR LA REALISATION DES TRAVAUX DU SEJOUR												
C1 - 02 Décoder Analyser	Indiquer sur quel plan se situe cette pièce.	Dossier technique.	Reponses exactes.	Plan : Rez - de - chaussée N° de page : 3 / 12	 / 04						
	Rechercher la qualité de finition exigée pour les murs.	Dossier technique	1 réponse exacte.	Finition A <input type="checkbox"/>	Finition B <input checked="" type="checkbox"/>	Finition C <input type="checkbox"/> / 04					
	Lister les tâches à effectuer en vue d'une pose de revêtement plastique mural.	Dossier ressources « Extrait du DTU 59, 4 »	Aucune tâche oubliée. Classement exact.	Travaux préparatoires		Travaux d'apprêts	 / 08				
				Egrener. Poncer.	Reboucher. Enduire 1 passe. Imprimer.							
	Indiquer les fonctions et les domaines d'emploi du revêtement plastique mural.	Dossier ressources « Fiche technique Buflon »	Fonctions exactes. 9 domaines d'emploi exacts.	Fonctions : Protéger. Décorer. Domaines d'emploi : Hôpitaux, cliniques, hôtels, bureaux, restaurants, écoles, magasins, salles de spectacles et tous types d'habitations. / 15				
	Indiquer les dimensions du revêtement plastique mural.	Dossier ressources « Fiche technique Buflon »	Dimensions exactes.	Longueur du rouleau : 30 m Largeur du rouleau : 1,30 m			 / 05				
Déterminer la longueur à débiter des lés du revêtement plastique mural.	Dossier technique. Ressources personnelles.	Dimensions et unités exactes.	Hauteur sous plafond : 2,50 m. Hauteur de la plinthe : 100 mm ou 0,10 m. Longueur du lé à débiter : 2,40 m + 0,06 m à 0,10 m de marge			 / 09					
C2 - 01 Sélectionner choisir	Choisir la colle adaptée au revêtement plastique mural.	Dossier ressources « Guide des colles »	Choix de la colle exact.	Céglé Styl murale.	 / 05						
GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II		BEP	FINITION	X	SESSION 2002	Code	Forme	Durée	REALISATION ET TECHNOLOGIE		Coef	5
SECTEUR 8 - BATIMENT		CAP	Peinture Vitrerie Revêtements	X	Epreuve	EP 1 - A	Ecrite	4 h	Correction		Feuille	3 / 6

C/S	TRAVAIL DEMANDE	RESSOURCES	EXIGENCES	REponses			BAREME					
				Les altérations du bois	Conséquences liées à l'humidité	Conséquences liées à la chaleur						
S7 Les matériaux Les produits.	Cocher dans la colonne correspondante 1 ou 2 les altérations du bois non protégé par une peinture ou lasure dues à une exposition prolongée à l'humidité et à la chaleur.	Ressources personnelles.	. 5 réponses exactes.	Les altérations du bois	Conséquences liées à l'humidité	Conséquences liées à la chaleur / 10					
				Pourriture	X	X						
				Gerçure (retrait)		X						
				Bleuissement	X							
				Vermoulure	X	X						
				Gélivure (gel)	X							
				Piqûres	X							
				Echauffures	X	X						
C1 - 02 Décoder Analyser.	Rechercher et classer les travaux préparatoires, d'apprêts et de finition pour les menuiseries extérieures.	Dossier technique. Dossier ressources. « Extrait DTU » « Fiche technique Cétabois »	. Aucune tâche oubliée. . Classement exact.	Travaux préparatoires	Travaux d'apprêts	Travaux de finition / 06					
				. Brosser. . Poncer. . Epousseter. Imprimer. Couche intermédiaire de lasure. . Couche de finition de lasure.						
	Indiquer : . Le principal composant dangereux de la lasure. . Les premiers secours en cas d'intoxication.	Dossier ressources. « Fiche de données de sécurité : Cétabois »	. Composant exact. . Toutes les informations sont exactes. . Aucune information oubliée. . Ecriture soignée.	. Le principal composant dangereux : <i>Solvant naphta.</i>		 / 04					
				. Les premiers secours en cas d'intoxication . <u>Après inhalation :</u> . Donner de l'air frais, consulter un médecin.			 / 10				
				. <u>Après le contact avec la peau :</u> . Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon. . Enlever les vêtements contaminés.								
				. <u>Après contact avec les yeux :</u> . Lavage à l'eau.		 / 01					
				. <u>Après ingestion :</u> . Ne pas faire vomir, consulter un médecin.								
GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II		BEP	FINITION	X	SESSION 2002	Code	Forme	Durée	REALISATION ET TECHNOLOGIE		Coeff	5
SECTEUR 8 - BATIMENT		CAP	Peinture Vitrerie Revêtements	X		EP 1 - A	Ecrite	4 h	Correction		Feuille	5 / 6

C/S	TRAVAIL DEMANDE	RESSOURCES	EXIGENCES	REPONSES	BAREMES
S 1 Esthétique	<ul style="list-style-type: none"> . Tracer les portes sur le mur de droite et de gauche. . Effectuer la mise en couleur aux crayons de couleur: <ul style="list-style-type: none"> . Mur de gauche en ton chaud. . Mur de droite en ton froid . Portes en ton du bois (brun). . Corniche en ton neutre. . Briques en ton du matériau. 		<ul style="list-style-type: none"> . Le tracé des portes et le nombre de vantaux sont corrects. . Les couleurs sont conformes à la demande. . La mise en couleur est soignée. 		<p>..... / 10</p> <p>..... / 10</p> <p>..... / 10</p>

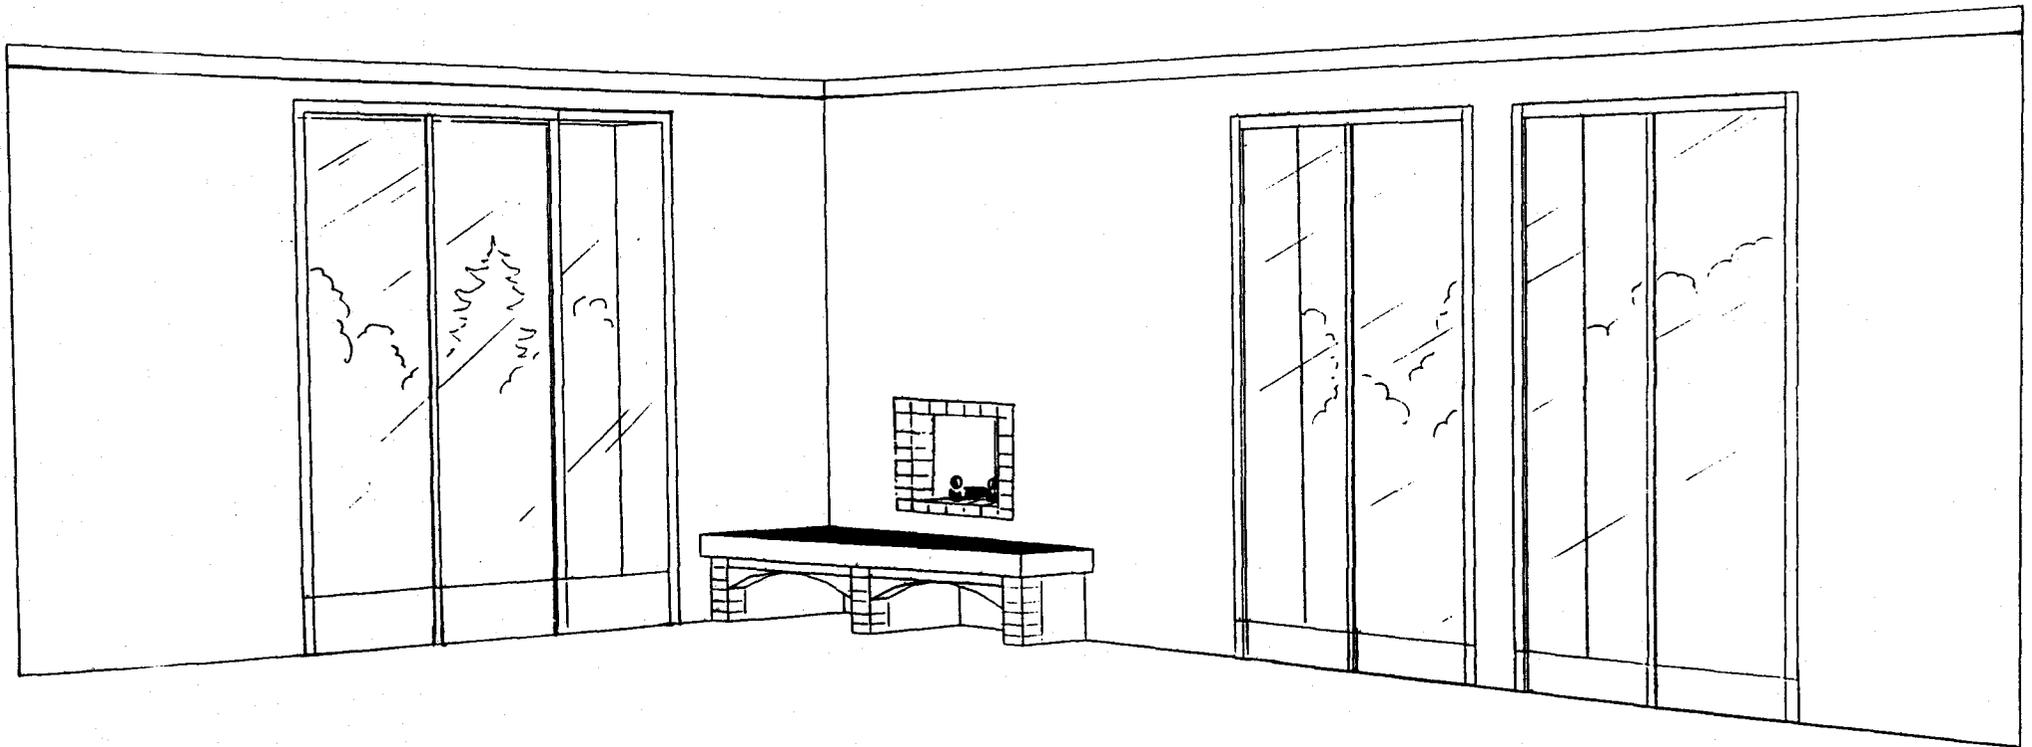

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	BEP	FINITION	X	SESSION 2002	Code	Forme	Durée	REALISATION ET TECHNOLOGIE		Coeff	5
SECTEUR 8 - BATIMENT	CAP	Peinture Vitrerie Revêtements	X	Epreuve	EP 1 - A	Ecrite	4 h	Correction		Feuille	6 / 6