

# EP2

## 1<sup>ère</sup> Partie

### SUJET

## SUR LE BANC D'ÉPREUVE

#### CONTENU DU DOSSIER

I.	MISE EN ŒUVRE .....	2
II.	CAHIER DES CHARGES .....	2
1)	SUR LE MUR A .....	2
2)	SUR LE MUR B.....	2
III.	RÉALISATION .....	2
IV.	PLAN DU MUR FACE A .....	3
V.	PLAN DU MUR FACE B .....	4
VI.	BARÈME D'ÉVALUATION .....	5

Groupement inter académique II	Session 2005	Code :		
Examen et spécialité : <b>CAP Maintenance des bâtiments de collectivités</b>				
Intitulé de l'épreuve : <b>EP2-1 : Sujet sur banc d'épreuve</b>				
Type : SUJET	Facultatif : date et heure	Durée : 5 h	Coefficient : 8	1 / 5

# **I. MISE EN ŒUVRE**

Suite à une nouvelle utilisation d'un local, on vous demande d'apporter les modifications suivantes. Vous devez vous conformer au cahier des charges ci-dessous en respectant l'existant et en veillant à l'esthétisme de votre réalisation.

## **II. CAHIER DES CHARGES**

### **1) Sur le mur A**

1. Effectuer le repiquage sur le tube en cuivre à l'endroit indiqué (sans démonter le tube existant) et réaliser les trois soudures ou brasures,
2. Fixer l'applique du robinet au mur en respectant les cotes données et réaliser son raccordement avec un collet battu,
3. Découper et coller le revêtement de liège sur le support tableau (à la colle blanche),
4. Découper et poser les baguettes sur ce support (à la colle néoprène),
5. Appliquer une couche de peinture finition sur le cadre du tableau d'affichage,
6. Fixer le tableau d'affichage à l'emplacement donné.

### **2) Sur le mur B**

1. Coller la bande placo (enduit de lissage),
2. Déplacer la prise électrique à l'emplacement indiqué,
3. Reboucher le trou de l'ancien emplacement (plâtre),
4. Réaliser la pose d'une plinthe en carrelage en carreaux de 8x20 en bas du panneau, ainsi que le jointoiment,
5. Réaliser la 2<sup>ème</sup> passe d'enduisage (bande, vis et ancienne prise).


## **III. RÉALISATION**

Le candidat sera jugé sur :

- l'utilisation des outils,
- la réalisation des travaux effectués, le respect des cotes,
- son organisation, le respect des règles de sécurité,
- l'état des lieux après son intervention.

Examen et spécialité : <b>CAP Maintenance des bâtiments de collectivités</b>	Rappel codage :
Intitulé de l'épreuve : <b>EP2-1 : Sujet sur banc d'épreuve</b>	2 / 5

## IV. PLAN DU MUR FACE A

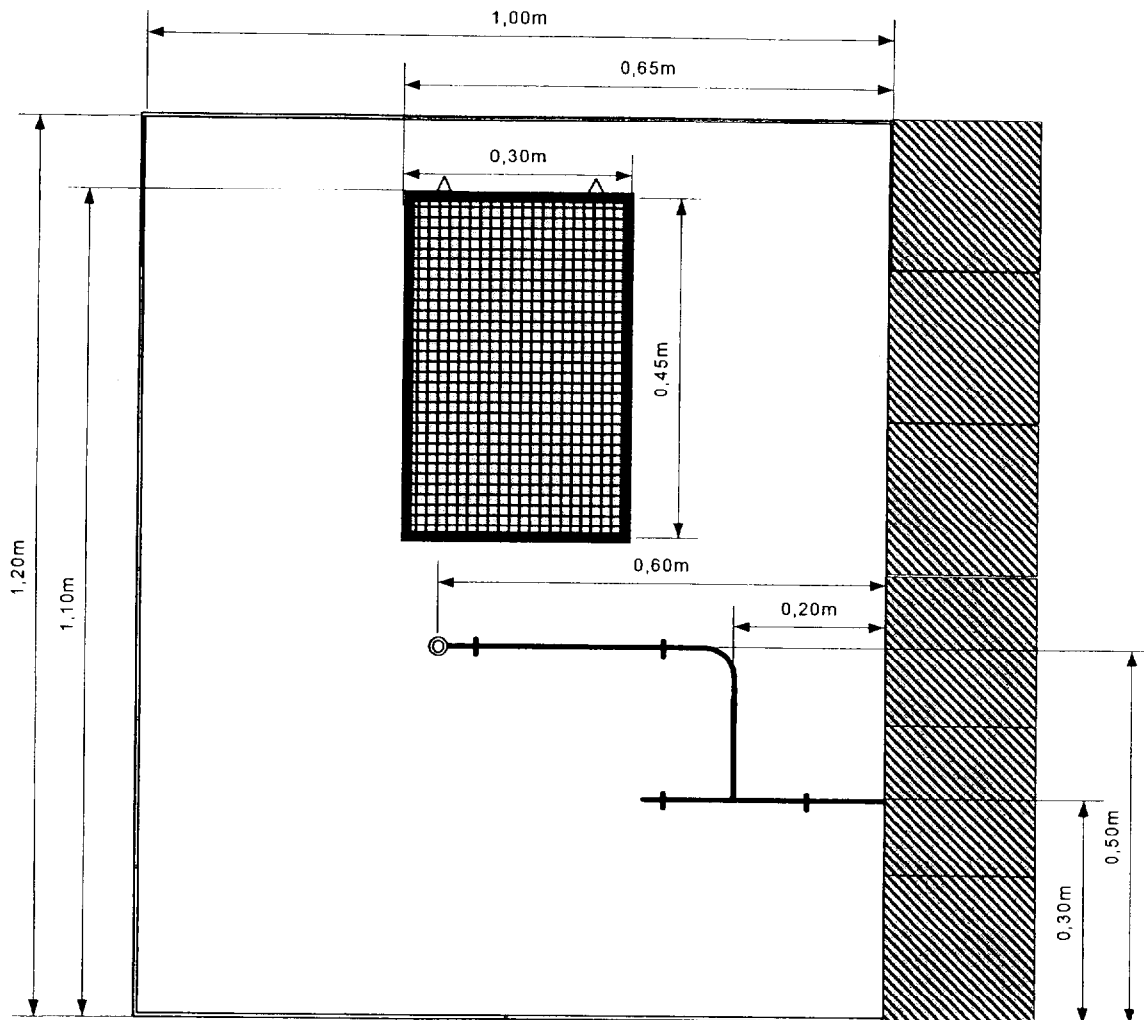


Examen et spécialité : **CAP Maintenance des bâtiments de collectivités**

Rappel codage :

Intitulé de l'épreuve : **EP2-1 : Sujet sur banc d'épreuve**

3 / 5

## V. PLAN DU MUR FACE B

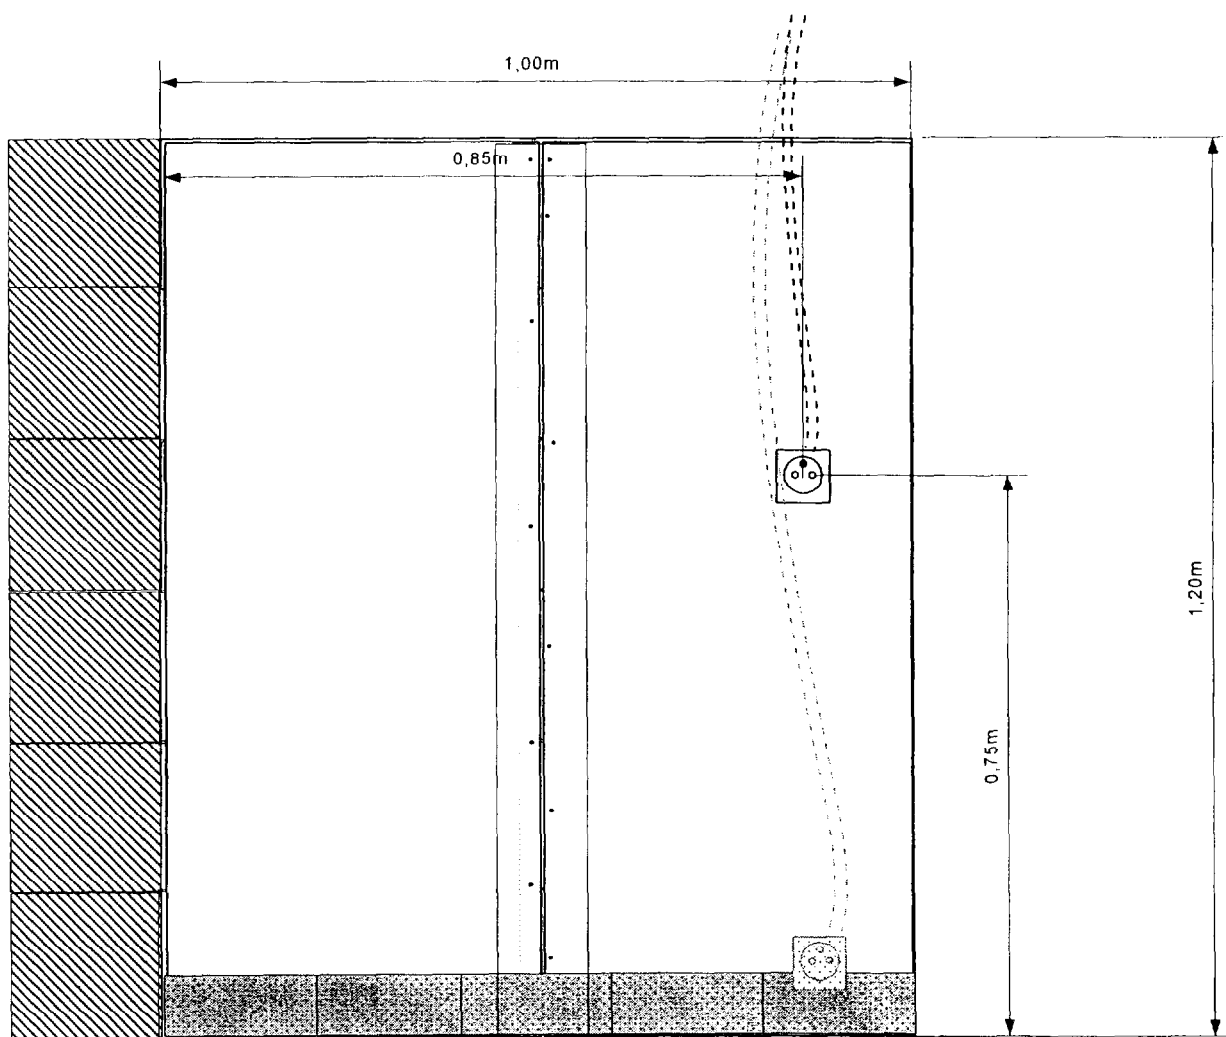

Examen et spécialité : **CAP Maintenance des bâtiments de collectivités**

Rappel codage :

Intitulé de l'épreuve : **EP2-1 : Sujet sur banc d'épreuve**

4 / 5

## **VI. BARÈME D'ÉVALUATION**

Temps conseillés pour chaque opération et points attribués :

<b>ÉVALUATION SUR BANC</b>		<b>TEMPS CONSEILLES</b>	<b>BARÈME DE NOTATION / 160</b>
Propreté du chantier, organisation, esthétique ...			15
Plomberie		1h00	30
Électricité		1h00	25
Maçonnerie Gros oeuvre	Carrelage	0h45	20
	Plâtrerie	0h40	15
Menuiserie		1h00	30
Peinture		0h35	25
Total		5H	160

***LE RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ SERA PRIS EN COMPTE LORS  
DE TOUTES VOS INTERVENTIONS***

Examen et spécialité : <b>CAP Maintenance des bâtiments de collectivités</b>	Rappel codage :
Intitulé de l'épreuve : <b>EP2-1 : Sujet sur banc d'épreuve</b>	5 / 5