

VIGNETTES

vignettes

*exemples*

helvetica, taille de la police : 12 :

matériel et colle découpez le papier positionnez le premier lé encollez posez le papier peint sur votre mur utilisez la brosse de tapissier coupez le papier sans attendre que la colle sèche

Comic Sans MS, taille de la police : 11

posez le papier peint sur votre mur marouflez : chasser les bulles d'air qui se forment entre le papier et le mur utilisez la brosse de tapissier coupez le papier sans attendre

Times New Roman, taille de la police : 12:

encollez posez le papier peint sur votre mur marouflez chasser les bulles d'air qui se forment entre le papier et le mur

Times New Roman, taille de la police : 12, gras :

utilisez la brosse de tapissier  
coupez le papier sans attendre que la colle sèche

OCR A Extended , taille de la police : 16, gras :

matériel et colle  
découpez le papier  
positionnez le premier lé  
encollez  
posez le papier peint sur votre mur

helvetica

matériel et colle (police : 14)  
**encollez (police : 16 gras)**  
**posez le papier peint sur votre mur (police : 18, gras)**  
**marouflez (police : 18)**

Abadi MT Condensed Lig , taille de la police : 16,


matériel et colle découpez le papier  
positionnez le premier lé encollez posez le papier peint sur votre mur (taille de la police : 14)  
papier peint (18 gras)

Fiche explicative du modèle A de la veste 9531.  
(Extraits)

ANNEXE 6

Pièces du patron :

1	Panneau côté devant	2 x	A
2	Panneau milieu devant	2 x	A
8	Parementure devant	2 x	A
12	Patte de boutonnage	12 x	A




Coupe :

Plier le tissu en deux, endroit contre endroit, et épinglez les éléments du patron d'après le plan de coupe.

Coutures et ourlets : ajouter 1 cm pour les lignes courbes et 1,5 cm pour les lignes droites. Reporter les contours des éléments du patron et les repères sur les pièces de tissu.

Patron de la patte capucin

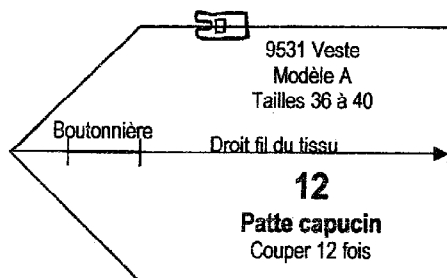

3	Surpiquer les pattes à 0,5 cm.	
4	Épingler les pattes sur le panneau milieu devant et selon les repères. Piquer à 1 cm du bord.	
12	Placer la parementure sur le panneau milieu devant et piquer. Cranter l'encolure et dégarnir les angles.	
13	Retourner la parementure vers l'intérieur et repasser.	
14	Surpiquer nervure.	

Réalisation

Les éléments en tissu sont placés les uns sur les autres, endroit contre endroit et bord à bord.

Modèle A :



Pattes :

1	Épingler les pattes, 2 par 2, et piquer les contours. Recouper les coutures et dégarnir les coins.	
2	Retourner les pattes et repasser.	