


BREVET PROFESSIONNEL CARRELAGE MOSAIQUE

ETUDE ET REALISATION DE MISE EN OEUVRE

EPREUVE **E2** DUREE 20H

CONTENU DU DOSSIER

- Présentation de l'ouvrage à réaliser page 1/6
- Descriptif des travaux page 2/6
- Déroulement des travaux
- Fiche contrat N°1 page 3/6
- Fiche contrat N°2 page 4/6
- Plans de l'ouvrage page 5/6
- Plans de l'ouvrage page 6/6

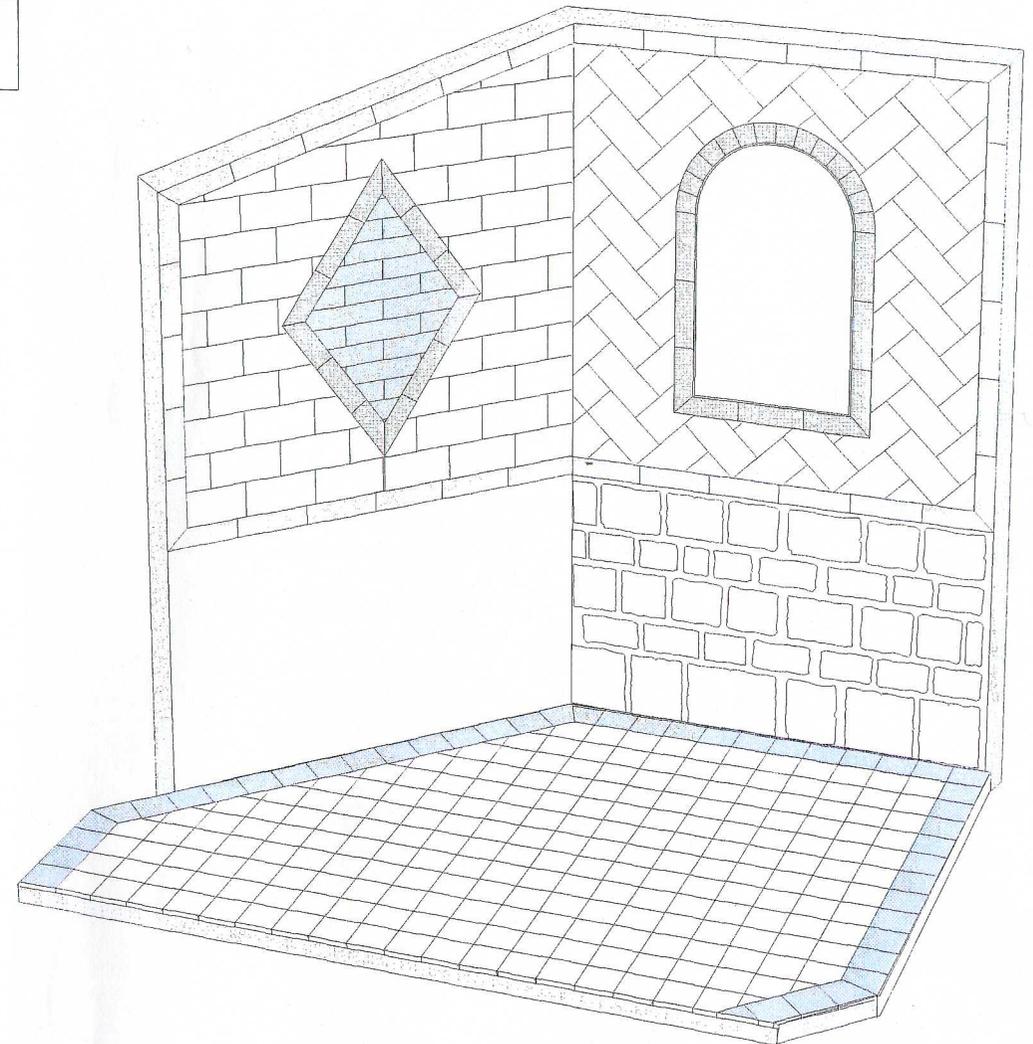

PERSPECTIVE DE L'EPREUVE

(Schéma à titre indicatif)

CODE EPREUVE :		EXAMEN : BP	SPECIALITE : Carrelage mosaïque	
SESSION 2006	SUJET	EPREUVE : E2 ETUDE DE REALISATION ET MISE EN OEUVRE		Calculatrice autorisée :
Durée : 20H		Coefficient : 7	N° sujet :	Page : 1 / 6

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Revêtement de sol :

- Revêtement grés émaillé 10 x 10 réalisé en pose scellée sur forme de pose de 4 cm d'épaisseur (Appareillage du tapis 10 x 10 clair et bordure 10 x 10 foncé), jointoyé au mortier à joints gris.

Revêtement mural :

3 Bordures (parties grisées) : plaquettes de parement rouge

Losange : Plaquettes de parement émaillées bleues

Remplissage : Coupe de pierre sur panneau gauche et diagonale sur panneau droit en grés émaillés 10x20 jointoyé au mortier à joints.

- Revêtement en pierres reconstituées de plusieurs modules en pose collée, jointoyé au mortier spécial. (Réf : Pierreajoint) partie droite du soubassement.
- Les différents revêtements seront implantés suivant les axes des supports à recouvrir.
- Les revêtements muraux seront collés au mortier colle blanc C2.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

Temps d'exécution conseillé :

1 ^{er} Jour	6H	<ul style="list-style-type: none">• Décodage du sujet• Implantation et réalisation du revêtement mural (panneau de droite en 1^{er})
2 ^{ème} Jour	Matin 3h Après midi 4h	<ul style="list-style-type: none">• Suite du revêtement mural- Epreuve E3
3 ^{ème} Jour	7h	- Soubassement + Sol
4 ^{ème} Jour	4H	<ul style="list-style-type: none">• Jointoiement des revêtements.• Finitions• Nettoyage

Respecter l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Référentiel		FICHE CONTRAT N°1		THEME : REALISER UN REVETEMENT VERTICAL COLLE	
Savoir					
Faire	Associé	On Donne	On Demande	On Exige	On Evalue
C3		<p>Les plans</p> <p>Le descriptif</p> <p>Le support</p> <p>Les matériaux et produits de mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> • colle en pâte • grés émaillés 10 x 20 beige • mortier de jointement • la pierre reconstituée • les plaquettes de parement • produits à joints blancs ou gris clair pour le grès émaillé et produit monocouche ton pierre pour parement rustique (avec une finition lissée) <p style="text-align: center;">ou</p> <ul style="list-style-type: none"> • chaux + sable industriel n°1 	<p>Réaliser le revêtement mural collé avec plaquettes de parement et pierres reconstituées et grés émaillé</p> <p>Organisation du poste de travail (évaluation en cours d'épreuve par le jury)</p> <p>Présenter un ouvrage rendu et fini</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Une pose selon le respect des règles de l'art. - Le respect de l'implantation et des différents calepinage. - Le respect des cotes. - Le respect de l'aplomb du niveau et de l'alignement des joints. - La qualité des coupes. - La régularité des joints. - Le respect de la planéité du revêtement - Un jointement net et propre de l'ensemble - Une organisation rationnelle. - Une qualité de propreté de l'ensemble. - Un ouvrage net et complet. 	<p>/</p>

Total sur /140

BORDURE EN 10 X 10 Foncé
CARREAUX DE 10 X 10 Clair

**DEPART CARREAUX
ENTIERS DANS
L'ANGLE**

MUR SUPPORT

