

MISE EN SITUATION

Pour des besoins d'informations la Prévention Routière renouvelle ses véhicules et dans ce cadre vous demande de préparer un élément (capot ou porte) afin de réaliser leur logo PR

Sur un élément (capot ou porte) comportant une légère déformation , ne nécessitant qu'un léger garnissage de mastic polyester , vous effectuerez la préparation du support afin de permettre l'application de la prélaque :

BMW 218 (Alpinweiss) Blanc

Vous corrigerez la teinte : BMW 327 (cantorinblau) bleu, dont un élément de la formule (base blanche) n'a pas été mis en totalité suivant un échantillon (plaquette ORIGINE) ,la teinte corrigée servira en partie au rechampissage du motif (P). Le reste du logo sera appliqué avec la teinte BMW 314 (Hellrot) rouge.

NB : Aucune autre base que le blanc ne sera mise à disposition .

Vous utiliserez les documents (balance , teintiers) pour la composition de la formule

L'élément sera tiré au sort afin d'éviter toutes infractions .

Présentez l'élément aux Examineurs avant et après chaque étape (application Ponçage ...).

A noter : l'élément sera appliqué dans la position ou il se trouve sur le véhicule.

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Code examen 500 2301 | C.A.P Peinture en carrosserie | | SUJET |
| | | | SESSION 2003 |
| EP1 Réalisation Intervention | | | |
| | Durée du C.A.P 10 heures | Coef : C.A.P 12 | Foliot 1/5 |


REALISATION D'UNE PEINTURE ET D'UN LOGO SUR UN CAPOT

DECORATION

Le centrage du logo est déterminé par rapport à l'élément, qui vous est remis par le centre d'examen.

Cependant, il faudra qu'il y ait symétrie en hauteur et en largeur.

Peindre seulement le panneau extérieur.

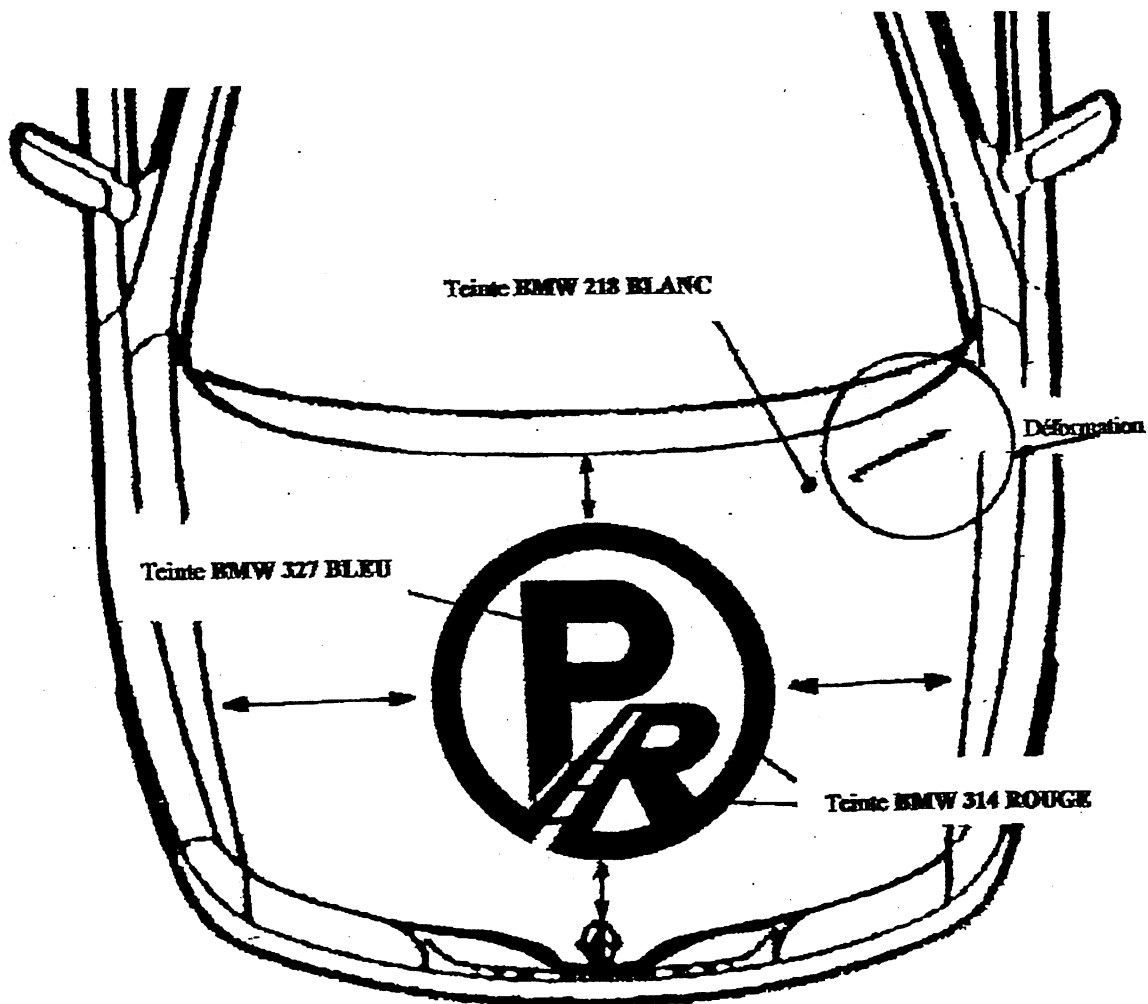


REALISATION D'UNE PEINTURE ET D'UN LOGO SUR UNE PORTE

DECORATION

Le centrage du logo est déterminé par rapport à l'élément, qui vous est remis par le centre d'examen.


Cependant, il faudra qu'il y ait symétrie en hauteur et en largeur.

Peindre seulement le panneau extérieur.

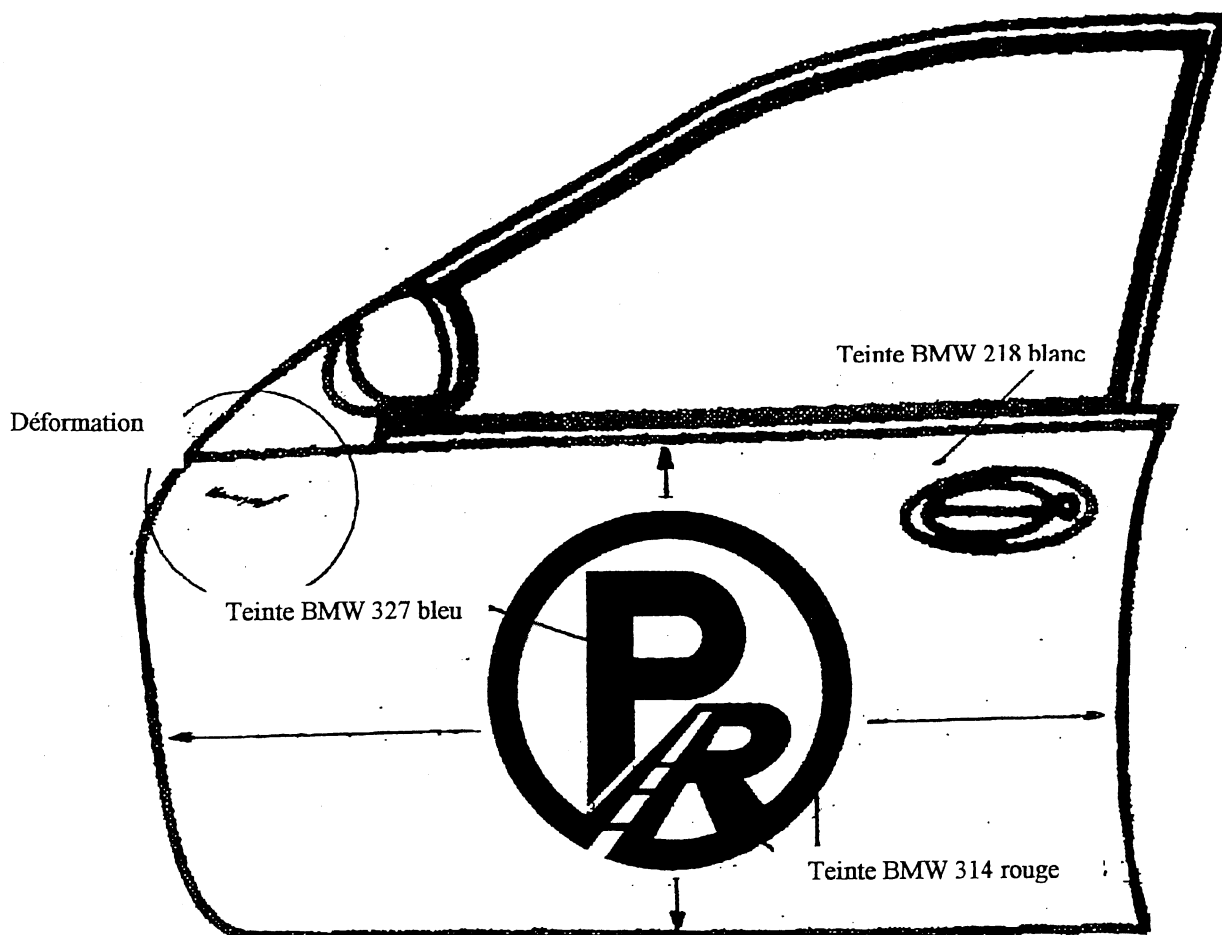

COTES DU LOGO

-Diamètre extérieur : 400mm

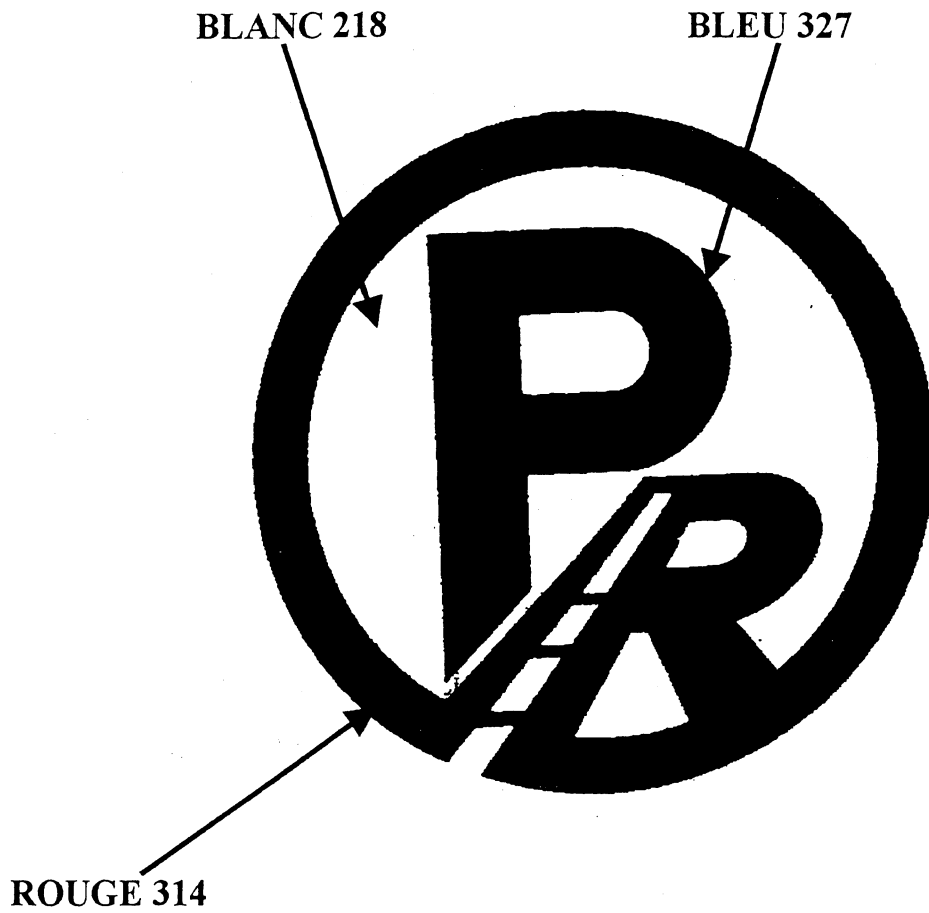

BAREME DE NOTATION CANDIDAT

CANDIDAT N°

CAPACITES

PARTIE A

| | |
|----------------------|-----|
| Préparer les fonds | /10 |
| Rattraper les formes | /40 |

| | |
|--|----|
| Traiter les surfaces contre la corrosion | /5 |
|--|----|

| | |
|------------------------|----|
| Appliquer les produits | /5 |
|------------------------|----|

| | |
|----------------------|-----|
| Contrôler la qualité | /40 |
|----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|------|
| SOUS / TOTAL PARTIE A | /100 |
|-----------------------|------|

PARTIE B

| | |
|---------------------|-----|
| Corriger une teinte | /20 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Réaliser un rechampissage | /20 |
|---------------------------|-----|

| | | |
|----------|-----|--|
| Prélaque | /10 | |
|----------|-----|--|

| | | |
|------------------------|--|--|
| Appliquer les produits | | |
|------------------------|--|--|

| | | |
|--------|-----|--|
| Vernis | /20 | |
|--------|-----|--|

| | |
|---|-----|
| Evaluer la conformité de l'intervention | /20 |
|---|-----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Présentation hygiène sécurité | /2 |
|-------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| | /2 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| | /2 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| | /4 |
|--|----|

| | |
|-----------------------|------|
| SOUS / TOTAL PARTIE B | /100 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------|------|
| TOTAL | /200 |
|-------|------|

| | |
|------|-----|
| NOTE | /20 |
|------|-----|

BAREME DE NOTATION CORRECTEUR

CANDIDAT N°

CAPACITES

PARTIE A

| | | |
|--------------|---|-----|
| C3.7 | Préparer les fonds(ponçage dépolissage) | /10 |
| | Rattraper les formes (application ponçage mastic polyester) | /40 |
| C3.5 | Traiter les surfaces contre la corrosion (impression) | /5 |
| C3.11 | Appliquer les produits (apprêt) | /5 |
| C4.1 | Contrôler la qualité (ponçage apprêt) | /40 |

SOUS / TOTAL PARTIE A /100

PARTIE B

| | | |
|--------------|---|-----|
| C3.10 | Corriger une teinte | /20 |
| C3.12 | Réaliser un rechampissage (marouflage du motif) | /20 |
| | Prélaque | /10 |
| C3.11 | Appliquer les produits | |
| | Vernis | /20 |
| C4.1 | Evaluer la conformité de l'intervention (pour la livraison) | /20 |
| C4.2 | Présentation hygiène sécurité | |
| | Masque | /2 |
| | Cote | /2 |
| | Chaussures | /2 |
| | Comportement | /4 |

SOUS / TOTAL PARTIE B /100

TOTAL /200

NOTE /20