

Certificat d'aptitude professionnelle

SOLIER MOQUETTISTE

Epreuve EP3 (Travaux Pratiques)
Unité UP3

REALISATION D'OUVRAGES COMPLEXES


Durée de l'épreuve : 4 heures

Coefficient : 4

Ce dossier comprend 4 documents :

Page 1/5	Page de garde
Page 2/5	Descriptif du travail demandé
Page 3/5	Fiche évaluation
Page 4/5	Matière d'œuvre et matériel
Page 5/5	Organisation des épreuves EP2 et EP3

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE	CAP	SOLIER	SESSION 2006	Code	Forme	Durée	Réalisation d'ouvrages complexes	Coefficient	4
SECTEUR 8 - BATIMENT		MOQUETTISTE	Epreuve	EP 3	Pratique	4 H	Sujet	Feuilles	1/5

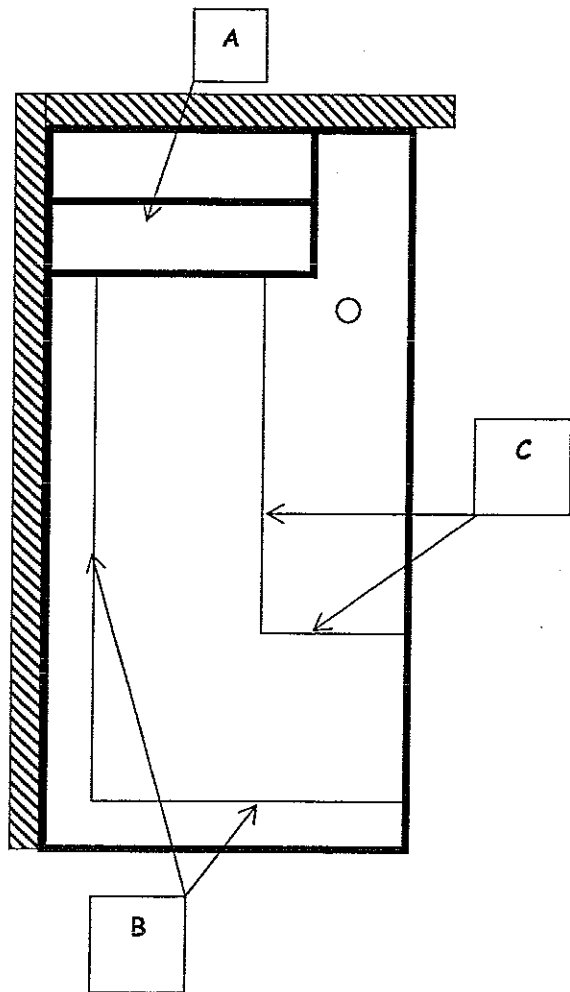

Descriptif du travail demandé

Capacités Repères	Travail demandé
A C 3.15 Coller un revêtement PVC sur un escalier	Poser un revêtement PVC spécial escalier avec nez de marche incorporé
B C3.16.2 Souder à chaud	Réaliser une soudure à chaud à l'emplacement demandé sur le revêtement PVC posé en EP2
C C3.16.1 Souder à froid	Réaliser une soudure à froid à l'emplacement demandé sur le revêtement PVC posé en EP2

FICHE CONTRAT EVALUATION					
Repères Compétences	Objectifs	Conditions données	Performances attendues	Barème	
A C 3.15 Coller un revêtement PVC sur un escalier	Poser un revêtement PVC spécial escalier avec nez de marche incorporé Type : de chez Tarkett TX Escalier Ref : 3640005 Coller à la colle néoprène double encollage	Rev. Spécial marches 1.50 ml Colle néoprène 0.500 kg	Absences de plis de cloques et de taches Les découpes et arasements sont nets et précis La pose est conforme aux règles de l'art de pose d'un escalier -début de pose -relief PVC régulier sur le nez de marche	/10 /15 /15	/40
B C3.16.2 Souder à chaud	Réaliser une soudure à chaud à l'emplacement désigné sur le plan	2.50 ml de cordon de soudure de couleur différente du revêtement PVC	Le fraisage des joints est régulier La soudure est nette rectiligne sans manque, ni excès, sans brûlure L'arasement du cordon est régulier Le revêtement PVC n'est pas abîmé	/5 /10 /10 /5	/30
C C3.16.1 Souder à froid	Réaliser une soudure à froid à l'emplacement désigné sur le plan	1 tube de 0.125 l pour 4 candidats	La soudure est nette, rectiligne sans manque ni excès		/10
TOTAL					/80

C.A.P. SOLIER MOQUETTISTE	Code
E .P.3 Réalisation d'ouvrages complexes	Page 3/5

Matière d'œuvre et matériel	
Matière d'œuvre	Matériel
Revêtement de sol spécial escalier avec marche incorporée en 102 cm Type : de chez Tarkett TX Escalier Ref : 3640005 :	Matériel de traçage et de pose d'un revêtement de sol : Mètre, crayon, couteau à araser, lame droite et croche, araseur, maroufleur, chiffon
Cordon de soudure	Matériel de soudure : Gouge à rainurer, chalumeau équipé d'une buse rapide un guide d'arasage un couteau $\frac{1}{4}$ de lune craie blanche
Soudure à froid	Bande cache Tube de soudure à froid chiffon
<p><u>SECURITE</u></p> <p>Gant anti-coupure Genouillères Aération constante des locaux ou masque à cartouche filtrant les solvants</p>	

C.A.P. SOLIER MOQUETTISTE	Code
E.P.3 Réalisation d'ouvrages complexes	Page 4/5

ORGANISATION DES EPREUVES EP2 ET EP3

	EPREUVE EP2	EPREUVE EP3
1 ^{ère} journée	5 heures -Aménagement du poste de travail - Grattage, époussetage des surfaces -Application du ragréage - Pose de la moquette aiguilletée - Protection de la moquette	
2 ^{ème} journée	4 heures -Ponçage du ragréage -Epoussetage -Traçage et pose du PVC en l'é -Traçage des dalles -Protection du revêtement PVC posé	2 heures -Traçage -Débit du revêtement spécial marche -Collage à la colle néoprène double encollage
3 ^{ème} journée	5 heures -Débit des dalles -Pose des dalles -Pose de la barre de seuil -Nettoyage de la partie EP2	2 heures 1-Fraisage du revêtement pour la soudure à chaud 2-Réaliser la soudure 3-Araser le cordon de soudure 4-Réaliser la soudure à froid 5-Nettoyage du poste de travail <p style="text-align: center;">Pour des raisons de sécurité, il est important de respecter ce déroulement des opérations</p>