

**SUJET**  
**EXAMEN CAP 2006**  
**Spécialité Etanchéité du B.T.P.**

**EPREUVE E3-U22**  
**EPREUVE CONNEXE**

**Temps global : 2 h + 2 h**  
**Coefficient**

**Points : -----**

CAP ETANCHEITE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

CODE 23321 S

SESSION 2006


Epreuve : EP 3 mise en œuvre

durée 4 heures

page 1 / 3

Activité connexe

Cap 2006

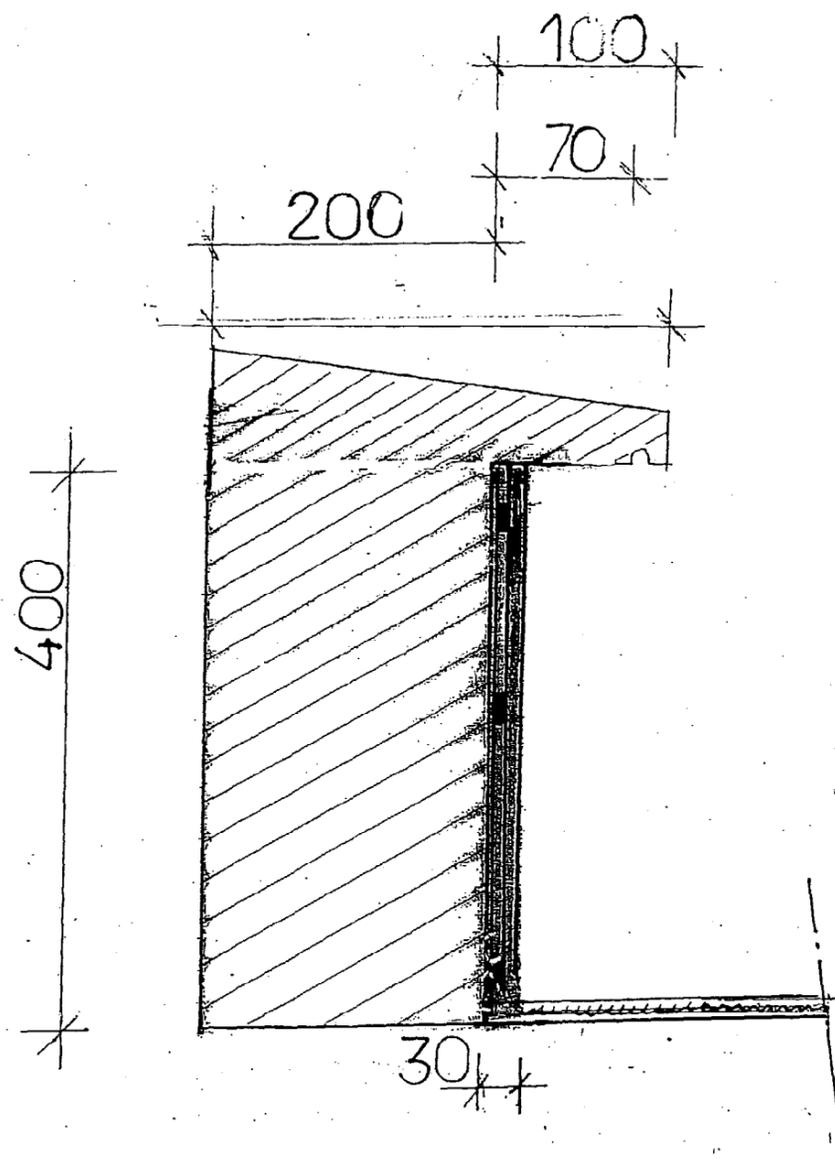


Réaliser un enduit grillagé sans talon sur un relevé de toiture terrasse accessible

TRAVAIL DEMANDE

1. Pose et fixation suivant D T U d'un grillage à « poules » 1.50m de longueur (3 fixations au ml minimum)
2. Gobetis sur 1.25 m de longueur (mortier dosé 400 kg de ciment CPJ.45. FL).
3. Corps d'enduit sur 1.00 m (mortier dosé 400 kg de ciment par m<sup>3</sup> de sable).
4. Finition taloché sur 0.50 m (mortier dosé 400 kg de ciment par m<sup>3</sup> de sable).
5. Joint de fractionnement à 0.25 m.

*Nota : Y compris incorporation dans le mortier des adjuvants Réducteur d'eau, plastifiant, dosage moyen de 0.5% Du poids de ciment suyvant DTU 43/1 édition 2004*

UP3

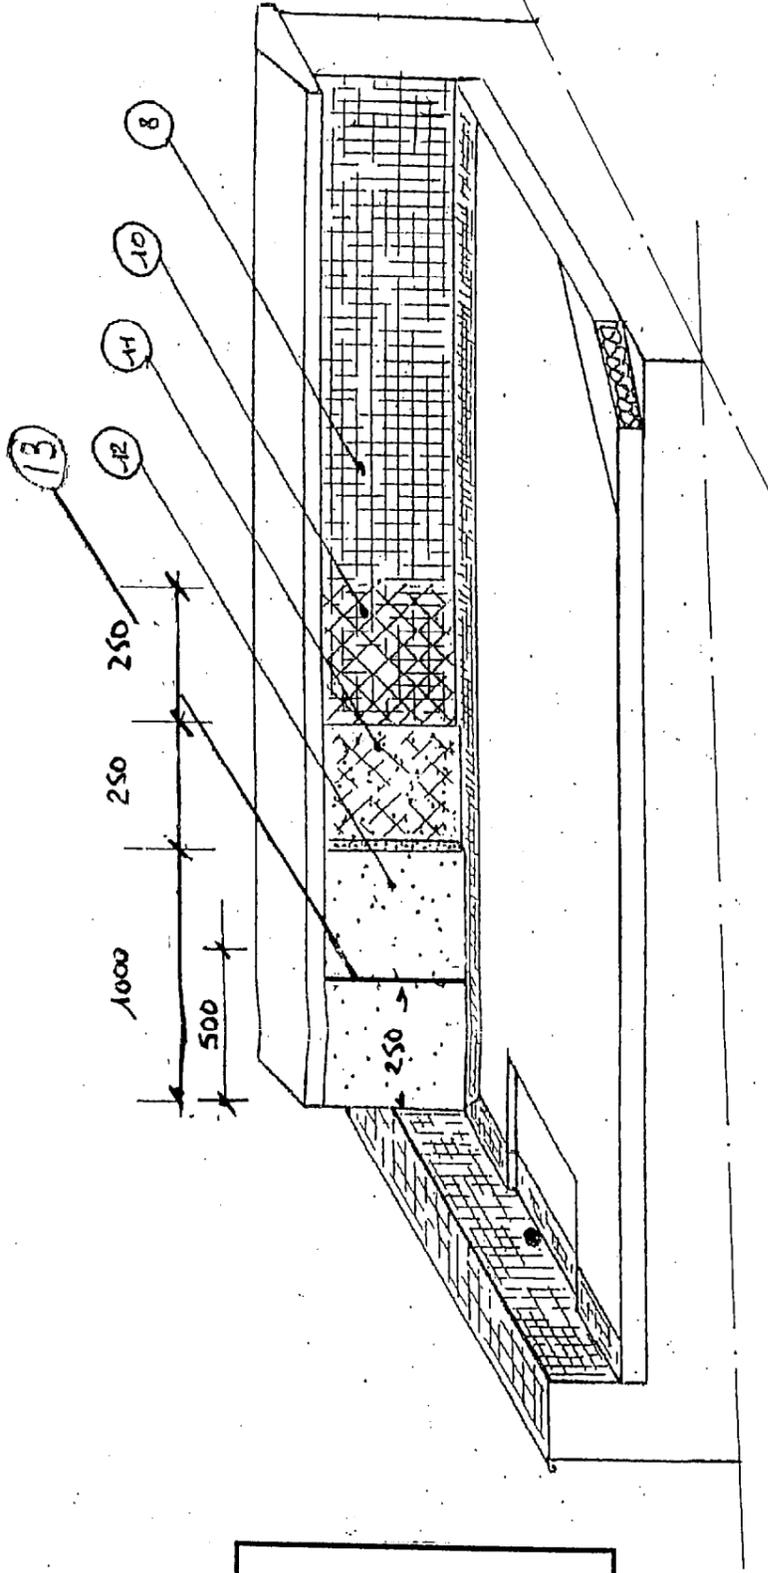

- (8) FEUILLE DE BITUME ELASTOMERIQUE ALU 35
- (10) GRILLAGE CAGE A « POULE »
- (11) GOBETIS
- (12) ENDUIT MORTIER
- (13) JOINT DE FRACTIONNEMENT

PRINCIPE