

# BEP Couture Flou

## Session 2003

THEME SUPPORT DE L'ETUDE :

VESTE « LYSA »

Ce sujet comporte 5 pages :

Extrait du Dossier Technique :


- 1/5 Chemise
- 2/5 Figurine / sujet
- 3/5 Planche éléments du produit avec nomenclature ( à échelle réduite)
- 4/5 Plan de travail
- 5/5 Extrait de Dessin Technique ( détail du Devant)

**AUCUN DOCUMENT SUPPLEMENTAIRE N'EST AUTORISE**

<b>Groupement Interacadémique IV</b>		
Session : <b>2003</b>	Code :	Durée : <b>12 h</b>
Examen : <b>BEP MMIC : CA- couture flou</b>		Coeff. : <b>10</b>
Epreuve : <b>EP1-B : fabrication</b>		Page: 1/5

## SUJET

M<sup>elle</sup> DUPONT s'adresse à une maison de couture pour la réalisation d'une veste légère de la collection « été » dans le tissu suivant : Polyester, viscose et lin .

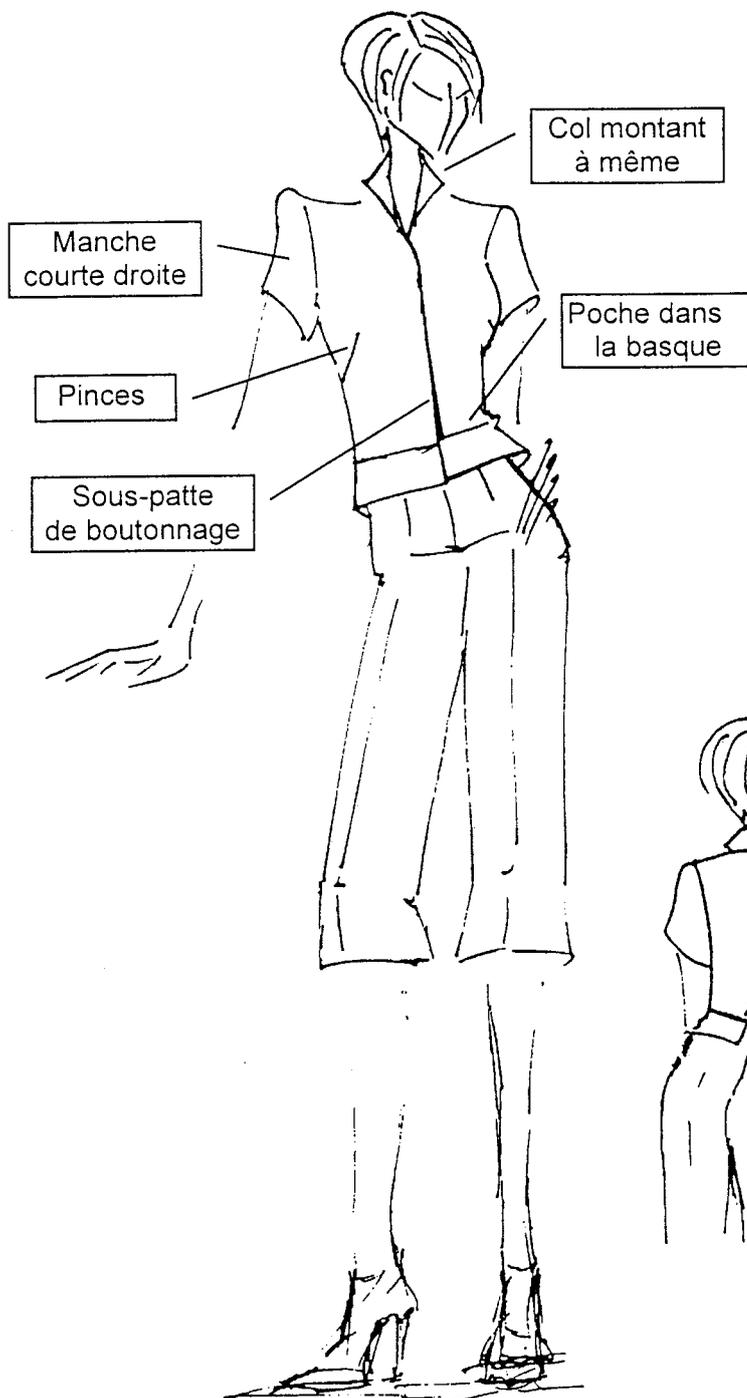


### Documents ressources :

- vêtement découpé
- extrait du dossier technique (3/5,4/5 et 5/5 )

### TRAVAIL DEMANDE :

Vous devez réaliser le montage des éléments de la veste « LYSA ».

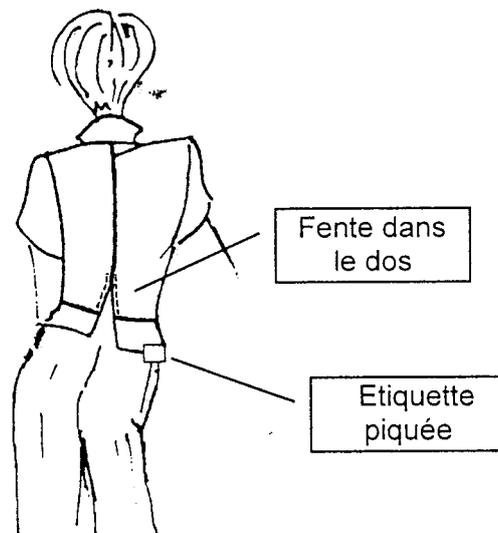

**VESTE « LYSA »**



# PLAN de TRAVAIL

<ol style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> </ol>	<p><b><u>PREPARATION :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Régler le point à 5 pts/ cm</li> <li>- Surjeter : les milieux dos, les côtés, les épaules, les côtés et le bas des manches, le bord extérieur des parementures, le bas des basques.</li> <li>- Assembler :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les coutures des dessous de manches,(1.5 cm ).</li> <li>- Les parementures du Milieu dos ( 1 cm ).</li> <li>- Milieu Dos jusqu'à la fente ( 1.5 cm ).</li> <li>- Les pinces de poitrine.</li> <li>- Les épaules ( coutures ouvertes ) ( 1 cm ).</li> </ul> </li> <li>- Repasser les opérations précédentes.</li> <li>- Remplir le bas des manches.</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ol>	<p><b><u>MONTAGE du COL :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulisser la parementure / le vêtement,( dos , devant ).</li> <li>- Cranter , Retourner, ( détail de la sous-patte de boutonnage voir section DD ).</li> <li>- Repasser les bords.</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> </ol>	<p><b><u>MONTAGE des BASQUES du DEVANT :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plier en deux les basques.</li> <li>- Assembler l'extrémité des basques du milieu devant ( 0.5 cm ).</li> <li>- Assembler les basques / devants ( 1 cm ) sans la parementure (voir section CC).</li> <li>- Assembler bas de parementure avec les bas des devants ( voir section AA ).</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ol>	<p><b><u>MONTAGE des BASQUES DOS :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surpiquer la fente du Dos ( à 0.5 cm ).</li> <li>- Assembler les basques Dos/ Dos ( 1 cm ).</li> <li>- Assembler l'extrémité du milieu Dos des basques ( à 0.5 cm ).</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ol>	<p><b><u>MONTAGE de la VESTE :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assembler les côtés Devant et basque en continu ( 1.5 cm ).</li> <li>- Assembler les manches / vêtement ( 1 cm ).</li> <li>- Surjeter l'assemblage.</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>	<p><b><u>FINITIONS :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exécuter le rempli des bas des manches au point invisible N° 213.</li> <li>- Maintenir les parementures aux épaules.</li> <li>- Exécuter le point invisible N° 213 pour maintenir la basque.</li> <li>- Couper les fils.</li> <li>- Repasser.</li> </ul>

