

# BREVET D'ETUDE PROFESSIONNELLE

## FINITION

**Dominante : " sols et moquettes "**

**Epreuve EP1b**

**REALISATION PRATIQUE**

CE DOSSIER COMPREND 4 DOCUMENTS


- . **Présentation :**
- . **Plan du poste de travail et descriptif**
- . **Fiche contrat et barème d'évaluation :**
- . **Analyse du travail à réaliser**

**page 1 / 4**  
**page 2 / 4**  
**page 3 / 4**  
**page 4 / 4**

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	BEP	FINITION	X	SESSION 2006	Code	Forme	Durée	REALSATION	Coeff.	5
SECTEUR 8 - BATIMENT	Dom :	SOLS ET MOQUETTES	X	Epreuve	EP1 B	Pratique	16 h.	Sujet	Feuille	1 / 4

## PLAN DU POSTE DE TRAVAIL

Echelle 1 / 20<sup>ème</sup>

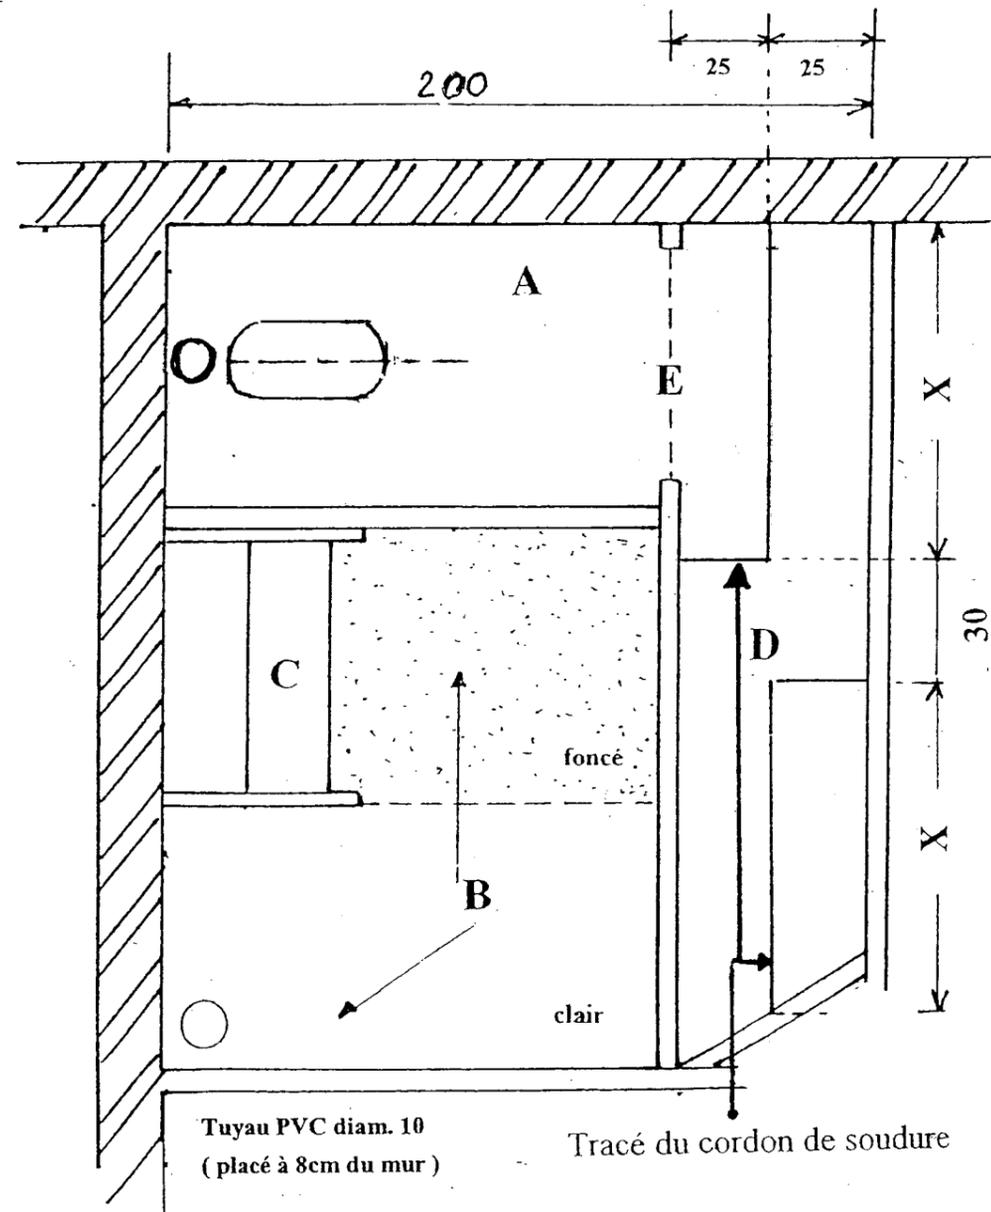

X : cotes établies en fonction du poste de travail, comprises entre 75 et 95 cm

## Descriptif du travail demandé

### PARTIE A

C3 - 17 - 02

Pose de dalles PVC homogène (0.30 X 0.30) ton "bleu pervenche" sur axes du wc.

### Pose droite en damier \*

La valeur des dalles périphériques ne devra pas être inférieure à une  $\frac{1}{2}$  dalle.

\* utiliser les marbrures des dalles.

### PARTIE B

C3 - 17 - 01

Pose en deux tons d'un revêtement textile aiguilleté TAPISOM 300 sur joint axé. Le revêtement de couleur foncé sera posé dans le prolongement de l'escalier.

### PARTIE C

C3 - 17 - 01

Pose d'un revêtement spécial escalier avec nez de marche incorporé (colle néoprène).

### PARTIE D

C3 - 17 - 02

Pose en lé d'un revêtement PVC multicouches avec réalisation, d'après le tracé du plan, de rainurages suivi de soudures à chaud de cordons de 4 mm. Les cordons devront être arasés.

### PARTIE E : Pose d'une barre de seuil vissée

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II BATIMENT & SECTEUR	BEP DOM.	FINITION SOLS ET MOQUETTES	X X	Session 2006 Epreuve	Code EP1 B	Forme Pratique	Durée 16.h	REALISATION Sujet	Coeff. feuille	5 2 / 4
---	-------------	-------------------------------	--------	-------------------------	---------------	-------------------	---------------	----------------------	-------------------	------------

N° d'inscription : .....  
 N° de cabine : .....

**FICHE CONTRAT – EVALUATIONS**

Compétences	On demande	On donne	On exige	On évalue
C3.17.02 Pose de dalles	<b>PARTIE A :</b> Pose droite en damier de dalles PVC 0.30m. la pose des dalles sur les axes devra être exécutée de telle façon que la largeur des dalles périphériques ne soit pas inférieure à ½ dalle.	Revêtement de sol en dalles 0.30 X 0.30 type Colovinyl de chez Forbo. 18 dalles ref. 967 pervenche. Colle polyvalente pour sol.	L'implantation est correcte Les découpes périphériques sont sans défaut. Les découpes d'obstacle sont nettes. ( passage du tuyau et de la cuvette )	/ 45
C3.17.04 Pose de revêtement textile.	<b>PARTIE B :</b> Pose en deux tons d'un revêtement de sol aiguilleté avec joint axé dans la largeur.(mentionné sur le plan).	Revêtement aiguilleté type Tapisom 300S ton clair : 1.50X 1.00 . Ref : 9547 (ton glacier ) ton foncé* : 1.20X 1.00 . Ref : 9541 (ton marine) (*Si possible identique au ton du revêtement d'escalier) Colle polyvalente pour sol	Le joint vif est parfaitement rectiligne Les arasements périphériques sont nets  La découpe du tuyau est précise	/ 40
C3.17.01 Pose de revêtement PVC pour escalier.	<b>PARTIE C :</b> Pose d'un revêtement PVC spécial escalier avec nez de marches incorporé	revêtement TX escalier de chez Tarkett Sommer équivalent. Ref : AP 25377 ( bleu marine ) dimensions : largeur normalisée pour 2 marches soit 1.02 par longueur : 0.80 (Couleur si possible identique eu ton foncé du Tapisom 300S) Colle néoprène	Absence de plis, cloques et tâches Les rainures de nez de marches sont bien positionnées Les découpes et arasements sont nets Le joint à l'intersection des deux marches est réalisé dans les règles	/ 45
C3.17.02 Pose de revêtement PVC multicouche en lès.	<b>PARTIE D :</b> Pose d'un revêtement PVC multicouche U3 P3 Rainurage et pose d'un cordon de soudure diamètre 4mm en fonction du tracé prévu sur le plan.	Revêtement PVC U3 P3 type Sarlon trafic (ou similaire couleur bleu pastel ref : 33437 3 mètres de cordon à souder ton bleu foncé Colle polyvalente pour sol	La pose du revêtement est sans cloques et plis L'arasement périphérique est net . L'ouverture du joint est régulière (fraisage) La soudure est nette, adhérente, sans brûlure L'arasement du cordon est régulier, le revêtement respecté	/ 65
C3.17 Pose de profilé.	Pose vissée d'une barre de seuil à la porte de la surface A	1 barre de seuil inox à viser en 0.63	La barre de seuil est correctement posée et fixée .	/ 5

Total de la page / 200

## ANALYSE DE TRAVAIL

### 1<sup>ère</sup> journée : 8h

#### Matin :

- Lecture et analyse du sujet
- Préparations des sols (parties A et D)
- Pose de dalles colovynil
- Nettoyage de la zone

#### Après-midi :

- Pose du lé de revêtement (partie D)
- Pose de la barre de seuil (partie E)
- Préparation des lés pour pose sur escalier.

### 2<sup>ème</sup> journée : 8h

#### Matin :

- Préparations des sols (parties C et B)
- Pose du revêtement sur escalier (partie C)
- Débit des lés de moquette Tapisom 300

#### Après-midi :

- Pose des lés (clair et foncé ) du revêtement Tapisom
- Rainurage du revêtement PVC d'après tracé (partie D)
- Soudures et arasements des cordons (partie D)
- **NETTOYAGE DU POSTE DE TRAVAIL.**

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	BEP	FINITION	X	Session 2006	Code	Forme	Durée	REALISATION	Coeff.	5
BATIMENT & SECTEUR	DOM.	SOLS ET MOQUETTES	X	Epreuve	EP1 b	Pratique	16.h	Analyse de travail	feuille	4 / 4