


# COMPACT<sup>®</sup> 8/10/12 DX

Plates-formes  
ciseaux  
diesel

Annexe 8 c  
1/2

- Compact et maniable.
- Grande surface de travail.
- Motricité excellente (40%).
- Commandes entièrement proportionnelles.
- Sécurité optimisée.
- Robuste, fiable et facile à entretenir.

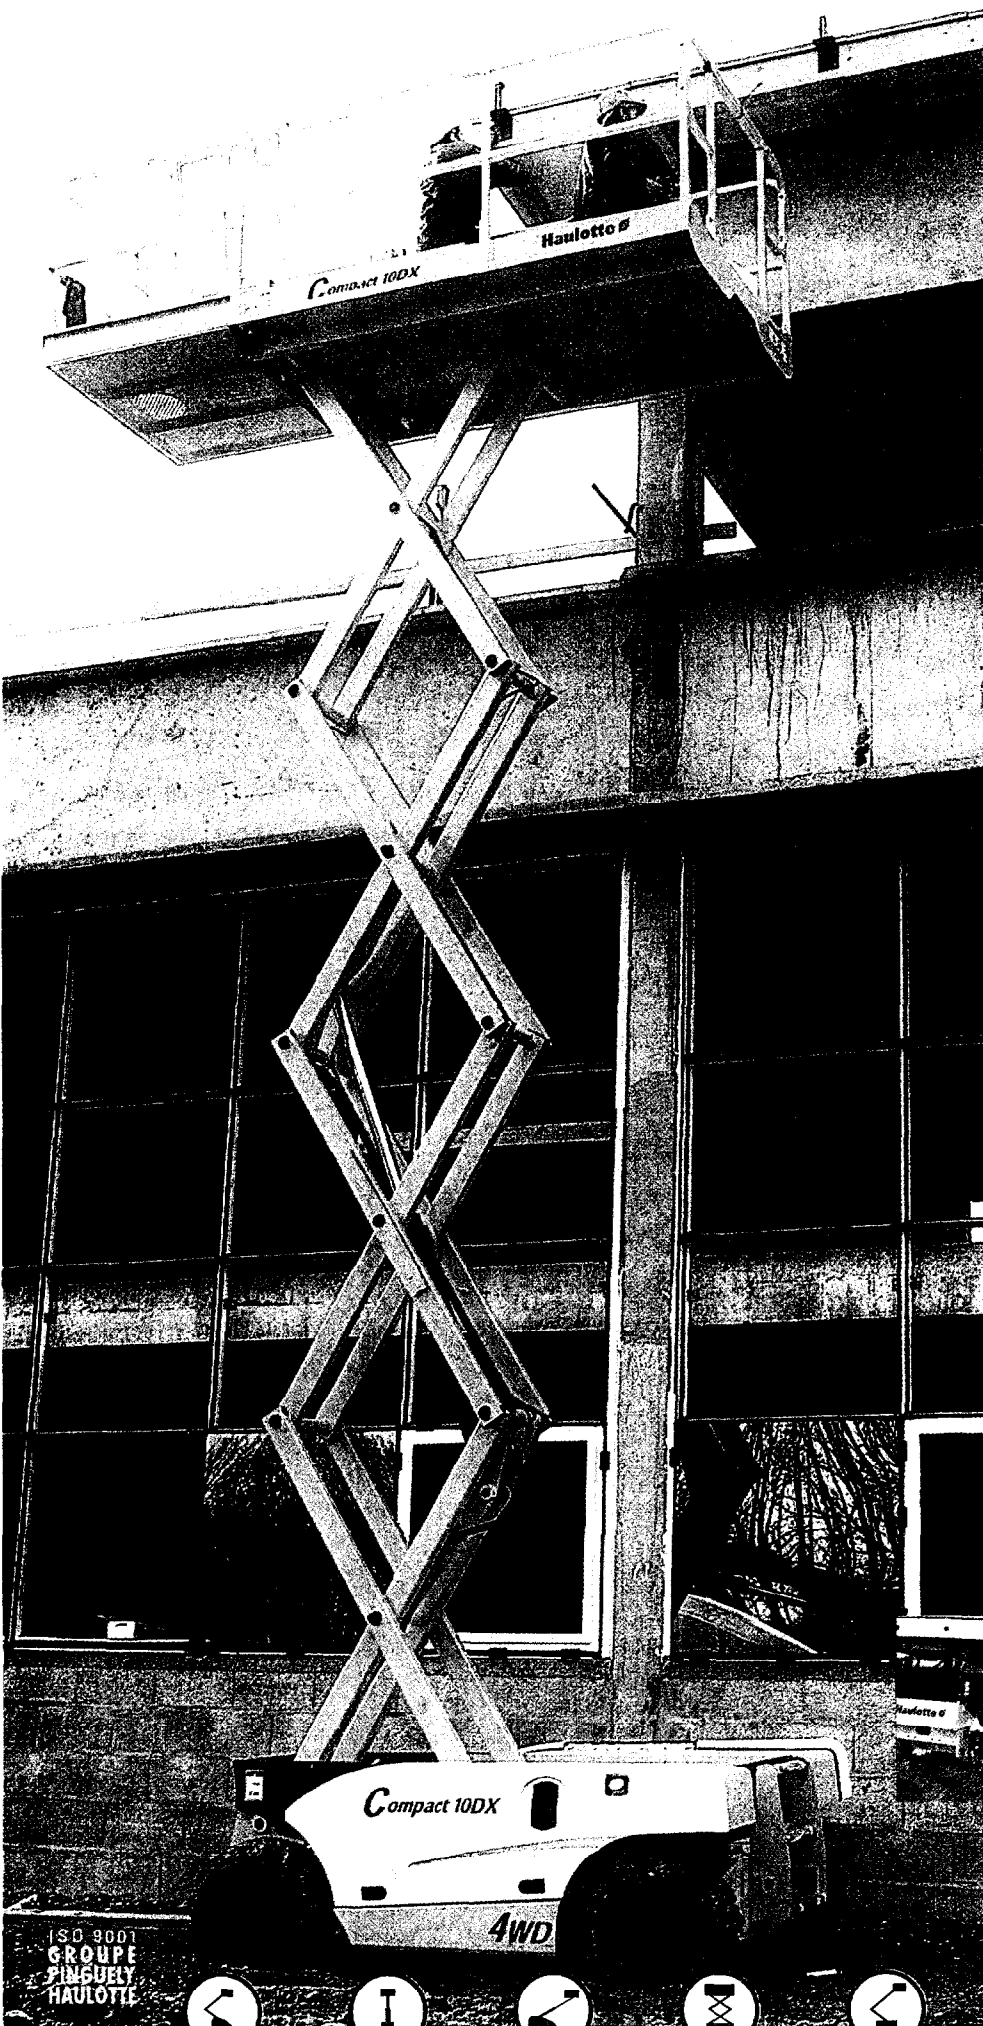

ISO 9001  
GROUPE  
PINGUELY  
HAULOTTE



ARTICULEES



MATS




TELESCOPIQUES



CISEAUX



TRACTEES



**Haulotte<sup>®</sup>**

L'ACCES A L'ESPACE

# COMPACT<sup>®</sup> 8/10/12 DX

## EQUIPEMENT STANDARD



- Moteur Deutz
- 4 roues motrices
- Blocage différentiel hydraulique
- Contrôleur de dévers 3°
- 1 extension 1,2 m
- Batteries 12 V - 70 Ah
- Boîtier de commande amovible
- Mise en roue libre
- Compteur horaire
- Anneaux de remorquage et levage
- Freins hydrauliques
- Système de descente de secours
- Pneus gonflés mousse

## OPTIONS & ACCESSOIRES

- Stabilisateurs hydrauliques
- Gyrophare
- Ligne électrique dans le panier
- Gardes corps rabattables




## PLATE-FORME FORNITURE

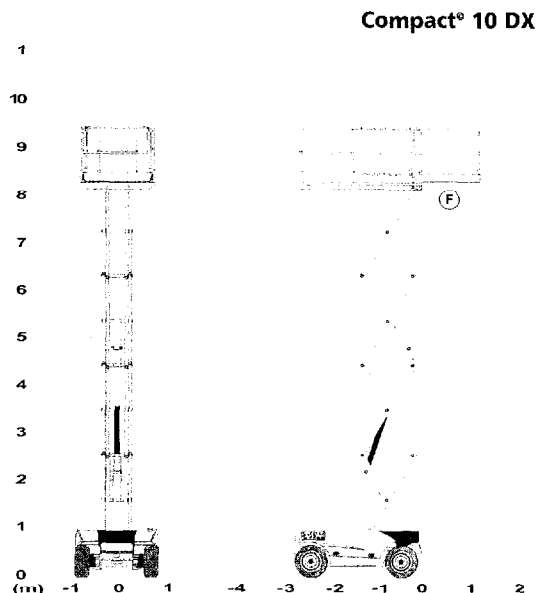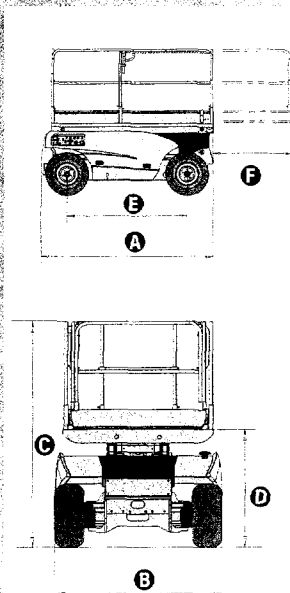

## CARACTERISTIQUES

	Compact <sup>®</sup> 8 DX	Compact <sup>®</sup> 10 DX	Compact <sup>®</sup> 12 DX
Hauteur de travail	8,4 m	10,2 m	12,14 m
Hauteur plate-forme	6,4 m	8,2 m	10,14 m
Capacité maximum	565 kg	565 kg	450 kg
Ⓐ Longueur	2,65 m	2,65 m	2,65 m
Ⓑ Largeur	1,80 m	1,80 m	1,80 m
Ⓒ Hauteur repliée (garde-corps)	2,3 m	2,42 m	2,55 m
Ⓓ Hauteur repliée (plate-forme)	1,2 m	1,3 m	1,4 m
Ⓔ Empattement	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Dimensions plate-forme	2,5 x 1,55 m	2,5 x 1,55 m	2,5 x 1,55 m
Ⓕ Extension plate-forme	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Vitesse de translation	1 - 5,5 km/h	1 - 5,5 km/h	1 - 5,5 km/h
Rayon de braquage extérieur	3,68 m	3,68 m	3,68 m
Garde au sol	25 cm	25 cm	25 cm
Temps montée / descente	35 / 35 sec.	35 / 35 sec.	35 / 35 sec.
Moteur	Deutz 17,9 kw	Deutz 17,9 kw	Deutz 17,9 kw
Pente maximum	40%	40%	40%
Freins	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Pneus gonflés mousse	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12
Réservoir hydraulique	80 l	80 l	80 l
Réservoir gasoil	60 l	60 l	60 l
Poids total	3 300 kg	3 400 kg	3 850 kg

Annexe 8 c  
2/2

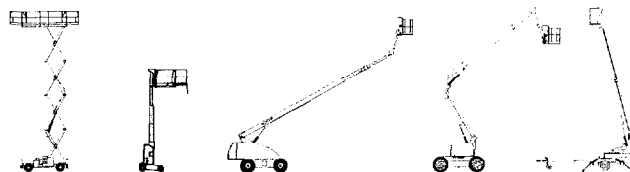

**Haulotte<sup>®</sup>**

# PLATES-FORMES CISEAUX ELECTRIQUES

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

## COMPACT 10/12 RTE

### Annexe 8 d 1/2

- Utilisation tout terrain ou en intérieur.
- 2 roues motrices.
- Plate-forme 3.7 x 1.54 m avec extension.
- Capacité de charge maximum jusqu'à 565 kg.

ISO 9001  
GROUPE  
PINGUELY  
HAULOTTE



ARTICULEES



MATS



TELESCOPIQUES



CISEAUX



TRACTEES

**Haulotte®**

L'ACCES A L'ESPACE

# COMPACT 10/12 RTE

# Plates-formes ciseaux électriques

## Les avantages Haulotte®



- Commandes entièrement proportionnelles
- Motorisation électrique et garde au sol (20 cm) permettant une évolution tout terrain
- Rayon de braquage étroit permettant une excellente maniabilité
- Surface de travail augmentée grâce à l'extension
- Robuste, fiable et facile à entretenir

## EQUIPEMENT STANDARD

- 2 roues motrices arrière et 2 roues directrices avant
- Pneus gonflés mousse tout terrain
- Contrôleur de dévers 3°
- 2 vitesses de translation
- 1 extension plate-forme de 1,2 m
- Limiteur de charge dans la plate-forme avec indicateur sonore
- Poste de conduite amovible
- Mise en roue libre
- Commande proportionnelle de la translation
- Compteur horaire
- Klaxon
- Protections latérales
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Anneaux de sécurité pour harnais
- Freins électriques à l'avant
- Système de descente de secours

## OPTIONS & ACCESSOIRES

- Feu à éclats
- Phare de travail
- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans le panier
- Huile biodégradable, pays chaud, pays froid

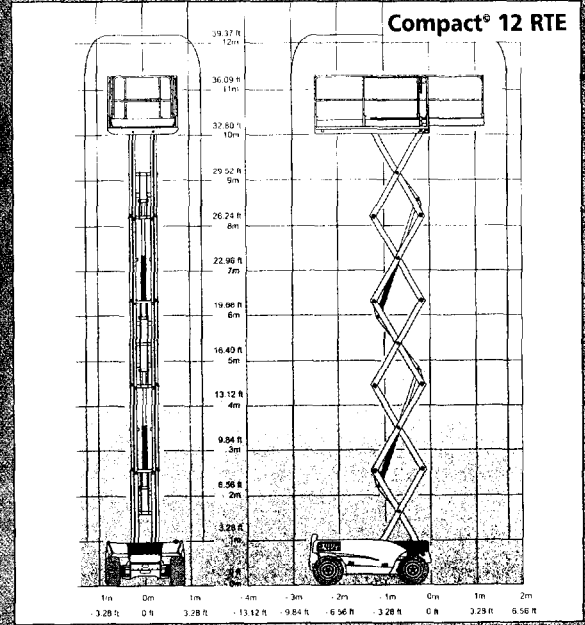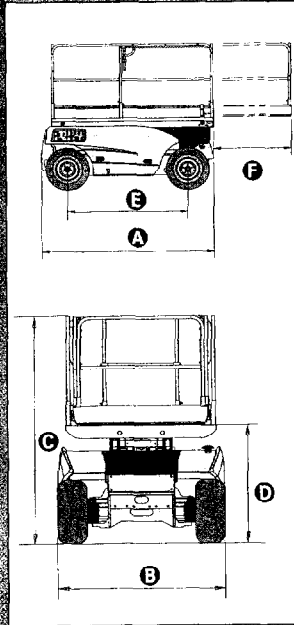


## CARACTÉRISTIQUES

	Compact 10 RTE	Compact 12 RTE
Hauteur de travail	10,2 m	12,14 m
Hauteur plate-forme	8,2 m	10,14 m
Capacité maximum	565 kg	450 kg
A Longueur	2,65 m	
B Largeur	1,80 m	
C Hauteur (garde-corps)	2,37 m	2,54 m
D Hauteur (plate-forme)	1,3 m	1,4 m
E Empattement	1,87 m	
Dimensions plate-forme	2,5 m x 1,54 m	
F Extension plate-forme	1,2 m	
Capacité extension	150 kg	
Garde au sol	20 cm	
Vitesse de translation	1 à 4 km/h	
Rayon de braquage extérieur	3,68 m	
Temps montée / descente (sec.)	35 / 35	
Moteur	8kw / 48v	
Pente maximum	25 %	
Freins	Electriques	
Pneus gonflés mousse	26 x 12 - 12	
Reservoir hydraulique	70 l	
Batteries semi-traction	48V - 8x6V - 375AH	
Chargeur	50 A	
Poids	3330 kg	3830 kg



Annexe 8 d  
2/2

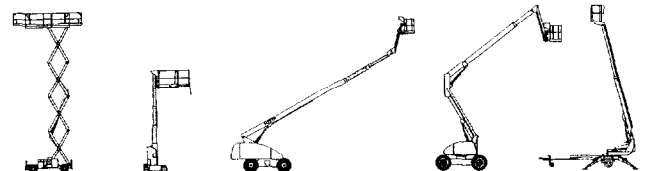

**Haulotte®**

Ed. 05/2003 A - Copyright © par Pinguely - Haulotte - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis. VVA & GALEM RCS LYON 8 379 954 866