

DOSSIER SUJET

CAP

CONSTRUCTEUR DE ROUTES

EP3 - Pratique

ON DONNE :

Page de garde	DS 1/4
Descriptif	DS 2/4
Plan de réalisation	DS 3/4
Coupe BB et CC	DS 4/4

Session de juin 2007

Métropole - Réunion

C.A.P Constructeur de Routes

**EP3 Réalisation d'ouvrages maçonnés et / ou
d'ouvrages annexes**

Durée: 4h

Coeff : 4

DS 1/4

SITUATION : Réalisation d'un caniveau.

TRAVAIL A RÉALISER

Réaliser un caniveau 3 rangs en pavés granit 10x10 sur un lit de pose en sable.

Réaliser les joints du caniveau en mortier maigre.

Poser et sceller la grille 30X30 sur un regard préfabriqué y compris scellement de la grille.

Les candidats sont maîtres de leur organisation et devront tenir compte de la disponibilité du matériel commun.

MATERIEL A DISPOSITION

Grille plate 30X30	U	1
Rehausse béton 40x40 extérieur	U	1
Pavés granit 10x10	M ²	1.20
Sac de ciment	U	0.5

BARÈME DE NOTATION PROPOSÉ

	Postes à noter	/	PTS	/	PTS
Prise en charge	Contrôle du support				/10
	Explication				
Implantation	Méthodologie				/30
	Savoir faire				
	Contrôle				
	Réglage terrassement				
	Joints				
Caniveau en pavés granit	Pose pavés				/60
	Planéité				
	Alignement				
	Blocage				
	Pente à 2 %				
	Terrassement				
	Position				
Regard					/30
Grille	Aplomb				/30
	Pente à 5 %				
	Position				
Aspect général	Scellement				/20
	Finition				
	Propreté chantier				
Sécurité	EPI, organisation, gestion matériel				/20
	Total				/200
	Total				/20

Session de juin 2007

Métropole - Réunion



C.A.P. Constructeur de Routes

EP3 Réalisation d'ouvrages maçonnés et / ou d'ouvrages annexes

Durée: 4h


Coeff : 4

DS 2/4

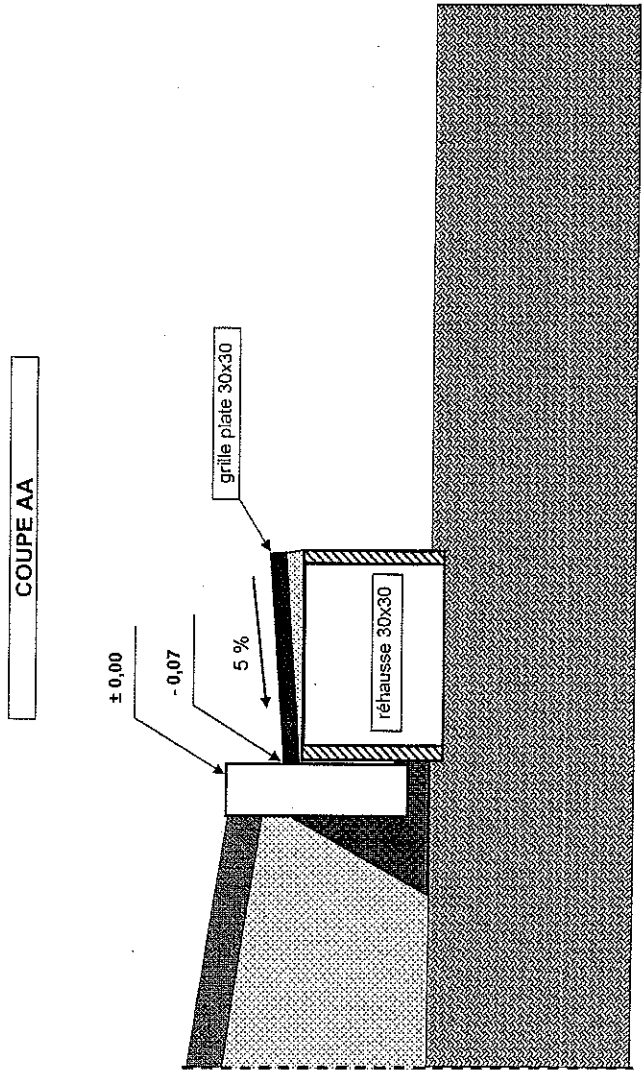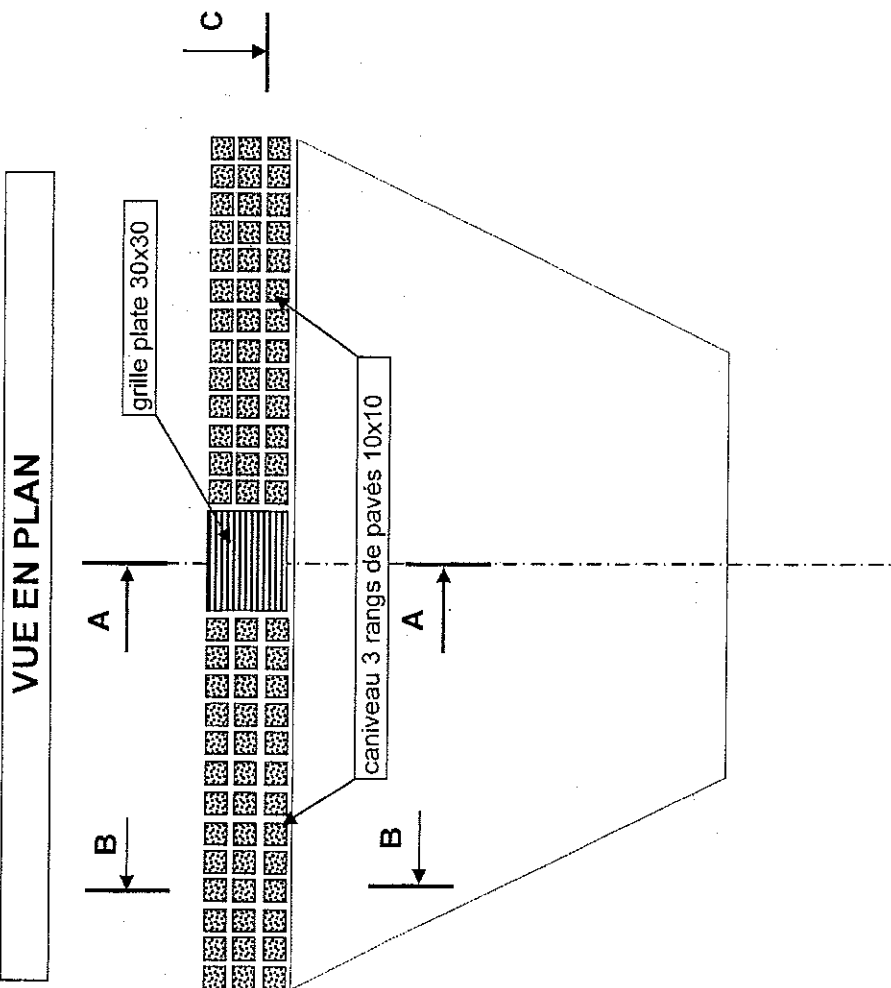


Session de juin 2007	Métropole - Réunion
C.A.P Constructeur de Routes	
EP3 Réalisation d'ouvrages maçonnés et / ou d'ouvrages annexes	Durée: 4h
	Coeff.: 4

COUPE BB

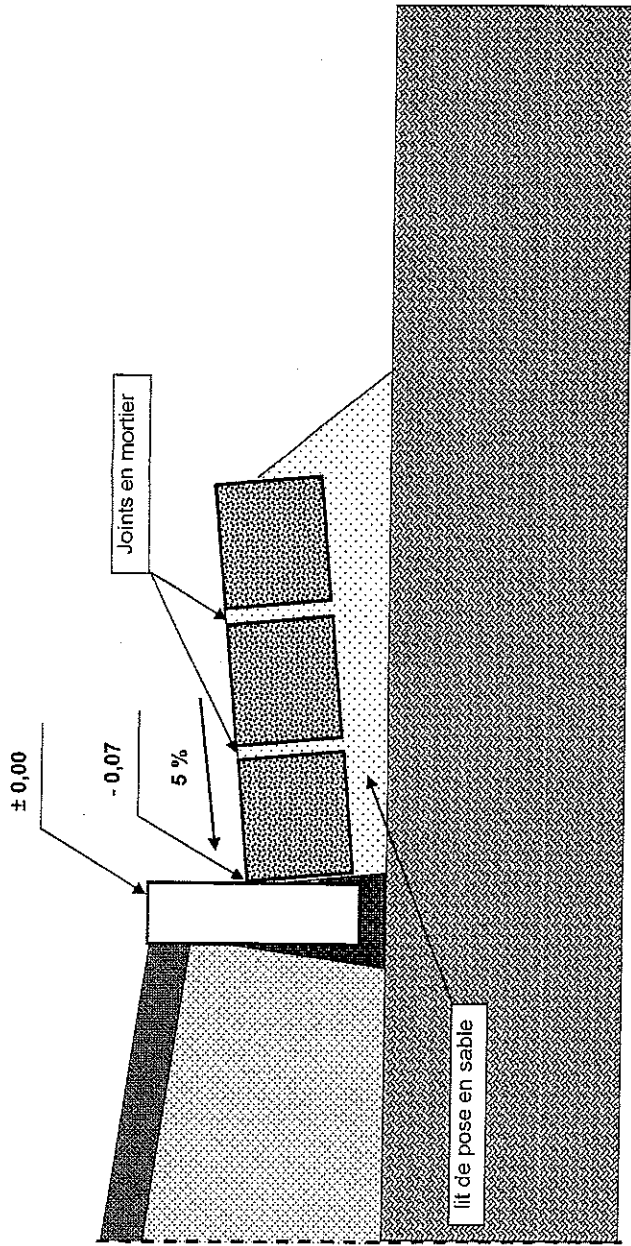

COUPE CC

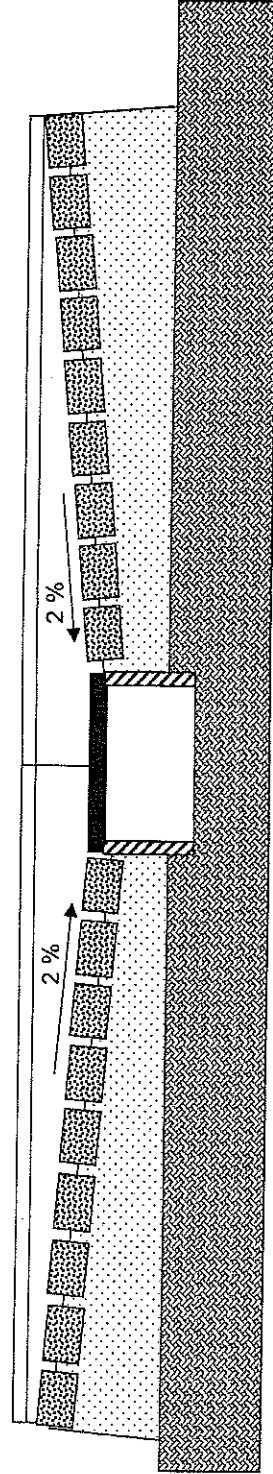

session de juin 2007	Métropole - Réunion
C.A.P. Constructeur de Routes	
EP3 Réalisation d'ouvrages maçonnés et / ou d'ouvrages annexes	Durée: 4h
	Coeff.: 4