

SESSION 2007
Certificat d'Aptitude Professionnelle
COUVREUR

Épreuve EP3 - Unité UP3
Réalisation d'ouvrages annexes

N° de candidat ou d'anonymat

SUJET

Contenu du dossier


Page de garde et barème de notation	S 1/2
Plans - Descriptif de l'ouvrage	S 2/2
Fiche contrat	S 2/2

BARÈME DE CORRECTION

Organisation du poste de travail	/20
Couverture en ardoise : pose et raccord (dont étanchéité)	/30
Fenêtre de toit	/150
Devant	/40
Rive à noquets	/10
Derrière	/60
Raccord en ardoise	/10
Étanchéité	/10
Vue d'ensemble	/20

CAP COUVREUR	Session 2007	Sujet
EP3 - Réalisation d'ouvrages annexes	Durée épreuve : 7 h	S 1/2
	Coefficient épreuve : 4	

1. VUE DE L'OUVRAGE

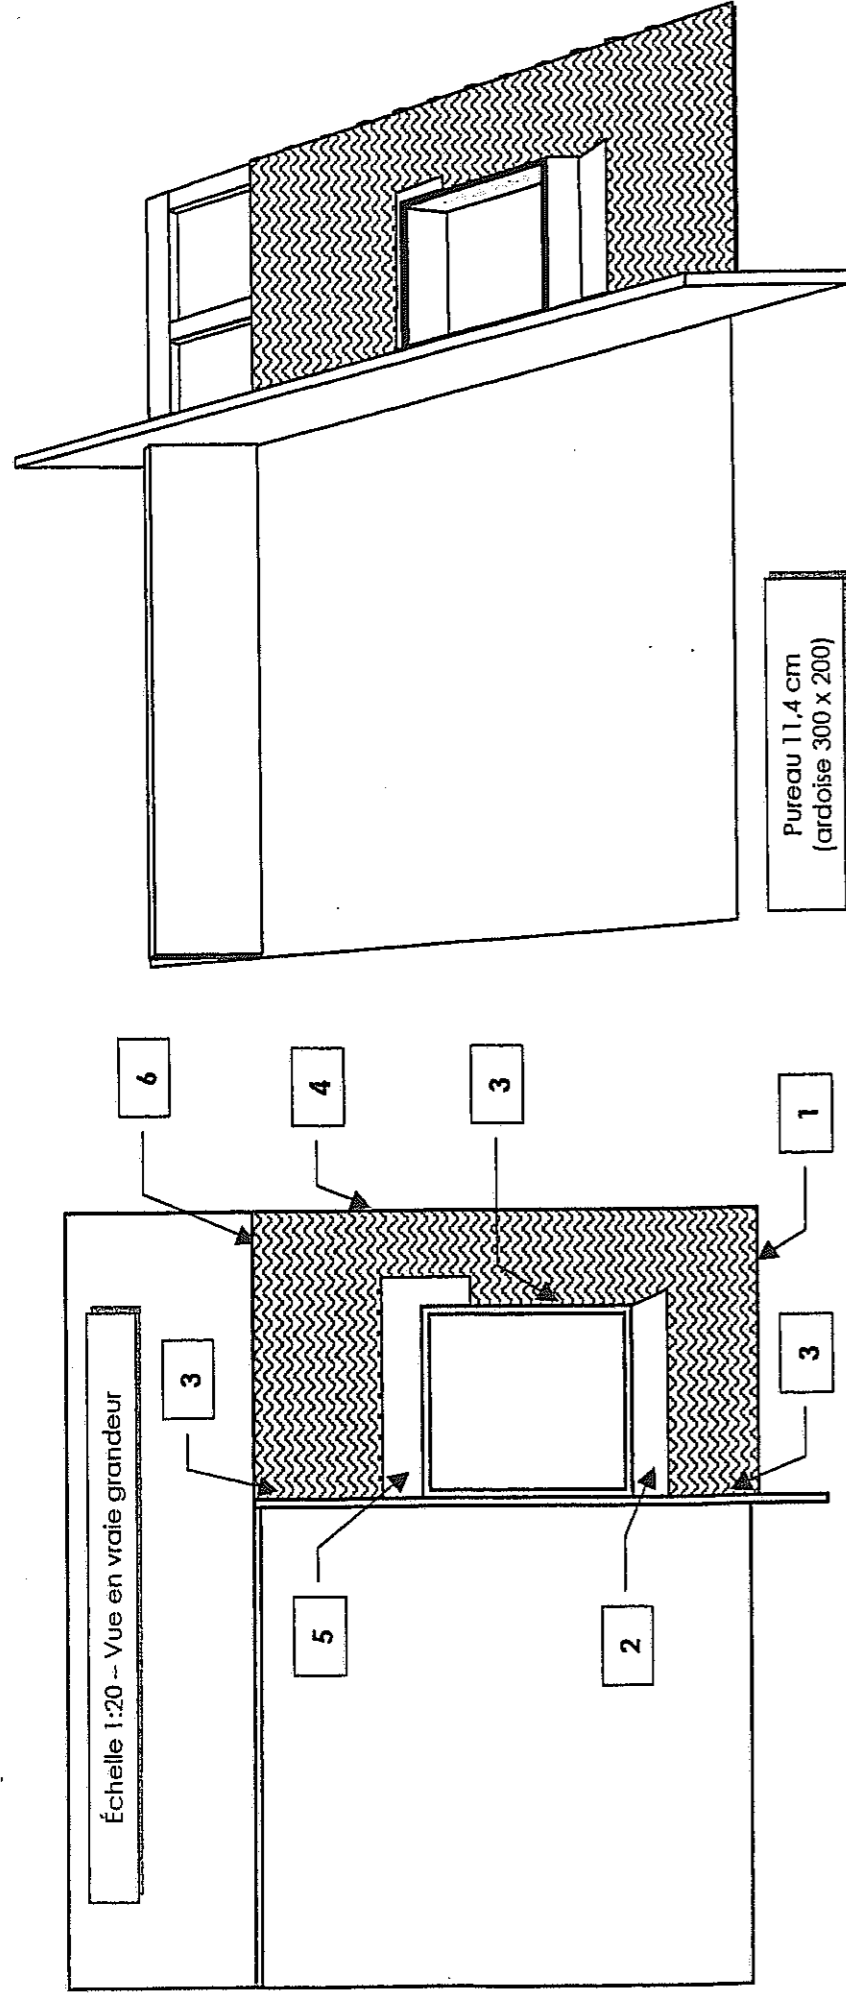

2. DESCRIPTIF

Couverture en ardoise 300 x 200 au crochet, comprenant l'entourage d'une fenêtre de toit adossée contre un mur.

1. Egout avec un débord de 5 cm.
2. Devant de la fenêtre de toit (relief de 10 cm).
3. Rives à noquets cachés, un noquet tous les deux rangs (relief à déterminer).
4. Couverture en attente sur la partie latérale en entière.
5. Derrière de la fenêtre de toit (relief de 10 cm, passage d'eau).
6. Couverture en attente au faîtage.

FICHE CONTRAT

N° de candidat ou d'anonymat

Compétences évaluées	On donne	On demande	On exige	Barème
C3.1	Le matériel nécessaire aux protections.	L'observation des consignes liées : - au poste de travail, - aux matériaux, - aux déchets.	Correction en cours et en fin de réalisation Le poste de travail demeure propre et rangé. Les déchets sont évacués, stockés et triés. Les matériels sont ordonnés et à disposition. Les méthodes de travail et les règles de sécurité sont respectées (utilisation des matériels, gestes et postures, protections individuelles)./20
C3.43 et C3.461	Un liteaunage. Des ardoises. Des crochets agrafes et pointes.	Un traçage des liaisons. Un plan carré. Un égout droit.	Le tracé des liaisons à ± 1 mm..... L'alignement des ardoises..... Les doublis avec une fixation à 2 clous, et plan..... Un ouvrage étanche..... Total/05/10/05/10/30
C3.45 et C3.462	Mettre en œuvre de la zinguerie Réaliser un raccord d'une fenêtre de toit	Un devant de la fenêtre de toit. Une rive à noquets. Un derrière de la fenêtre de toit. Le raccord de la fenêtre de toit.	Un devant avec un tracé ; Le pliage et soudures des goussets corrects Une rive à noquets..... Un derrière avec un tracé ; Le pliage et soudures des goussets corrects et passage d'eau respecté..... Un raccord en ardoise avec fixation assurée Un ouvrage étanche..... L'aspect de l'ensemble..... Total/40/10/60/10/10/20/150
Total des points :			/200
Si le modèle de l'ardoise n'est pas de 300 x 200, le pureau doit être modifié à l'ouverture de l'enveloppe du sujet.			/20