

Certificat d'aptitude professionnelle

SOLIER MOQUETTISTE

Epreuve EP3 (Pratique)
Unité UP3

REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES

Durée de l'épreuve : 4h


Coefficient : 4

Ce dossier comprend 5 documents :

- . Le plan du poste de travail : page 2 / 4
- . Le descriptif du travail demandé : page 2 / 4
- . La fiche de contrat ~ Evaluation : page 3 / 4
- . La fiche de matière d'œuvre et matériel : page 4 / 4
- . L'analyse de travail : page 4 / 4

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE	CAP	SOLIER MOQUETTISTE	SESSION 2004	Code	Forme	Durée	REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES	Coefficient	4
SECTEUR 8 - BATIMENT			Epreuve	EP 3	Pratique	4 h	Sujet	Feuille	1 / 4

Plan du poste de travail

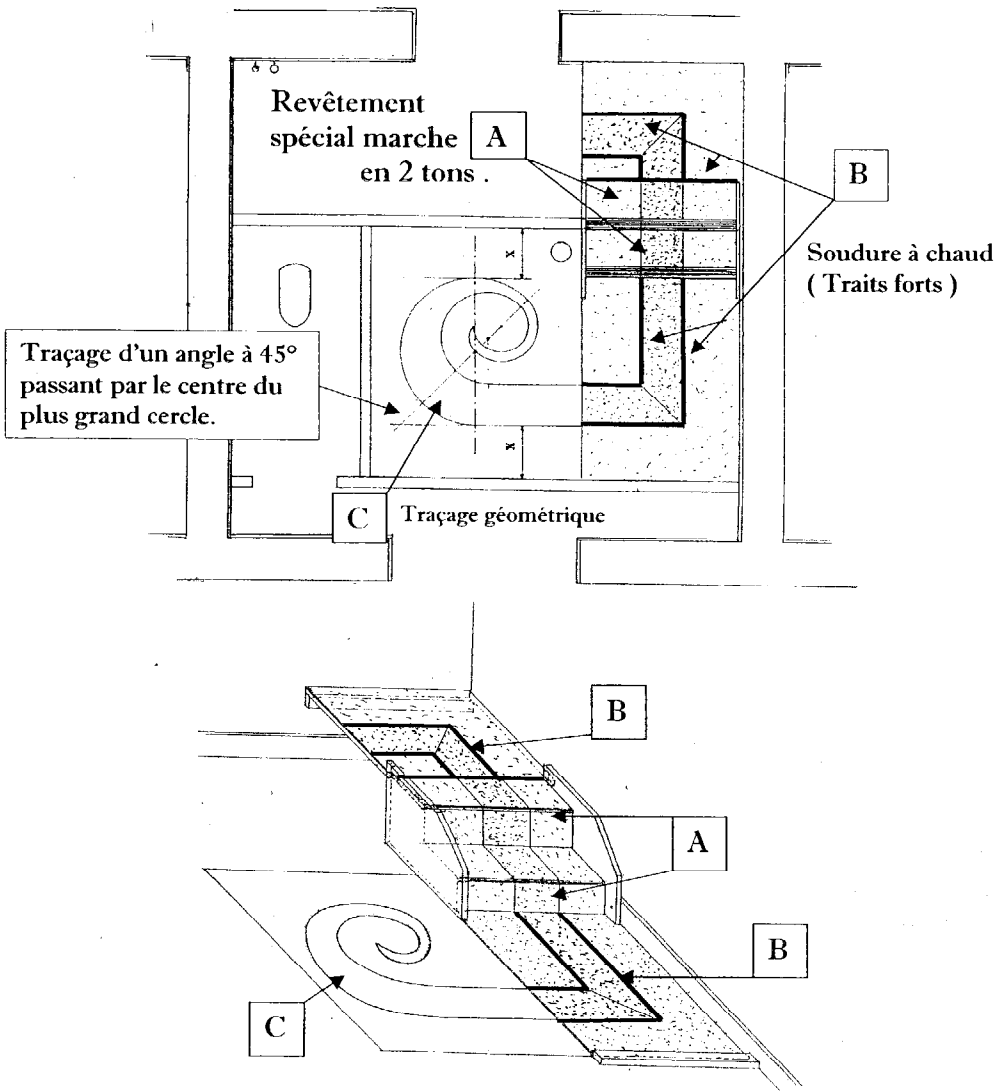

Descriptif du travail demandé

Code de l'épreuve	Forme	Durée	Contenu de l'épreuve
	A	C3 . 15	<p>* Pose d'un P.V.C. spécial escalier en 2 tons avec nez de marche incorporé.</p> <p>* La bande centrale de 20cm en ton foncé se fera à joint vif avec le ton clair et se raccordera sur le P.V.C. déjà posé au sol pour la 1^{ère} marche et sur le palier pour la 2^{ème} marche.</p>
	B	C3 . 16 C3 . 16 . 2	<p>* Réalisation d'une soudure à chaud aux emplacements demandés (traits forts représentés sur le dessin ci-contre) entre les 2 tons. sur P.V.C. déjà posé</p> <p>* La coupe d'onglet reste à joint vif.</p> <p>* La soudure entre la 2^{ème} marche et le palier sera en ton foncé sur toute la largeur de la marche.</p>
	C	C3 . 11 C3 . 11 2	<p>* Traçage au crayon de bois d'un dessin géométrique ayant trois points de centre.</p> <p>* Le départ sera la continuité de la bande foncée.</p> <p>NOTA : x = x = même cote.</p>
Coller un revêtement plastique sur escalier droit			
Souder un revêtement en P.V.C.			
Souder à chaud			
Planter et calepiner sur le chantier			
Tracer un motif géométrique, un motif signalétique.			

N° d'inscription :

N° de cabine :

Fiche de contrat ~ Evaluation

<p>C3 . 15 Coller un revêtement plastique sur escalier</p>	<p>De poser en 2 tons un P.V.C. spécial escalier avec nez de marche incorporé.</p> <p>La bande centrale de 20cm en ton foncé se fera à joint vif avec le ton clair et se raccordera sur le P.V.C. déjà posé au sol pour la 1ère marche et sur le palier pour la 2ème marche.</p>	<p>Revêtement de sol en P.V.C. Spécial escalier en 51 cm . Type CHOCFLEX MARCHES de chez BONAR FLOOR Réf :catalogue 2001. Ton clair : Parchemin 50248 Ton foncé: Gris Fox 50208 Néoprène Colle pour sol Polyvalente</p>	<p>L'absence de cloques, de plis et de taches..... / 20</p> <p>Les joints sont rectilignes, sans retrait ni chevauchement.... / 20</p> <p>Les découpes et arasements sont nets..... / 20</p> <p>Les règles de sécurité sont respectées..... / 20</p>	<p>..... / 20</p>
<p>C3 . 16 Souder un revêtement en P.V.C.</p> <p>C3 . 16 . 2 Souder à chaud</p>	<p>Sur P.V.C. déjà posé, réaliser entre les 2 tons une soudure à chaud aux emplacements demandés sur le dessin feuille 2/4 (traits forts).</p> <p>La coupe d'onglet reste à joint vif.</p> <p>La soudure entre la 2^{ème} marche et le palier sera en ton foncé sur toute la largeur de la marche.</p>	<p>4 ml de cordon à souder ton foncé</p>	<p>L'ouverture du joint est régulière (fraisage)..... / 20</p> <p>La soudure est nette, rectiligne, sans manque ni excès, sans brûlure / 20</p> <p>L'arasement est régulier, le revêtement et l'environnement sont respectés..... / 20</p>	<p>..... / 20</p>
<p>C3. 11 Implanter et calepiner sur le chantier</p> <p>C3 . 11 . 2 Tracer un dessin géométrique</p>	<p>De tracer au crayon de bois un dessin géométrique ayant trois points de centre.</p> <p>Le départ sera la continuité de la bande foncée.</p> <p>x = x = même cote.</p>	<p>Le plan avec les indications nécessaires à la réalisation de ce dessin</p>	<p>Le traçage et l'équerrage sont précis et conformes au travail demandé..... / 20</p> <p>Les points de centre sont respectés, les arrondis sont corrects..... / 20</p> <p>Les cotes (x) sont identiques..... / 20</p>	<p>..... / 20</p>

TOTAL SUR 200 / 200

MOYENNE sur 20 / 20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE	CAP	SOLIER MOQUETTISTE	SESSION 2004	Code	Forme	Durée	REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES	Coefficient	4
SECTEUR 8 - BATIMENT			Epreuve	EP 3	Pratique	4 h	Sujet	Feuille	3 / 4

Matière d'œuvre et matériel pour l'épreuve

Analyse de Travail

Revêtement de sol en P.V.C. Spécial
escalier en 51 cm .
Type **CHOCFLEX MARCHES**
de chez **BONAR FLOOR**
Référence catalogue 2001
Ton clair Parchemin 50248
Ton foncé Gris Fox 50208
ou équivalent.

Cordon à souder pour revêtement si
dessus ton foncé

Colle Néoprène

Matériel de traçage et de pose
pour revêtement de sol :

Crayon fin et crayon de chantier.
Compas à verge avec une ouverture
de 40 cm minimum de rayon .
Mètre. Equerre à 45°
Règle de 1 m
Stanley avec lames
droites et croches
Marteau à maroufler
Eponge, chiffons

Matériel de soudure à chaud

Gouge à rainurer
Chalumeau avec buse rapide
Couteau ¼ de lune avec guide

Spatule et brosse pour Néoprène

SECURITE

Gant de sécurité
Genouillère
Masque à cartouche
filtrant les solvants

- 1 h ½ Pose en 2 tons du revêtement de sol spécial escalier
avec raccordement de la bande sur le P.V.C. déjà posée
sur le palier et au sol.
- 1 h Fraisage et soudure à chaud sur le P.V.C.
déjà posée sur le palier et au sol
- 1 h ½ Traçage d'un dessin géométrique au sol avec continuité
de la bande de P.V.C. déjà posée en bas de l'escalier.

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE SECTEUR 8 - BATIMENT	CAP	SOLIER MOQUETTISTE	SESSION 2004	Code	Forme	Durée	REALISATION D'OUVRAGES COURANTS	Coefficient	4
			Epreuve	EP 3	Pratique	4 h		Sujet	Feuille