

BEP FINITION

dominante sols et moquettes

EP1B

Réalisation et technologie

DOSSIER PRATIQUE

CE DOSSIER COMPORTE 5 PAGES.
ASSUREZ-VOUS QU'IL SOIT COMPLET.

Fiche contrat	Page 2/5
Plan d'exécution	Page 3/5
Travail demandé	Page 4/5
Barème de correction	Page 5/5

EXAMEN : BEP Finition	SOLS ET MOQUETTES	
EPREUVE : EP1B Réalisation et technologie	COEFFICIENT : 10	DUREE : 12 heures
DOSSIER PRATIQUE	Page 1 sur 5	Session 2008


FICHE CONTRAT

(Temps donnés à titre indicatif)

OPERATION	CRITERES D'EXIGENCES	CRITERES TEMPS
Egrener, dépoussiérer	Absence totale de poussière	30 mn
Ragrée	Planéité correcte, absence de cotes, dosage correct	90 mn
Nettoyer le matériel et les locaux	Le poste de travail doit être propre	60 mn
Poncer le ragréage	Support parfaitement lisse	30 mn
Planter	Cotes du plan respectées	80 mn
Poser les dalles	Joints, marouflage, plan de calepinage respecté.	130 mn
Poser l'aiguilleté	Arasements nets	90 mn
Poser le pvc	Arasements nets	90 mn
Confectionner les joints	Coupes double	90 mn
Souder à chaud le pvc	Soudure rectiligne, sans trace de brûlure, arasement net	90 mn
Nettoyer le poste de travail	Poste et atelier impeccables	60 mn

EXAMEN : BEP Finition	SOLS ET MOQUETTES	
EPREUVE : EP1B	COEFFICIENT : 10	DUREE :
Réalisation et technologie		12 heures
DOSSIER PRATIQUE	Page 2 sur 5	Session 2008

PLAN D'EXECUTION

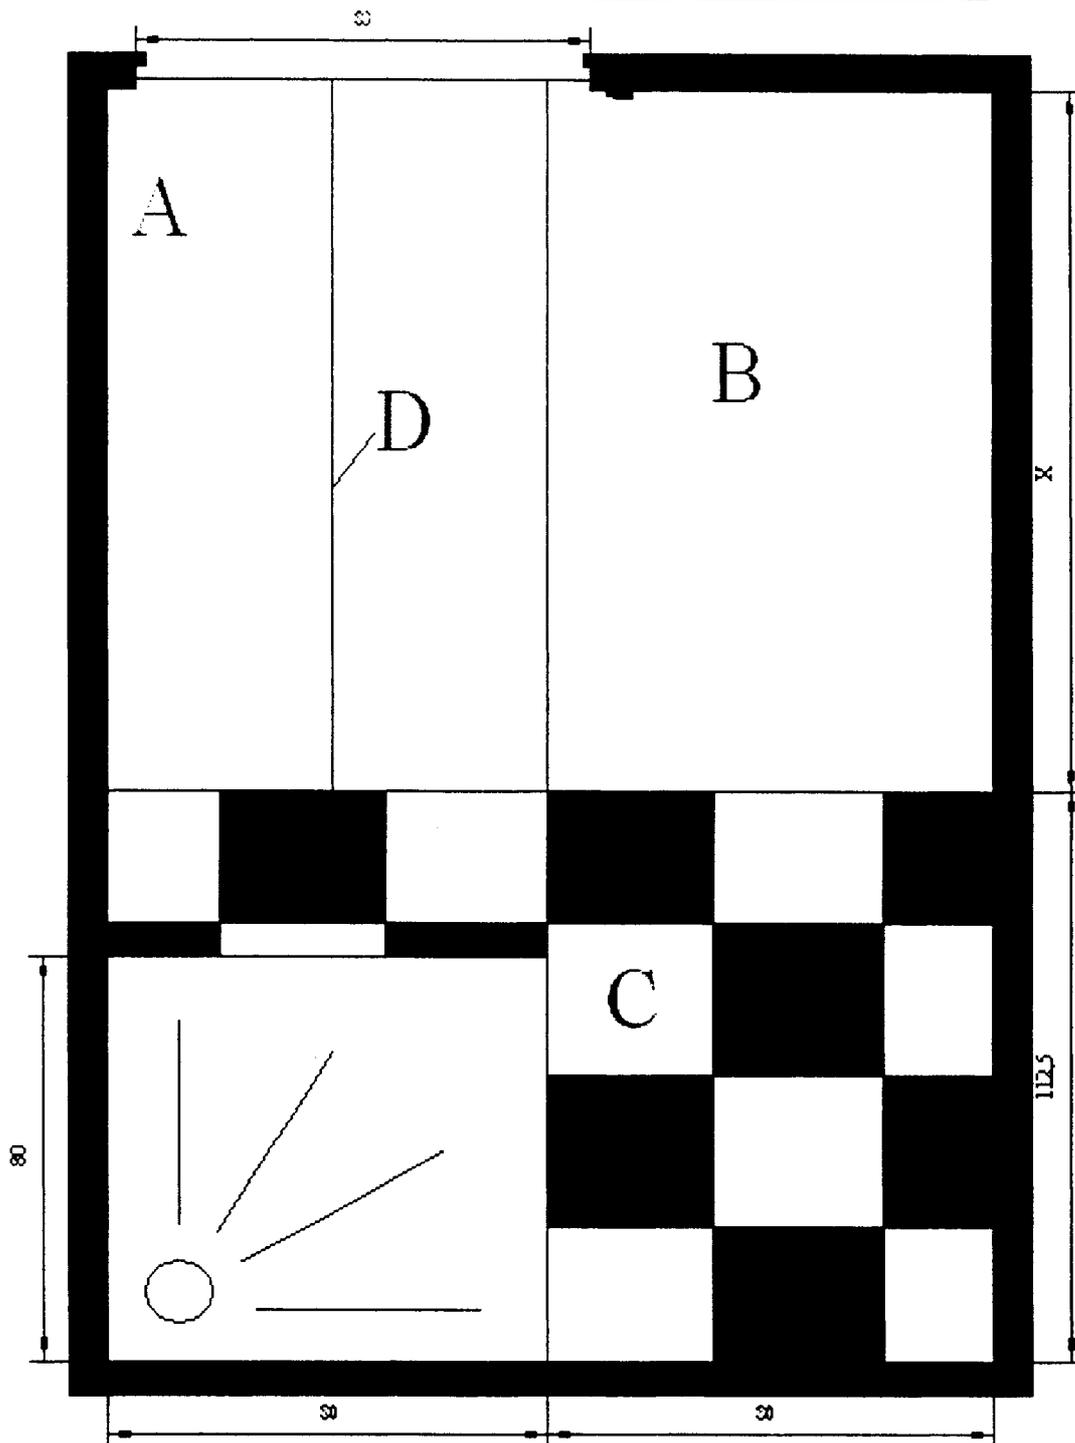

EXAMEN : BEP Finition	SOLS ET MOQUETTES	
EPREUVE : EP1B	COEFFICIENT : 10	DUREE :
Réalisation et technologie		12 heures
DOSSIER PRATIQUE	Page 3 sur 5	Session 2008

SUJET

Travail demandé

On vous demande de réaliser les travaux suivants :

La préparation du support (ragréage) doit être effectuée par le candidat.

A : pose de revêtement de type pvc.

B : pose de revêtement de type aiguilleté.

C : pose de dalles colovinyl 1.6mm (pose droite en damier)

D : soudure à chaud effectuée dans l'axe du pvc.

Nota : les joints entre les différents matériaux doivent être effectués en coupe double

FICHE PLANNING		
1 ^{er} JOUR		2 H 00
2 ^{ème} JOUR		7 H 30
3 ^{ème} JOUR		2 H 30

EXAMEN : BEP Finition	SOLS ET MOQUETTES	
EPREUVE : EP1B Réalisation et technologie	COEFFICIENT : 10	DUREE : 12 heures
DOSSIER PRATIQUE	Page 4 sur 5	Session 2008

BAREME DE NOTATION

POSTE	NOTE /	CRITERES D'EVALUATION
DALLES DROITES/ 50	Joints, marouflage, calepinage.
IMPLANTATION/ 40	Côtes du plan respectées.
AIGUILLETE/ 30	Arasements nets. Marouflage soigné.
PVC/ 40	Idem aiguillette.
JOINT SOUDE/ 30	Soudure rectiligne, sans trace de brûlure, arasement net.
SOIN/ 10	Le poste de travail doit être impeccable.
/200	
/ 20 note finale	
	TOTAL PAR FEUILLE/ 80

EXAMEN : BEP Finition	SOLS ET MOQUETTES
EPREUVE : EP1B Réalisation et technologie	COEFFICIENT : 10 DUREE : 12 heures
DOSSIER PRATIQUE – BAREME DE CORRECTION	Page 5 sur 5 Session 2008