



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Caen pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement
professionnel**

EP2 Réalisation d'ouvrages simples

Unité UP2 - ponctuelle pratique

DOSSIER SUJET

Durée de l'épreuve : 14 h


Coefficient : 8

Ce dossier comprend 4 documents :

- Page de garde page 1 / 4
- Plan du poste de travail et descriptif page 2 / 4
- Fiche contrat et barème d'évaluation page 3 / 4
- Analyse du travail à réaliser page 4 / 4

		Session	2010	Facultatif : code		02GB08
Examen et spécialité						
CAP Solier - Moquettiste						
Intitulé de l'épreuve						
EP2 Réalisation d'ouvrages simples – ponctuelle pratique						
Type	Facultatif : date et heure		Durée	Coefficient	N° de page / total	
DOSSIER SUJET			14 h 00	8	1/4	

PLAN DU POSTE DE TRAVAIL

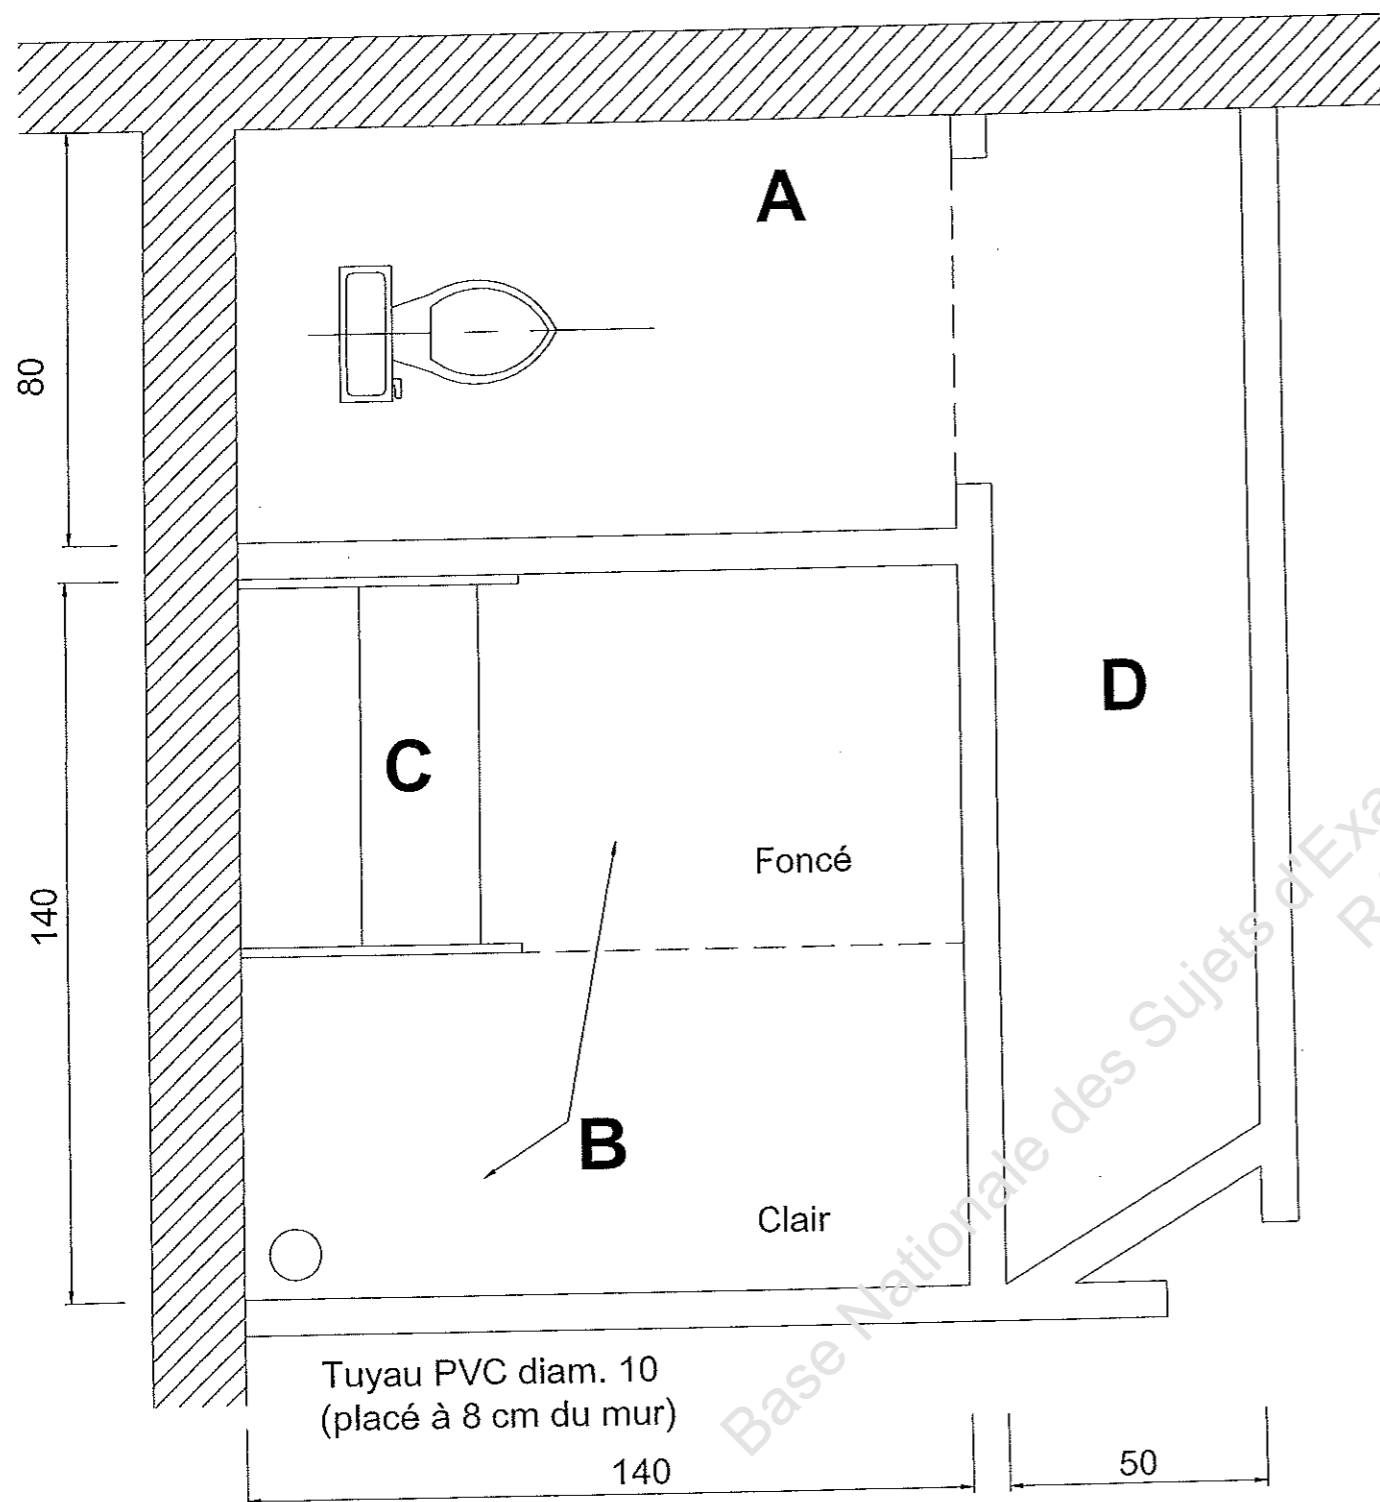

DESCRIPTIF DU TRAVAIL DEMANDE

PARTIE A

Coller des dalles PVC

C3 - 17 - 02

- Pose droite de dalles PVC homogène (0.30 x 0.30) ton « bleu pervenche » sur les axes du WC.
- La valeur des dalles périphériques ne devra pas être inférieure à une 1/2 dalle.
- Le sens des marbrures de dalles sera contrarié à la pose.

PARTIE B

Appliquer un ragréage – Coller des revêtements textile

C3 - 17 - 01 et C3 - 17 - 04

- Avant la pose du revêtement, ragréer la surface repérée B.
- Pose en deux tons d'un revêtement textile aiguilleté TAPISOM 300.
- Le revêtement de couleur foncé sera posé dans le prolongement de la largeur de l'escalier.

PARTIE C

Ne rien exécuter

PARTIE D

Coller un revêtement PVC

C3 - 17 - 02

- Coller un revêtement PVC multicouche type SARLON trafic.
- Les arasements périphériques seront réalisés au couteau de sécurité.
- **Le port des gants de sécurité sera obligatoire pour les opérations de découpe de revêtements.**

FICHE CONTRAT – EVALUATION

Compétences	Ojectifs	Conditions données	Performances attendues	Barème
C3. 17. 02 Pose de dalles	PARTIE A : - Pose droite en damier* de dalles PVC 0.30 m. La pose des dalles sur les axes devra être exécutée de telle façon que la largeur des dalles périphériques ne soit pas inférieure à ½ dalle. * Sens des marbrures contrarié.	- Revêtement de sol en dalles 0.30 x 0.30 type Colovinyl de chez Forbo. 16 dalles ref. 967 pervenche. - Colle polyvalente pour sol. 300 g.	- L'implantation est correcte. - Les découpes périphériques sont sans défaut. - Les découpes d'obstacle sont nettes. - Les dalles sont rendues propres.	... / 65
C3.17.01 Ragréeer un sol	PARTIE B : - Ragréeer et poncer la surface repérée B.	- Enduit de lissage UZIN (ou similaire) U3P3 (1 sac pour 6 candidats).	- L'environnement est propre et protégé. - Le dosage et l'homogénéité de l'enduit sont respectés. - L'enduit est sans cote et parfaitement lisse.	... / 40
C3.17.04 Pose de revêtement textile	PARTIE B : - Pose en deux tons d'un revêtement de sol aiguilleté avec joint axé dans la largeur (mentionné sur le plan). Le ton soutenu sera posé dans le prolongement de la largeur de l'escalier.	- Revêtement aiguilleie type Tapisom 300S : ton clair : 1.50 x 1.00 . Ref : 9547 (ton glacier), ton foncé* : 1.50 x 1.00 . Ref : 9541 (ton marine). - Colle polyvalente pour sol 400 g.	- Le joint vif est parfaitement rectiligne. - Les arasements périphériques sont nets. - Le marouflage est parfait. - La découpe du tuyau est précise.	... / 45
C3.17.02 Pose de revêtement PVC multicouche en lès	PARTIE D : - Pose d'un revêtement PVC multicouche U3 P3.	- Revêtement PVC U3 P3 type Sarlon trafic (ou similaire couleur bleu pastel ref : 33437) - Colle Quelyd HP sol 400 g.	- La pose du revêtement est sans cloques et plis. - L'arasement périphérique est net. - Absence de traces de colle.	... / 50

Total de la page : ... / 200

MATIERE D'ŒUVRE et MATERIEL POUR L'ÉPREUVE**ANALYSE DE TRAVAIL***Proposition*

Ragréage : Scraper, truelle italienne ou flamande.

Pierre carborundum.

**Rev PVC en lé U3 P3
Sarlon trafic de chez
FORBO – ref 33437 :
2.50 x 0.60 m**

Mètre, équerre, couteau de sécurité
avec lames droites et croches,
maroufleur, règle de 1.5 m.

**Dalles rigides PVC
Colovinyl FORBO
Ref : 967 :
16 dalles**

Mètre, équerre, couteau de sécurité
avec lames droites et croches,
maroufleur, règle bombée 0.60 m,
pistolet thermique.

**Revêtement textile
Aiguilleté TAPISOM 300 –
TARKETT Ref :
ton foncé : 9541 : 1 x 1.5 m
ton clair : 9545 : 1 x 1.5 m**

Mètre, couteau de sécurité avec lames,
règle bombée 0.60 m, marteau à ma-
roufler, ciseaux.

1ère journée : 7 h

- Aménagement du poste de travail.
- Préparation des surfaces et ragréage sur surface B.
- Pose des dalles colovinyl rigides.
- Protection des revêtements posés.

2ème journée : 7 h

- Ponçage du ragréage.
- Pose du revêtement de sol PVC en lé.
- Pose du revêtement textile aiguilleté.
- Nettoyage de la partie EP2.

Le port de gants de sécurité est obligatoire pendant les opérations de coupes des revêtements.