


Certificat Aptitude Professionnelle

Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement

EPREUVE EP3 Pose de mobiliers d'agencement intérieur

DOSSIER TECHNIQUE (DOSSIER DE DEFINITION) DOSSIER RESSOURCE

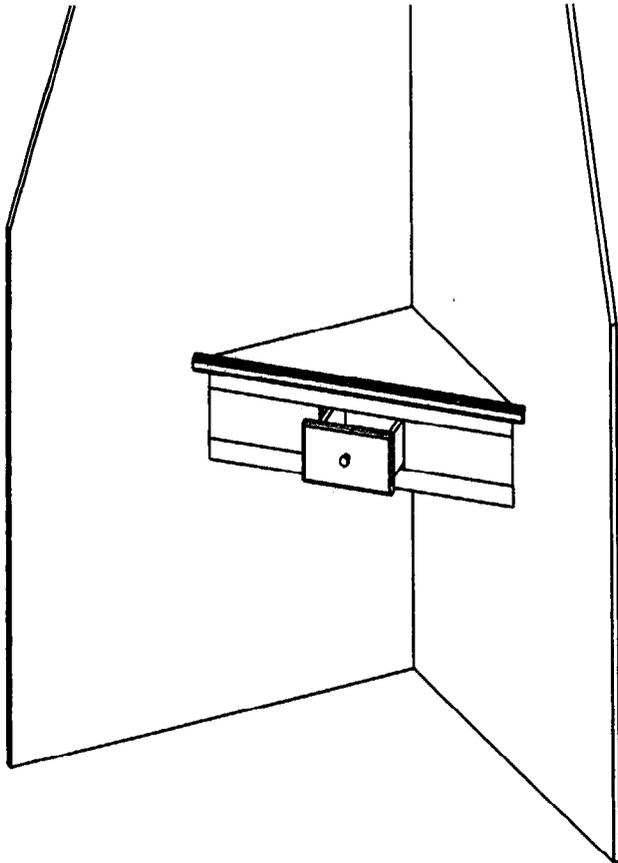

Sommaire du dossier	Pages
Descriptif et vues de l'ouvrage	2/5
Plan de l'ouvrage, détail sur la moulure et le bandeau	3/5
Plan du tiroir, principe de pose et bouton	4/5
Position de l'ensemble sur l'angle du mur	5/5

Groupement interacadémique II	Session : 2005			
Examen et spécialité : CAP MENUISIER FABRICANT de Menuiserie, Mobilier et Agencement				
Intitulé de l'épreuve : EP3 : POSE DE MOBILIERS D'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR				
Type : DOSSIER TECHNIQUE	Date et heure	Durée : 7 Heures	Coefficient : 4	N° de page / total 1/5

DESCRIPTIF

Votre entreprise réalise l'agencement d'un magasin.
Vous devez réaliser une tablette d'angle en atelier et la fixer sur un angle de mur par deux tasseaux.

Sous Ensemble N°1 : Le dessus

Réalisé en aggloméré de 25mm, il est prêt à recevoir un carrelage (réservation 8mm)

- Une moulure de section 24x33 renforce le chant de façade et reçoit le carrelage en butée
- L'ensemble est fixé au mur par des tasseaux
- Hauteur du carrelage fini par rapport au sol : 875 mm

Sous Ensemble N°2 : Le bandeau

En hêtre massif, composé de 2 traverses et 2 remplissages, assemblés par fausses languettes CP

Sous Ensemble N°3 : le caisson support



Il supporte le tiroir.



- Il est fixé sous le dessus par vissage et lamellos.
- Il est fixé sur le bandeau par lamellos.

Sous Ensemble N°4 : Le tiroir



Un bloc tiroir standard est fourni.

- Une façade en hêtre massif avec bouton central est à fixer.
- L'ensemble est lié au caisson support par des coulisses à galets

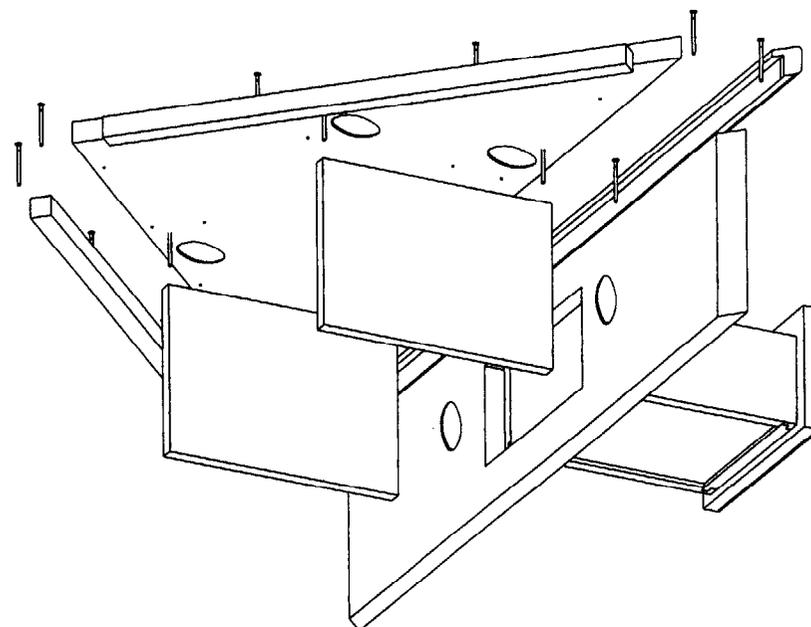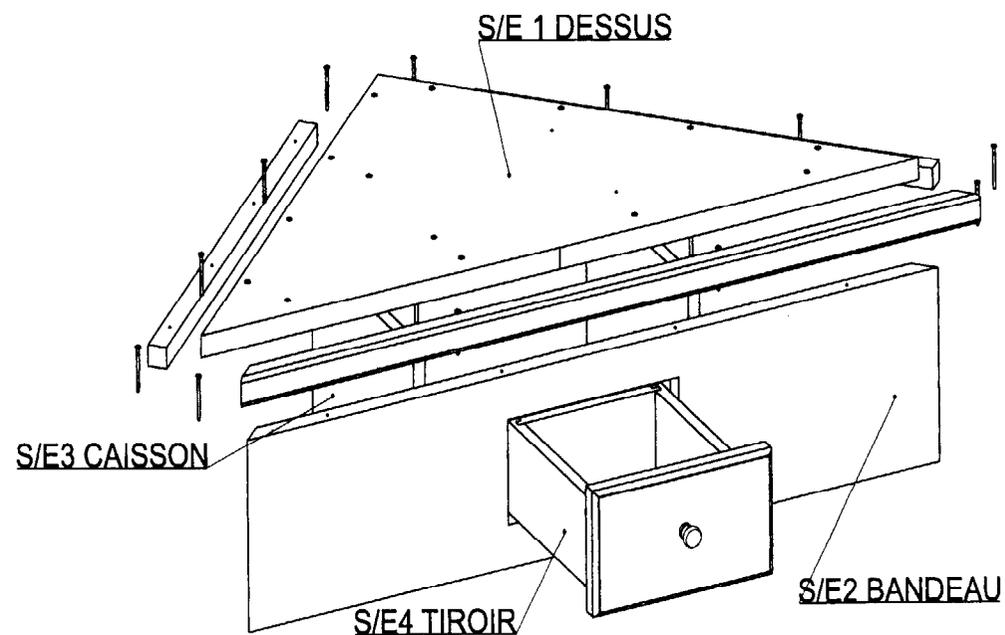

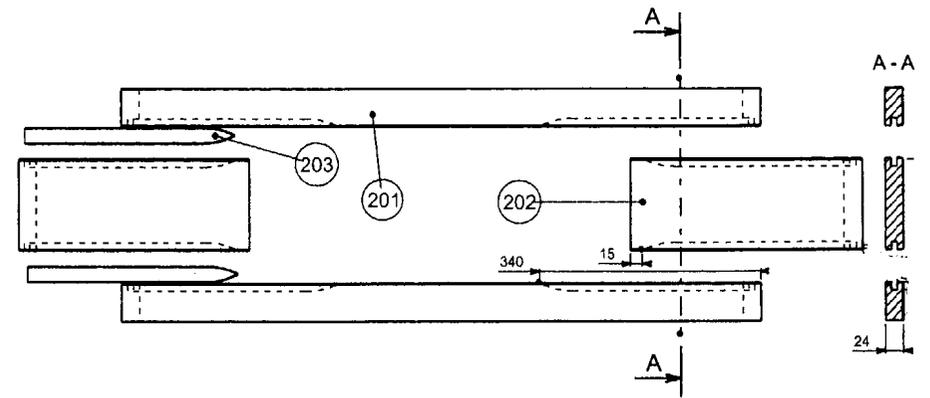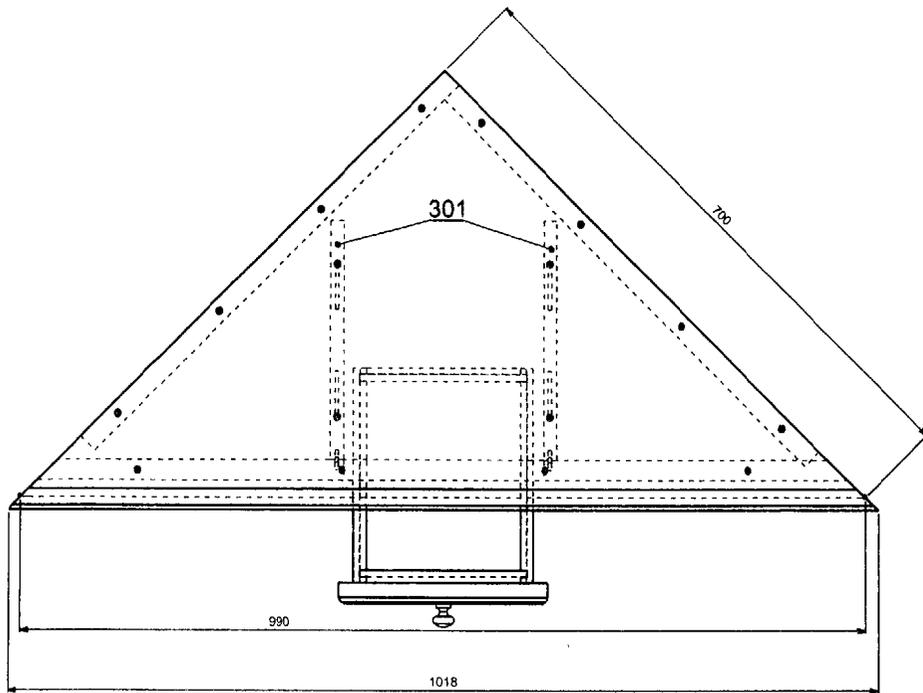


Bandeau à fabriquer

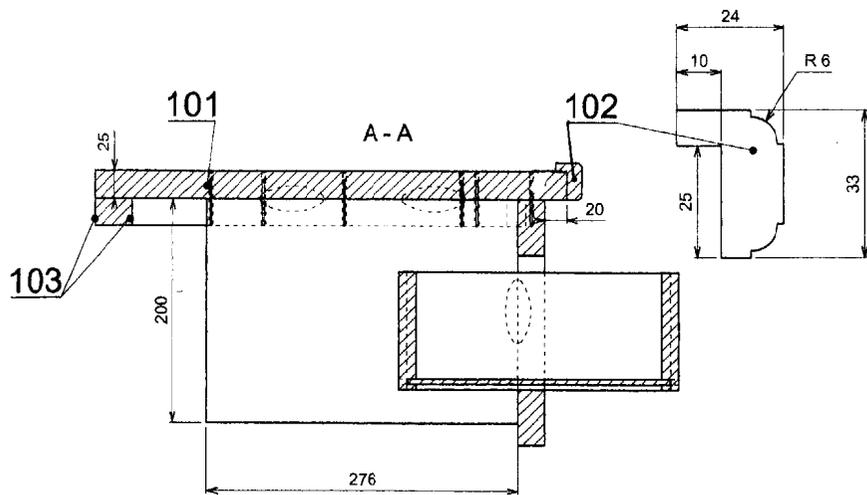

REPÈRE	NOMBRE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR	EPAISSEUR	MATIÈRE
203	4	Languette	330	20	8	contre-plaqué
202	2	Remplissage	?	120	24	hêtre
201	2	Traverse	950	50	24	hêtre

-	16	vis à bois cruciforme Ø3.5 L50	-	-	-	acier
301	2	support	276	200	16	médium
103	2	tasseau	600	24	24	hêtre
102	1	moulure	1018	33	24	hêtre
101	1	panneau	700	700	25	aggloméré
REPÈRE	NOMBRE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR	EPAISSEUR	MATIÈRE

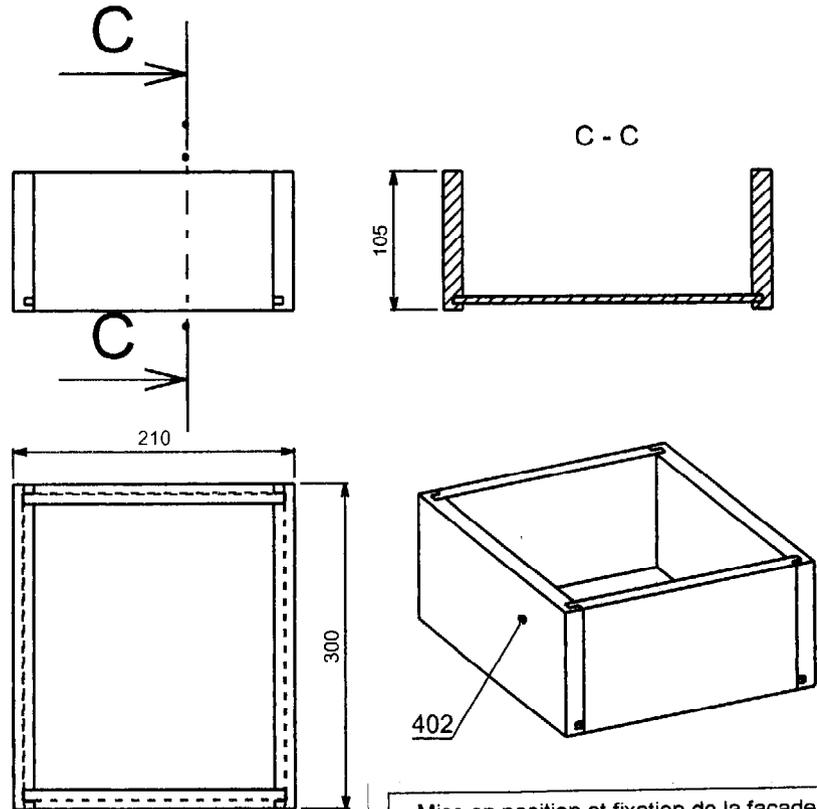



- Mise en position et fixation de la façade à l'initiative du candidat.

- Recoupe et profilage de la façade par le candidat selon le profil « quart de rond » à l'identique de la moulure rapportée sur le dessus.

402	1	caisson	300	210	105	médium
401	1	façade	246	144	20	hêtre
REPÈRE	NOMBRE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR	EPAISSEUR	MATIÈRE

Coulisse de tiroir


- Pour un montage sous le tiroir
- Résistance à une charge de 30 kg
- Référence : 147 896

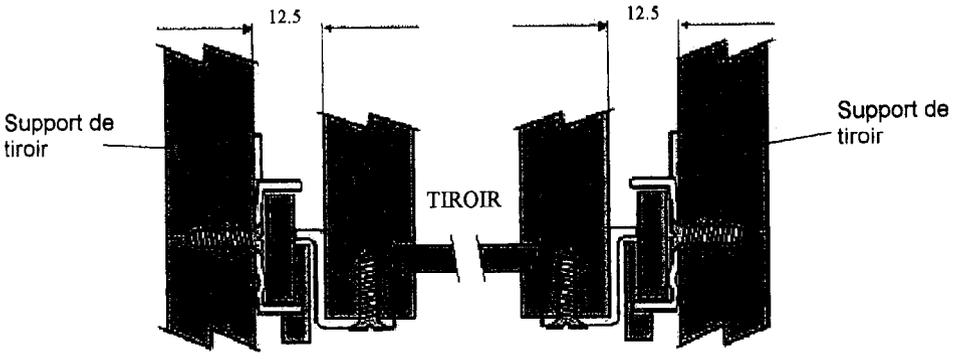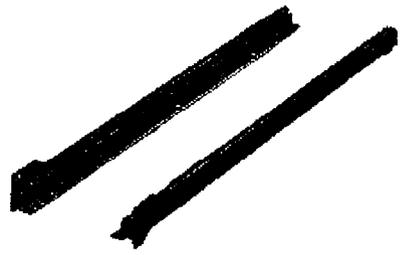

Prévoir un jeu latéral de 12,5 mm entre les supports et le tiroir

Bouton en pin
 Ø 40 mm
 référence 284 151



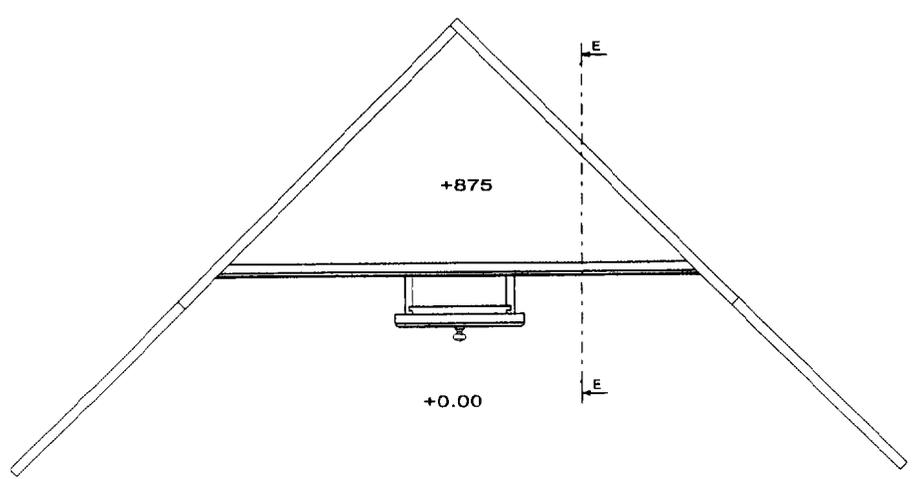

Mise en position de la console d'angle

