



Ce document a été numérisé par le CRDP  
d'Alsace pour la Base Nationale des Sujets  
d'Examens de l'enseignement  
professionnel

**SESSION 2011**

Code 11300 C

**Certificat d'Aptitude Professionnelle**

**Constructeur en Béton Armé du Bâtiment**

**EPREUVE EP. 3**

**PARTIE II**

**Pose d'éléments préfabriqués et réalisation  
d'ouvrages et de tâches annexes**

**Durée : 7 h 00 – Coefficient : 4**

**Durée sous épreuve : 3 h 30 – Coefficient : 2**

**BAREME ET POINTS DE  
CONTROLES**

**BAREME DE CORRECTION**

Thèmes	Notes
Implanter et poser des éléments préfabriqués.	/ 46
Finitions	/48
Organisation de chantier	/6
<b>TOTAL :</b>	<b>/100</b>
<b>Note :</b>	<b>/ 10</b>

C.A.P. Constructeur en Béton Armé du Bâtiment	Session 2011	BAREME	
EP 3 – Pose d'éléments préfabriqués et réalisation d'ouvrages et de tâches annexes	Coeff. : 4	Durée : 7 H	B 1 / 3
Sous épreuve : PARTIE II	Coeff : 2	Durée 3 h 30	

# Barème de correction


N° du candidat : .....

Compétences	ON DONNE	ON DEMANDE de réaliser en autonomie	ON EXIGE	Tolérances ou critères	Points	
<b>C3.5.</b> <b>C3.11</b> <b>C3.12</b> <b>C3.13</b>		Implanter les piquets et reporter l'axe au sol à partir des deux pointes situées sur les piquets.  Préparer le lit de pose	L'axe est correctement matérialisé au sol	+- 3mm	/6	
		Implanter, poser et régler les Regards	Le lit de pose est correctement réalisé et correctement implanté.  Les regards sont positionnés -Longitudinalement -Transversalement	Aucune tolérance	/10	
		Poser les canalisations	-Le fond des regards est de niveau dans les deux sens.  -L'altitude de pose des deux regards est correcte.  -La pente de 1% est respectée	Deux postes par regard	/8	
		Sceller au mortier les branchements.	Les coupes sont propres et arasées à l'intérieure des regards.	Aucune tolérance	/10	
		Mettre en forme les cunettes	La finition est soignée  Les scellements sont étanches	+- 3mm/ml	/8	
		Organisation du travail	Les cunettes sont correctement réalisées.  Le travail est réalisé soigneusement durant l'épreuve.	Trois postes	/12	
				Trois postes	/6	
				Trois postes	/10	
				Deux postes	/12	
					/6	
	<b>TOTAL</b>				<b>/ 100</b>	


<b>C.A.P. Constructeur en Béton Armé du Bâtiment</b>	<b>Session 2011</b>	<b>PARTIE II</b>
<b>EP 3 – Pose d'éléments préfabriqués et réalisation d'ouvrages et de tâches annexes</b>	Code 11300 C	<b>B 2 / 3</b>



# POINTS DE CONTROLES

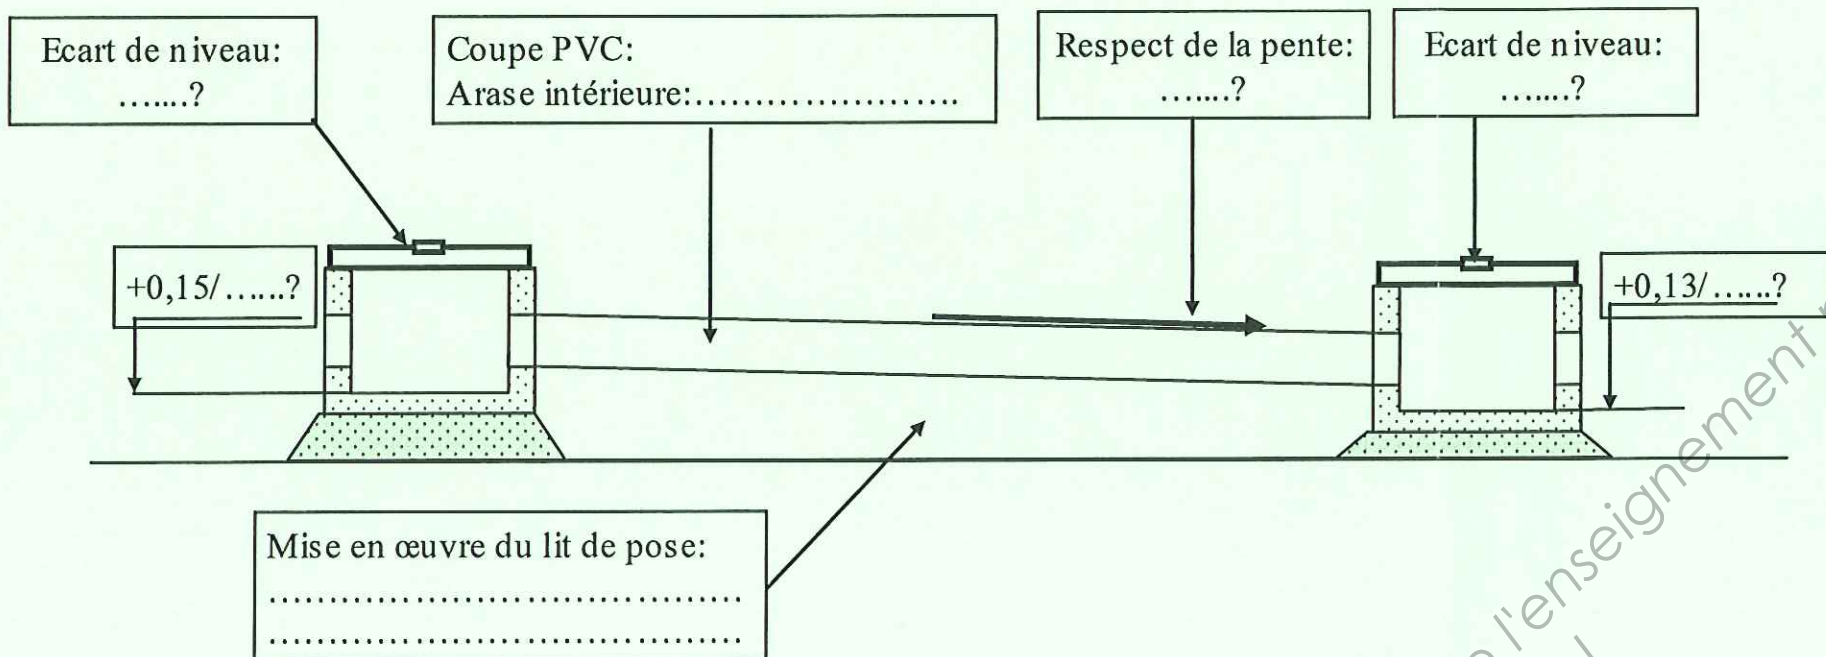

Représentation des points de contrôle:	
- Niveau	
- Pente	
- Altitude	
- Cotes	

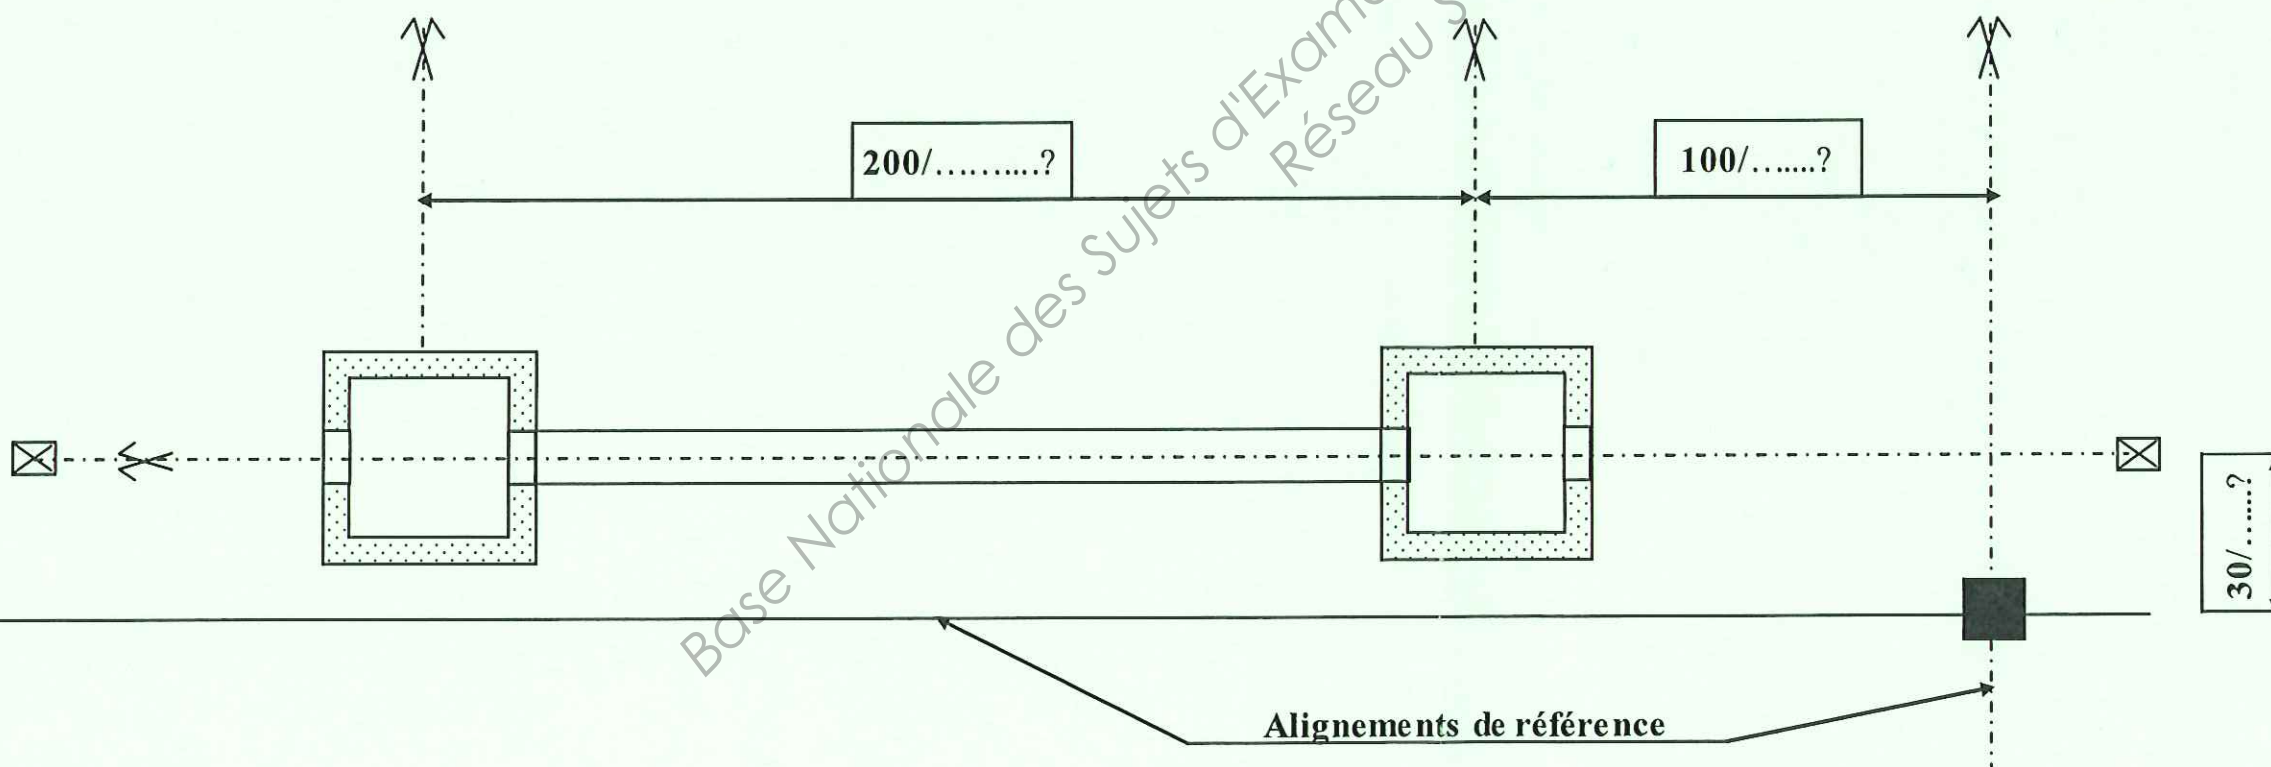

## REMARQUE :

Voici sur cette planche l'endroit où les contrôles doivent être faits.  
Exemple :  
Les altitudes sont clairement matérialisées.  
Dans un souci d'équité au niveau national il est logique que toutes les corrections dans toutes les académies, se fassent de la même manière avec la même notation.