




Ce document a été numérisé par le CRDP
d'Alsace pour la Base Nationale des Sujets
d'Examens de l'enseignement
professionnel

EP2 Réalisation d'ouvrages simples

Unité UP2 - ponctuelle pratique

DOSSIER SUJET

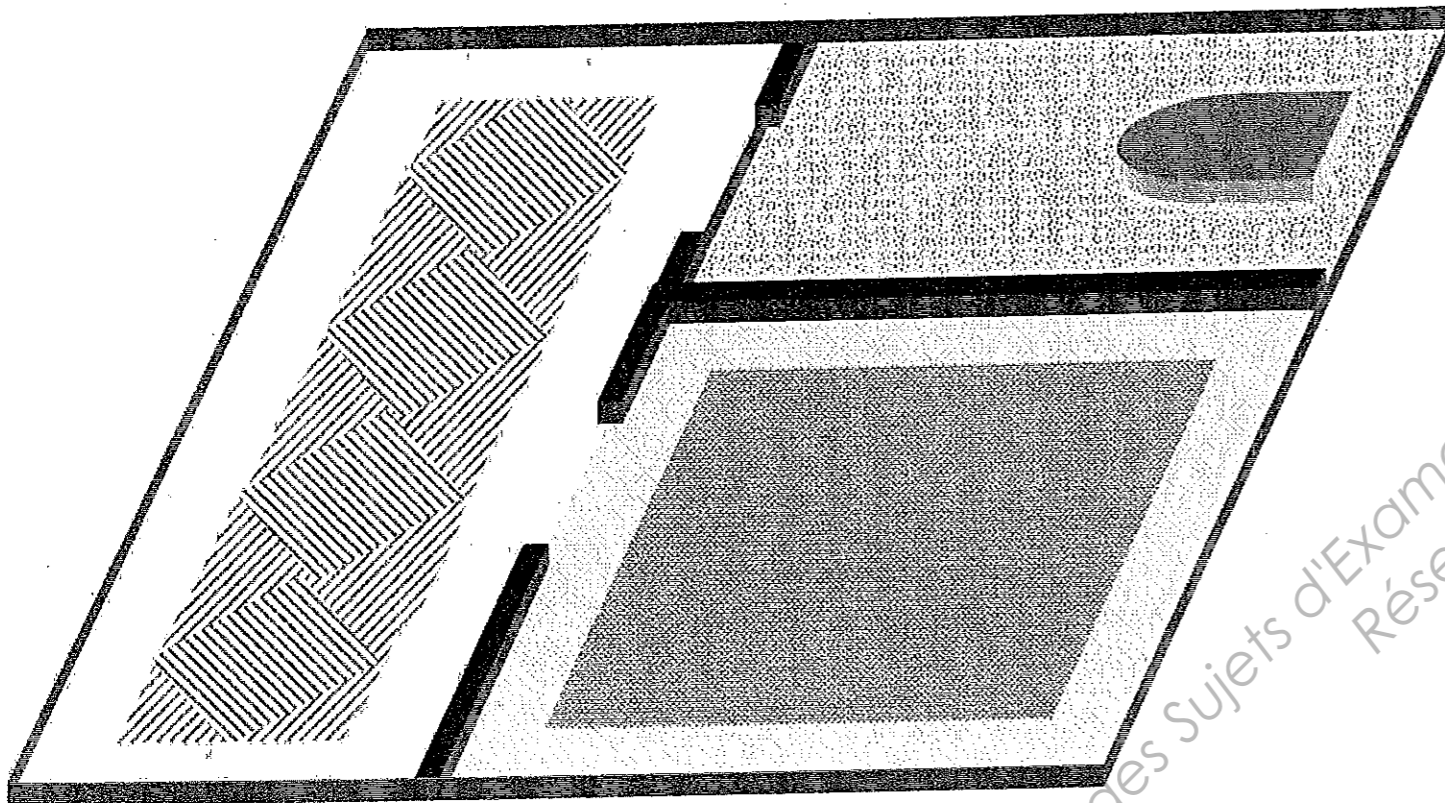

Ce dossier comprend 5 documents :


- La page de garde Page 1 / 6
- Le descriptif du travail demandé Page 2 / 6
- La fiche d'évaluation Page 3 / 6
- La fiche de matière d'œuvre, le matériel et l'analyse du travail Page 4 / 6
- Le débit de pose du revêtement PVC Page 5 / 6
- Le plan du poste de travail Page 6 / 6

REMARQUES :

L'évaluation de l'application de l'enduit de ragréage avant ponçage aura lieu en cours d'épreuve.

		Session	2011		Facultatif : code	05ZM10	
Examen et spécialité							
CAP Solier - Moquettiste							
Intitulé de l'épreuve							
EP2 Réalisation d'ouvrages simples- ponctuelle pratique							
Type	Facultatif : date et heure		Durée	Coefficient	N° de page / total		
DOSSIER SUJET			14 h 00	8	1 / 6		

Descriptif du travail demandé

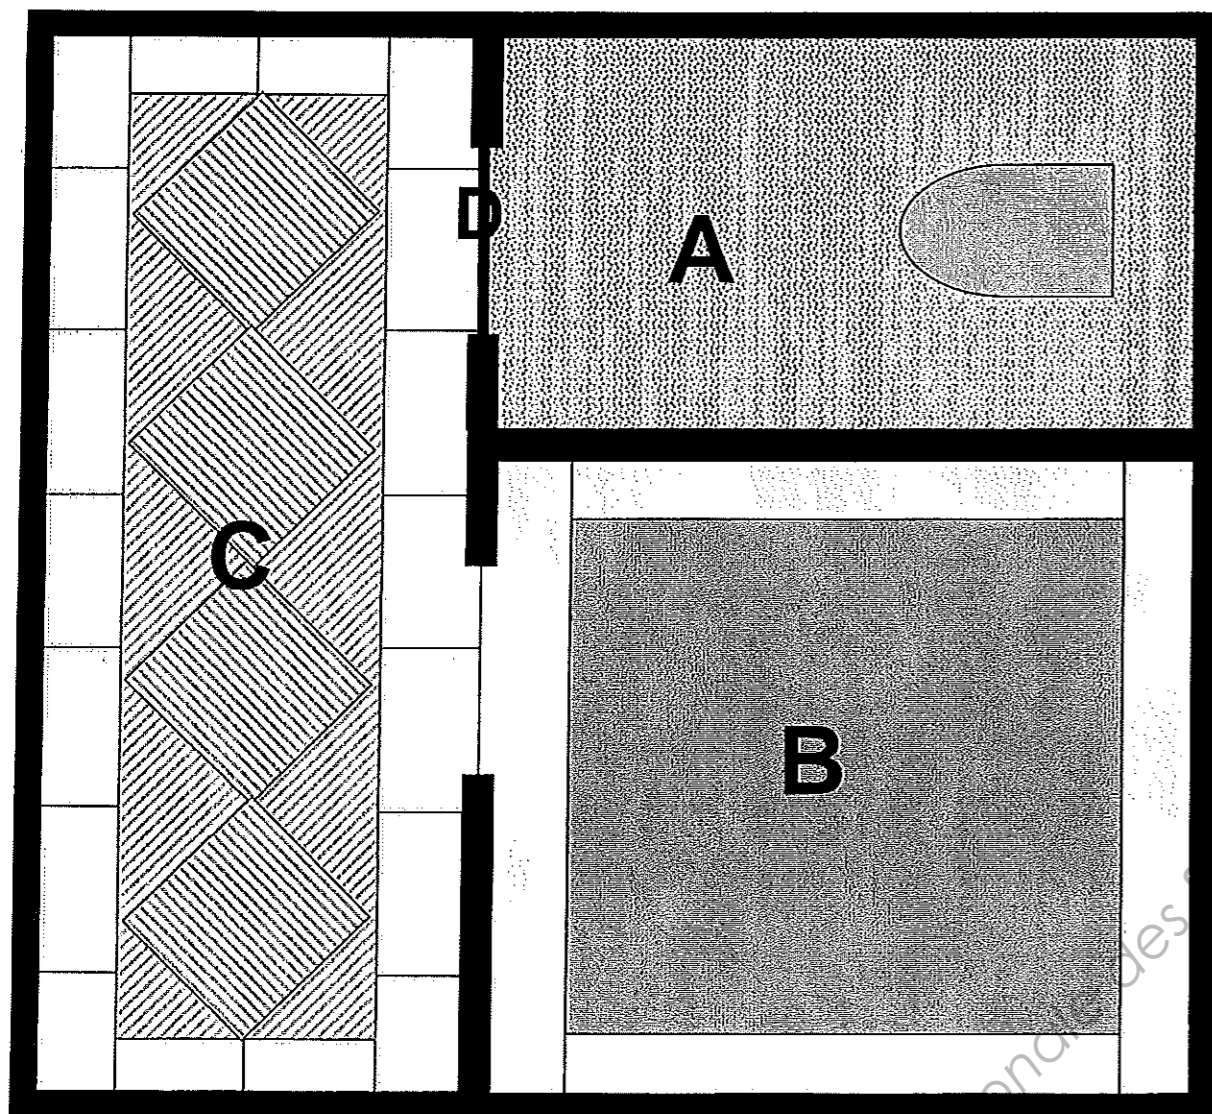

Compétences	Repères	Tâches à réaliser
C 3.8 Appliquer un ragréage	A	Gâcher et appliquer un enduit de ragréage autolissant.
C 3.14 Coller des revêtements PVC en lés	A	Poser par collage un revêtement PVC U2SP2 1 lés de 1,30 x 0,80 m
C 3.14 Coller des revêtements PVC en lés	B	Débiter, planter et poser par collage des revêtements PVC U3P3 de couleurs différentes en réalisant des joints vifs. 1 lé de 0,98 m x 0,98 m (ton foncé au centre), 1 lés de 1,30 m x 0,65 m à débiter (ton clair en périphérie). <i>voir page 5/6</i>
C 3.13 Poser des dalles	C	Tracer, planter et poser par collage un tapis de dalles semi flexibles 30 x 30 : - en diagonales sur la partie centrale (ton foncé et ton clair), - en pose droite sur la périphérie (ton moyen).
C 3.17 Poser des profilés	D	Poser une barre de seuil par collage.

Fiche contrat d'évaluation

Compétences	On demande	On donne	On exige	Barème d'évaluation
C 3.8 Appliquer un ragréage.	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler l'état de surface. - Gâcher et appliquer un enduit de lissage sur le sol de la partie repérée A . 	<ul style="list-style-type: none"> - Environ 5 kg enduit P3 par candidat. 	<ul style="list-style-type: none"> - La préparation et le dosage sont respectés . - L'épaisseur est respectée . - L'application est régulière sans trace d'outils . - L'absence d'enduit sur les plinthes et sur le socle WC / 30 pts
C 3.14 Coller des revêtements PVC en lés.	<ul style="list-style-type: none"> - Poser par collage un revêtement PVC de type U2SP2 sur le sol de la partie repérée A . 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 lé de 1,30 x 0,80 m de revêtement. - Une colle acrylique. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'application de la colle est régulière . - Le marouflage est parfait (sans cloque) . - La surface du revêtement ne laisse apparaître aucun défaut . - Les arasements sont nets . - Le joint derrière le socle WC est net (sans retrait) . - L'ensemble est propre, sans trace de colle / 45 pts
C 3.14 Coller des revêtements PVC en lés.	<ul style="list-style-type: none"> - Poser par collage un revêtement PVC de type U3P3 à deux tons sur le sol de la partie repérée B en respectant l'implantation du plan . 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 lé de 1,00 m x 1,00 m, - 1 lé de 1,30 m x 1.00 m à débiter (ton foncé au centre, ton clair en périphérie). - Une colle acrylique. - Le plan. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'implantation correcte (ton foncé axé, ton clair respectant le plan, mesures respectées) . - Le marouflage est parfait (sans cloque) . - La surface du revêtement ne laisse apparaître aucun défaut . - Les arasements sont nets . - Les joints vifs sont nets . - L'ensemble est propre sans trace de colle / 45 pts
C 3.13 Poser des dalles.	<ul style="list-style-type: none"> - Poser par collage des dalles semi flexibles 30 x 30 de type U2S P2 à trois tons sur le sol de la partie repérée C, en respectant l'implantation du plan . 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 dalles (ton foncé). - 6 dalles (ton clair). - 11 dalles (ton moyen). - Une colle acrylique. - Le plan. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'implantation est correcte . - L'implantation respecte le plan . - Le sens des dalles est respecté (les dalles de chaque couleur sont dans le même sens) . - Le marouflage est parfait . - Les joints sont sans retrait . - Les alignements sont corrects . - Les arasements et découpes sont nets . - L'ensemble est propre / 65 pts
C 3.17 Poser des profilés.	<ul style="list-style-type: none"> - Poser une barre de seuil inox par collage . 	<ul style="list-style-type: none"> - Une barre de seuil inox de 0.63 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les découpes sont parfaites . - Il n'y a aucune trace ni rayure sur la barre de seuil / 15 pts

Total : ... / 200 pts

Note : ... / 20

Matière d'œuvre et matériel pour l'épreuve

Analyse du travail (proposition)



Matière d'œuvre	Matériel et outillage pour l'épreuve
<ul style="list-style-type: none"> - Environ 5 kg enduit P3 par candidat. - 1 lé de 1,30 x 0,80 m de revêtement U2SP2. - 1 lé de 1,00 m x 1,00 m, - 1 lé de 1,30 m x 1.00 m à débiter (ton foncé au centre, ton clair en périphérie). - 4 dalles 30 x 30 (ton foncé). - 6 dalles 30 x 30 (ton clair). - 11 dalles 30 x 30 (ton moyen). - Une barre de seuil inox de 0.63 m. - colle acrylique. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenue de travail propre et correcte. - Gants de sécurité, genouillères, masque anti- poussière. - Mètre, crayon, équerre. - Brosse à épousseter. - Pierre de carborundum. - Scraper. - Riflard. - Lisseuse flamande ou italienne. - Spatule dentée N° 2. - Règles métalliques bombées 0,5 m - 1 m - 2 m. - Marouffeur liège. - Araseurs manuels avec lames droites et croches. - Cisaille.

<p><u>1ère journée : 5 heures.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aménager son poste de travail. - Préparation de la surface et application du ragréage sur la partie A. - Pose du revêtement PVC en lés sur la partie B. <p><u>2ème journée : 6 heures.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pose des dalles semi flexibles sur la partie C. <p><u>3ème journée : 3 heures.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pose du revêtement PVC en lés sur la partie A. - Pose de la barre de seuil.
--

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement Professionnel
Réseau SCEREN


Débit de pose pour le revêtement PVC en lés U3 P3

Débitier les lés de revêtements aux dimensions demandées.

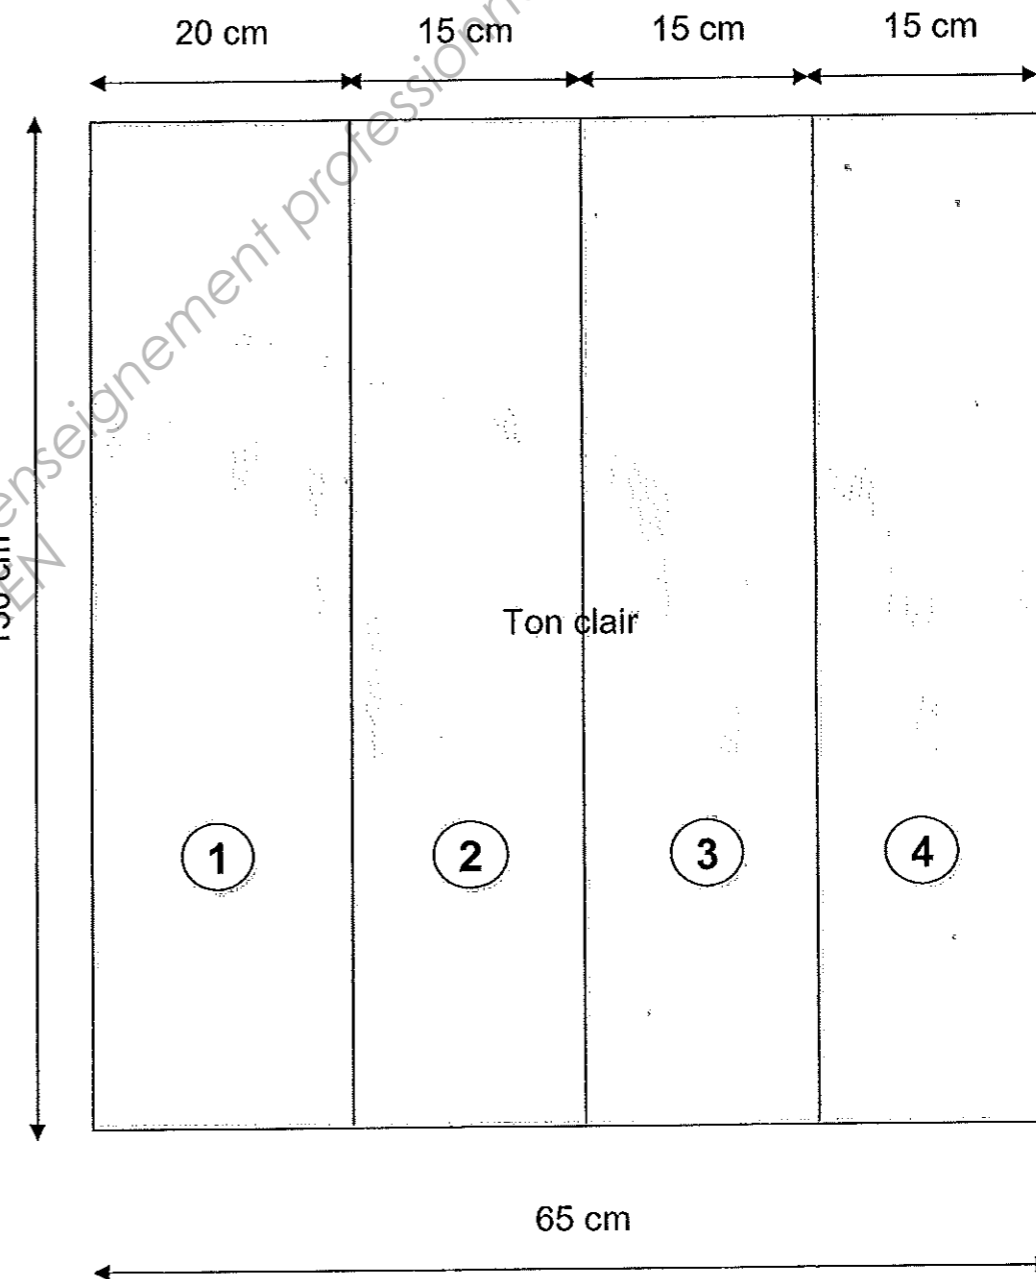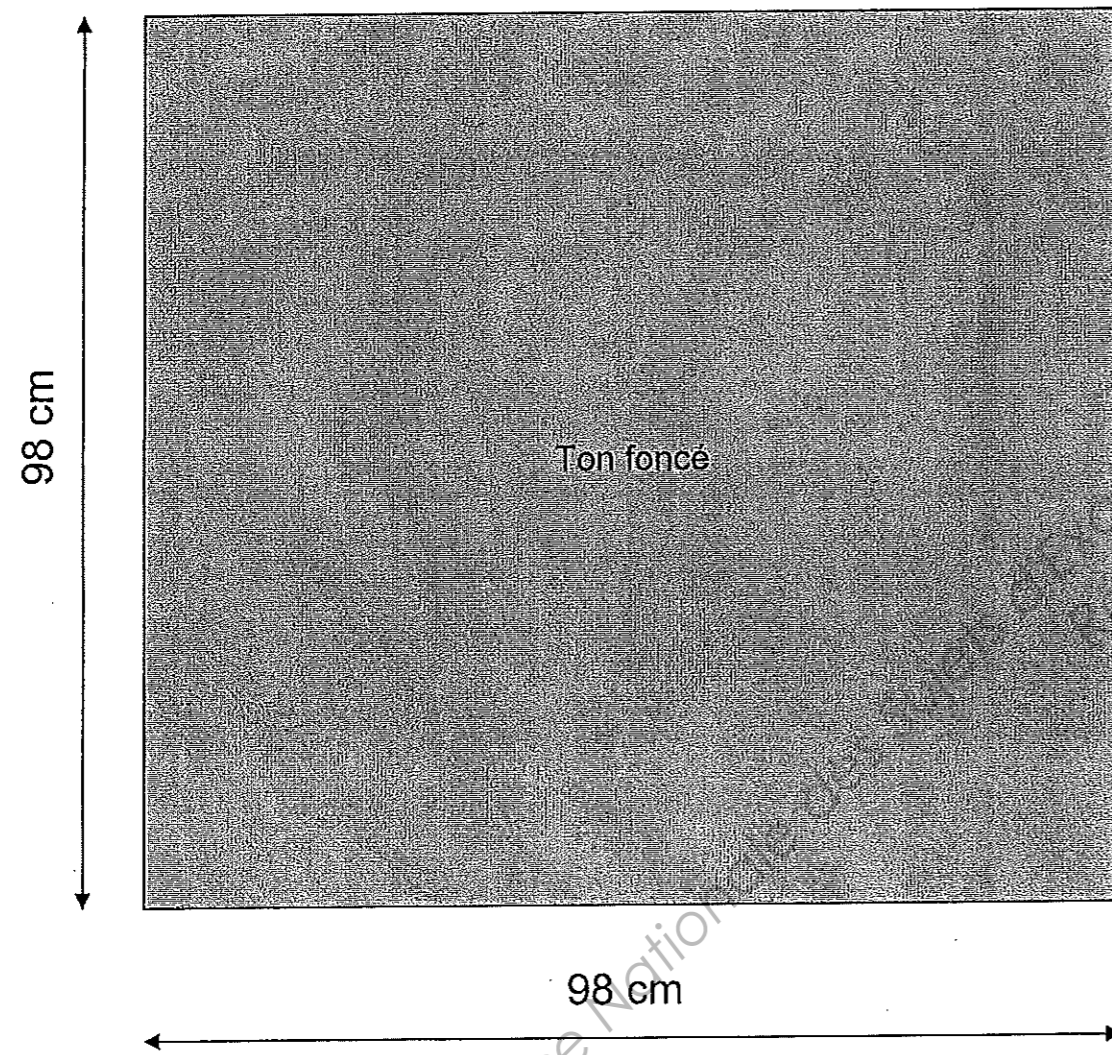

Cotation en centimètre .

Plan du poste de travail

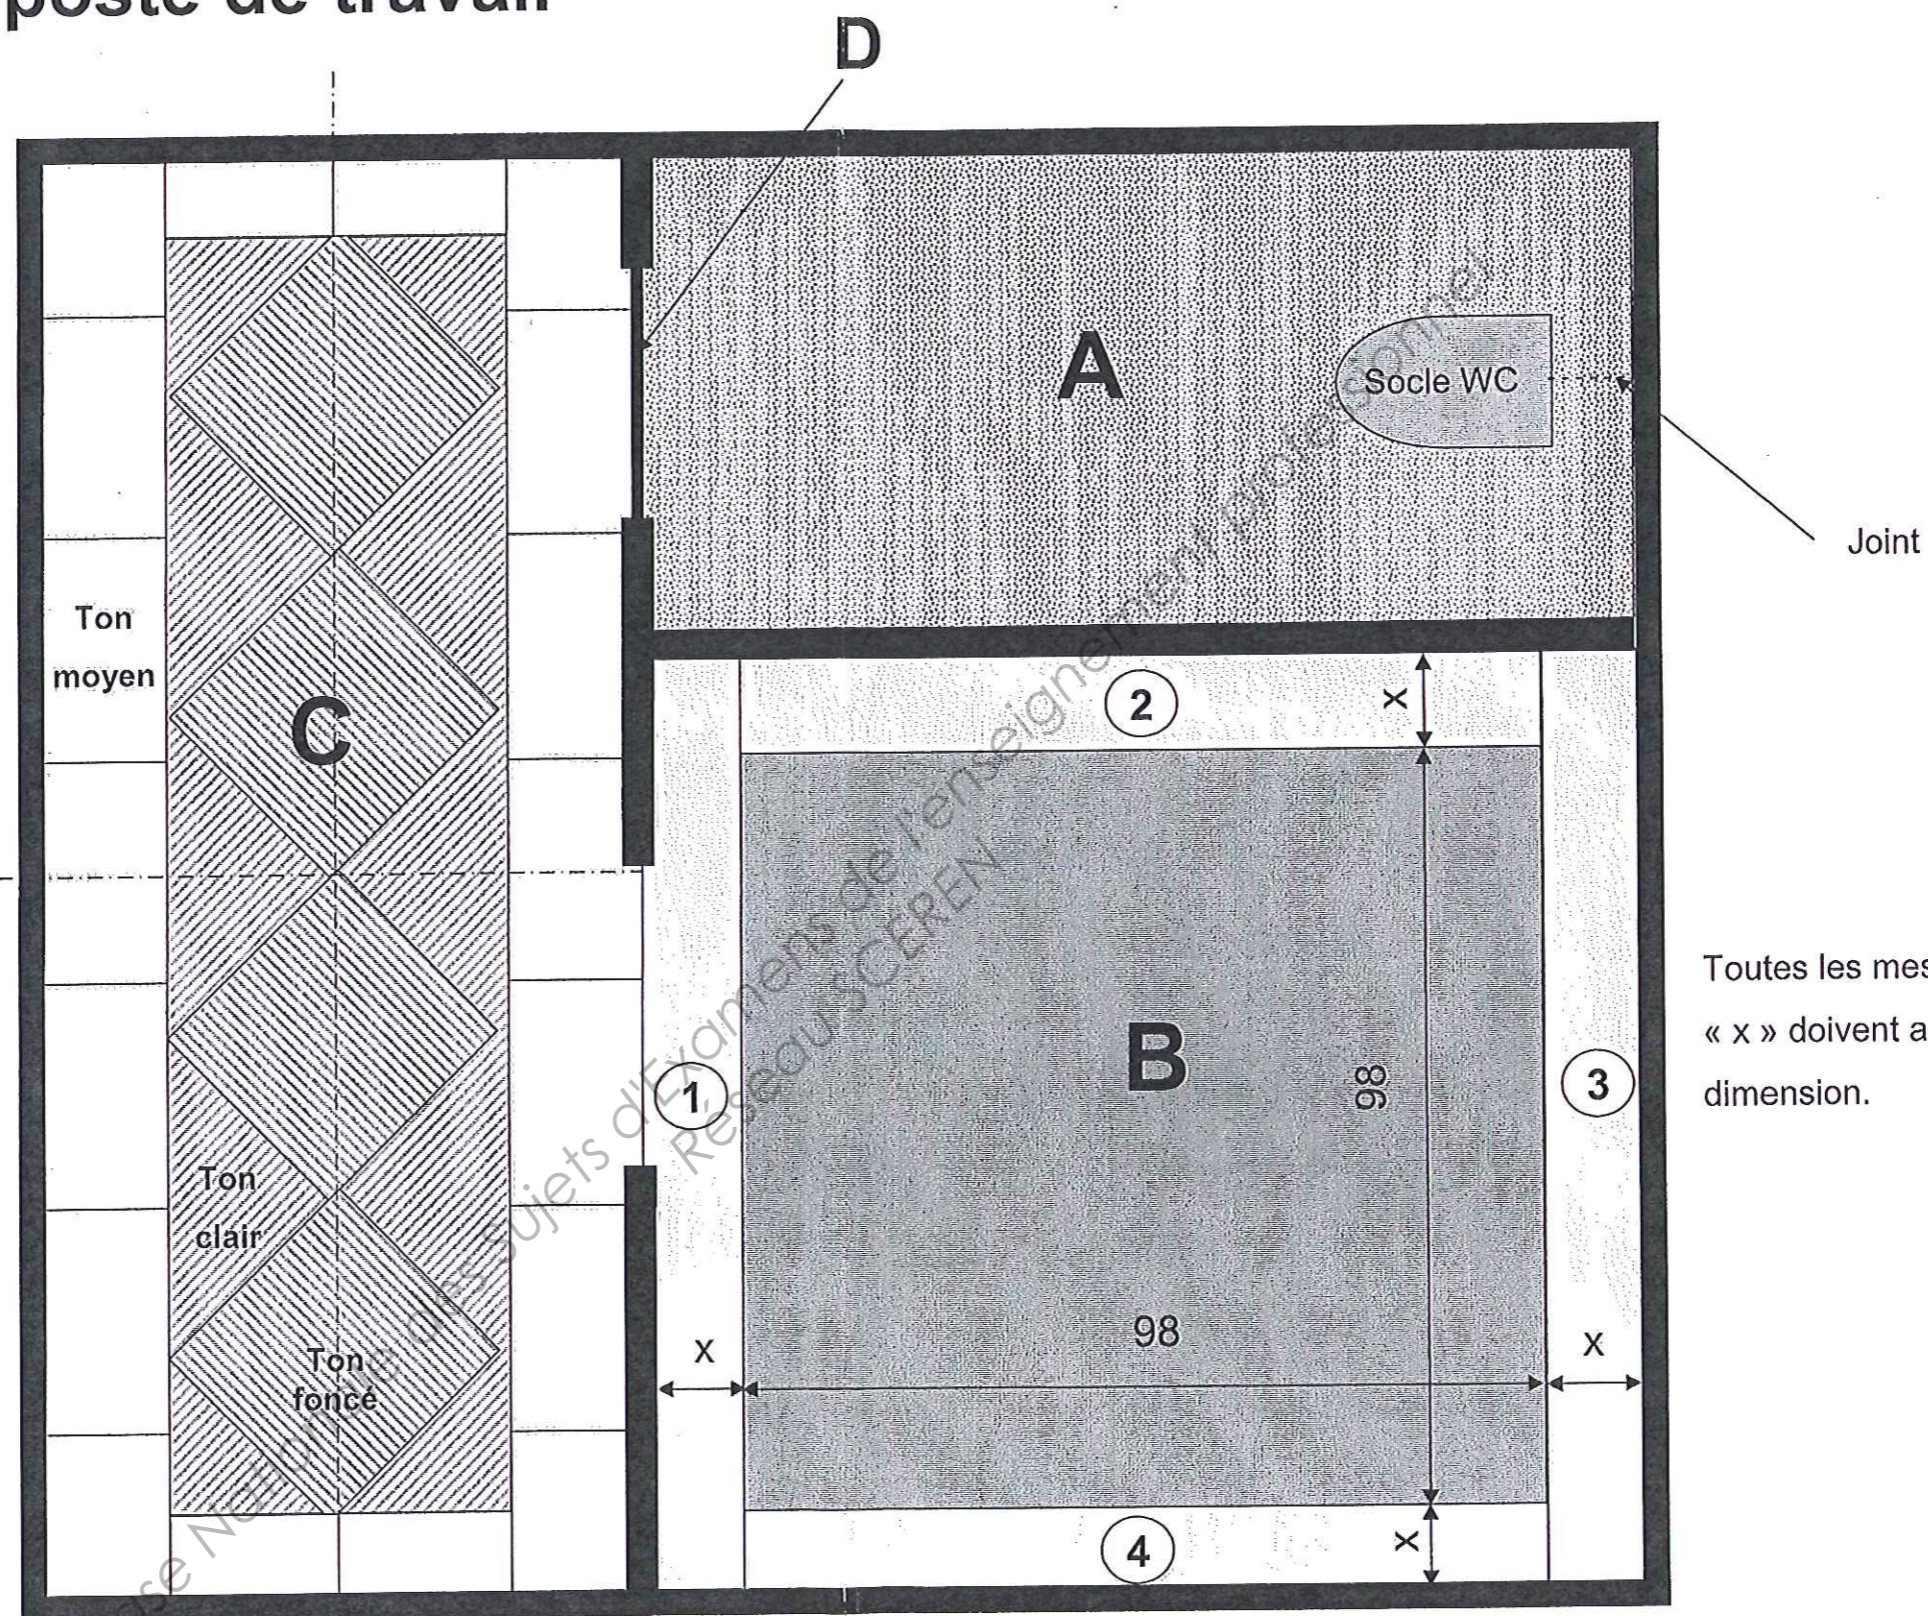

42.3 cm correspond à la diagonale d'une dalle 30 x 30.

Toutes les mesures repérées « x » doivent avoir la même dimension.

Cotation en centimètre.

