



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Montpellier pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
OUVRAGES DU BATIMENT
Aluminium, verre et matériaux de synthèse

Session 2013

Durée : 4 heures

Coefficient : 3

EPREUVE E3

Sous-épreuve E33 (U33)

Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier

Ce dossier comporte 4 pages, numérotées de **DS 1 / 4** à **DS 4 / 4**.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

DOSSIER SUJET

EN FONCTION DE LA GAMME

Vous êtes chargés par votre responsable d'atelier de poser l'ensemble composé. (Coulissant avec imposte fixe)

Pour cela, vous devez prendre connaissance des dimensions et de la technique de l'ensemble à poser.

Ensemble composé comprenant :

- Un châssis coulissant 2 vantaux surmonté d'une imposte fixe trapézoïdale, les deux éléments raccordés par un profilé de liaison.

Remplissage :

- Vitrage recuit clair d'épaisseur 8 mm pour la partie coulissante (ou autre).
- Vitrage feuilleté de sécurité clair 44.2 pour la partie fixe.

L'ensemble composé sera à poser en tableau.


Votre responsable vous demande :

- D'organiser et de sécuriser la zone d'intervention.
- De contrôler les niveaux et les aplombs sur le site de pose.
- De positionner l'ensemble sur la cellule de pose.
- De caler les dormants.
- De fixer les dormants.
- De poser et caler le vitrage (Fixe trapézoïdal).
- De régler la fermeture des ouvrants vitrés.
- De réaliser l'étanchéité.
- De nettoyer l'ouvrage posé.
- De trier les déchets et nettoyer le chantier.

Vous disposez de :

- Un ensemble composé en profils aluminium.
- L'ensemble des documents du gammiste.
- Les vitrages pour le châssis fixe trapézoïdal.
- Le matériel et matériaux de pose.
- EPI.

EXEMPLE DE STRUCTURE DE POSE EN BOIS

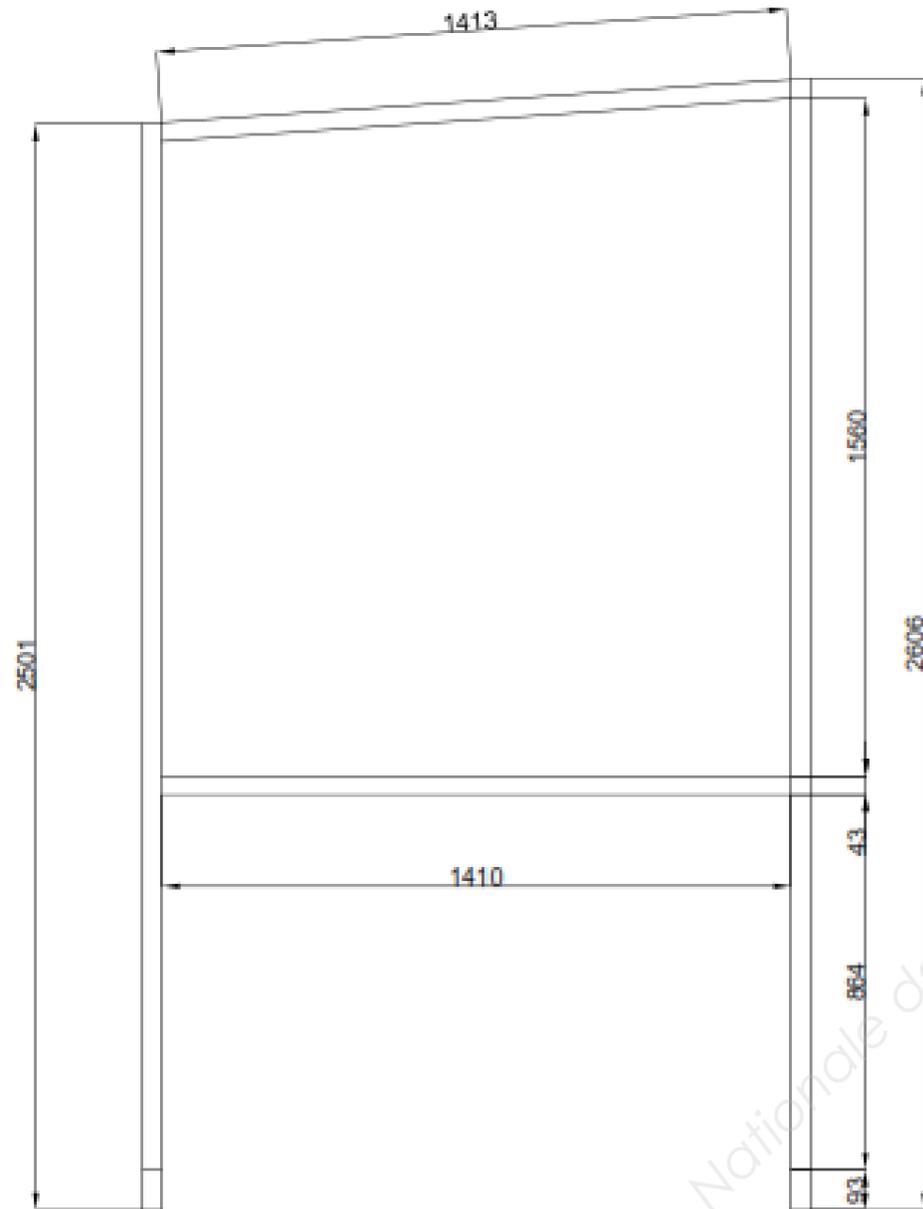

EXAMEN : Baccalauréat professionnel Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse**Sous-Epreuve** : E 33 Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier**Durée** : 4 heures**Coefficient** : 3**Page** : 4/4

FICHE D'ÉVALUATION

(à remettre aux correcteurs en début d'épreuve)

	Barème
Organiser et sécuriser la zone d'intervention	/2
Contrôler les niveaux et les aplombs sur le site de pose	/4
Positionner l'ensemble sur le support de pose	/6
Caler les dormants	/8
Fixer les dormants	/6
Pose et calage du vitrage (Fixe trapézoïdal)	/8
Mise en place et ajustement des parclose (Fixe trapézoïdal)	/8
Réglage des fermetures des ouvrants	/4
Réalisation des étanchéités périphérique.	/10
Nettoyer l'ouvrage posé Trier les déchets et nettoyer le chantier	/4
Total	/ 60

Date :

Correcteurs :

Centre d'examen :

Signatures :