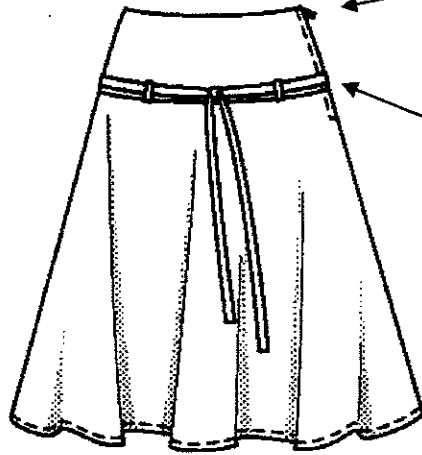


CAHIER DES CHARGES

DEVANT

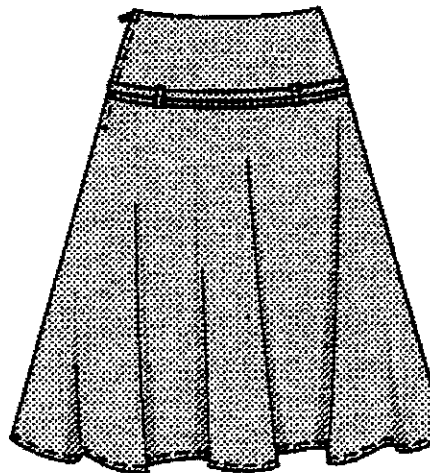
Jupe demi-saison
Longueur genoux
Grade de qualité : Boutique
Entièrement doublée
Empiècement hanche



Crochet
Fermeture invisible

Lien sur les hanches, fermé
par un nœud
Milieu devant

DOS



Session 2006	Sujet n° 6C265
CAP COUTURE FLOU	
EP2 Réalisation d'un produit	
Dossier technique	N° de page : DT 1/5

NOMENCLATURE :

12	1	Crochet	Métallique
11	1	Fermeture invisible	Plastique
10	1	Empiècement dos	Doublure polyester
9	1	Empiècement devant	
8	1	Dos	
7	1	Devant	
6	1	Passant à couper en 4	Tissu polyester
5	1	Lien	
4	1	Empiècement dos	
3	1	Empiècement devant	
2	1	Dos	
1	1	Devant	
Rp	Nb	Désignation	Matière

Fiche technique de fournitures :

– Matière d'œuvre :

- Tissu : polyester
- Doublure : polyester

– Fourniture :










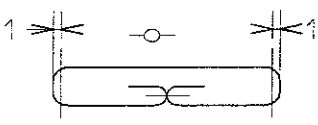
- Fils polyester
- Fermeture invisible
- 1 crochet


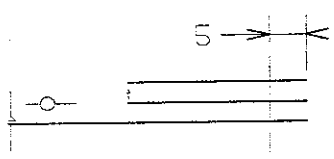
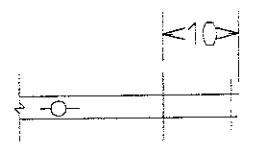



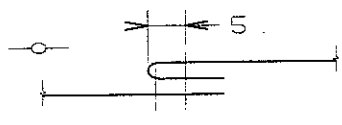
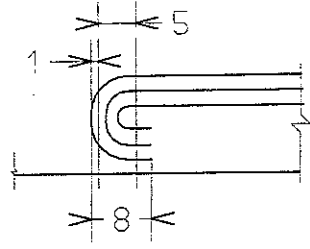

– Matériels et machines employés :

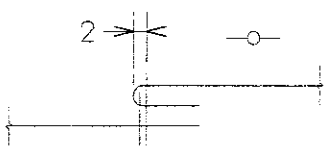
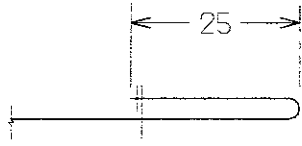
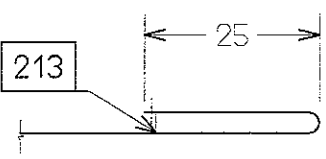
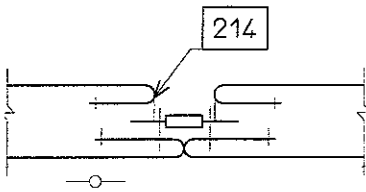
- Pied presseur fermeture invisible
- Pied presseur fermeture 1 branche
- Guide margeur
- Piqueuse plate
- Surjeteuse
- Table à repasser et fer

GAMME DE MONTAGE

CONDITION TECHNOLOGIQUES

Produit : JUPE JAZZ	Densité du point : 4pts /cm	Matériels				Temps alloué : 8heures
Matière d'œuvre : polyester	Critère de qualité : - assemblage +/- 1mm - surpiqûre +1 mm	Pied presseur Fermeture invisible				
		Type points	301	504		
N°	Opérations	schémas			Directives complémentaires	
1	Surjeter : - Devant (sauf bas) - Dos (sauf bas) - Empiècement devant (sauf taille) - Empiècement dos(sauf taille)				Tissu et doublure	
2	<u>DOUBLURE</u> Assembler : - empiècement devant / devant jupe - empiècement dos / dos jupe				Aux crans	
3	Repasser les assemblages				Couture ouverte	
4	Assembler : - devant et dos côté gauche - devant et dos côté droit				Jusqu'au cran, raccord couture face à face Raccord couture face à face	
5	Repasser couture coté				Couture ouverte	
6	<u>JUPE</u> Coulisser : - bande passant - lien				Retourner et placer couture sur le milieu	
7	Surpiquer nervure lien et bande passant					
8	Couper bande passant				En 4 morceaux de même longueur	

9	Surfiler chaque extrémité des passants		
10	Assembler par piqûre de maintien passant / empiècement		Aux crans
11	Assembler : - empiècement devant/ devant jupe - empiècement dos/ dos jupe		Aux crans en laissant les passants à plat
12	Repasser les assemblages		Couture couchée vers empiècement
13	Assembler devant / dos côté droit		Raccord couture face à face
14	Repasser assemblage		Couture ouverte
15	Surpiquer empiècement et passant		En pliant passant vers haut de jupe
16	Plaquer haut de passant		Passant bien droit
17	Surpiquer passant		
18	Assembler fermeture invisible sur côté gauche jupe - 1 ^{er} côté fermeture - 2 ^{ème} côté fermeture		Pied spécial Couture face à face
19	Surfiler : - bas de jupe - bas de doublure	Idem à opération N°1	Respecter l'orientation des coutures

20	Assembler taille jupe tissu et taille jupe doublure	Idem à opération N°2	
21	Surpiquer assemblage taille		Couture couchée vers doublure
22	Remplier bas de doublure		En respectant l'orientation des coutures
23	Remplier bas de jupe		
24	Coudre crochet au dessus de la dernière maille de la fermeture		Point main
25	Rabattre doublure autour fermeture		Point main
26	Fixer doublure sur couture côté droit Niveau empiècement		Point main
27	Repasser		
28	Coudre étiquette d'anonymat		Milieu dos
29	Mettre sur cintre		

**Le repassage est réalisé selon les besoins.
Toutes les opérations contrôlées en cours et en fin de réalisation.**