



**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Clermont- Ferrand
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

SESSION 2014

Certificat d'Aptitude Professionnelle

PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS

EPREUVE EP3

Réalisation d'ouvrages annexes

Durée : 4h00 – Coefficient : 4

SUJET

BAREME DE CORRECTION

Thèmes	Notes	
Organiser, installer, nettoyer et ranger le poste de travail.		/10
Implanter un ouvrage.		/10
Poser des revêtements de sol.		/20
Appliquer des produits de façade		/20
	TOTAL	/60
	Note	/ 20

CAP Peintre Applicateur de Revêtements	Code 137	Session 2014	SUJET
EP 3 – Réalisation d'ouvrages annexes	Coefficient : 4	Durée : 4 H	Page 1 / 4

PLANS DES OUVRAGES :



DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE :

Zone E :

Réalisation d'un enduit de façade de type RPE finition grésé.

Zone F :

Réalisation d'une pose de dalles souples.

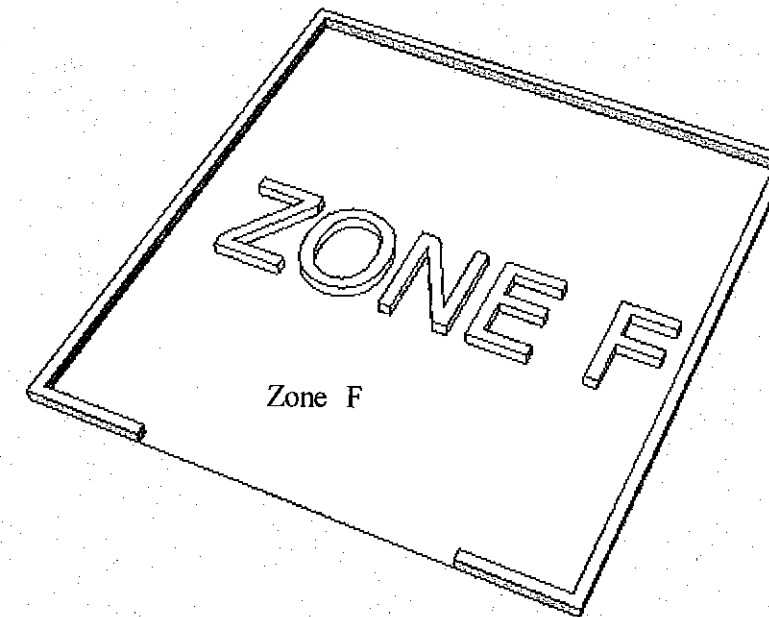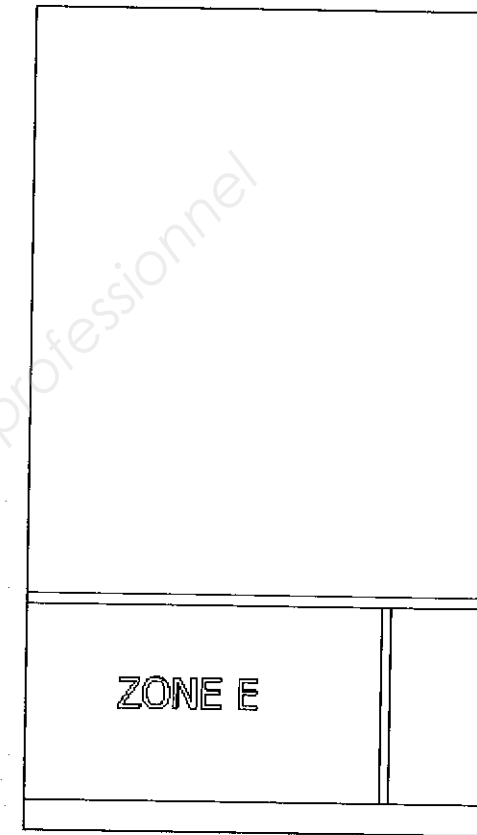

CAP Peintre Applicateur de Revêtements	Code 137	Session 2014	SUJET
EP 3 – Réalisation d'ouvrages annexes	Coefficient : 4	Durée : 4 H	Page 2 / 4

MODE OPERATOIRE CONSEILLE

PHASES DE TRAVAIL	ORGANISATION PROPOSEE	DUREE CONSEILLEE
JOUR 2 Après midi	Zone E Poser le papier cache pour la réalisation du grésé. Appliquer et réaliser le grésé.	1 heure 30
	Zone F Réaliser le calepinage Réaliser une pose collée des dalles (compris ajustages et coupes périphériques).	2 heures
	Nettoyage et rangement de la zone de travail.	30 minutes

CAP Peintre Applicateur de Revêtements	Code 137	Session 2014	SUJET
EP 3 – Réalisation d'ouvrages annexes	Coefficient : 4	Durée : 4 H	Page 3 / 4

FICHE CONTRAT		N° d'emplacement :	N° du candidat :		
Compétences évaluées		Conditions de réalisation	Travail demandé	Critères d'évaluation	Barème
C3.1 – C3.15 – C3.19	Organiser, installer, nettoyer et évacuer le chantier	Le matériel nécessaire aux protections et au nettoyage.	L'observation des consignes liées : - au poste de travail, - aux matériels, - aux matériaux, - aux déchets.	<u>Correction en cours et en fin de réalisation</u> Le poste de travail est propre et rangé. Les déchets sont triés. Le matériel est nettoyé et rangé. Les méthodes de travail et les règles de sécurité sont respectées.	/10
C3.5.3	Implanter un ouvrage	Le plan, Matériel de traçage.	<u>Zone F</u> Réaliser l'implantation pour la pose de dalles en pose droite.	La solution proposée respecte les règles de répartition des éléments. Les coupes périphériques sont supérieures ou égales à une moitié de dalle.	/10
C3.5.3	Poser des revêtements de sol	Des dalles de la colle.	<u>Zone F</u> Poser des dalles 40x40 en pose droite et passage d'obstacles.	La pose est conforme à la qualité demandée, sans plis, sans cloques sans tâches Les coupes sont nettes, rectilignes, sans retraits, sans débords. Aucune trace d'outil sur le revêtement.	/20
C3.2.4	Appliquer des produits de façade	Enduit et scotch	<u>Zone E</u> Application d'un enduit de façade type RPE finition grésé.	L'aspect et la teinte sont uniformes. Le grain est régulier et identique sur l'ensemble du panneau Pas de trace d'outil.	/20
				Total des points :	/60

Postes à corriger en cours de réalisation
(fiche à disposition des surveillants)

CAP Peintre Applicateur de Revêtements	Code 137	Session 2014	SUJET
EP 3 – Réalisation d'ouvrages annexes	Coefficient : 4	Durée : 4 H	Page 4 / 4