

DANS CE CADRE

Académie :	Session :
Examen :	Série :
Spécialité / option :	Repère de l'épreuve :
Epreuve / sous épreuve :	
NOM :	
(en majuscules suivi, s'il y a lieu du nom d'épouse) N° du candidat :	<input type="text"/>
Prénom(s) :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)
Né(e) le :	

NE RIEN ECRIRE

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

C 1.2 Analyser et sélectionner les documents

C 2.1 Effectuer un choix technologique

C 2.3 Proposer un plan de travail

C 2.4 Participer au calcul de coût

La patte en maroquinerie est souvent utilisée . Un système de fermeture y est associé pour la maintenir en position fermée.

Un choix varié de ces systèmes existe et fait la différence sur un même modèle de base.

Ce choix doit être judicieux et adapté à la forme du produit et à son utilisation.

Pour cette étude la patte est placée sur un conférencier (pour des documents formats 21x 29,7).

Elle est constituée d'un dessus en peau de chèvre et d'un dessous en scié synthétique, l'ensemble est contrecollé.

Un relief décoratif est piqué sur le dessus. Un auto-agrippant est utilisé comme système de fermeture .

DOCUMENTS RESSOURCES :

Extrait du tableau des différents accessoires utilisés en maroquinerie. Page 2/3

Liste de la matière d'œuvre. Page 2/3

Coût de la matière d'œuvre. Page 2/3

Informatique : vue de la patte à plat page 2/3

Disquette format 3^{1/2}

Fichier ressource : a:\ patte.des

A RENDRE LA TOTALITÉ DU SUJET ET LA SORTIE IMPRIMANTE DU SUJET DE DAO

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ON VOUS DEMANDE :

- de choisir un accessoire de fermeture pouvant être utilisé sur la patte du modèle conférencier en modification du système de fermeture actuel (auto- agrippant) sans modifier l'aspect de la patte en position fermée.

- de justifier votre choix : **inscrire vos réponses sur la page 3/3**

- de calculer le prix de revient de ce sous ensemble : **sur la page 3/3**

- d'établir la gamme de fabrication du sous/ensemble patte du produit «CONFERENCIER » : **sur la page 3/3**

- d'effectuer la vue de dessus vue à plat de la patte à l'aide de l'outil informatique GMPCAD .

- les traits de contours seront sur le niveau 7 .
- les traits de piqûres seront sur le niveau 6
- les cotations seront sur le niveau 3

SAUVEGARDER votre travail sur la disquette fournie sous le nom de fichier : PATTE.DES

- inscrire votre numéro de candidat dans le cadre en haut à droite du fichier

- d'effectuer une sortie papier , tracés en couleurs


NOTA :

Après vérification du numéro d'anonymat, la copie sera anonymée


La disquette sera insérée dans une enveloppe qui elle même sera agrafée en bas à droite du document à rendre.

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE




1




2




3




4




5




6



7




8

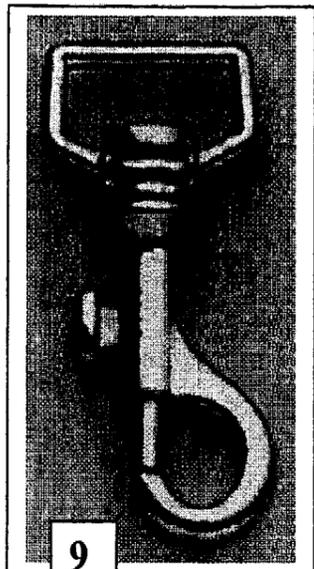


9



10

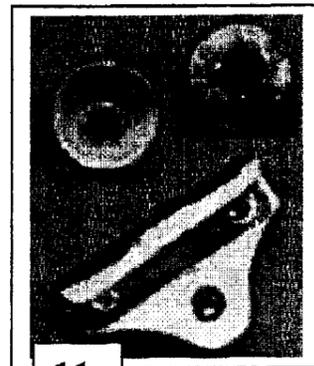

11




12

MATIÈRE D'OEUVRE

Matières	Quantité nécessaire	Prix de la matière d'œuvre
Chèvre	1,5 dm ²	0,55 € le dm ²
Scié synthétique	0,90 dm ²	0,30 € le dm ²
Auto-agrippant	3 cm	2 € le m

CONFÉRENCIER

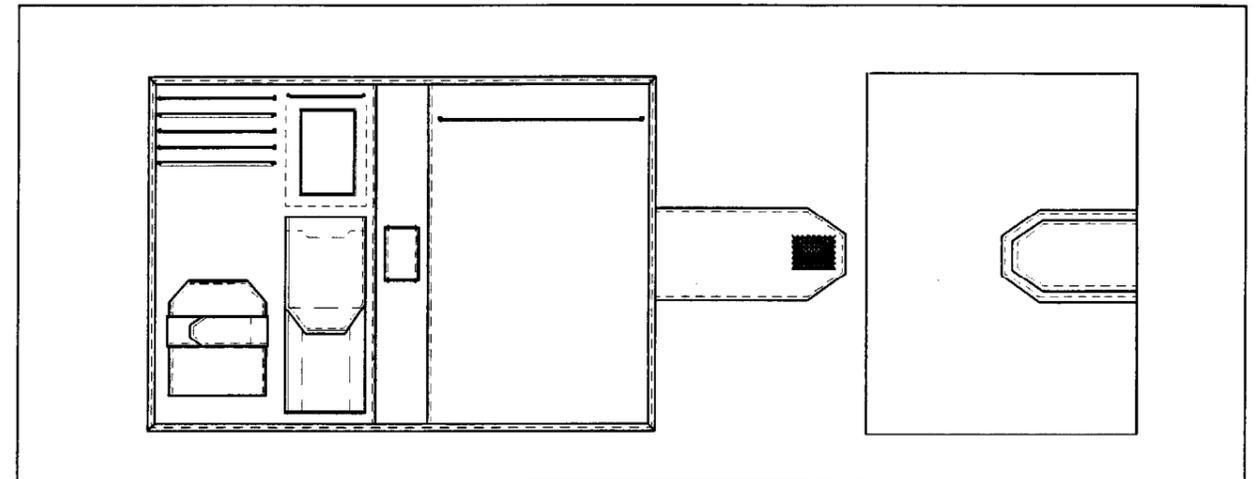

PATTE VUE DESSUS A PLAT

