



**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

CAP SOLIER MOQUETTISTE

SESSION 2015

EP2 Réalisation d'ouvrages simples


ÉPREUVE PRATIQUE

DOSSIER SUJET

Thèmes / Contrats	Pages
Page de garde	Page DS 1/3
Plan du poste de travail et travail demandé	Page DS 2/3
Fiche contrat d'évaluation	Page DS 3/3

CAP SOLIER MOQUETTISTE	Code :	Session 2015	DOSSIER SUJET
EP2 Réalisation d'ouvrages simples	Durée : 14h00	Coefficient : 8	Page DS 1/3

DESCRIPTIF DU TRAVAIL DEMANDÉ

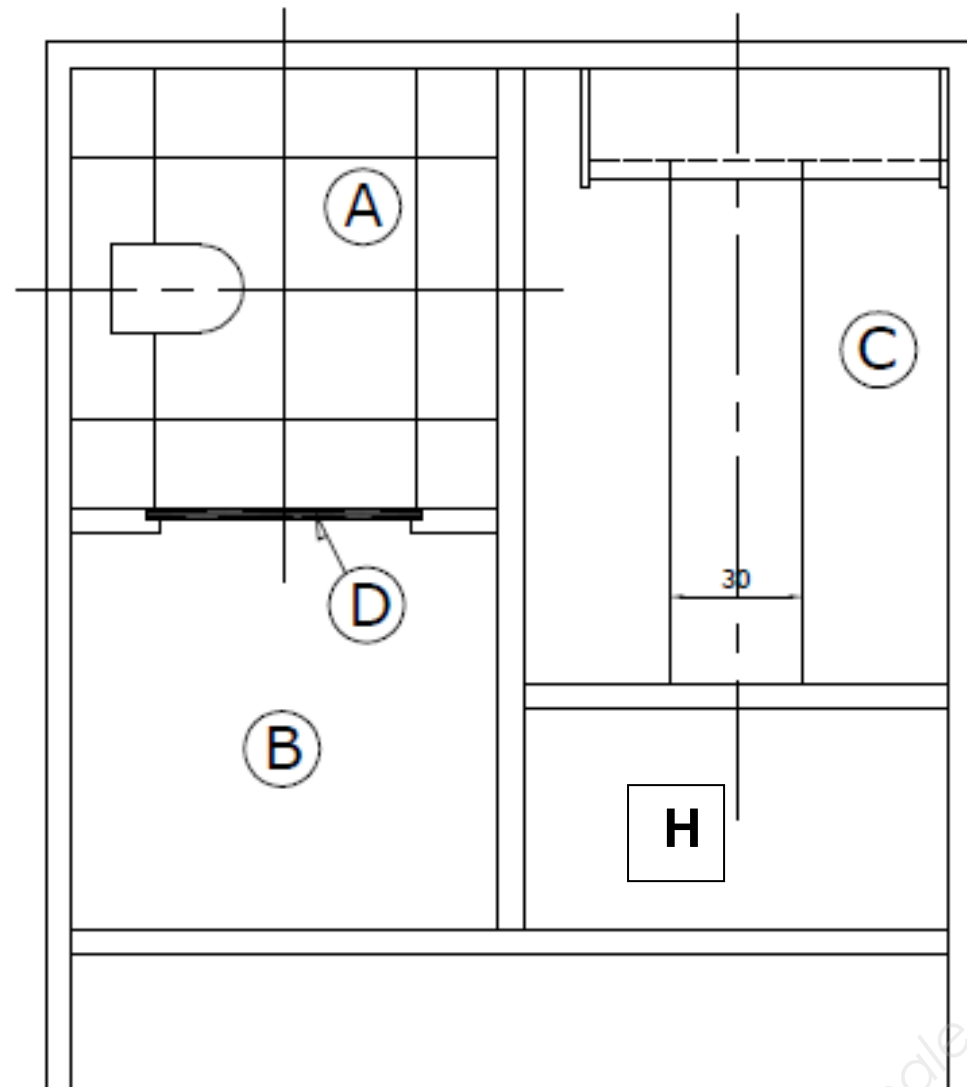

Repères	Tâches à réaliser
ZONE A	Poser des dalles 30 x 30 pose droite 2 tons (clair et foncé) avec passage d'obstacle. (Il est interdit de déposer les différents obstacles).
ZONE B	Poser un revêtement textile aiguilleté.
ZONE C	Appliquer un ragréage de type P3. Poser un revêtement plastique U3P3 avec incrustation du revêtement le plus foncé au centre en coupe double (suivant plan de pose). Le revêtement clair devra obligatoirement être arasé en périphérie.
ZONE D	Poser une barre de seuil à visser.
ZONE H	Appliquer un ragréage. Il sera noté brut à la fin de l'épreuve.

N° du poste de travail.....

FICHE CONTRAT D'ÉVALUATION EP2

Compétences	On demande	On donne	On exige	Notation
Appliquer un ragréage	ZONE C et H : Contrôler l'état de surface Gâcher et appliquer un enduit de lissage sur le sol de la partie repérée en C	3 mm (DTU) d'enduit P3 par candidat soit 9 kg	La préparation et le dosage sont respectés. L'application est régulière sans trace d'outils. L'absence de ragréage sur les plinthes et la contre marche. La planéité est respectée et sans surépaisseur.	/20
Poser des dalles	ZONE A : Poser par collage des dalles semi flexible 30 x 30 de type U2SP2 en pose droite et en damier (2 tons) sur la partie A en respectant le plan.	18 dalles 30 x 30 La colle acrylique Le plan de pose	L'implantation respecte le plan. Le damier est respecté. Les joints sont sans retrait. Les alignements sont corrects. L'ensemble de l'ouvrage est propre. Les arasements et découpes sont nets.	/50
Coller des revêtements textiles en lés	ZONE B : Poser par collage un revêtement textile en lé	- Un lé de 1.20 m x 1.10 m - Une colle acrylique - Un plan de pose	Absence de plis, cloques. Les arasements sont nets. L'ensemble est propre et sans trace de colle	/40
Coller des revêtements PVC en lé	ZONE C : Poser par collage un revêtement PVC U3P3 en lé avec incrustation au centre.	- Un lé de 1.60 m x 1.00 m claire - Un lé de 1.60 m x 0.40 m foncé - Un plan de pose - Une colle acrylique	L'implantation est correcte. Le marouflage est parfait. Les arasements sont nets. Les coupes doubles sont nettes et rectilignes. L'ensemble est propre et sans trace de colle.	/60
Poser des profilés	ZONE D : Poser une barre de seuil inox par vissage	Une barre de seuil inox 0.63 m	Les découpes sont nettes. Il n y a aucune trace ni rayure sur la barre de seuil.	/10
			TOTAL	/180
			NOTE sur	/20