



**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

CAP SOLIER MOQUETTISTE

SESSION 2015

EP3 Réalisation d'ouvrages complexes


ÉPREUVE PRATIQUE

DOSSIER SUJET

Thèmes / Contrats	Pages
Page de garde	Page DS 1/3
Plan du poste de travail et travail demandé	Page DS 2/3
Fiche contrat d'évaluation	Page DS 3/3

CAP SOLIER MOQUETTISTE	Code :	Session 2015	DOSSIER SUJET
EP3 Réalisation d'ouvrages complexes	Durée : 4h00	Coefficient : 4	Page DS 1/3

DESCRIPTIF DU TRAVAIL DEMANDÉ

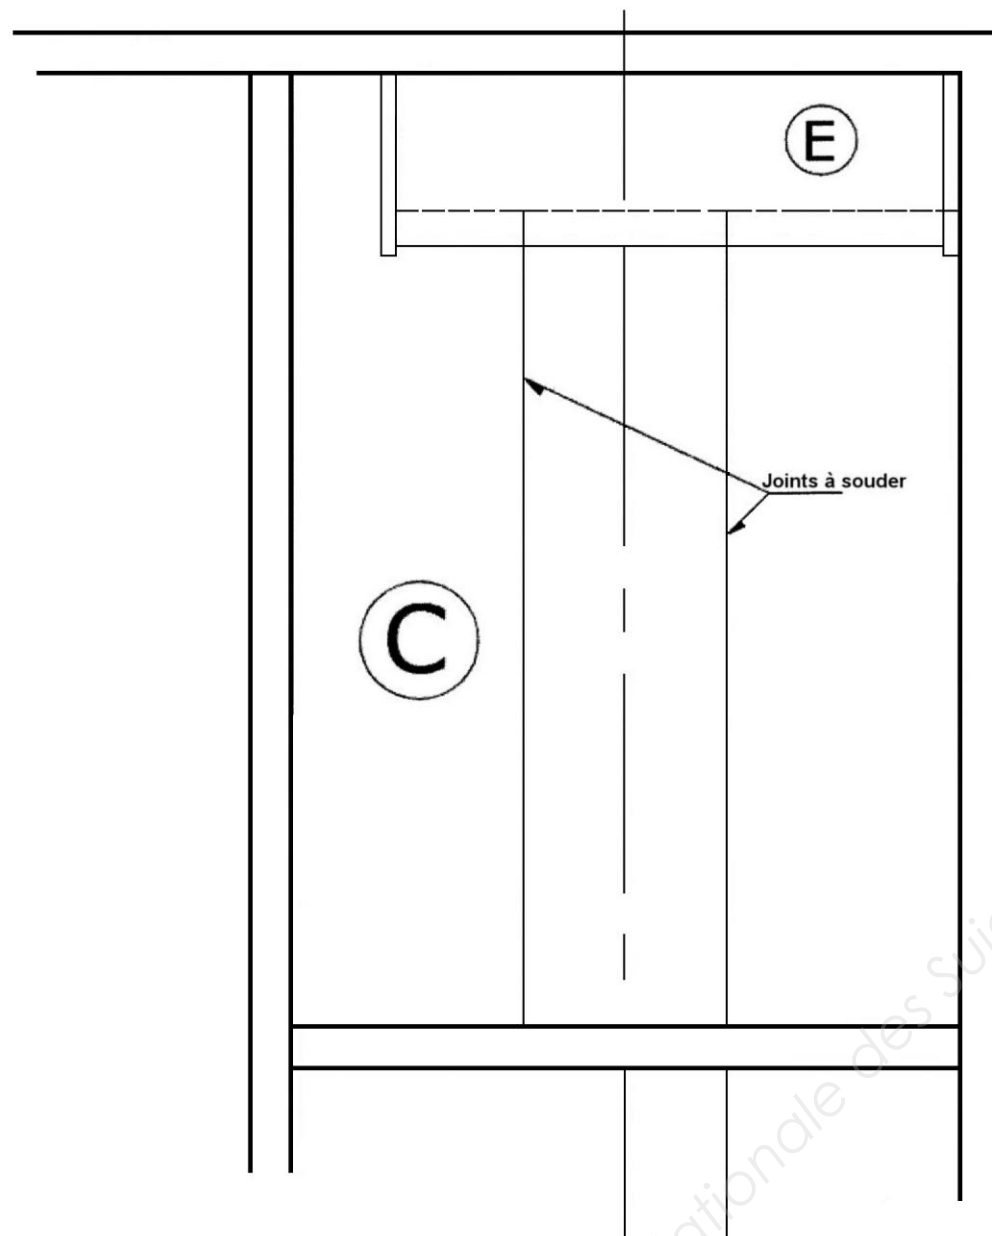

Repères	Tâches à réaliser
ZONE E	Poser par double encollage (colle néoprène liquide) un revêtement PVC sur la marche palière, contre marche et nez de marche.
ZONE C	Réaliser l'étanchéité du revêtement par soudure à chaud sur les joints du revêtement PVC.

N° du poste de travail.....

FICHE CONTRAT D'ÉVALUATION EP3

Compétences	On demande	On donne	On exige	Notation
Coller un revêtement PVC sur un escalier	ZONE E : Poser par double encollage (colle néoprène liquide) un revêtement PVC sur la marche palière, contre marche et nez de marche.	- Un lé de revêtement 0.90 m × 0.70 m - Colle néoprène liquide	L'application de la colle est régulière. Le marouflage est sans cloque ni pli. Les arasements sont nets. L'ensemble est propre et sans trace de colle.	/40
Souder un revêtement en PVC	ZONE C : Réaliser l'étanchéité du revêtement PVC par soudure à chaud des joints.	- 3.20 ml de cordon de soudure	L'ouverture est jointe et régulière (fraisage net et rectiligne). La soudure est nette, rectiligne sans manque ni excès. L'arasement est régulier, le revêtement et l'environnement sont respectés. Le revêtement n'est pas endommagé (brûlure ou trace d'outil).	/40
			TOTAL	/80
			NOTE sur	/20