

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉTUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS

Épreuve E2 - Unité : U 2

Étude de produits industriels

Durée : 5 heures

Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

- | | |
|--------|--|
| C 11 : | Décoder un CdCF |
| C 12 : | Analyser un produit |
| C 13 : | Analyser une pièce |
| C 14 : | Collecter les données |
| C 22 : | Etudier et choisir une solution |
| S 1 : | Analyse fonctionnelle et structurelle |
| S 3 : | Représentation d'un produit technique |
| S 4 : | Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement |
| S 6 : | Ergonomie - Sécurité |

FLECHE D'ATTELAGE HYDRAULIQUE

Ce sujet comporte :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Dossier de présentation | Documents 2/22 à 6/22 |
| - Dossier technique | Documents 7/22 à 10/22 |
| - Dossier travail | Documents 11/22 à 19/22 |
| - Dossier ressources | Documents 20/22 à 22/22 |

Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités par le candidat) :

Documents 11/22 à 19/22

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice et documents personnels autorisés.

Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels		
Intitulé de l'épreuve : Epreuve E2 – Unité : U2 Etude de produits industriels	Durée : 5 heures	Coefficient : 5
Session 2007	Nombre de pages : 22	

DOSSIER DE TRAVAIL

BARÈME DE NOTATION

Analyse : /60 points.

Analyse fonctionnelle et technique de la flèche

Analyse fonctionnelle

Etude de la fonction FC7

- Effort maximal sur l'attelage
- Blocage de la position du plateau

Etude du montage du vérin

Analyse structurelle

- Etude des liaisons
- Schéma cinématique

/ 60 pts

Conception : /40 points.

Modification de la flèche pour le marché allemand

Recherche de nouvelles solutions

- Répartition de charge
- Possibilités techniques

Etude de la nouvelle solution

- Etude préliminaire
- Dimensionnement
- Définition de solutions
- Définition du produit

/ 40 pts

Total /100

Total /20


6. Analyse fonctionnelle et technique de la flèche

Dossier Technique : Doc. 8/22, 9/22 et 10/22

Dossier Ressources : Doc. 21/22

6.1 Analyse fonctionnelle

a. Etude la fonction FC7

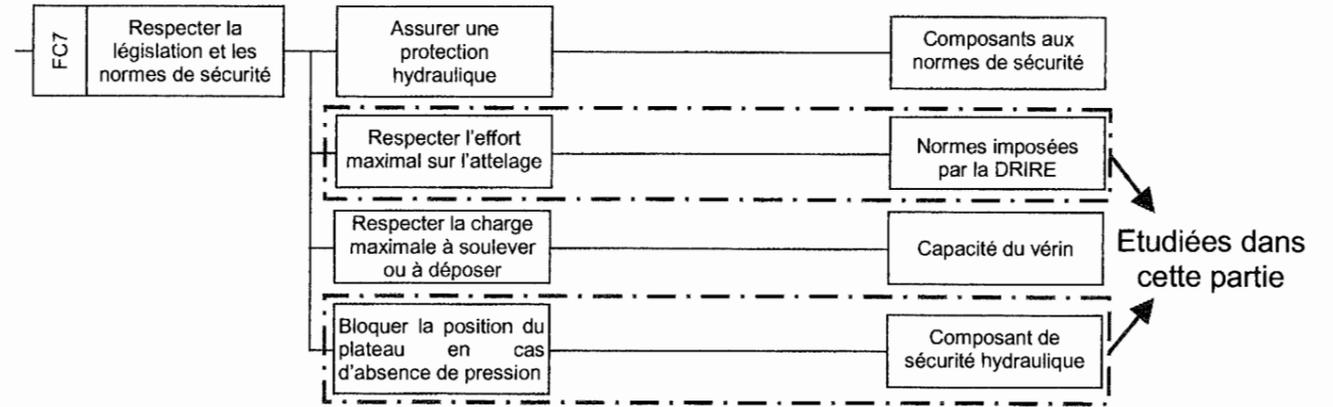

▪ **Effort maximal sur l'attelage :**

Afin de valider l'implantation de la nouvelle flèche sur un plateau de 10 tonnes, il est nécessaire de vérifier si cette dernière respecte les normes de répartition des charges imposées par la DRIRE (Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Équipement).

Données :

- Type du crochet : piton
- Longueur théorique du timon : l=7650mm
- Type de suspension : ressorts classiques
- Longueur de la surface de chargement : 8800mm
- Charge de l'essieu : 3260 kg

Q1. Déterminer pour la flèche "gros tonnage", la valeur V maximale admissible.

Q2. Déterminer la valeur V, correspondant à la charge verticale sur l'anneau.

Q3. Comparer les valeurs des deux questions précédentes, et conclure.

▪ Blocage de la position du plateau

Q4. Identifier le composant qui assure la sécurité de verrouillage du vérin, lors de l'absence ou de la chute de pression hydraulique.


Q5. Expliquer le fonctionnement de ce composant de sécurité.

b. Etude du montage du vérin

Q6. Sur les 3 schémas suivants, colorier en rouge la chambre du vérin alimentée en pression, en fonction du cas.


Cas 1 :

Dépose du plateau

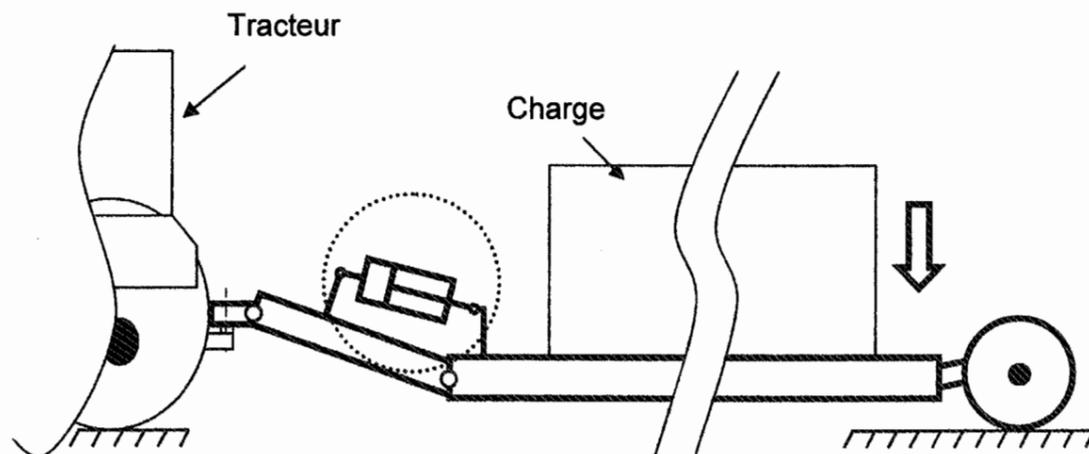


Cas 2 :

Soulèvement du plateau

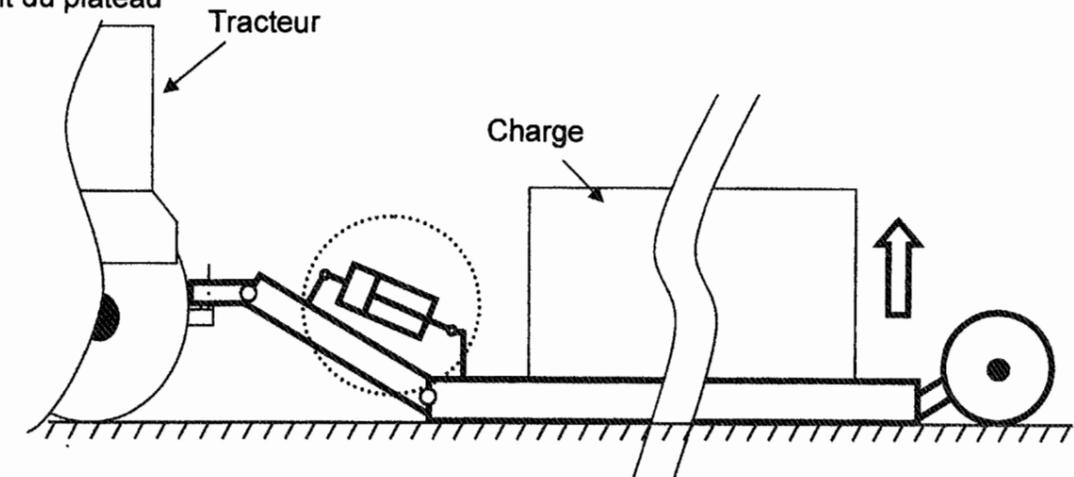

Cas 3 :

Phase d'accostage pour l'accrochage. L'agriculteur ajuste hydrauliquement la hauteur du crochet par rapport au piton du tracteur.

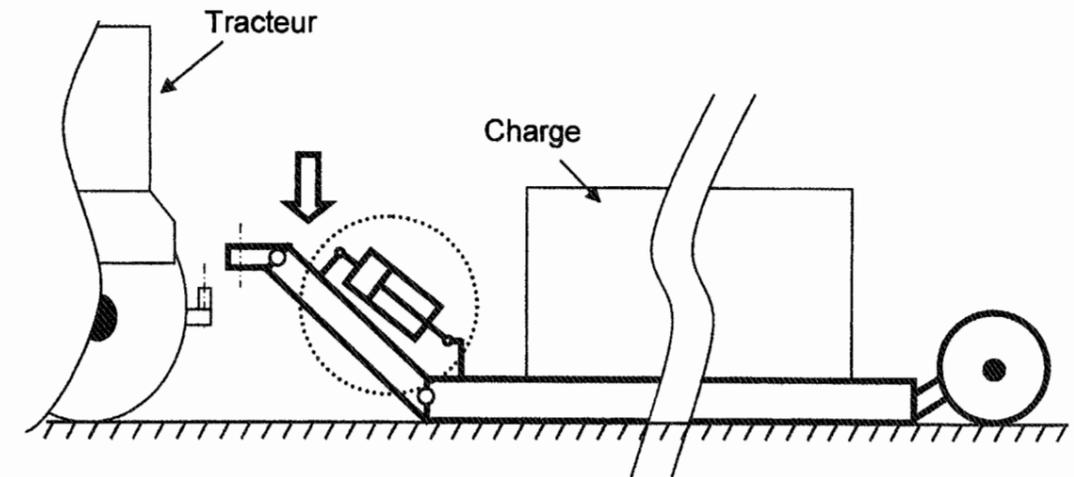

Q7. Justifier alors le sens de montage du vérin.

6.2 Analyse structurelle

Dossier Technique : Doc. 8/22, 9/22 et 10/22

a. Etude des liaisons

Q8. Identifier les éléments cinématiquement liés et compléter les sous-ensembles homocinétiques ci-dessous :

Ne placer que les pièces suivantes dans les sous-ensembles :

32	Bague de guidage $\varnothing_{ext}=60$; $\varnothing_{int}=40,2$ L=60
27	Tôle de protection
26	Support d'axe
23	Support de fixation
20	Support d'axe inférieur
19	Tube de guidage de l'axe inférieur
17	Axe inférieur du parallélogramme
16	Barre du parallélogramme
13	Bague de guidage axe du vérin $\varnothing_{ext}=60$; $\varnothing_{int}=40,2$; L=60
11	Axe $\varnothing=30$; L=125
10	Gousset de liaison des bras supérieurs
9	Bague de guidage $\varnothing_{ext}=60,3$; $\varnothing_{int}=40,20$; L=28
8	Axe $\varnothing=40$; L=188
6	Tube de guidage
5	Tôle de protection
4	Bague de guidage $\varnothing_{ext}=50$; $\varnothing_{int}=30,20$; L=25
3	Entretoise $\varnothing_{ext}=60$; $\varnothing_{int}=40,20$; L=100
2	Support de pivot d'attelage
Rep	Désignation


- Crochet {SE1} = {1 ;}
- Structure inférieure parallélogramme {SE2} = {7 ;}
- Structure supérieure parallélogramme {SE3} = {10 ;}
- Fixation plateau {SE4} = {25 ;}
- Tige de vérin {SE5} = {28 ; 29 ; 33}
- Corps du vérin {SE6} = {14 ; 34 ; 35}

Q9. Déterminer les liaisons entre {SE1} et {SE2} et entre {SE1} et {SE3}.

{SE1} et {SE2}		
Mobilités		
	Translation	Rotation
x		
y		
z		
Nom de la liaison		

{SE1} et {SE3}		
Mobilités		
	Translation	Rotation
x		
y		
z		
Nom de la liaison		


Q10. Compléter le graphe des liaisons ci-dessous :

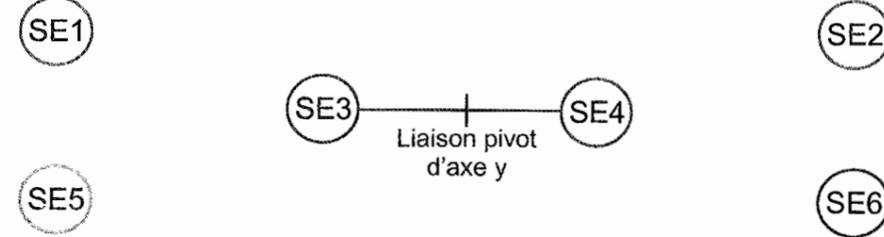


b. Schéma cinématique

Q11. Compléter le schéma cinématique, en redessinant de manière simplifiée la flèche en position basse.

Flèche en position de transport :

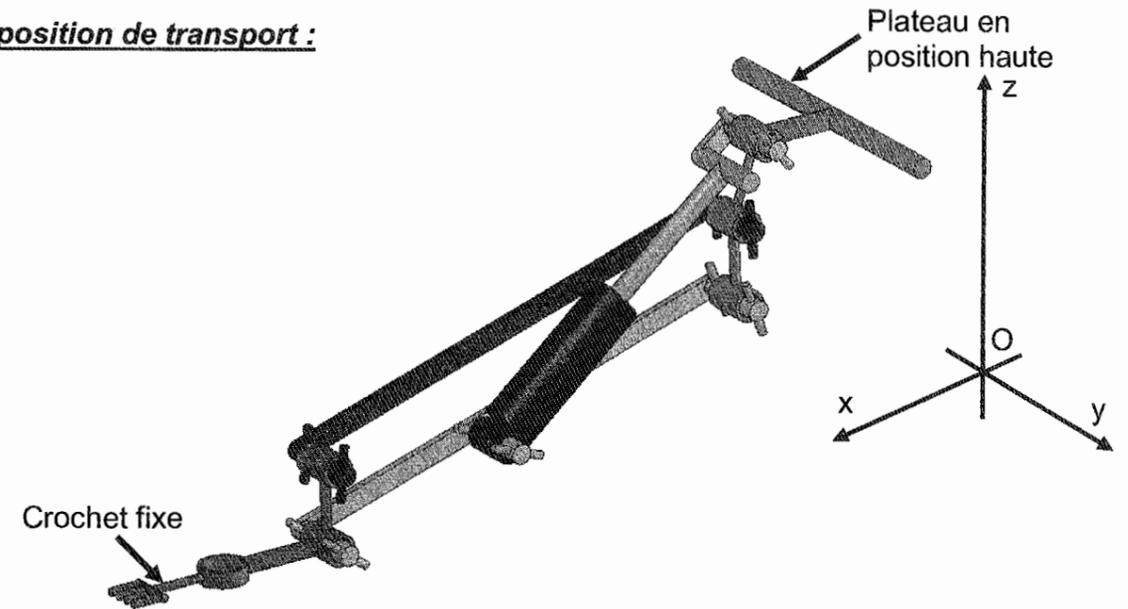


Flèche en position intermédiaire :

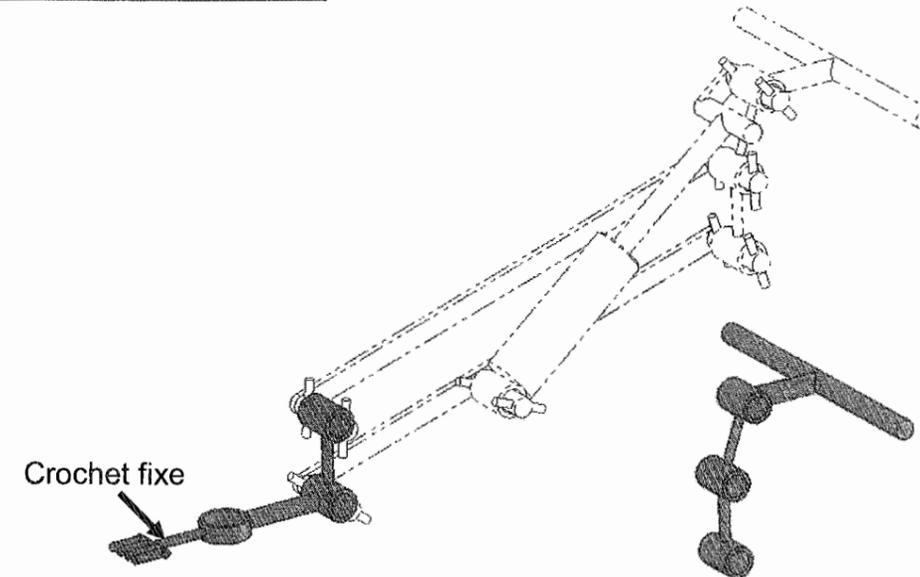


7. Problématique

En Allemagne, le système d'accrochage d'engins agricoles tractés est différent de celui utilisé en France. Il s'agit d'un système à boule. Ce système d'accrochage est principalement composé d'une boule sur le tracteur et d'une calotte sphérique complémentaire sur la flèche d'attelage.

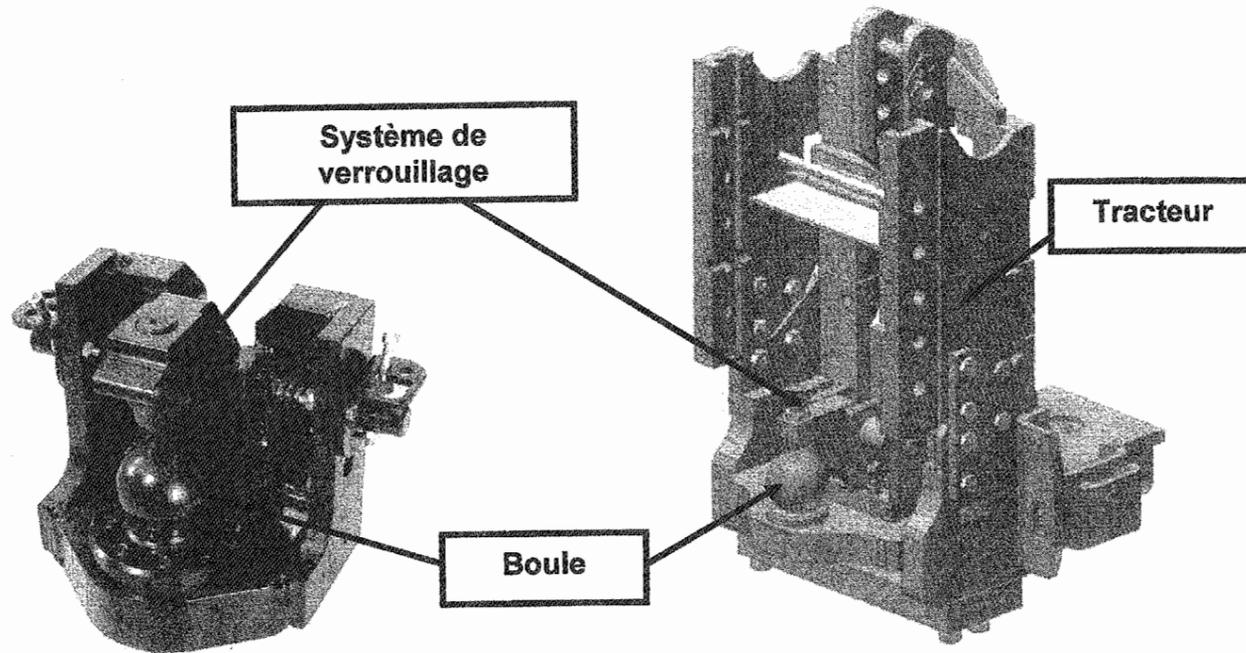

b. Possibilités techniques

Le système d'attelage à boule allemand peut accueillir ces 3 modèles de crochets :

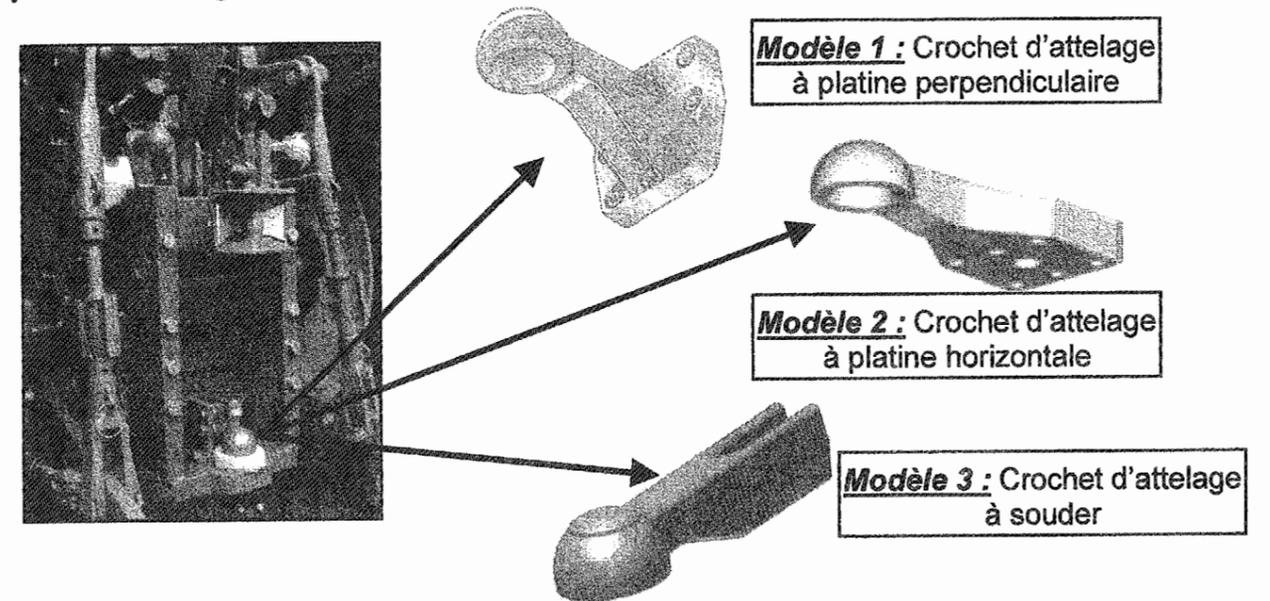


Afin de pouvoir étendre leurs ventes au marché allemand ; il est nécessaire pour l'entreprise Perard, d'adapter leurs flèches d'attelage au système d'accrochage de tracteurs allemands. Le bureau d'études est chargé d'étudier cette modification.

8. Modification de la flèche pour le marché allemand

8.1 Recherche de nouvelles solutions

a. Répartition de la charge

Q12. Afin de ne pas modifier la répartition des efforts ; mettre en place sur le dessin ci-dessous la (ou les) dimension(s) qu'il faut conserver pour passer du système d'accrochage français au système d'accrochage allemand.

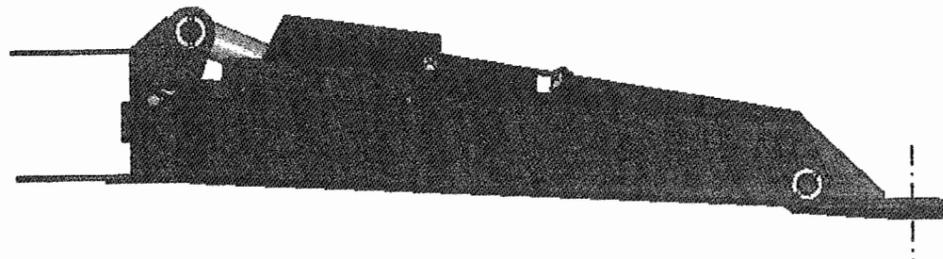

Exemple d'adaptation du modèle de crochet 2

Crochet d'attelage à platine horizontale	
Modèle	2
Type	00.650.94.0
Fabricant	Rockinger

6 vis

Croquis d'adaptation

Chape de liaison du modèle 2