
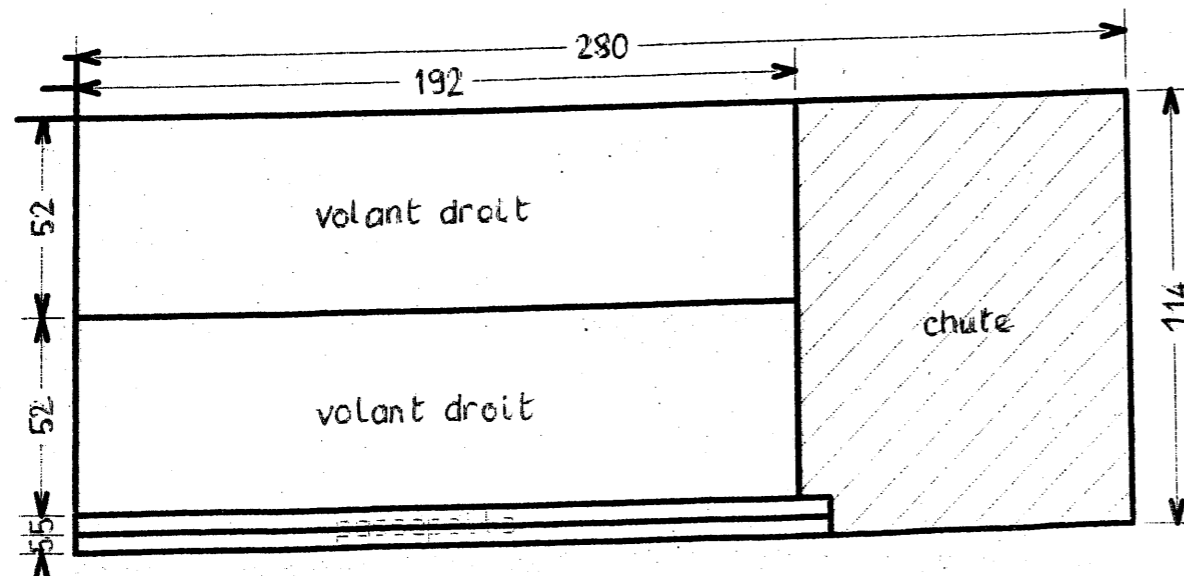


# CORRIGÉ

**Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.**

# corrigé à titre indicatif

- Réaliser les plans de coupe à l'échelle 1/20.

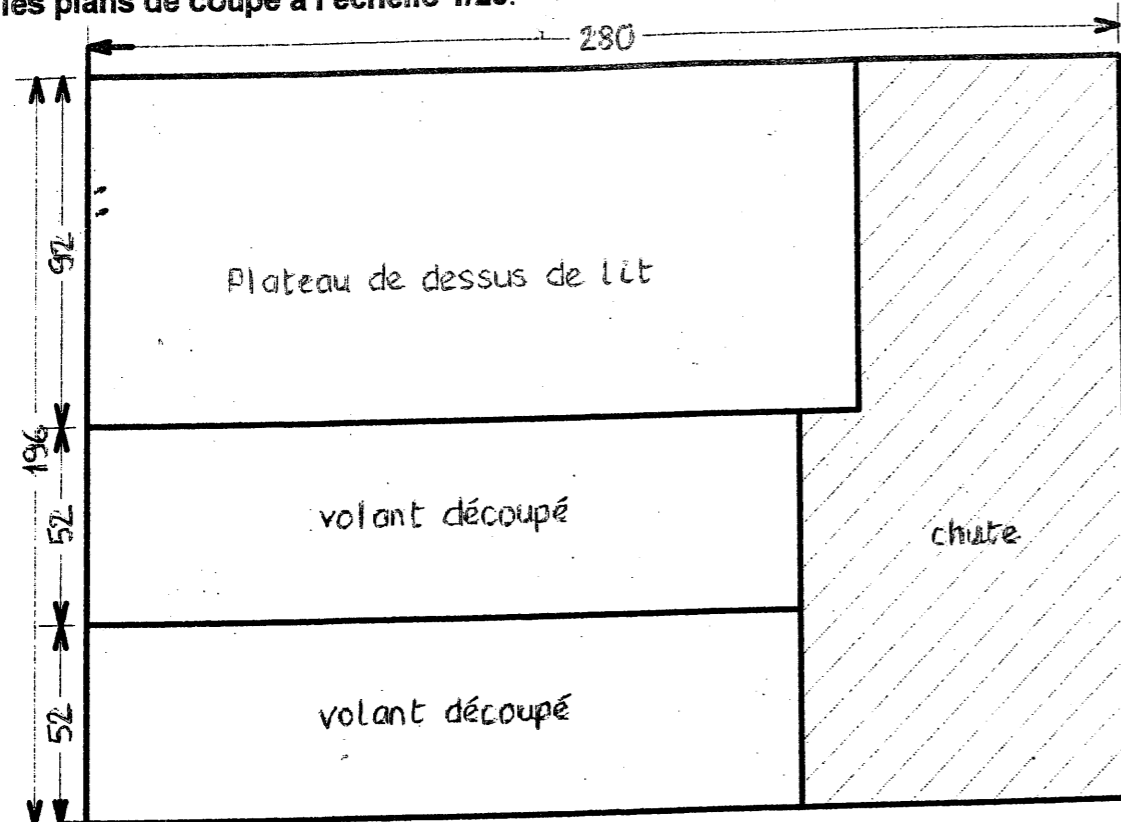


Laize en 2 m 80



Métrage de tissu imprimé à commander en 2 m 80 de large : 1 m 96, il faudra commander 2 m 5 pts

Laize en 2 m 80

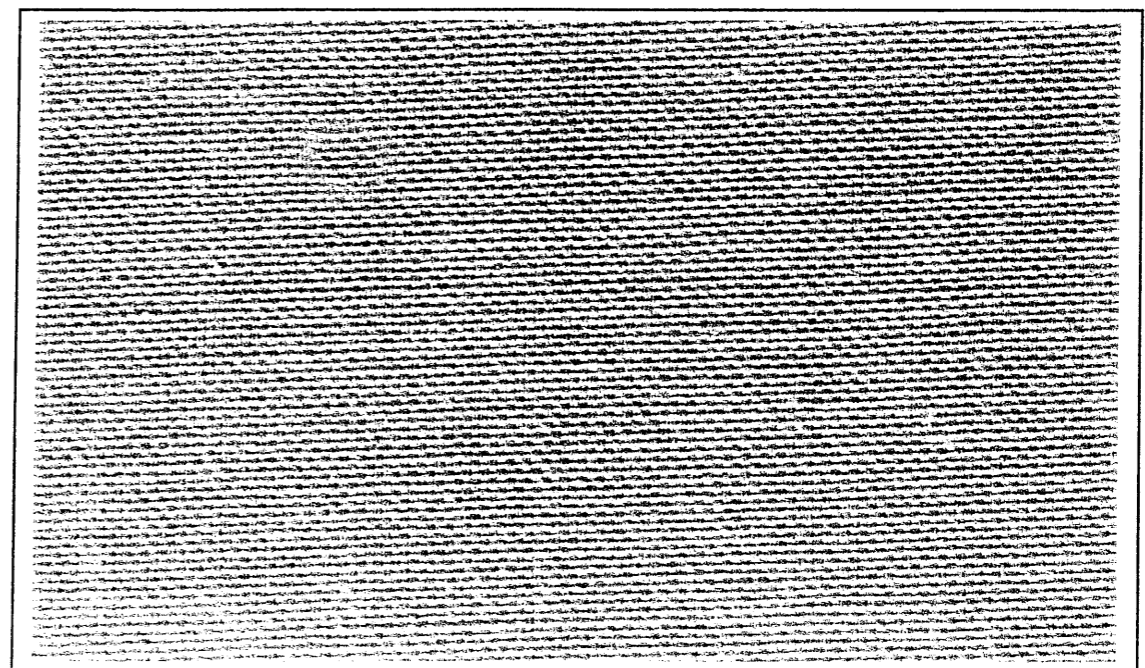

Métrage de tissu uni à commander en 2 m 80 de large : 1 m 14, il faudra commander 1 m 15 5 pts

# corrigé à titre indicatif

ORDRE DE MONTAGE DE LA HOUSSE DE TRAVERSIN 10 Pts

N°	Opérations	Renseignements
1	<p>Tissu imprimé :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Couper le corps du traversin.</li><li>- Couper les côtés du traversin.</li></ul> <p>Satinette :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Couper le bord du traversin.</li><li>- Couper les côtés du traversin.</li></ul> <p>Tissu uni :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Couper les passepoils.</li></ul> <p>Ganse :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Couper les deux longueurs.</li></ul> <p>Fermeture à glissière :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Couper la longueur.</li></ul>	
2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Préparer les passepoils.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Respecter les pieds du passepoil (1 cm).</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coudre les passepoils sur les côtés et faire les raccords.</li></ul>	
4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fermer les extrémités du corps en tissu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Respecter les valeurs de couture.</li></ul>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>- Poser la fermeture à glissière.</li></ul>	
6	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fermer les extrémités du corps de la doublure.</li></ul>	
7	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positionner la doublure du corps du traversin avec celle du corps en tissu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Envers contre envers.</li></ul>
8	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rabattre la doublure sur les longueurs de fermeture à glissière, à la main.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aiguille courbe (points cachés, coulés ou glissés).</li></ul>
9	<ul style="list-style-type: none"><li>- Installer les côtés sur le corps du traversin, puis les coudre.</li></ul>	
10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Poser la satinette sur les côtés et coudre à la main.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aiguille courbe (points cachés, coulés ou glissés).</li></ul>

C.A.P.

Spécialité : TAPISSIER(ERE) D'AMEUBLEMENT EN DECOR





Epreuve : EP1 Analyse technique et préparation N° Sujet : 07-188

Session 2007

Doc : 2 / 3

# corrigé à titre indicatif


Donner le nom de ces drapés :

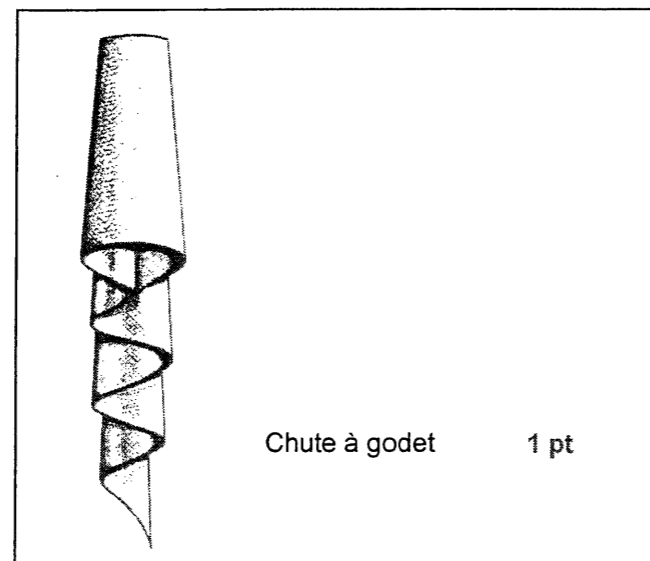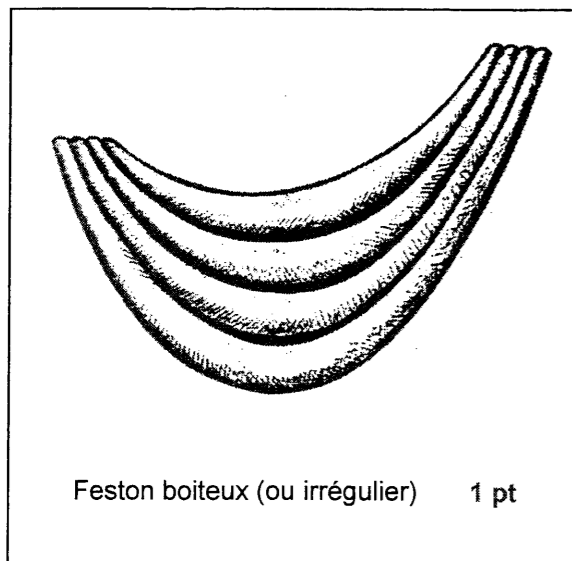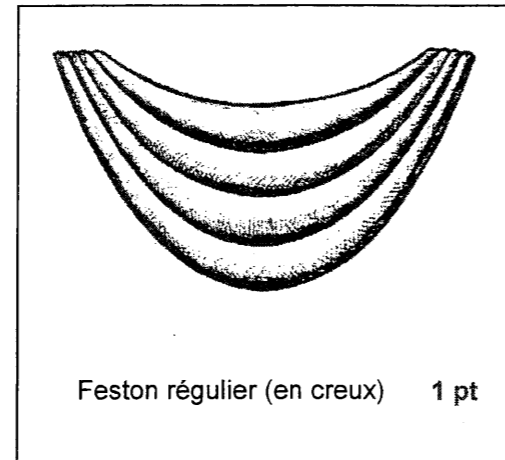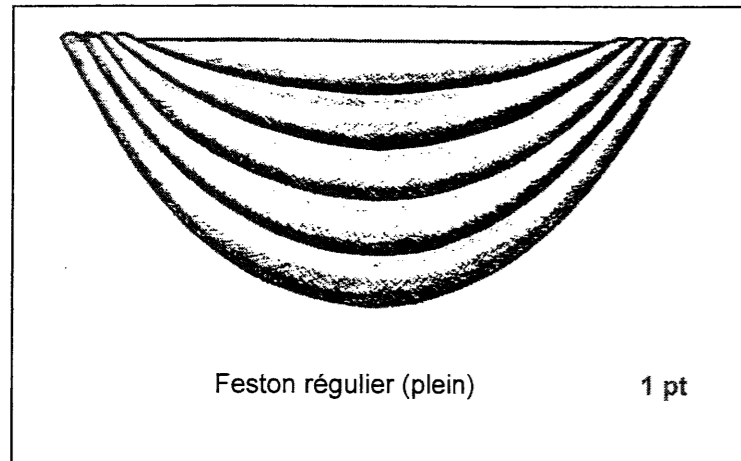



Citer 4 dispositifs de sécurité dans l'atelier :

- Un disjoncteur. 0,5 pt
- Un extincteur. 0,5 pt
- Des portes de secours. 0,5 pt
- Des branchements aériens pour les machines. 0,5 pt
- Etc .....(Au choix du correcteur)





Donner le nom de ces différents vitrages :

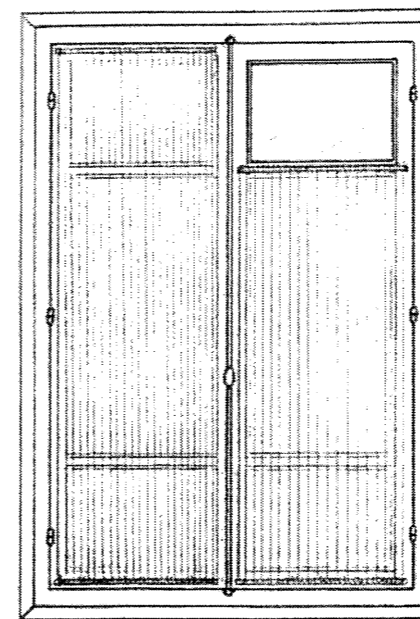

Brise-bise tendu 0,5 pt

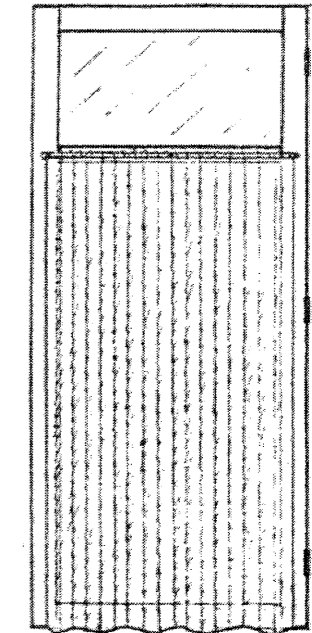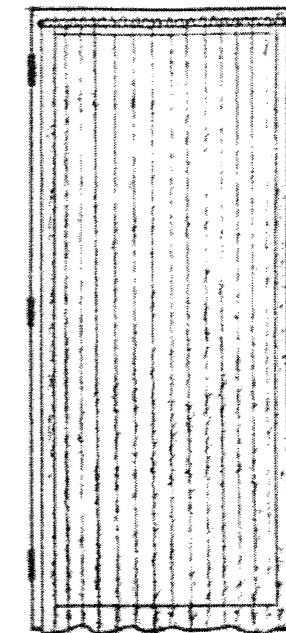

Citer le nom de ces fenêtres :



TOTAL sur 30 pts à ramener sur 20 pts