



**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Réseau Canopé
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

Brevet d'Etudes Professionnelles

AMENAGEMENT - FINITION

Session 2018

EP1 : Préparation de travaux

Durée : 3 Heures

Coefficient : 4

DOSSIER TECHNIQUE

SOMMAIRE

| | |
|--|------------|
| Page de garde | D.T. 1 / 7 |
| Vue du projet | D.T. 2 / 7 |
| Plan de masse | D.T. 3 / 7 |
| Plan du logement n° 1 | D.T. 4 / 7 |
| Détails salle de douche / entrée | D.T. 5 / 7 |
| Extraits du C.C.T.P : LOT N° 4 – Peinture | D.T. 6 / 7 |
| Extraits du C.C.T.P : LOT N° 5 Revêtement de sol | D.T. 7 / 7 |


| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| BEP AMENAGEMENT - FINITION | Code : 1806-BEP AF EP1 | Session 2018 | DOSSIER TECHNIQUE |
| EPREUVE EP1 - PRÉPARATION DE TRAVAUX | Durée : 3H00 | Coefficient : 4 | D.T. 1 / 7 |

PROJET DE RENOVATION PARTIELLE DE LA RESIDENCE "LE JARDIN DE DIANE"




| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| BEP AMENAGEMENT - FINITION | Code : 1806-BEP AF EP1 | Session 2018 | DOSSIER TECHNIQUE |
| EPREUVE EP1 - PRÉPARATION DE TRAVAUX | Durée : 3H00 | Coefficient : 4 | D.T. 2 / 7 |

PLAN DE MASSE

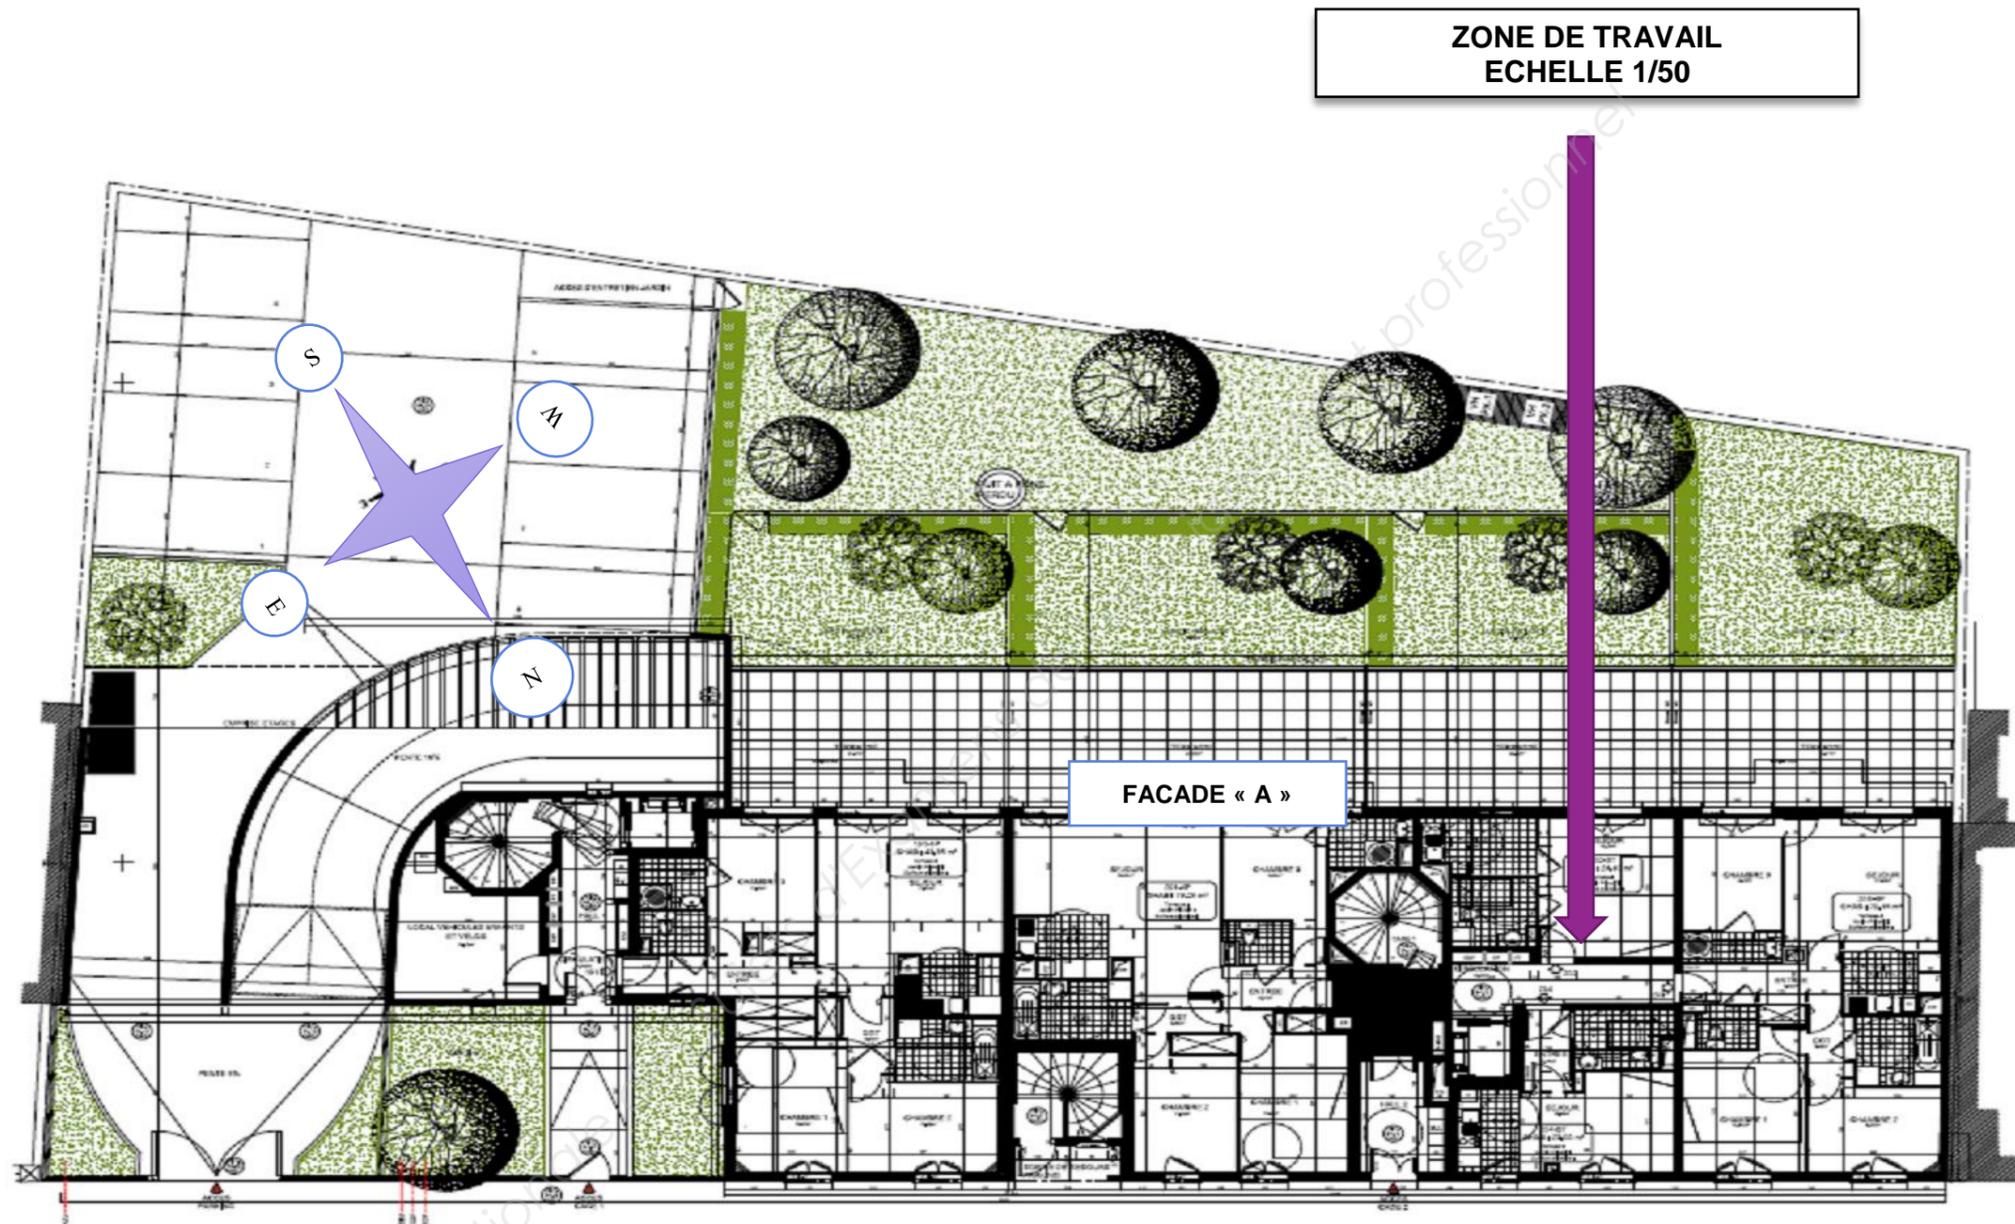


| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| BEP AMENAGEMENT - FINITION | Code : 1806-BEP AF EP1 | Session 2018 | DOSSIER TECHNIQUE |
| EPREUVE EP1 - PRÉPARATION DE TRAVAUX | Durée : 3H00 | Coefficient : 4 | D.T. 3 / 7 |

PLAN R+1

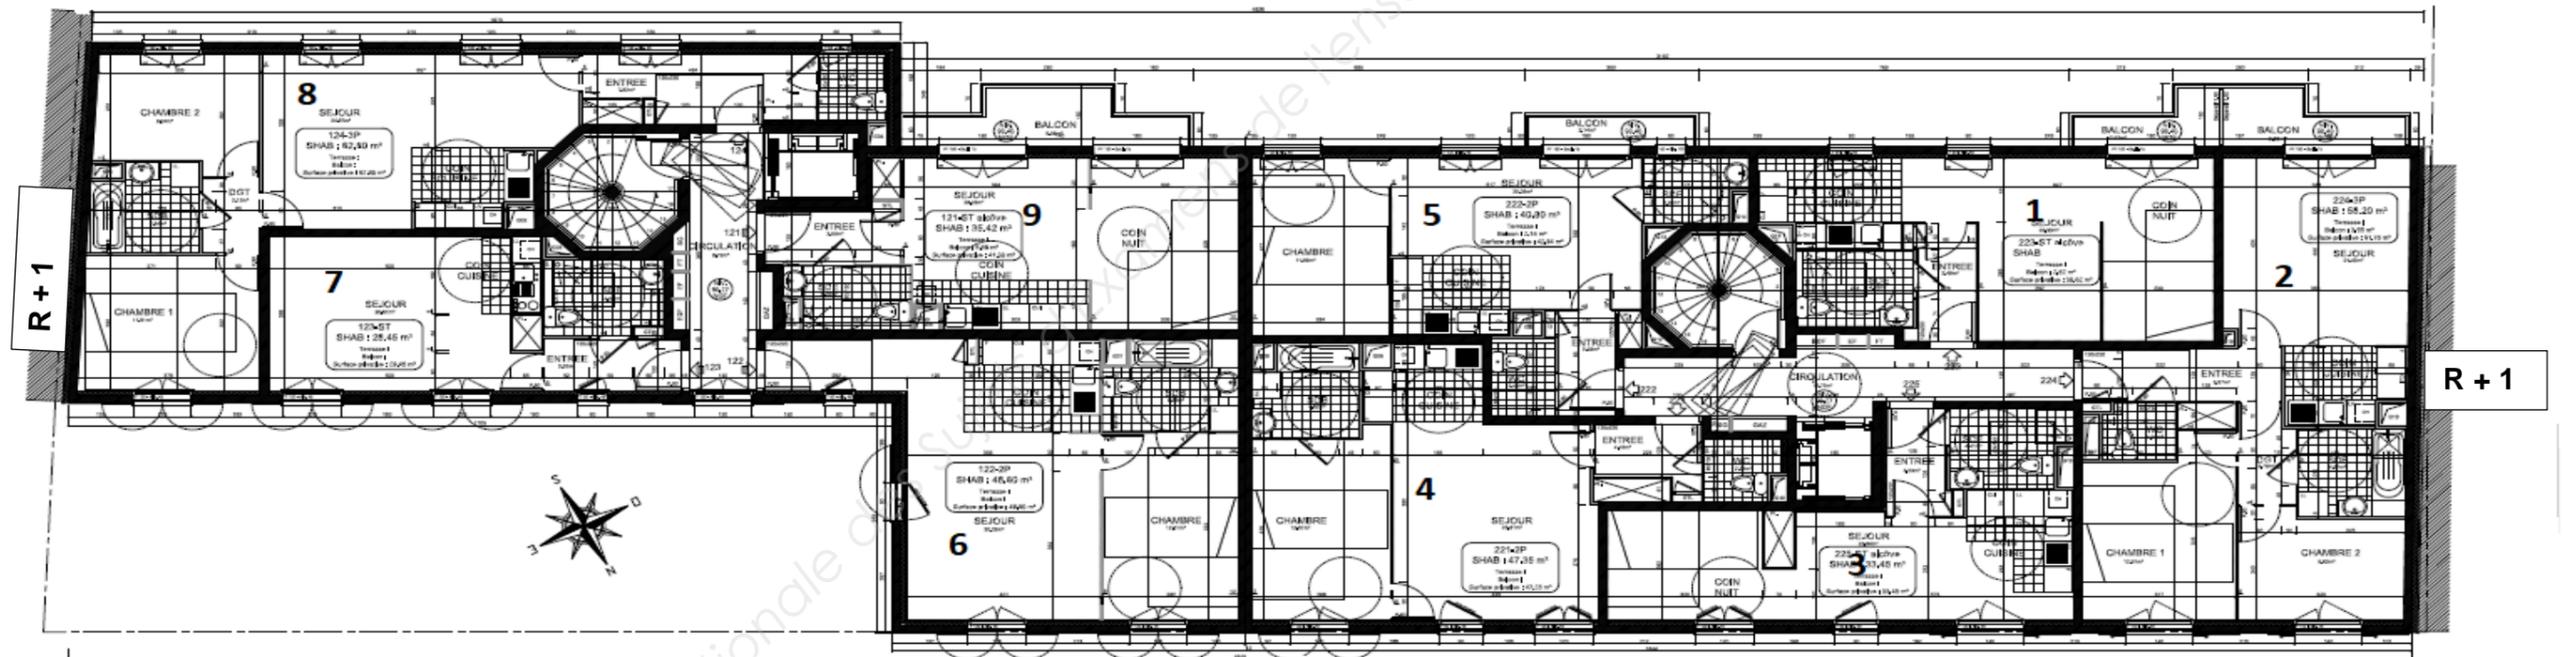

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| BEP AMENAGEMENT - FINITION | Code : 1806-BEP AF EP1 | Session 2018 | DOSSIER TECHNIQUE |
| EPREUVE EP1 - PRÉPARATION DE TRAVAUX | Durée : 3H00 | Coefficient : 4 | D.T. 4 / 7 |

PLAN DU LOGEMENT N°1

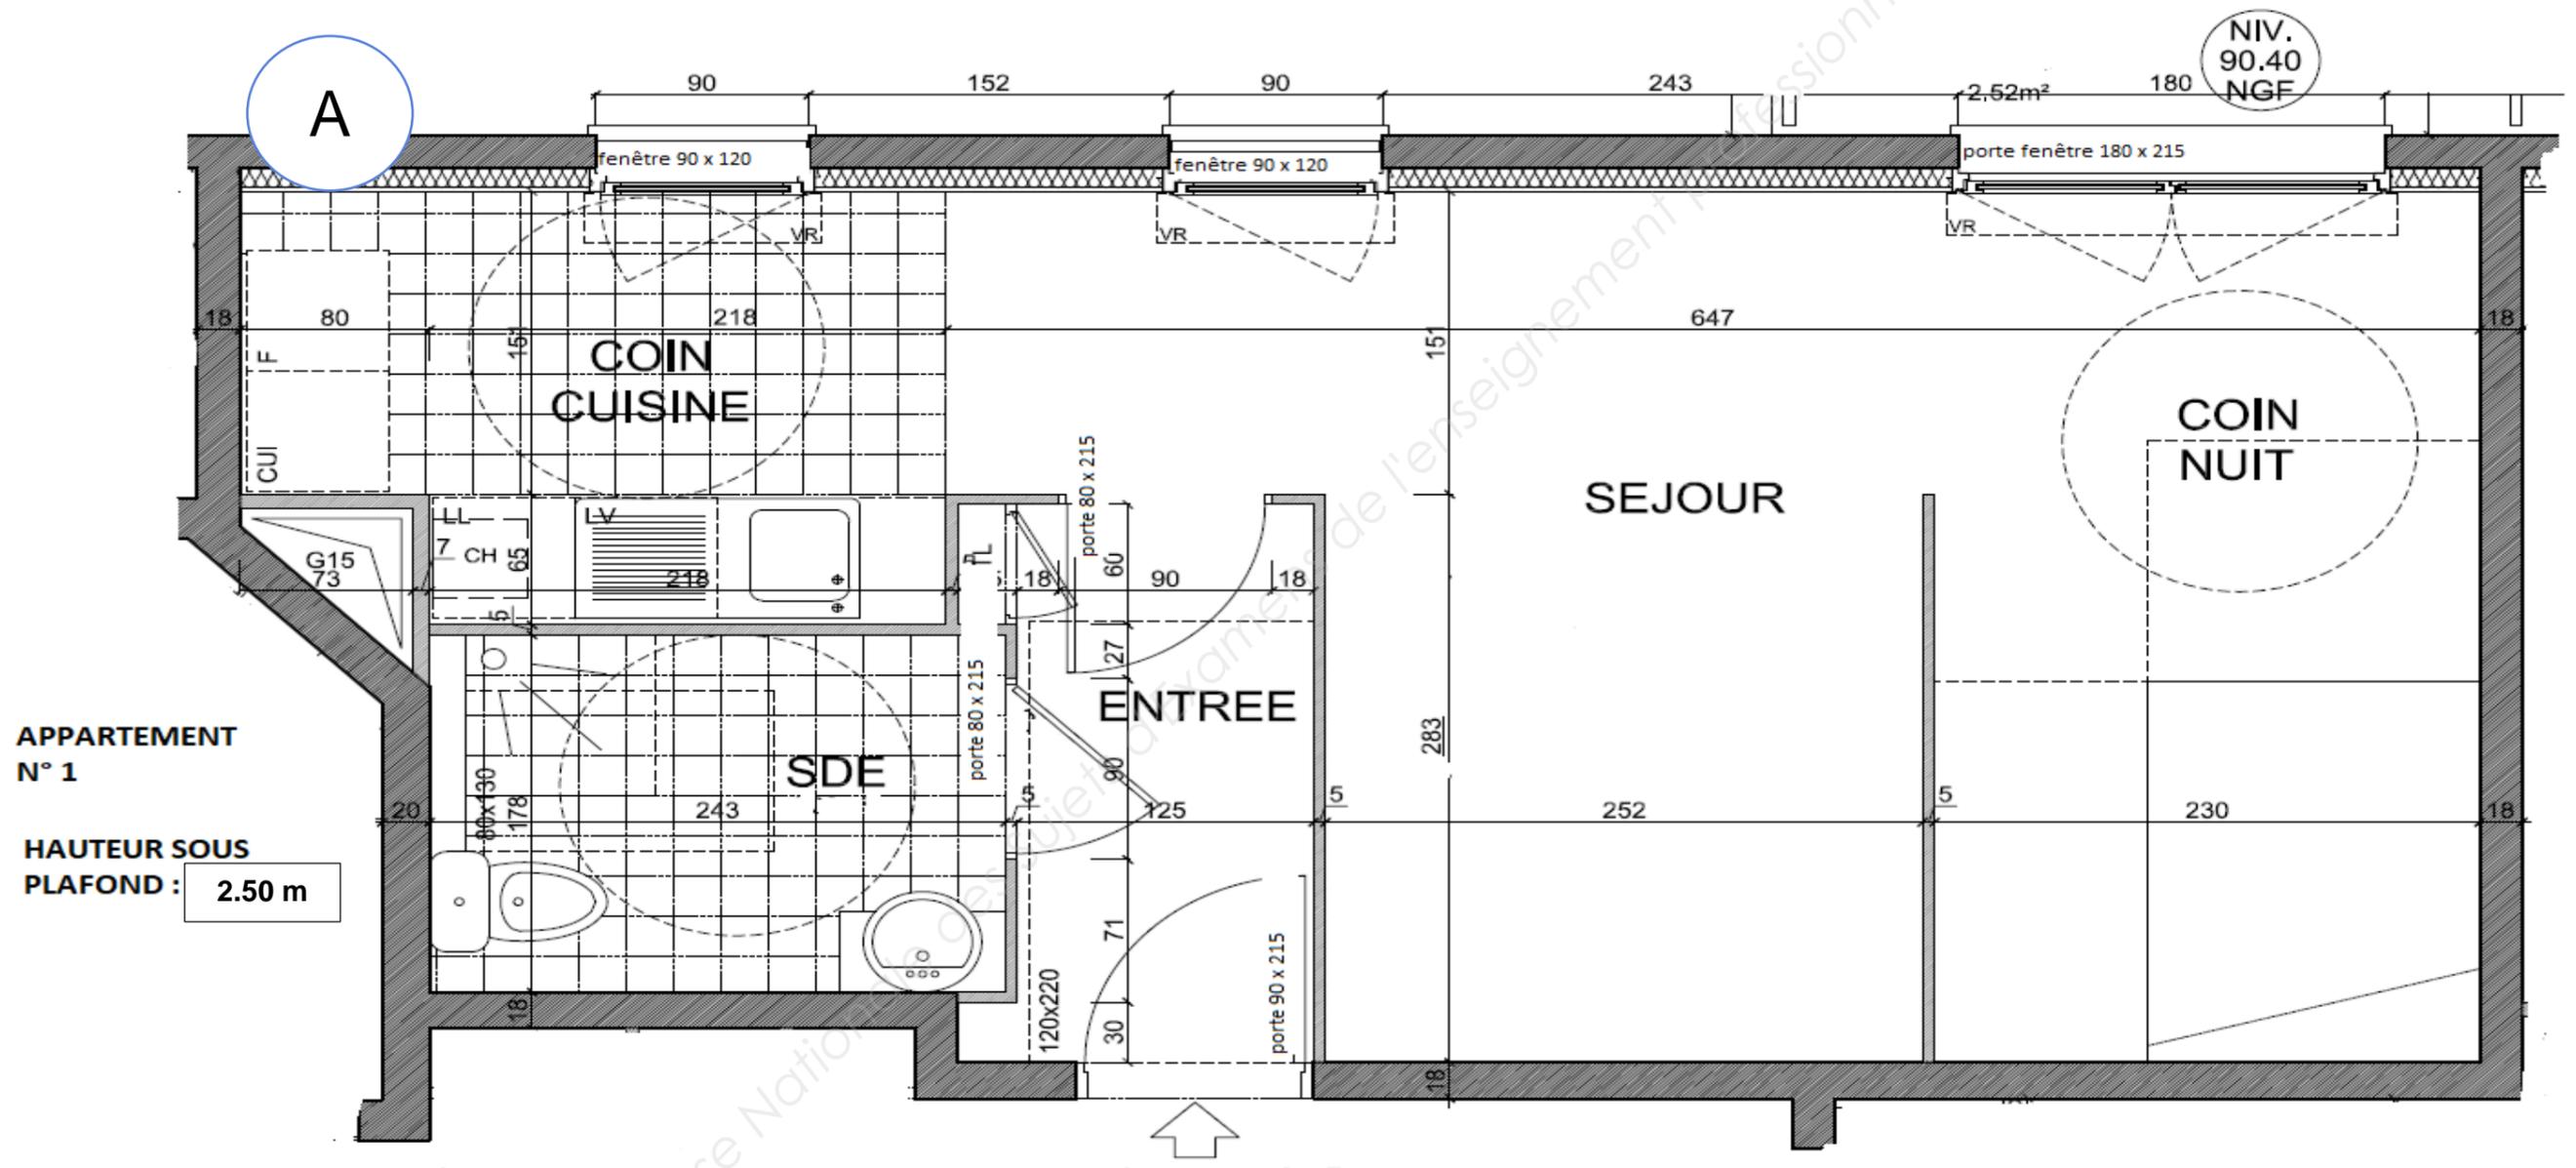

APPARTEMENT
N° 1
HAUTEUR SOUS
PLAFOND : 2.50 m

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| BEP AMENAGEMENT - FINITION | Code : 1806-BEP AF EP1 | Session 2018 | DOSSIER TECHNIQUE |
| EPREUVE EP1 - PRÉPARATION DE TRAVAUX | Durée : 3H00 | Coefficient : 4 | D.T. 5 / 7 |

EXTRAITS DU C.C.T.P du logement n°1

LOT N° 4 – PEINTURE

Peinture en intérieur. (Pour information, il y n'aura aucun meuble ou sanitaire dans l'appartement, les murs sont à traiter en intégralité)

Travaux préparatoires et d'apprêts :

Décoller tous les revêtements muraux (papiers peints).

Lessiver toutes les peintures (plafonds, boiserie, portes et menuiseries)

Reboucher tous les trous sur tous subjectiles (plafonds, murs, boiserie et menuiseries).

Traiter les fissures sur les plafonds et les murs.

Poncer toutes aspérités dues au rebouchage.

Dans la cuisine, la salle de bains et le plafond du séjour prévoir un enduit non repassé puis un ponçage, en prévision d'une peinture.

La finition demandée est « B ».

Epousseter et calfeutrer toutes les parties non traitées.

Peintures en plafond de plaques de plâtre :

- Pièces humides :

- Impression **Aqualine Impress Evo**
- 2 couches de **peinture acrylique Aqualine Velours Evo** (Unikalo ref : Unik 115-1 A)

- Pièces sèches :

- Impression **Aqualine Impress Evo**
- 2 couches frais dans frais de **peinture alkyde mate Nevada 2010** (blanc)

Peinture sur les murs : (seul le mur Sud-Ouest et les cloisons sont en plaques de plâtre, les autres murs sont en béton banché)

- Pièces humides :

- Impression **Aqualine impress Evo**
- 2 couches de **peinture acrylique Aqualine velours Evo** (Unikalo ref : Unik 106-1 A)

Peinture sur boiserie et menuiseries :

- Sur toutes les boiserie et menuiseries (portes de circulation, fenêtres et portes-fenêtres) prévoir une **peinture laque glycérophthalique Jordan B90 Evolution** (voir nuancier Unikalo ref : Unik 106-2 A)

Revêtements muraux.

- Pièces sèches :

- Affichage d'un papier peint intissé **London Walpaper Soho Square** réf : **0277 Sostone**, à raccords sautés, identique à toutes les pièces.

L'entreprise prêtera particulièrement attention aux passages d'angles qui seront réalisés dans les règles de l'art (pas de coupe au cutter dans l'angle)

L'entreprise sera également attentive à la propreté et au nettoyage des lès après l'affichage de ces derniers.

LOT N° 5 – REVETEMENT DE SOL

Parquet flottant :

- Pose d'une sous-couche pour isolation phonique indépendante du parquet.
- Pose du parquet flottant.
Les lames seront posées perpendiculairement au mur des fenêtres sans barre de seuil entre l'entrée et le séjour.
Le départ se fera au ras du carrelage cuisine, avec un raccord par barre de seuil (en une longueur).
Le raccord entre le parquet de l'entrée et le couloir de circulation de l'étage se fera par barre de seuil avec recoupe de la porte d'entrée.
La pose s'effectuera en joints décalé avec récupération de la chute afin de commencer le rang suivant.
La première lame sera réduite de 35 % de sa longueur et restera pleine dans sa largeur.
- Pose des plinthes par collage à la colle contact néoprène en cartouche.
- Coupe des angles à 45°.

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| BEP AMENAGEMENT - FINITION | Code : 1806-BEP AF EP1 | Session 2018 | DOSSIER TECHNIQUE |
| EPREUVE EP1 - PRÉPARATION DE TRAVAUX | Durée : 3H00 | Coefficient : 4 | D.T. 7 / 7 |