

CAP FINITION SOLS ET MOQUETTES

SUJET

EPREUVE : EP2 - REALISATION ET MISE EN OEUVRE

DUREE : 8 H 00

COEF. : 6

Le présent sujet comporte ...**3**... pages numérotées de 1/**3** à **3**/**3**.
Toutes les pages sont à rendre avec la copie



Calculatrice réglementaire autorisée

C.A.P. SOLS ET MOQUETTE

Epreuve : EP2 - Préparation et mise en oeuvre
 Durée : 8 heures Coefficient : 6
 Toutes les pages sont à rendre avec la copie.

page 1/3

SUJET

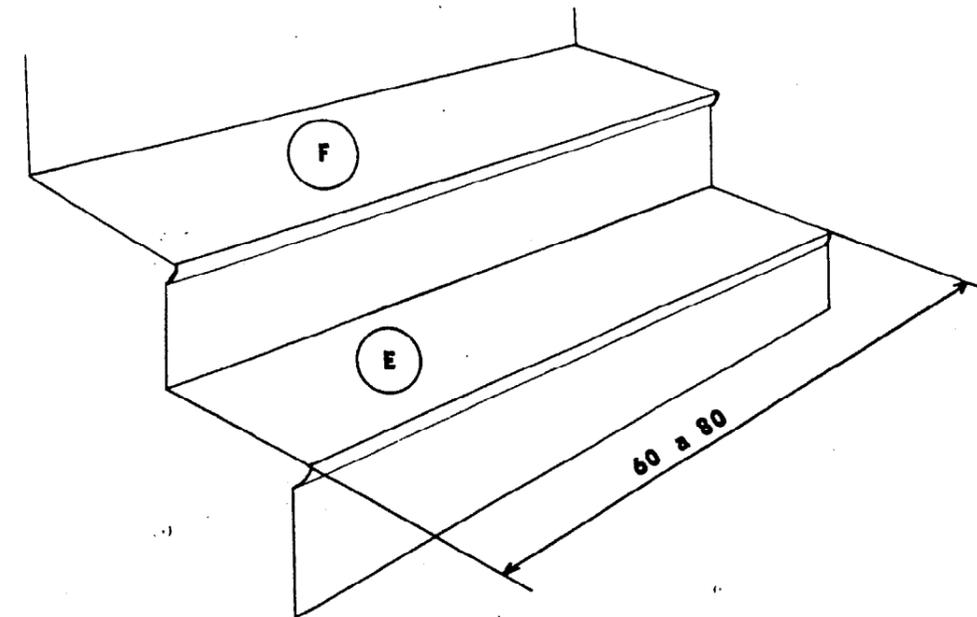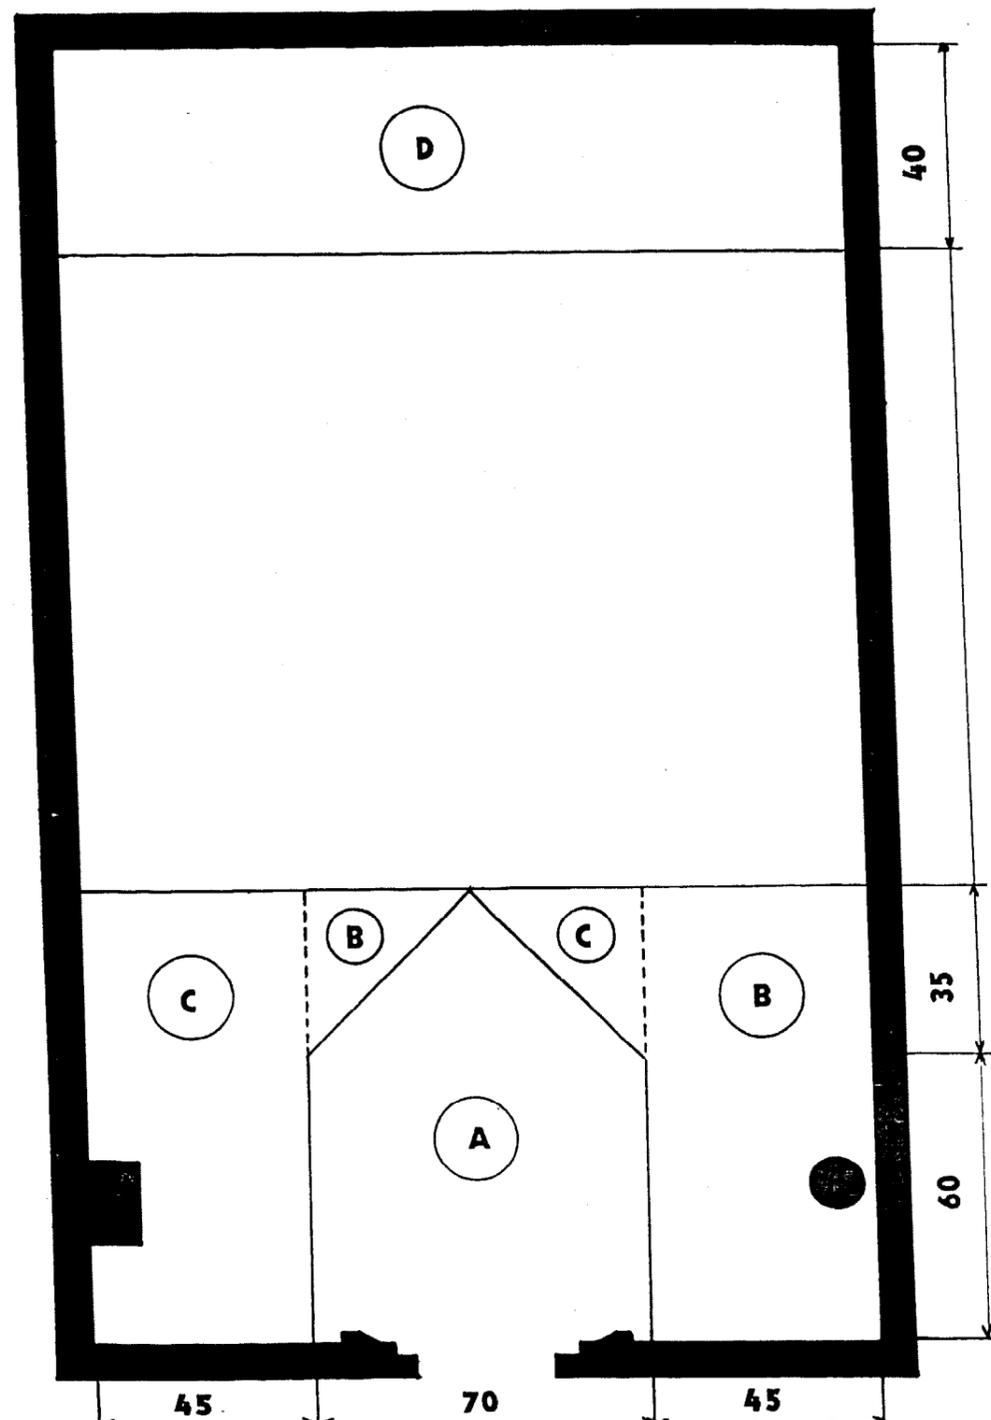

TRAVAIL DEMANDE

EXECUTION DE L'OUVRAGE DANS
L'ENTREE, LA SALLE DE BAINS, LA CHAMBRE
ET L'ESCALIER

- A) Pose de dalles colovinyl (pose droite).
- B) Pose de tapis aiguilleté.
- C) Pose de PVC.
- D) Ragréage non poncé.
- E) Pose d'un aiguilleté (contre marche + nez + plat de marche).
- F) Pose d'un aiguilleté avec nez de marche.

NOTA : B - C : Utilisation des chutes pour réalisation de joints en coupe double (jonction de deux matériaux de nature différente).

EP2

MODE OPERATOIRE

N°	OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	M.O. OUTILLAGE
1	EGRENAGE EPOUSSETAGE		RIFFLARD
2	RAGREAGE	AUTOLISSANT BASE CIMENT	LISSEUSE
3	DEBIT DES MATERIAUX	PVC AIGUILLETE MARCHE INTEGRALE	EQUERRE CORDEAU REGLES STANLEY
4	POSE	DALLES COLOVINYL	} STANLEY SPATULE CRANTEE ARASEUR REGLES
5	POSE	DE L'AIGUILLETE ET DU PVC (confection des joints)	
6	POSE	DU NEZ DE MARCHE	
7	POSE	DE L'AIGUILLETE EN ESCALIER SUIVANT LES 2 TECHNIQUES	
8	NETTOYAGE	DE L'ENSEMBLE DU CHANTIER	

BAREME DE NOTATION

A) DALLES COLOVINYL	20
B) AIGUILLETE.....	20
C) POSE DE PVC.....	30
D) RAGREAGE NON PONCE	20
D) MARCHE AIGUILLETE (pose en une seule fois)	35
D) AIGUILLETE AVEC NEZ DE MARCHE	40
PRESENTATION - PROPLETE	25
TOTAL.....	200

PREPARATION DE CABINE

MISE EN PLACE DES DIFFERENTS OBSTACLES SUIVANT COTATIONS
DU PLAN

A) ENDUIT DE LISSAGE FINITION COURANTE

B) UN ESCALIER DROIT

