



Epreuve EP1B (partie pratique)

Durée :

16 heures

1ère journée : 4 heures

2ème journée : 8 heures


3ème journée : 4 heures

A	Dalles souples 2 tons (pose diagonale)	60 points
B	Aiguilleté 2 couleurs (coupes doubles)	40 points
C	Marche intégrale (escalier)	40 points
D	Aiguilleté (marche complète)	30 points
Ragréage	Notation en cours d'épreuve	25 points
Propreté		15 points
	Total	200 points


Groupement académique "Est"		Session 2001	SUJET
BEP FINITIONS dominante : Sols et Moquettes et CAP associé Sols et Moquettes			Secteur A : Industriel
Epreuve : EP1 B "Réalisation et Technologie"	Durée totale BEP : 16 H Durée totale CAP : 16 H	Coef. : BEP : 5 Coef. : CAP : 5	page 1/ 3

Travail demandé :

- A : pose diagonale de dalles souples**
- B : Pose d'un aiguilleté (deux couleurs)**

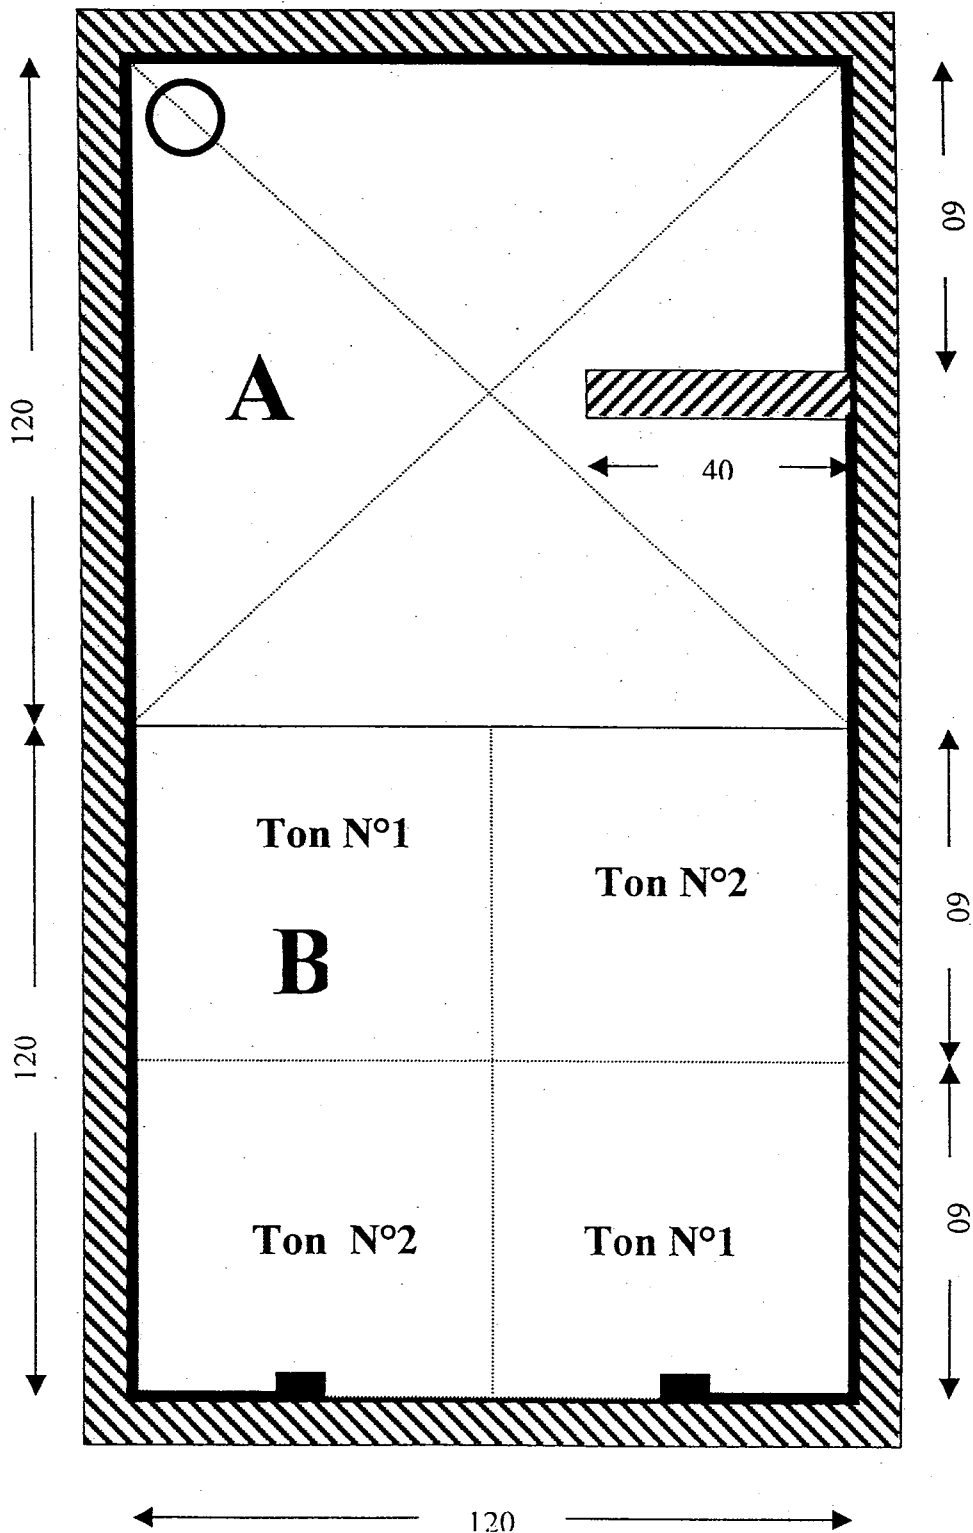

1^{ère} marche : marche intégrale PVC
2^{ème} marche aigilleté (marche complète)

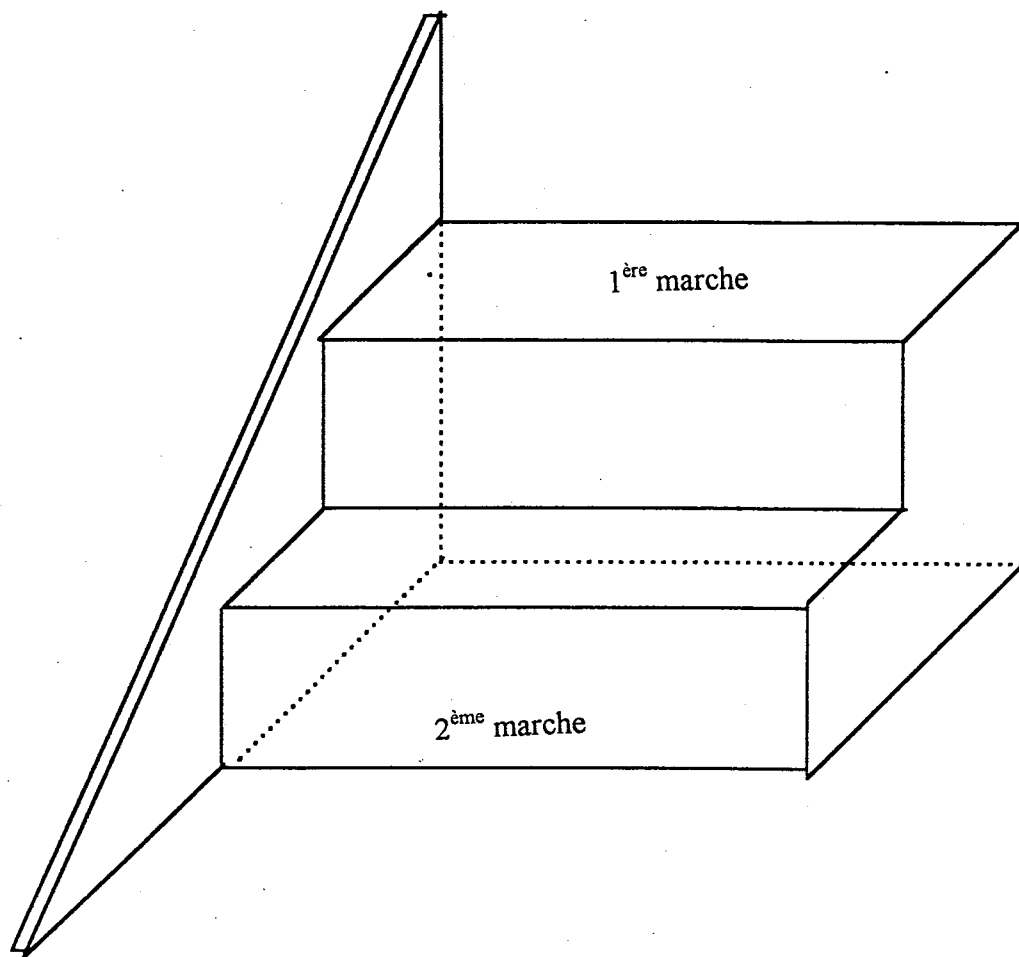

Mode opératoire

N°	OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
1	Nettoyer – ragréer	Sol de la cabine
2	Poser	Marche intégrale –marche et contre marche en aigilleté
3	Poncer	Sol de la cabine
4	Implanter	Sol de la cabine
5	Poser	Dalles souples
6	Poser	Aigilleté (cabine)
7	Nettoyer – ranger	

1^{er} jour

2^{ème} jour

3^{ème} jour