

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

E 1-2


DOCUMENTS CORRECTEURS

- CORRIGE DE LA FICHE DE DEBIT (page 1/1)**
- BAREME DE CORRECTION (page 1/1)**

CORRIGE

FEUILLE DE DEBIT						
Rep	Désignation	Quant.	Matière	Long	Larg	Epais
<u>Carcasse et couvercle</u>						
1,2	Façades	2	agglo	550	431	19
3	Côté	1	agglo	362	300	19
4	Côté	1	agglo	362	320	19
5,6	Dessus de l'embase	2	agglo	362	129	19
7,8	Côtés de l'embase	2	agglo	362	77	19
9	Dessus du couvercle	1	agglo	480	401	19
10,11	Façades du couvercle	2	agglo	480	75	19
12,13	Côtés G et D du couvercle	2	agglo	401	56	19
<u>Isolant</u>						
1,2	Façades	2	Fib miné	512	411	20
3	Côté	1	Fib miné	339	322	20
4	Côté	1	Fib miné	322	300	20
5	Dessus de l'embase	1	Fib miné	322	90	20
5	Dessus de l'embase	1	Fib miné	322	39	20
6	Dessus de l'embase	1	Fib miné	322	90	20
7,8	Côtés G et D de l'embase	2	Fib miné	322	77	20
9	Dessus du couvercle	1	Fib miné	367	362	20

Vous avez 45 vis TF VBA de 4 x 45 pour fixer tous les panneaux du caisson

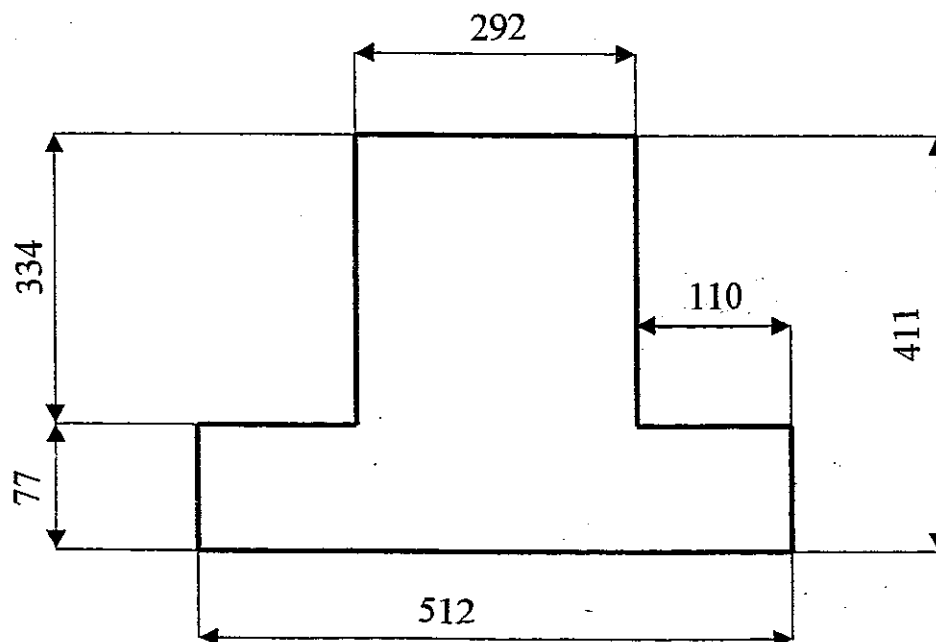

BAREME DE CORRECTION

A l'atelier :

EVALUATION EN COURS D'EPREUVE

- Repérage des panneaux et numérotation...../ 5
- Vérification du traçage des panneaux / 5
- Ajustage et collage de l'isolant/15

A la correction :

*- De l'ouvrage

- Respect des dimensions extérieures
 - Largeur/10
 - Hauteur/10
 - Profondeur/10
- Répartition des vis/30
- Aspect général
 - Affleurage des panneaux/30
 - Qualité du fraisage/15
 - Finition/10

*- De la préparation en salle

La répartition des points pour chaque barème sera à l'initiative des correcteurs

- Feuille de débit/15
- Cotation de la découpe de l'isolant...../ 5

TOTAL /160

N° du candidat :