

COMPETENCES EVALUEES

Savoir-faire professionnels :

C3. METTRE EN ŒUVRE ET REALISER

C3.1 – Organiser le poste de travail.

C3.2 – S'adapter aux contraintes du chantier.

2. implanter, tracer.

3. fixer, sceller.

C3.9 – Aménager à l'aide de composants plâtre.

3. construire une cloison avec des plaques.

9. poser des accessoires : arêtes.

10. traiter les joints.

C3.11- Appliquer les produits.

Savoirs technologiques associés :

S5. Sécurité, prévention

**Groupement
Académique "EST"**

Session 2003

C.A.P. Plâtrerie peinture.

EPREUVE PRATIQUE EP2

PREPARATION ET MISE EN ŒUVRE.

GROUPEMENT EST		SESSION 2003	
EXAMEN : CAP PLATRIERIE PEINTURE		Durée : 8h00	
Epreuve : EP2 Préparation et mise en oeuvre		Coefficient : 6	
Echelle:	Nb Tirage:	SUJET	FEUILLE : 1/6

TRAVAIL A REALISER

Construire une cloison avec retour, en plaques de plâtre sur ossature métallique.

On demande :

Partie plaque :


- 1- D'implanter l'ossature en sol et en plafond.
- 2- De poser les rails en respectant les liaisons (fixation suivant les supports)
- 3- De poser les montants.
- 4- De visser les plaques.
- 5- De poser la cornière d'angle (voir plan 3/6).
- 6- De confectionner les joints :
 - bande armée angle sortant.
 - bande à joint sur l'angle en plafond (zone 2).

Partie peinture :

- 1- D'enduire la zone 1 avec un enduit structuré de couleur


GROUPEMENT EST			SESSION 2003
EXAMEN : CAP PLATRERIE PEINTURE			Durée : 8h00
Epreuve : EP2 Préparation et mise en oeuvre			Coefficient : 6
Echelle:	Nb Tirage:	SUJET	FEUILLE : 2/6

Vue en plan (cotes en mm)

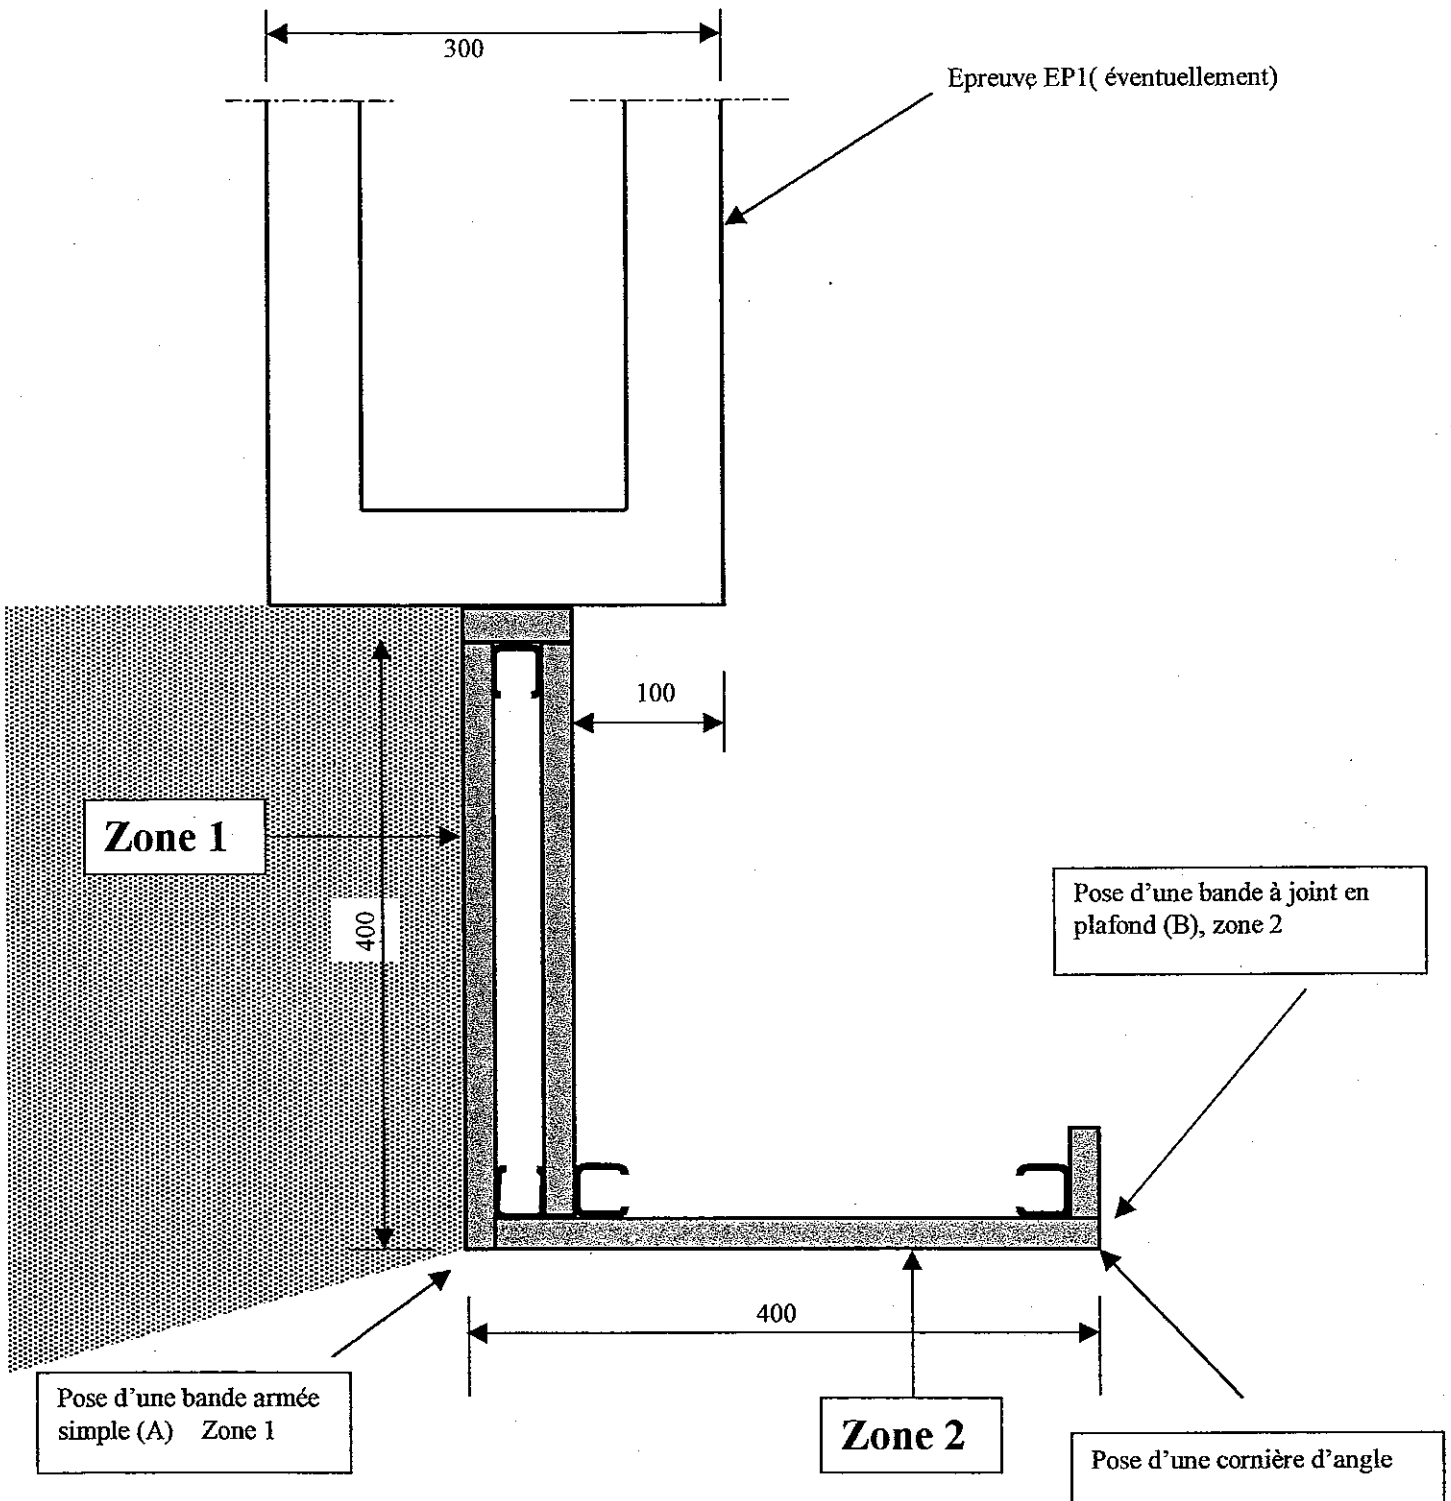

GROUPEMENT EST		SESSION 2003	
EXAMEN : CAP PLATRERIE PEINTURE		Durée : 8h00	
Epreuve :EP2 Préparation et mise en oeuvre		Coefficient : 6	
Echelle:	Nb Tirage:	SUJET	FEUILLE : 3/6

Élévation (cotes en mm)

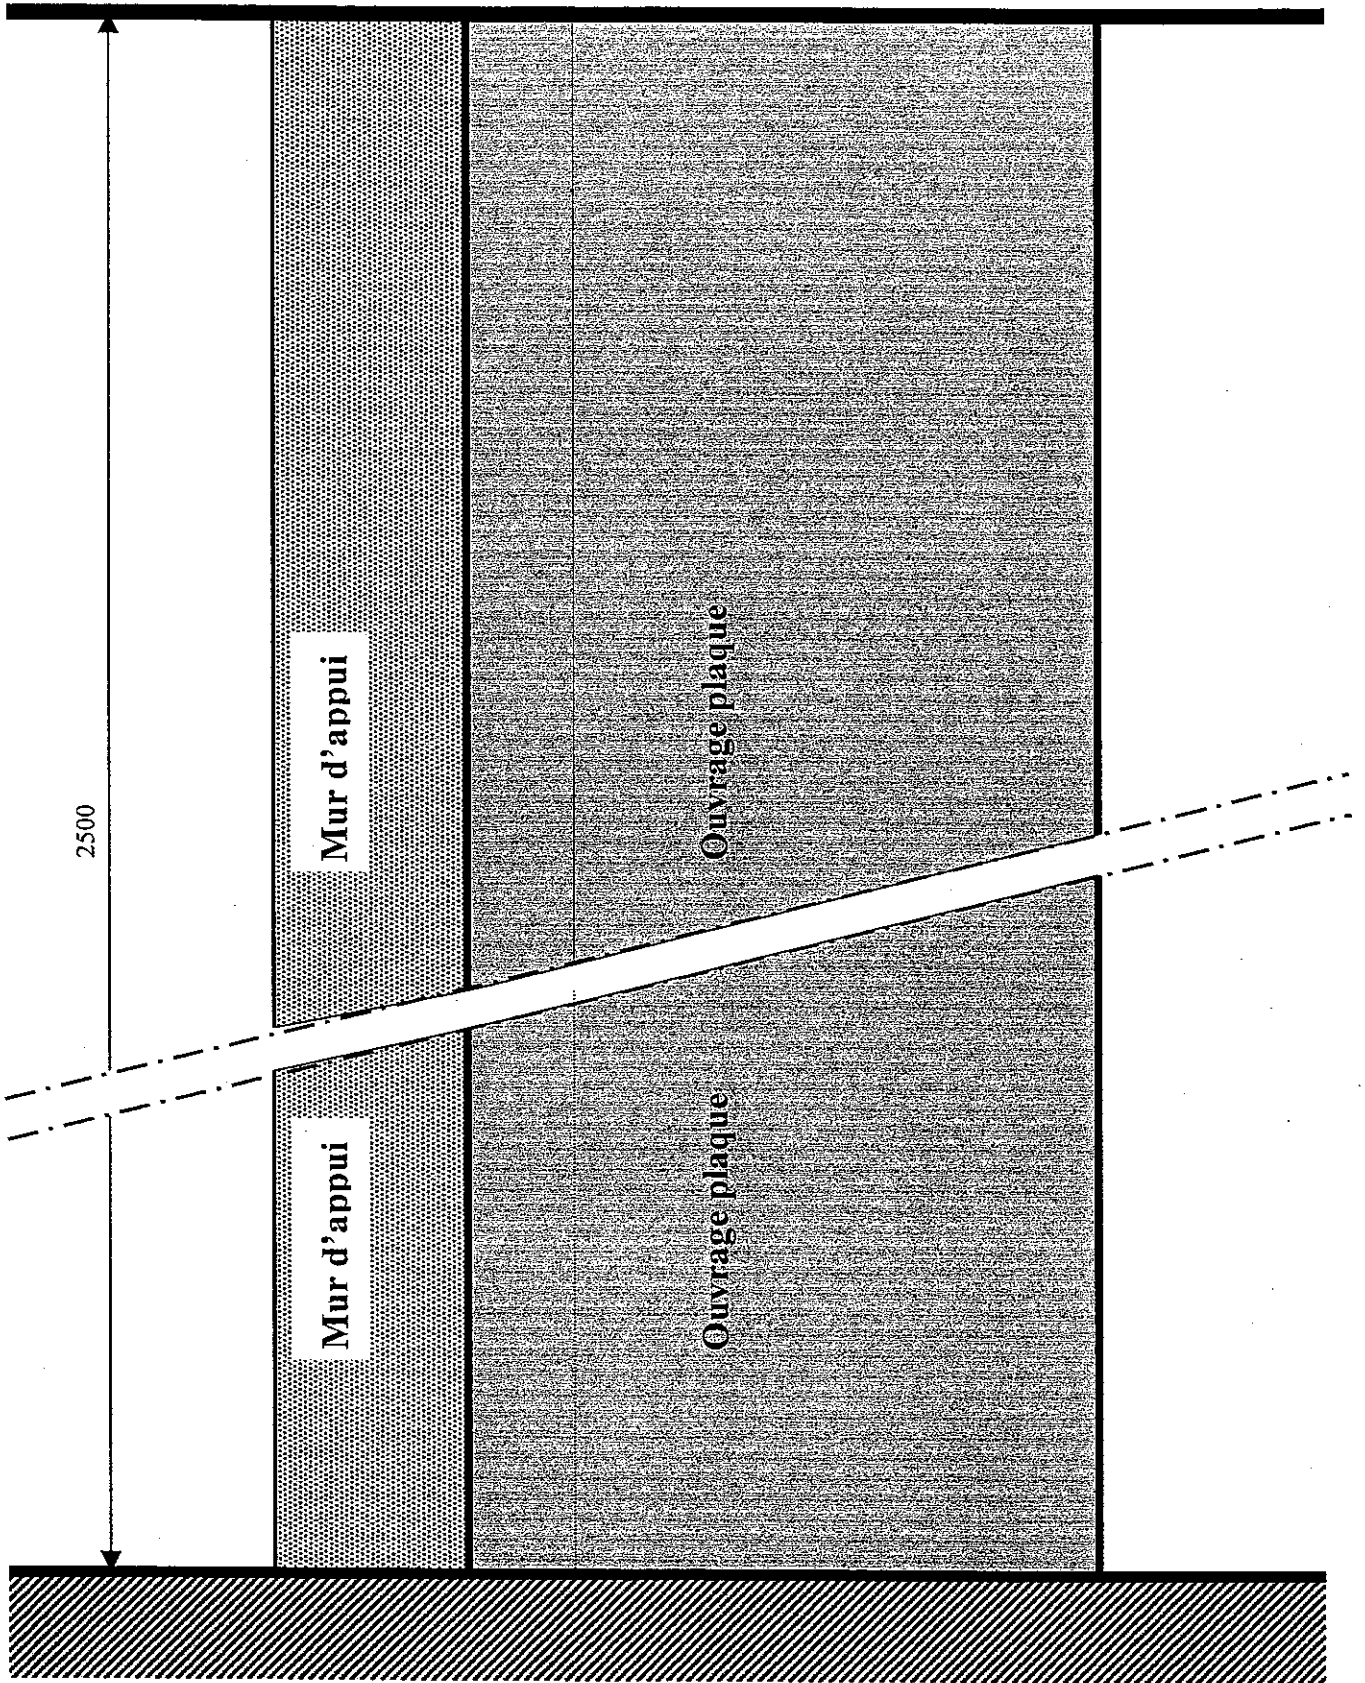

GROUPEMENT EST		SESSION 2003
EXAMEN : CAP PLATRERIE PEINTURE		Durée : 8h00
Epreuve : EP2 Préparation et mise en oeuvre		Coefficient : 6
Echelle:	Nb Tirage:	SUJET
		FEUILLE : 4/6

Numéro du candidat :

POSTE DE CORRECTION	DETAIL DE CORRECTION			TOLERANCE	N° cabine
POSE DES RAILS (au sol et Plafond)	1	- Implantation *		6
		- Pose de rail . sol	5 mm/5 ml *	6
		- Pose de rail .plafond	5 mm /5 ml *	6
		- fixation *		2
POSE DES MONTANTS	2	- implantation	5 mm /2.50 ml	6
		- coupe, positionnement		6
		- Verticalité dans les deux sens		10
		- Vissage		5
POSE DES PLAQUES	3	- coupe, jeu au sol	10 mm	10
		- vissage *		10
		- liaisons.		10
ARETE METALLIQUE	4	- verticalité	5 mm / 2.50 ml	4
		- rectitude Alignement		6
		- Traitement de l'angle		4
JOINTS, BANDE ARMEE	5	- positionnement repérage A		5
		- rectitude		5
		- collage		5
BANDE A JOINT	6	- au plafond positionnement repérage B		5
		- collage		5
ENDUISAGE	7	- Enduisage sur la zone N°1		12
ORGANISATION	8	- organisation du travail *		10
FINITIONS	9	- côtes		12
		- équerrage		10
		- planéité		15
		- verticalité		10
		- aspect général, propreté		15
TOTAL				200	

Note sur 20 :

*** Evaluation des surveillants pendant le travail**

GROUPEMENT EST			SESSION 2003
EXAMEN : CAP PLATRERIE PEINTURE			Durée : 8h00
Epreuve :EP2 Préparation et mise en oeuvre			Coefficient : 6
Echelle:	Nb Tirage:	SUJET	FEUILLE : 5/6

REMARQUES ET EVALUATION AU FUR ET A MESURE DE L'EPREUVE

N°	Commentaires et évaluation
Cabine ou candidat <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">.....</div>	Rail :Implantation / 06
	Pose de rails sol et plafond / 12
	Fixation des rails / 02
	Montants :implantation ;coupe / 12
	Verticalité des montants..... / 10
	Vissage : / 05
	La Vissage des plaques : /10
	Organisation / 10
Cabine ou candidat <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">.....</div>	Rail :Implantation / 06
	Pose de rails sol et plafond / 12
	Fixation des rails / 02
	Montants :implantation ;coupe / 12
	Verticalité des montants..... / 10
	Vissage : / 05
	La Vissage des plaques : /10
	Organisation / 10
Cabine ou candidat <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">.....</div>	Rail :Implantation / 06
	Pose de rails sol et plafond / 12
	Fixation des rails / 02
	Montants :implantation ;coupe / 12
	Verticalité des montants..... / 10
	Vissage : / 05
	La Vissage des plaques : /10
	Organisation / 10

GROUPEMENT EST			SESSION 2003
EXAMEN : CAP PLATRERIE PEINTURE			Durée : 8h00
Epreuve :EP2 Préparation et mise en oeuvre			Coefficient : 6
Echelle:	Nb Tirage:	SUJET	FEUILLE : 6/6