

ON DONNE

- Les plans de l'ouvrage.
- Les moyens matériels, l'outillage collectif et individuel.

ON DEMANDE

- Réaliser


- 1 - Cloison **Prégyfaylite** 72 mm.
- 2 - Plafond Prégymétal - Plaque B.A. 13
- 3 - Cloison carreaux de plâtre « 2 rangs » 70 mm, 660 longueur, 500 hauteur.
- 4 - Bande de renfort d'angle 54 mm
- 5 - Bande sur cloison Prégygaylite et sur plafond.

EVALUATION


- Le barème de notation sera remis AU CANDIDAT.

ACADEMIE DE CAEN			
Coef : 5	Document candidat	Durée : 12 h	Session 1999
BEP FINITION / CAP PLATRERIE : Plâtres et Préfabriqués			
SUJET	Feuille : 1 / 3	Epreuve Pratique E.P. 1 B	

VUE DE FACE

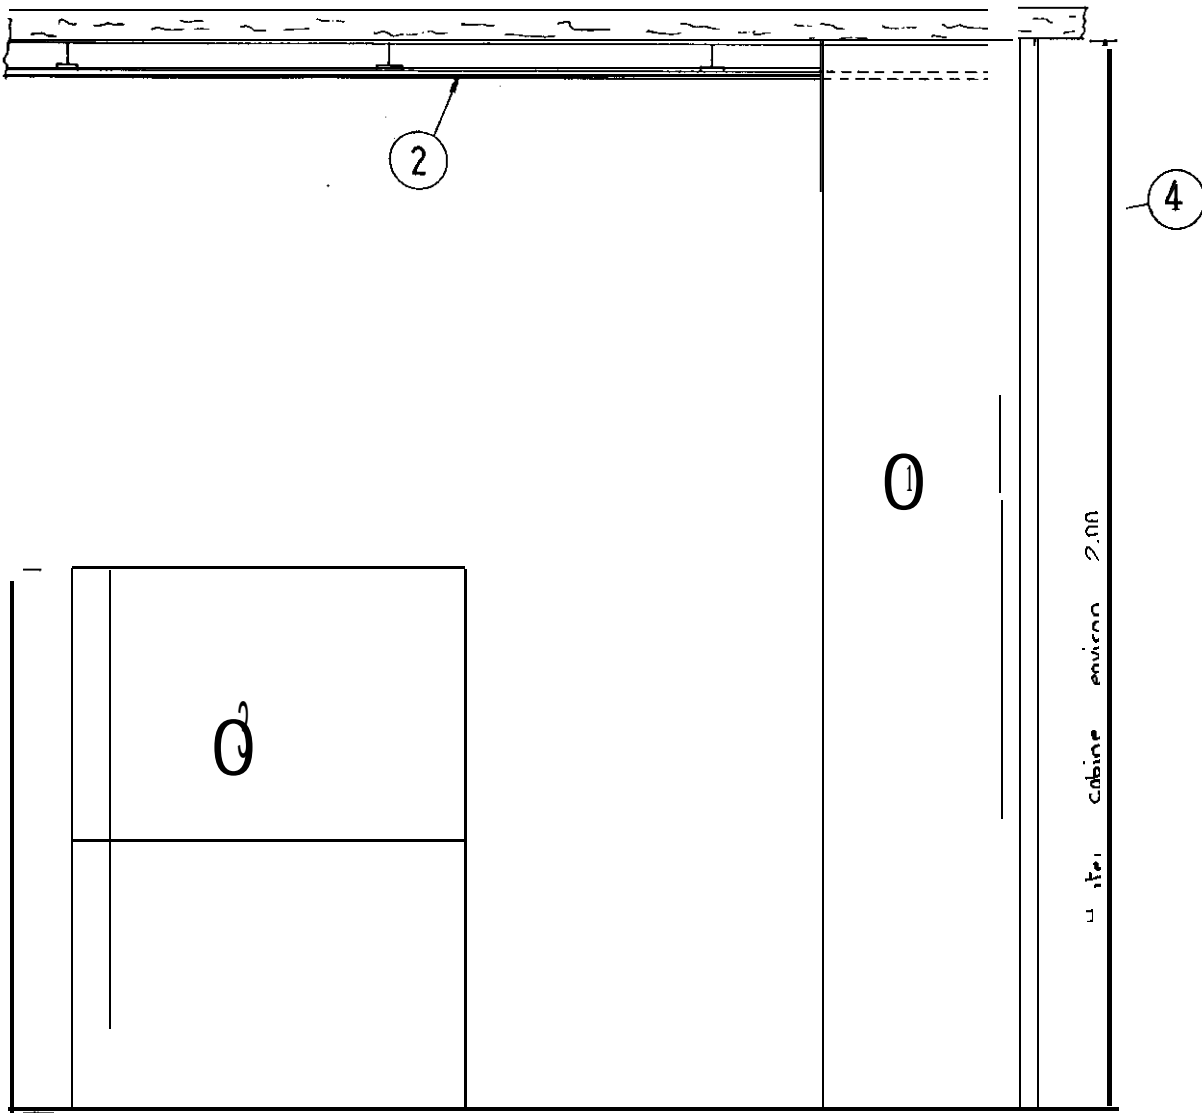

VUE DE DESSUS

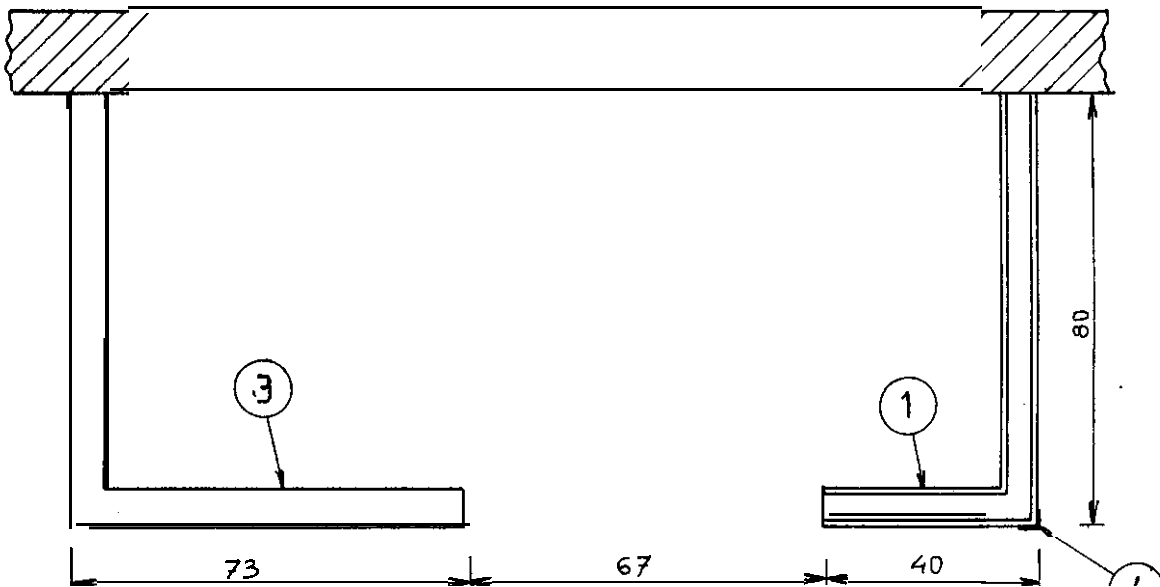

ACADEMIE DE CAEN			
f. : 5	Document candidat	Durée : 12 h	Session 1999
BEP FINITION / CAP PLATRIERIE : Plâtres et Préfabriqués			

BAREME DE NOTATION	BASE	NOTE
- Pose des plaques BA. 13 « Plafond		
planéité	/ 20	
niveau	/ 20	
coupes	/ 10	
finition du joint entre plaques	/ 20	/ 70
- Pose cloison Prégyfaylite		
aplomb	/ 20	
équerre à l'implantation	/ 10	
dimensions	/ 10	
finition des joints	/ 20	/ 60
- Pose des carreaux de plâtre		
aplomb	/ 20	
équerre à l'implantation	/ 10	
planéité	/ 20	
dimensions	/ 10	
finition des joints	/ 10	/ 70
		<hr/>
TOTAL =		/ 200
Moyenne =		/ 20

ACADEMIE DE CAEN		
Coef. : 5	Document élève et correcteurs	Durée : 12 h Session 1999
BEP FINITION / CAP PLATRIERIE : Plâtres et I ·éfabriqués		
BAREME DE NOTATION	Feuille : 3 /3	Epreuve Pratique E.P. 1 B