


C.A.P. PLATRIERIE :
Plâtres et Préfabriqués

Epreuve E.P. 2

Ce dossier comprend :

- Sujet : feuilles 1/4 à 2/4
- Barème de notation : feuille 3/4
- Fiche "Implantation" : feuille 4/4

ACADEMIE DE CAEN			NOM : Prénom : N° Insc.
Coef : 6		Durée : 8 h Session 1999	
C.A.P. PLATRIERIE : Plâtres et Préfabriqués			
Feuille : 0 / 4	E.P. 2	Réalisation d'une partie d'ouvrage	

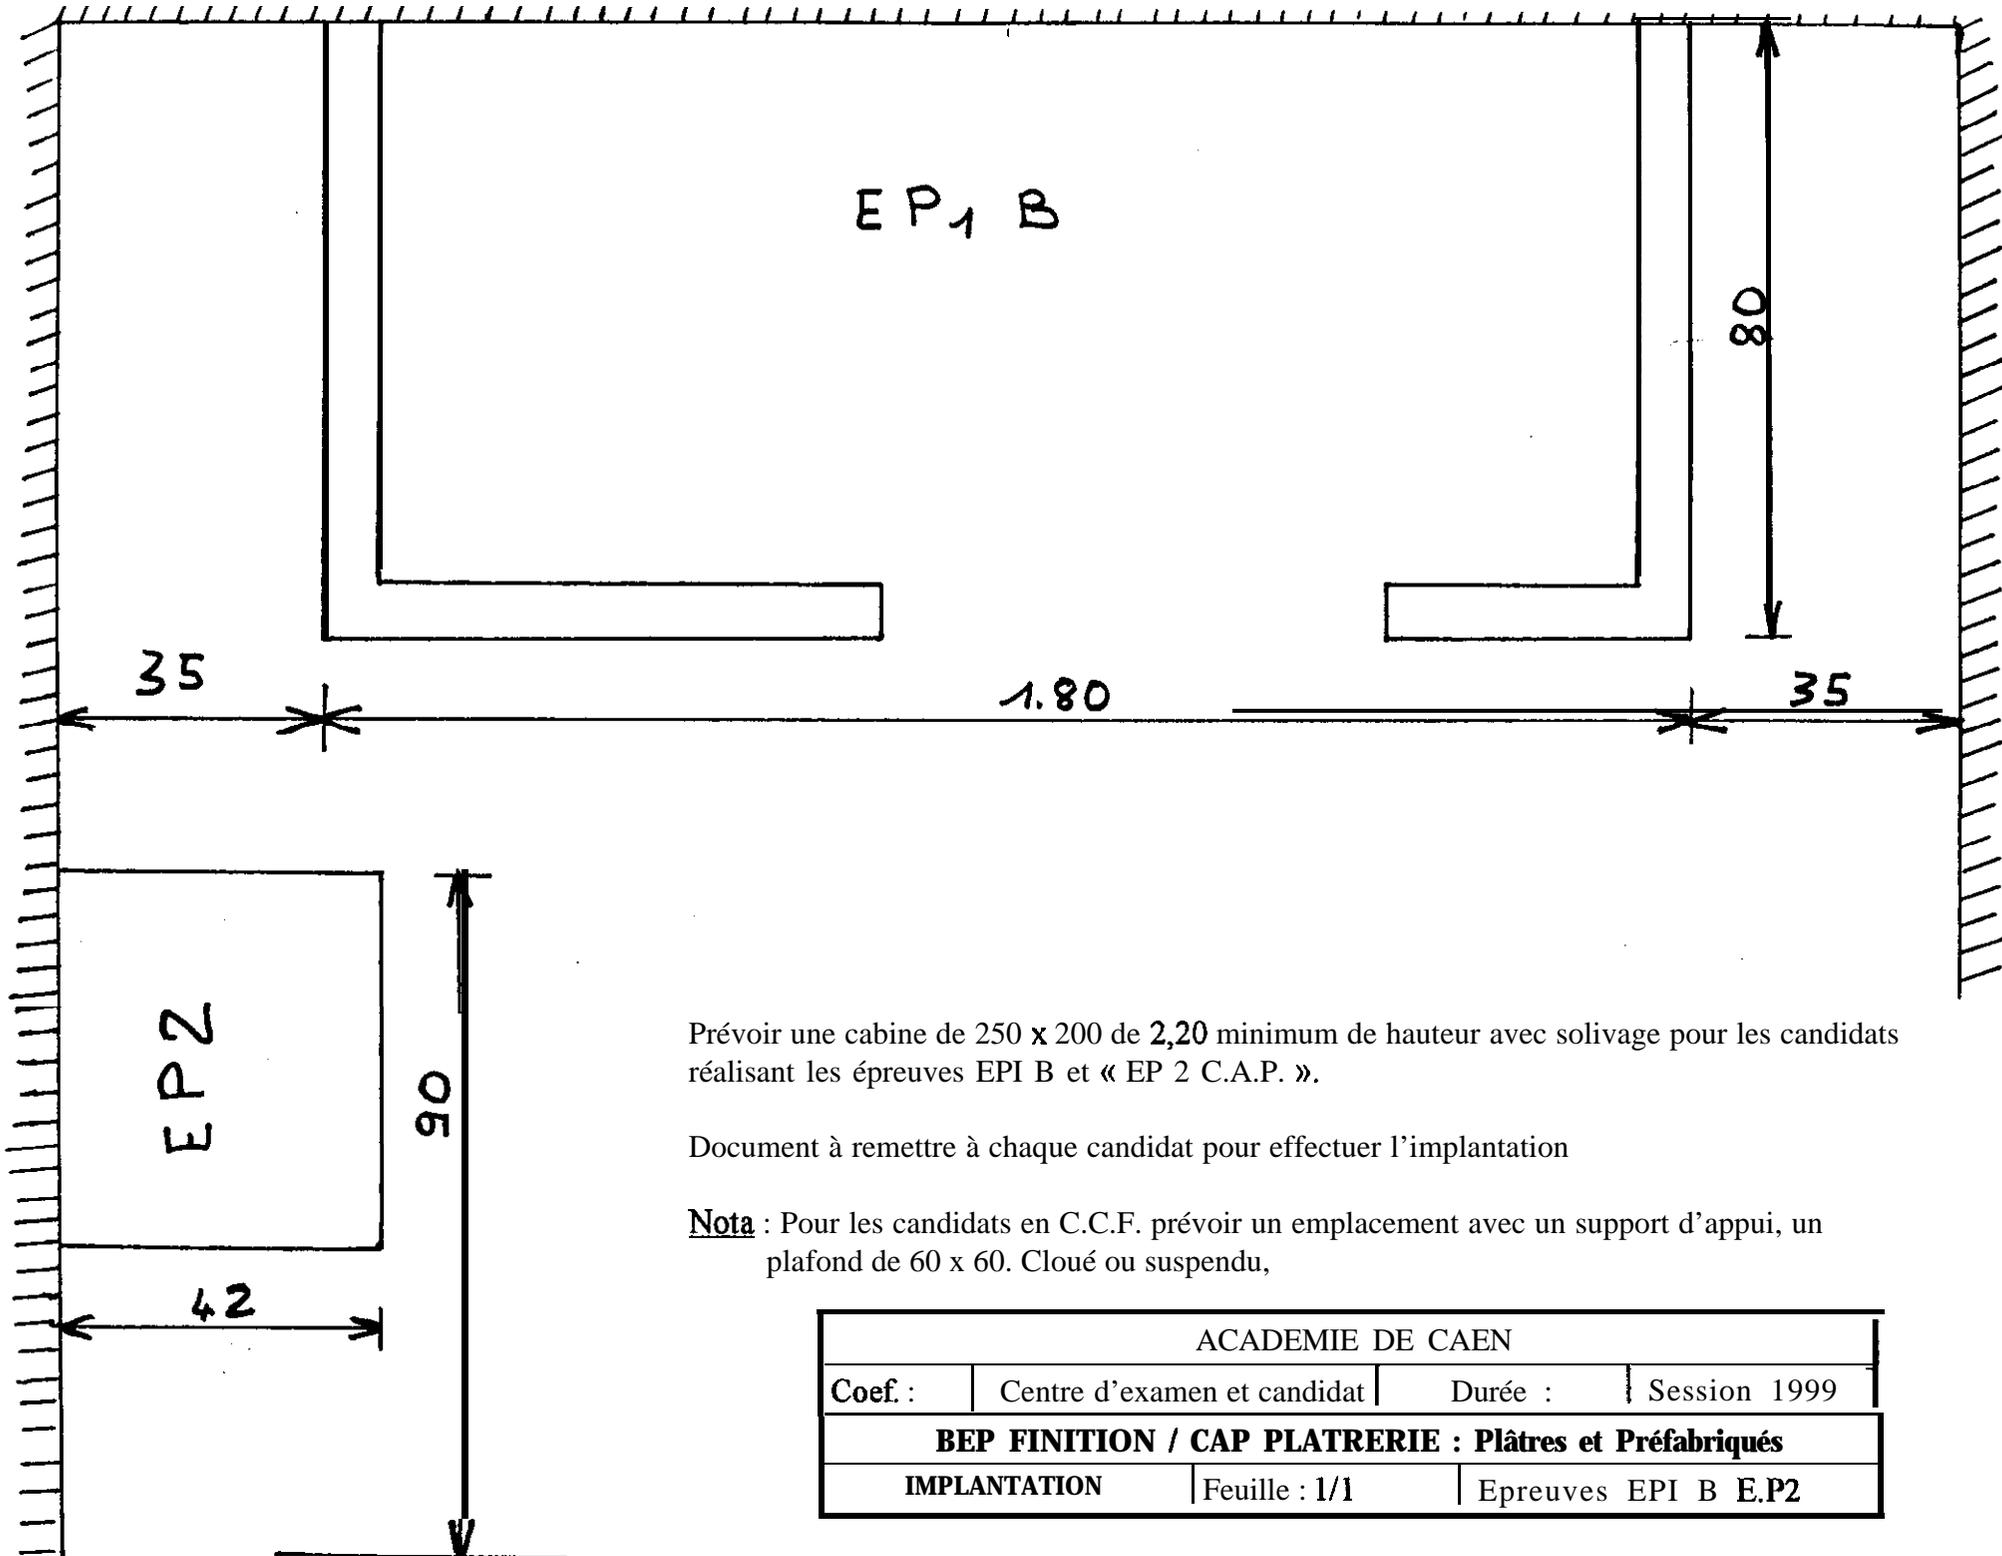


Prévoir une cabine de 250 x 200 de 2,20 minimum de hauteur avec solivage pour les candidats réalisant les épreuves EPI B et « EP 2 C.A.P. ».

Document à remettre à chaque candidat pour effectuer l'implantation

Nota : Pour les candidats en C.C.F. prévoir un emplacement avec un support d'appui, un plafond de 60 x 60. Cloué ou suspendu,

ACADEMIE DE CAEN			
Coef. :	Centre d'examen et candidat	Durée :	Session 1999
BEP FINITION / CAP PLATRERIE : Plâtres et Préfabriqués			
IMPLANTATION	Feuille : 1/1	Epreuves EPI B E.P2	

- VUE DE FACE -

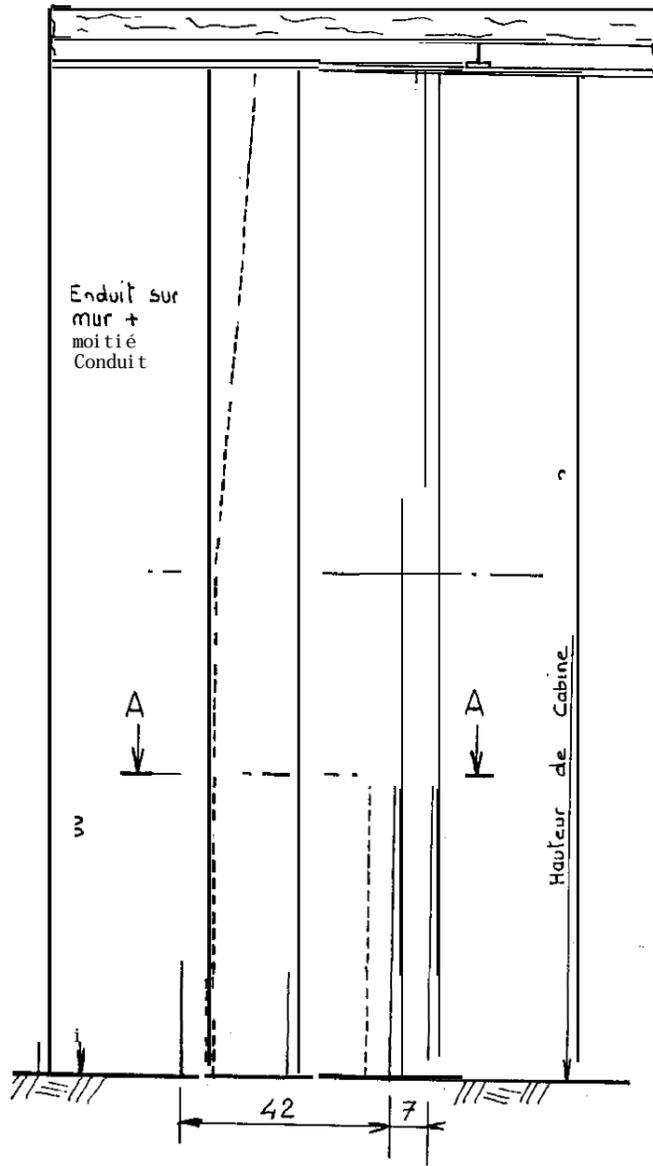

DESCRIPTIF

- Doublage conduit **dévoiyé** hauteur 2 m environ, d'aplomb **1 m** environ, **dévoiyé 1 m** environ.

- Briquetage du conduit 5 x 25 x 39 (briques plâtrières).


- **Réalisation** d'une cueillie dans l'angle rentrant « à gauche ».

- Pose d'une baguette d'angle plastique dans l'angle saillant « à droite ».

- **Réalisation** d'une arête au plâtre dans l'angle saillant « à gauche ».

- Enduit **lissé** sur le mur existant arête d'aplomb, la face gauche et **la moitié** de la face du conduit **dévoiyé épaisseur 1,5 cm** environ.

- COUPE A-A -

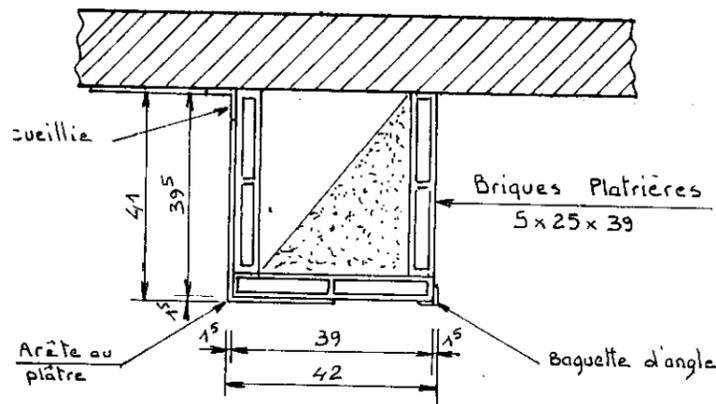

ACADEMIE DE CAEN			
Coef : 6	Document candidat	Durée : 8 h	Session 1999
C.A.P. PLATRENERIE : Plâtres et Préfabriqués			
SUJET	Feuille : 1/4	E.P. 2 Réalisation d'une partie d'ouvrage	

MODE OPERATOIRE

Durée : « 30 minutes »


Classez dans un ordre chronologique les **différentes** opérations nécessaires à **la** construction de cet ouvrage.

Mode opératoire	Mode opératoire
<ul style="list-style-type: none"> - Poser les cueillies. - Nettoyer le sol. - Poser la baguette d'angle. - Gâcher le plâtre à briqueter. - Exécuter l'enduit. - Organiser le poste de travail - Poser les briques. - Implanter sur le mur existant. - Graisser les briques au plâtre. - Nettoyer le poste de travail et l'outillage. - Réaliser les coupes des briques. - Implanter au sol. - Gâcher le plâtre pour poser la baguette d'angle, - Réaliser les cueillies. - Gâcher le plâtre à enduire. 	<div style="border-top: 1px dotted black; height: 100px;"></div>

ACADEMIE DE CAEN				NOM : Prénom : N° Insc. :
Coef. : 6	Document candidat	Durée : 8 h	Session 1999	
C.A.P. PLATRIERIE : Plâtres et Préfabriqués				
SUJET	Feuille: 2 / 4	E.P. 2	Réalisation d'une partie d'ouvrage	

BAREME DE NOTATION	BASE	NOTE
Briquetage	/ 10	
Aplomb - Respect du dévoiement	/ 20	
Equerrage à l'implantation	/ 20	
Planéité	/ 10	
Pose de la baguette	/ 10	
Réalisation de l'enduit lissé	/ 10	
Réalisation de la cueillie	/ 10	
Réalisation de l'arête au plâtre	/ 10	
Respect des cotes	/ 10	
Mode opératoire 30 mn	/ 10	
TOTAL =		/ 120
Moyenne =		/ 20

ACADEMIE DE CAEN				NOM : Prénom : N° Insc. :
Coef. : 6	Document candidat	Durée : 8 h	Session 1999	
C.A.P. PLATRIERIE : Plâtres et Préfabriqués				
BAREME	Feuille: 3 / 4	E.P. 2	Réalisation d'une partie d'ouvrage	

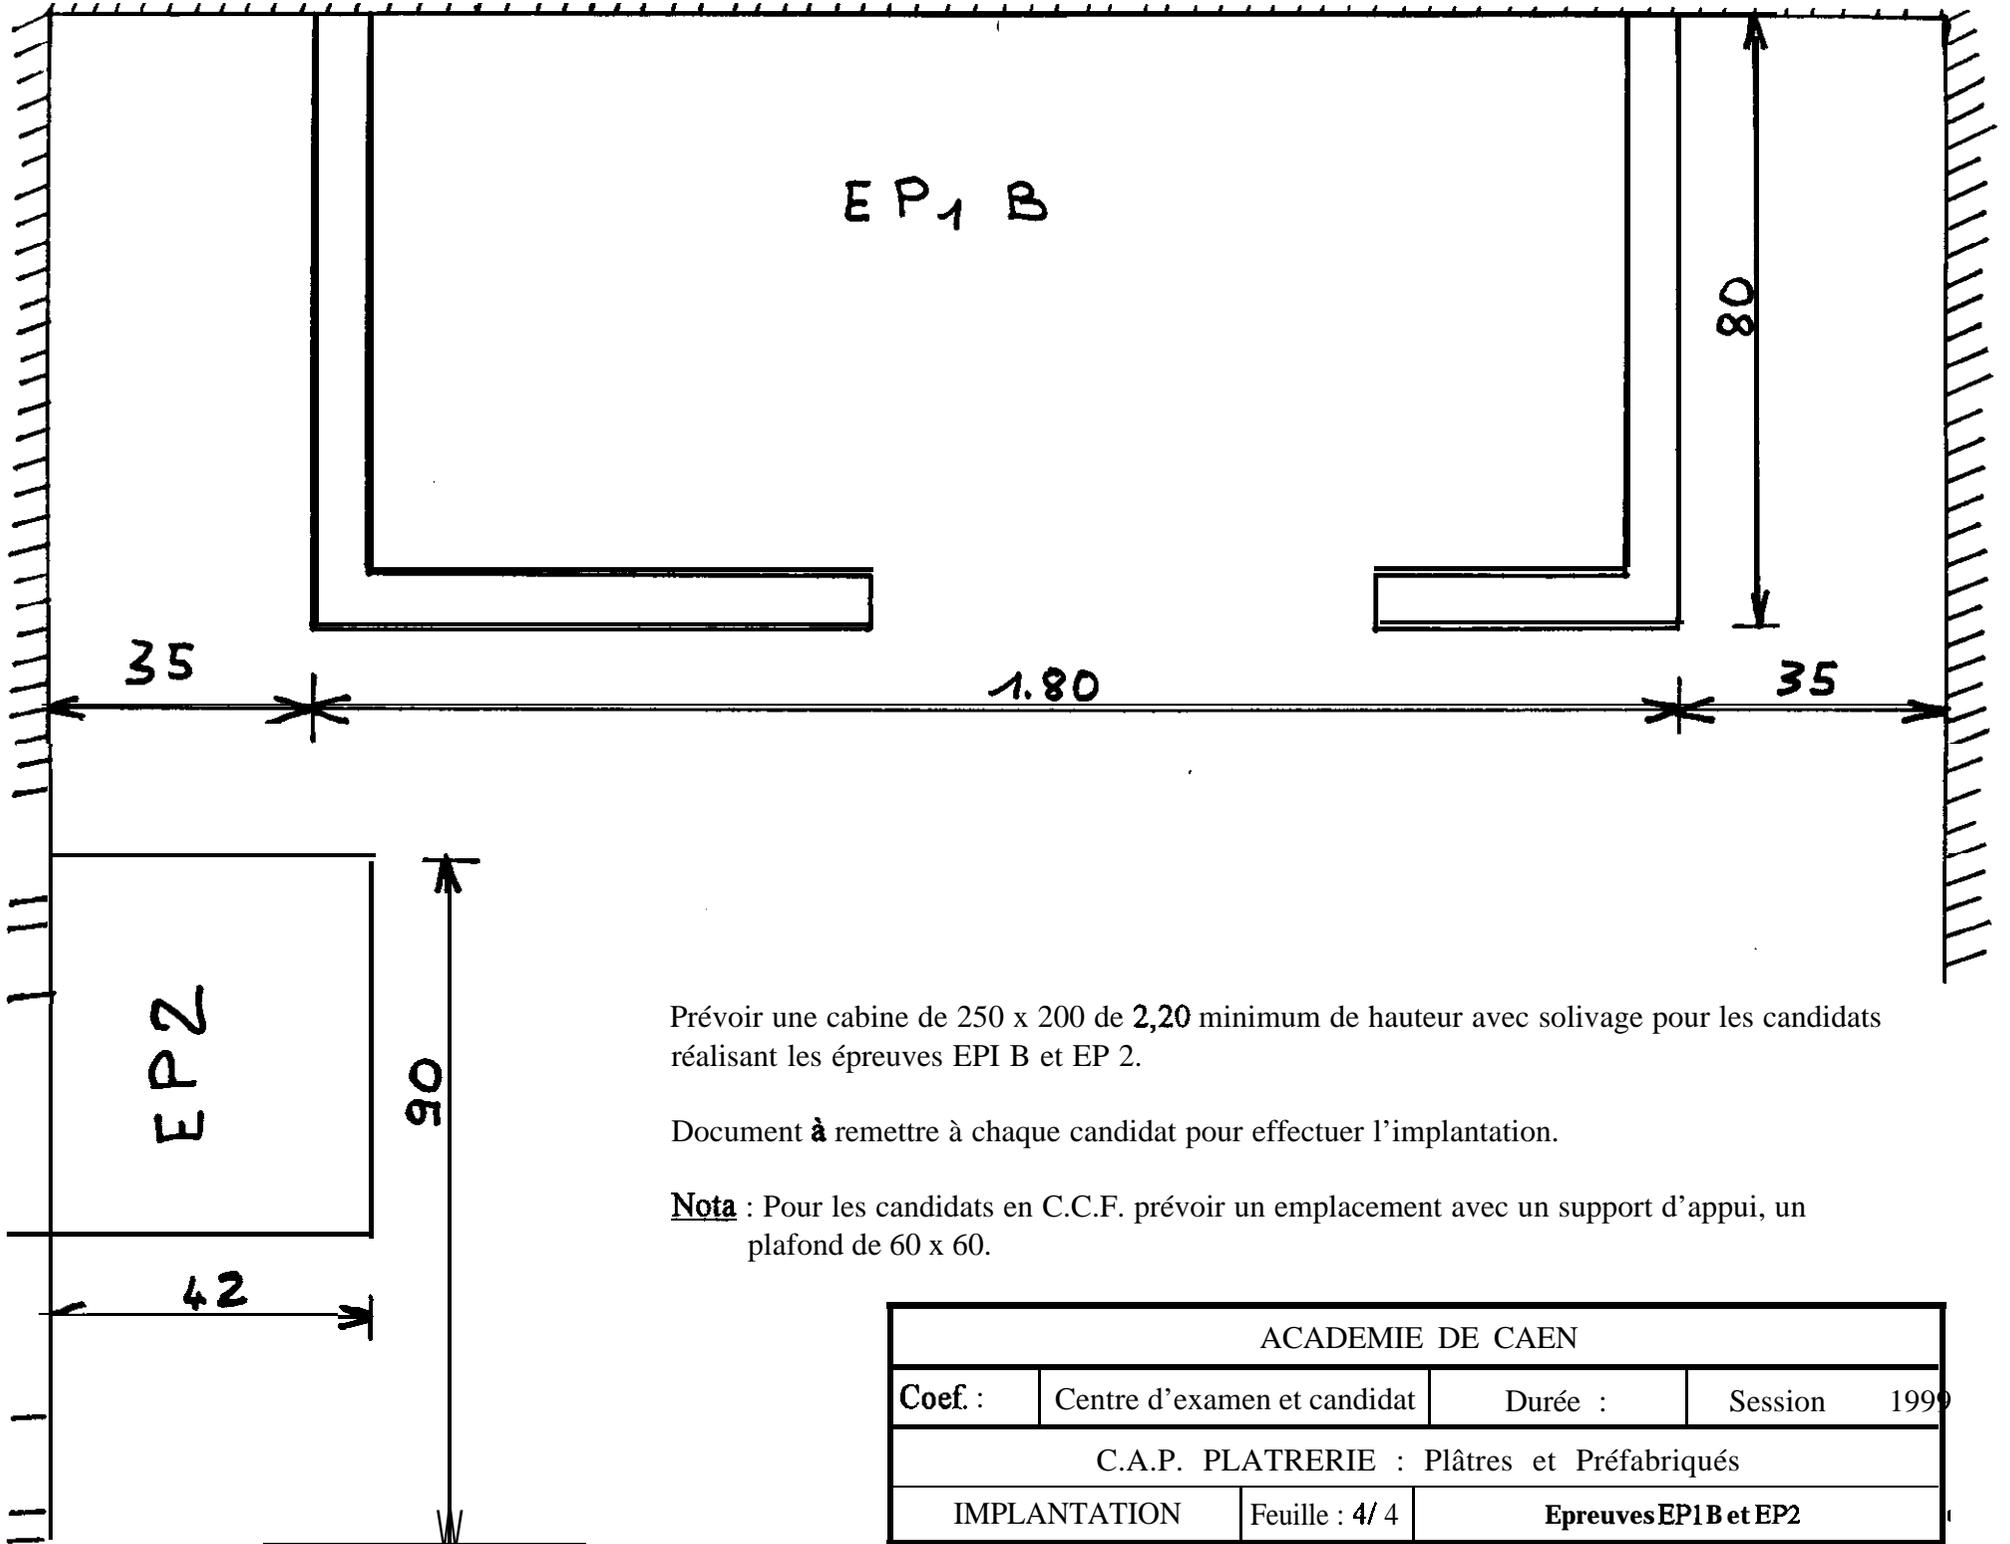

Prévoir une cabine de 250 x 200 de 2,20 minimum de hauteur avec solivage pour les candidats réalisant les épreuves EPI B et EP 2.

Document à remettre à chaque candidat pour effectuer l'implantation.

Nota : Pour les candidats en C.C.F. prévoir un emplacement avec un support d'appui, un plafond de 60 x 60.

ACADEMIE DE CAEN			
Coef. :	Centre d'examen et candidat	Durée :	Session 1999
C.A.P. PLATRERIE : Plâtres et Préfabriqués			
IMPLANTATION	Feuille : 4/ 4	Epreuves EP1 B et EP2	