

# C.A.P. SOLIER MOQUETTISTE

Epreuve Pratique EP3

## DOSSIER SUJET

### REALISATION D'OUVRAGES COMPLEXES

Durée de l'épreuve : 4 heures

Coefficient : 4

Zone A : Poser un revêtement plastique en coupe double ..... / 15 pts  
Zone B : Incruster une dalle PVC semi-rigide ..... / 20 pts  
Zone C : Réaliser un évidement au centre de la dalle ..... / 15 pts  
Zone D : Effectuer des cordons de soudure ..... / 30 pts


Total: .... / 80

Moyenne: .... / 20

Session	2009	Code :	09CB08
Examen et spécialité			
CAP Solier - Moquettiste			
Intitulé de l'épreuve			
EP3 Réalisation d'ouvrages complexes - ponctuelle pratique			
Type	Facultatif : date et heure	Coefficient	N° de page / total
DOSSIER SUJET		4	1/5
	Durée	4 h 00	

# Sujet EP3 - Plan du poste de travail

(vue de dessus du bac à douche)

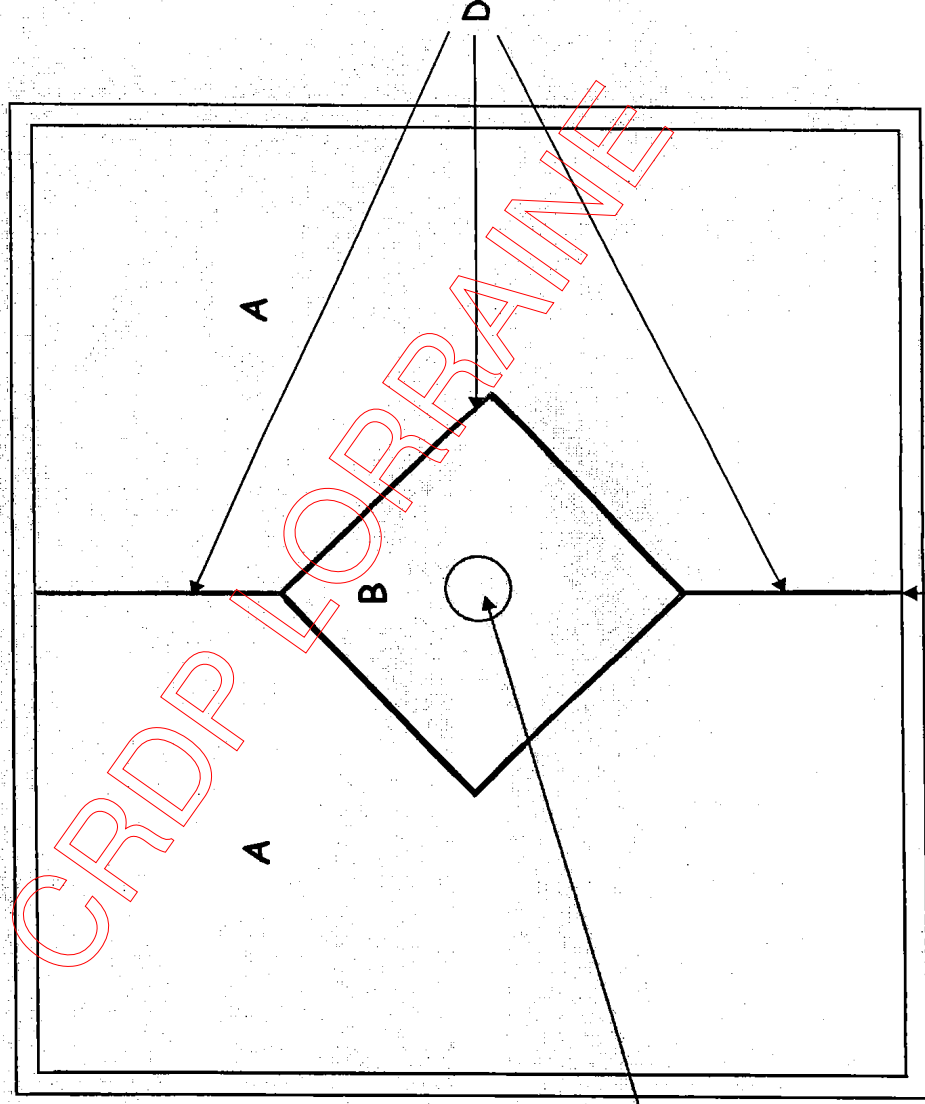

Le plan n'est pas à l'échelle

Coupe double

## Descriptif du travail demandé

ZONE A → Poser un revêtement plastique avec une coupe double

ZONE B → Incruster une dalle PVC

ZONE C → Réaliser un évidement au centre de la dalle pour la pose ultérieure du siphon

ZONE D → Effectuer des soudures

# FICHE CONTRAT

ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE	BAREME
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La zone A.</li> <li>- 2 lés de revêtement plastique : 0.80 X 0.50</li> <li>- La colle néoprène.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser le revêtement plastique.</li> <li>- Réaliser une coupe double centrée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des arasements nets</li> <li>- Une coupe double nette et centrée</li> <li>- Absence de cloque et de tache</li> </ul>	... / 15
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La zone B.</li> <li>- Une dalle PVC semi-rigide.</li> <li>- La colle néoprène.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planter la dalle au centre du panneau.</li> <li>- Incruster la dalle dans le revêtement plastique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La dalle est centrée conformément au plan.</li> <li>- L'incrustation est parfaite.</li> <li>- Absence de coup de cutter.</li> <li>- Absence de tâche de colle.</li> </ul>	... / 20
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La zone C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réaliser un évidement au centre de la pièce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'évidement est au centre de la dalle.</li> <li>- Le cercle est parfait.</li> <li>- Absence de coup de cutter.</li> </ul>	... / 15
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La zone D.</li> <li>- 2.50 ml de cordon de soudure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réaliser des soudures au niveau de la coupe double et sur les pourtours de la dalle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les soudures sont nettes sans manque ni excès.</li> <li>- Le cordon est parfaitement soudé.</li> <li>- Les angles sont nets.</li> <li>- L'arasement du cordon est régulier.</li> <li>- L'état du revêtement est conservé.</li> <li>- 1 défaut de soudure toléré.</li> </ul>	... / 30

Total : ... / 80

# DEROULEMENT DES EPREUVES EP2 ET EP3

	EPREUVE EP2	EPREUVE EP3
<b>1<sup>ère</sup> journée</b>	X	X
<b>2<sup>ème</sup> journée</b>	X	<p style="text-align: center;">2 h 30 mn - Tracer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser le revêtement plastique</li> <li>- Réaliser une coupe double</li> <li>- Poser la dalle en incrustation</li> </ul>
<b>3<sup>ème</sup> journée</b>	X	<p style="text-align: center;">1 h 30 mn - Rainurage du revêtement pour les soudures</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réaliser les soudures</li> <li>- Araser les cordons de soudures</li> <li>- Nettoyer le poste de travail</li> </ul>

CRDP LORRAINE