

ACADEMIE DE GRENOBLE

SESSION 1999

EXAMEN DU CAP

RIGIN

SPECIALITE: CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE

DOMINANTE: CARRELAGE MOSAIQUE

EPREUVE: EP2 *Mise en œuvre pratique*

DUREE 8 heures

Dossier : MISE EN OEUVRE

CONTENU DU DOSSIER

Feuille 1/3 : Page de garde

Feuille 2/3 : Descriptif des travaux - Vue de face

Feuille 3/3 : Barème de notation - Vue en plan

ACADEMIE DE GRENOBLE		SESSION 1999
EXAMEN :	CAP CONST BAT G.O CARRELAGE MOSAÏQUE	DUREE : 8 Heures
Epreuve :	EP2 MISE EN OEUVRE PRATIQUE	COEFFICIENT : 6
Echelle :	Nb Tirages :	SUJET
		FEUILLE : 1/3

PANNEAU DECORATIF

VUE DE FACE

ORIGINAL

SUPPORTS :

Support existant fourni par le Centre d'examen

- mur en bloc creux enduit ou non enduit
- mur béton
- tout autre support rigide.

TRAVAIL DEMANDE :

- ① - Construction d'une cloison de doublage du support existant en carreaux de plâtre 5X50X66.
- ② - Pose à la colle prête à l'emploi de faïences 15X15 blanches (croisillons conseillés 2 mm)

Réalisation suivant plan d'un motif décoratif :

- ③ - Pose en diagonale de faïences 15X15 blanches

- ④ - Réalisation d'un encadrement diagonal en faïences 15X15 de couleur recoupées à la demande (couleur au choix du Centre d'examen)

Joints :


Joints de 2 mm environ réalisés avec produit à joint de même couleur que les faïences de l'encadrement.

ATTENTION

Les cotes en cm sont données à titre indicatif. Elles seront ajustées par le candidat en fonction de la pige des faïences et du joint donné.
Seul le nombre de faïences en hauteur et en largeur est impératif.

NOTA :

Dans le cas de dénivellation du sol brut, il est conseillé de prendre comme niveau de référence, le point le plus haut afin d'éviter les coupes dans le premier rang.

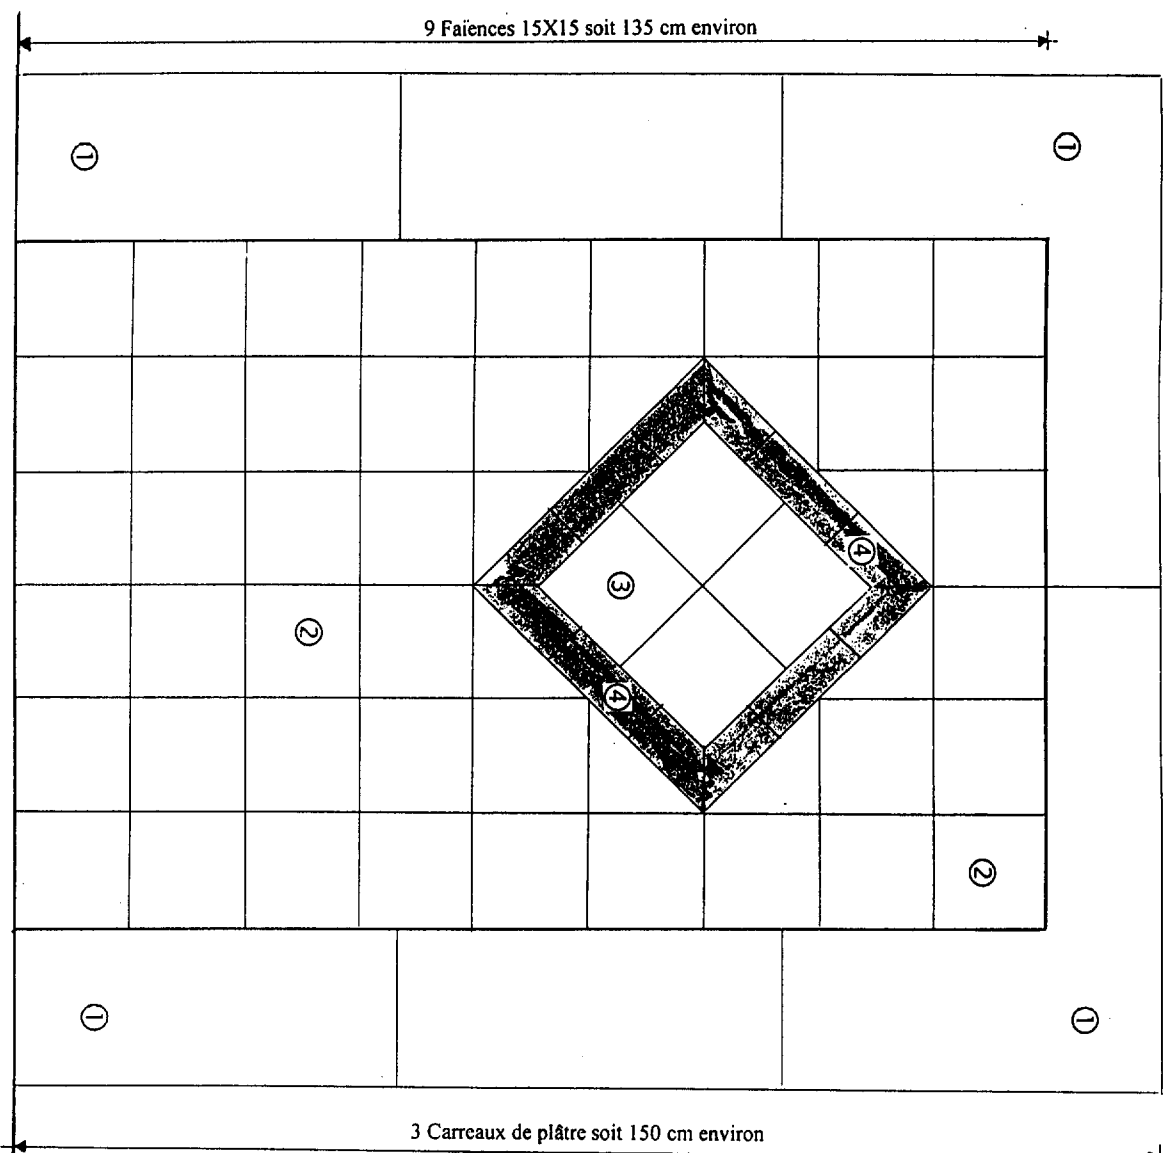

ACADEMIE DE GRENOBLE

SESSION 1999

EXAMEN : CAP CONST BAT G.O CARRELAGE MOSAÏQUE

DUREE : 8 Heures

Epreuve : EP2 MISE EN ŒUVRE PRATIQUE

COEFFICIENT : 6

Echelle : Nbr Tirages :

SUJET

FEUILLE : 2/3

BAREME DE NOTATION

ORIGINAL
VUE EN PLAN

DOUBLAGE EN CARREAUX DE PLATRE


- Aplombs : / 10
- Finition des rives : / 10
- Joints des carreaux de plâtre : / 10

FAIENCES

- Aplombs des rives : / 20
- Niveau : / 20
- Planimétrie : / 20
- Motif décoratif : (implantation, coupes.....) / 50
- Régularité des joints : / 20
- Finition des joints teintés : / 20
- Aspect final, propreté : / 20

TOTAL /200

NOTE / 20

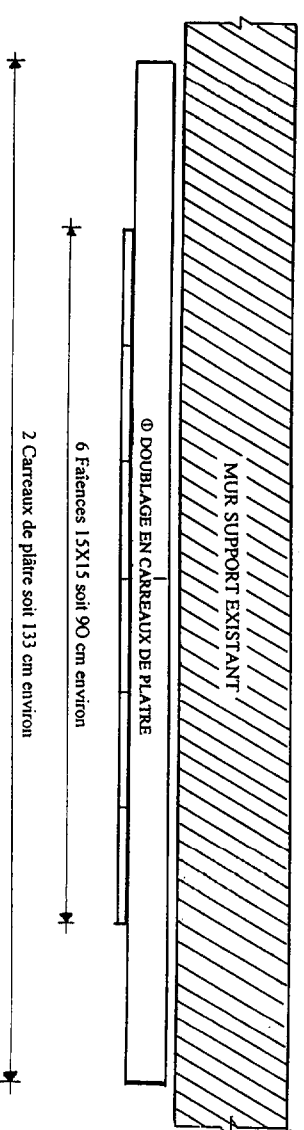

ACADEMIE DE GRENOBLE		SESSION 1999
EXAMEN :	CAP CONST BAT G.O CARRELAGE MOSAÏQUE	DUREE : 8 Heures
Epreuve :	EP2 MISE EN OEUVRE PRATIQUE	COEFFICIENT : 6
Echelle :	Nb Tirages :	FEUILLE : 3/3
	SUJET	