



SERVICES CULTURE ÉDITIONS  
RESSOURCES POUR  
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Caen pour la  
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement  
professionnel**

# EP3 Réalisation d'ouvrages complexes

Unité UP3 - ponctuelle pratique

## DOSSIER CORRIGE

Durée de l'épreuve : 4 h

Coefficient : 4


Ce dossier comprend 2 documents :

- Page de garde

page 1 / 2

- Fiche contrat et barème d'évaluation

page 2 / 2

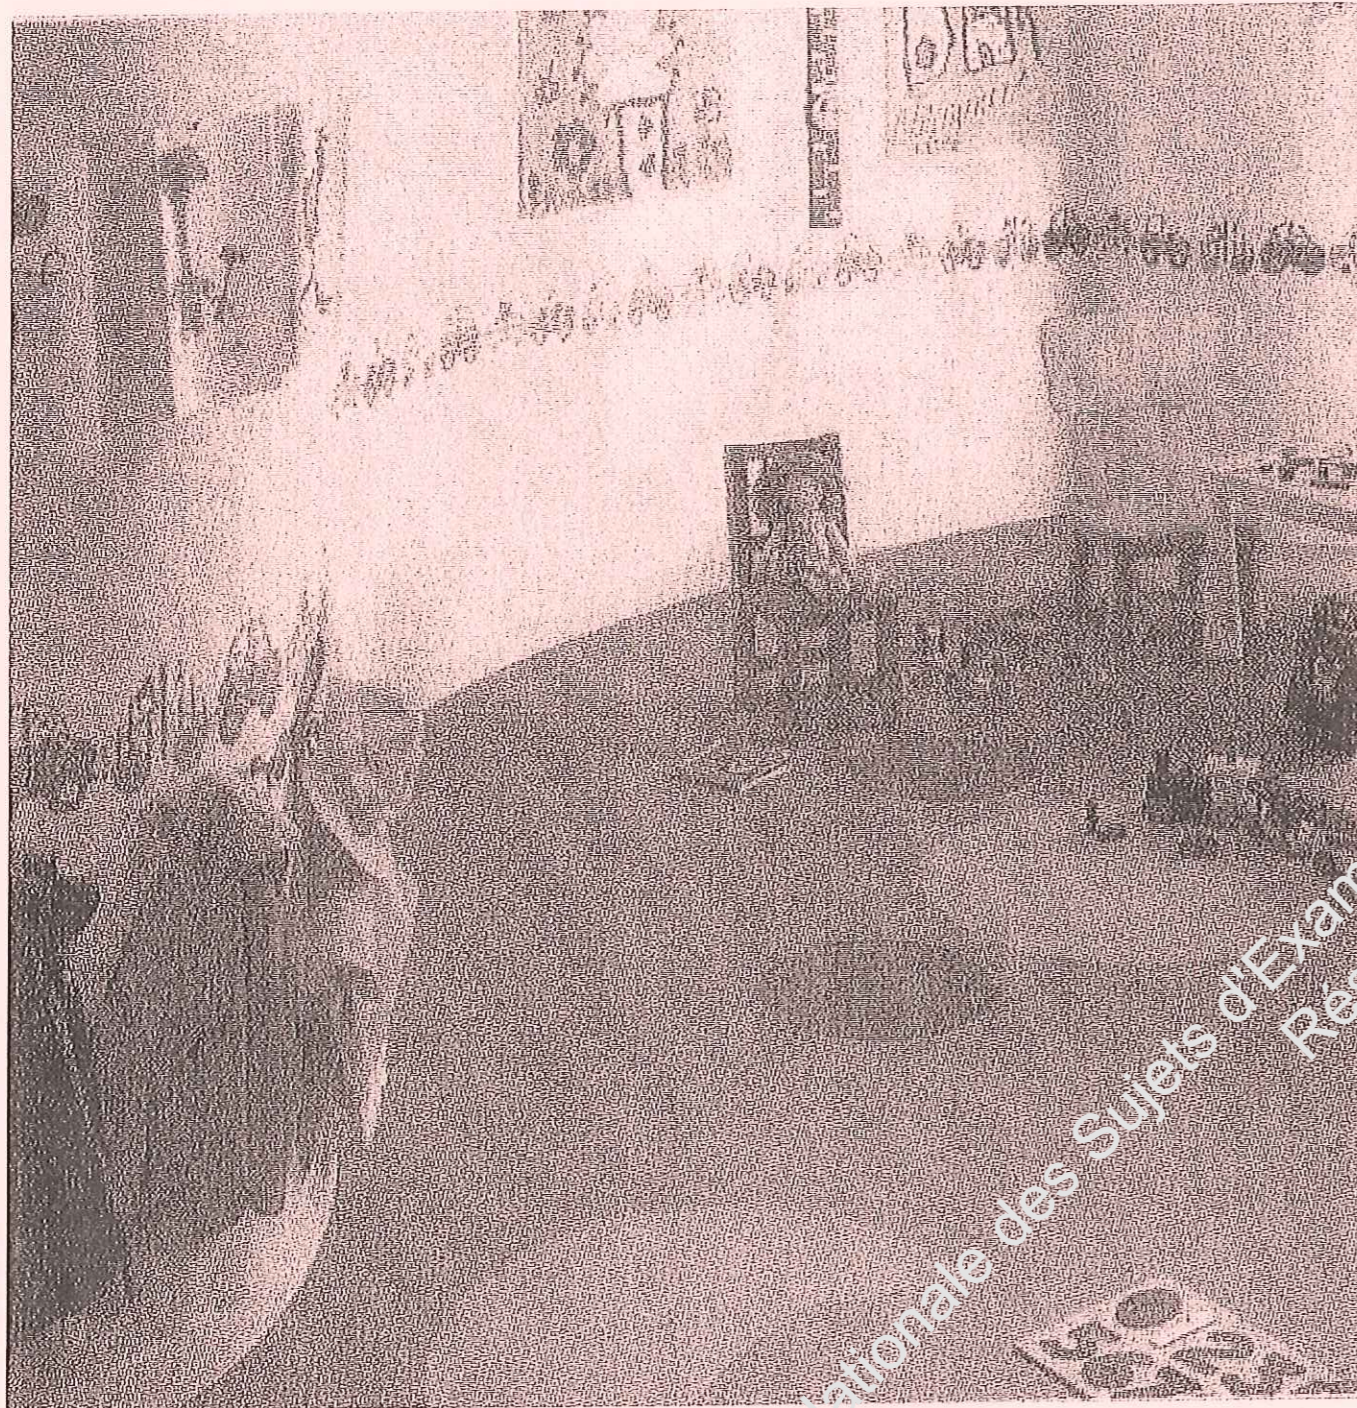

	Session	2010	Facultatif : code		03GB08
Examen et spécialité					
CAP Solier - Moquettiste					
Intitulé de l'épreuve					
EP3 Réalisation d'ouvrages complexes – ponctuelle pratique					
Type	Facultatif : date et heure	Durée	Coefficient	N° de page / total	
DOSSIER CORRIGE		4 h 00	4	1/2	

## FICHE CONTRAT – EVALUATION

N° d'inscription : .....

N° de cabine : .....

Compétences	Ojectifs	Conditions données	Performances attendues	Barème
C3. 15 Poser un revêtement PVC sur escalier	<b>PARTIE C :</b> - Pose d'un revêtement TX TARKETT sur escalier droit, 2 marches.	- Revêtement TX de chez Tarkett . réf. : AP 25377 dim. : 1.20 m x 0.90m - Colle néoprène 1kg.	- Le revêtement est posé sans cloques et sans plis. - Les arasements sont nets. - Le sens de pose est respecté. - Le revêtement est propre et respecté.	... / 20 ... / 15 ... / 10 ... / 5
C3.14 Poser un revêtement PVC Multicouche.	<b>PARTIE F :</b> - Pose d'un revêtement PVC U3 – P3 sur panneau aggloméré.	- Revêtement PVC U3 – P3 FORBO réf. : 33437 dim. : 1.20 m x 0.90 m. - Colle : Quelyd HP sol.	- Le revêtement est posé sans cloques et sans plis. - Les arasements sont nets. - Le revêtement est propre et respecté.	... / 15 ... / 10 ... / 5
C3.14 Souder à chaud un revêtement en PVC.	<b>PARTIE F (suite) :</b> - Réaliser une soudure, comme indiquée sur le plan.	- 3 ml de cordon clair à souder.	- Le rainurage du joint est régulier. - La soudure est rectiligne et adhérente. - L'arasement est régulier. - Le revêtement est respecté.	... / 15 ... / 10 ... / 10 ... / 5
C3.17.04 Débiter et fixer des profilés	<b>PARTIE E :</b> - Débiter la barre de seuil aux dimensions du seuil de la porte. - Visser la barre de seuil.	- 1 barre de seuil de 0.73 m - 5 chevilles. - 5 vis.	- Les trous de vis sont centrés. - La coupe de la barre de seuil est nette. - Le vissage est correct sans forçage.	... / 10 ... / 5 ... / 5

Total de la page : ... / 140

Note : ... / 20