




Ce document a été numérisé par le CRDP  
d'Alsace pour la Base Nationale des Sujets  
d'Examens de l'enseignement  
professionnel

# EP2 Réalisation d'ouvrages simples

Unité UP2 - ponctuelle pratique

## DOSSIER CORRIGE

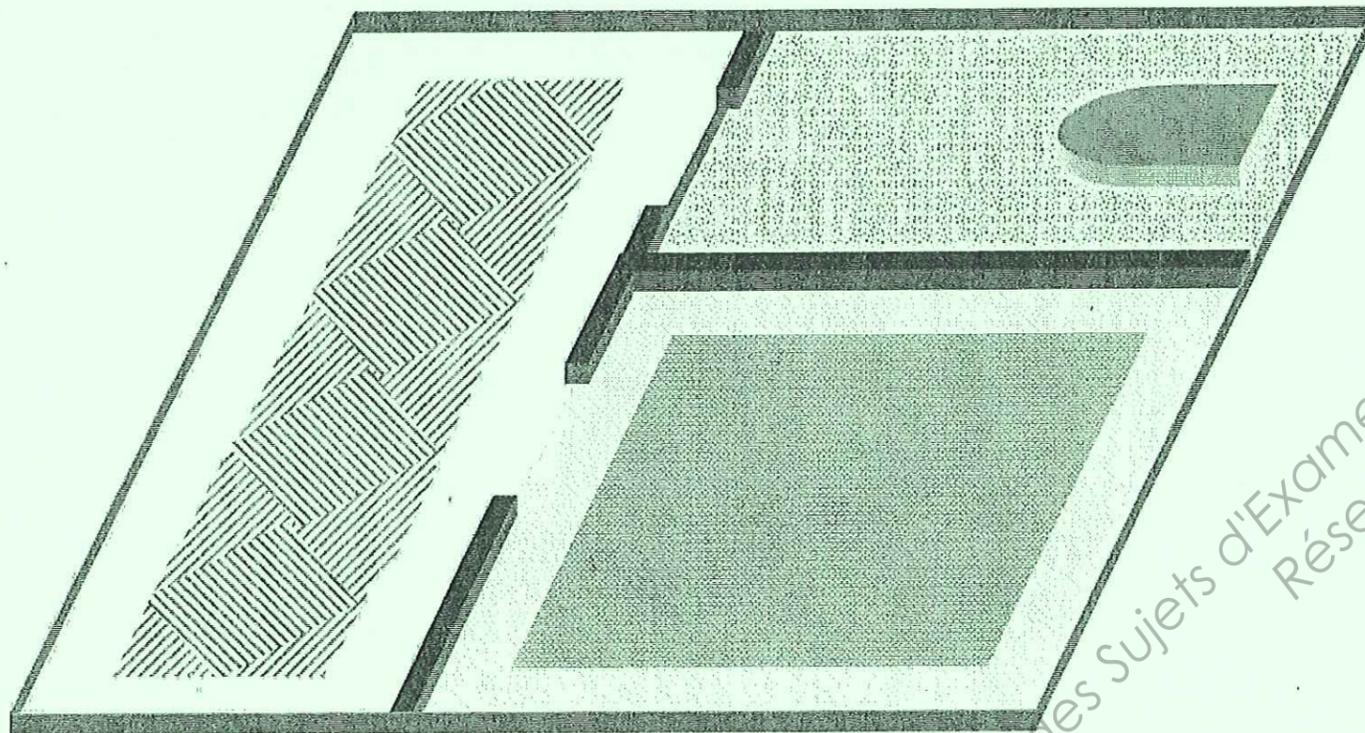

Ce dossier comprend 3 documents :

- La page de garde Page 1 / 3
- La fiche contrat d'évaluation Page 2 / 3
- Note particulière au jury Page 3 / 3

		Session	Facultatif : code	
		2011	05ZM10	
Examen et spécialité				
CAP Solier - Moquettiste				
Intitulé de l'épreuve				
EP2 Réalisation d'ouvrages simples - ponctuelle pratique				
Type	Facultatif : date et heure	Durée	Coefficient	N° de page / total
DOSSIER CORRIGE		14 h 00	8	1 / 3

N° d'inscription : .....

N° du poste de travail : .....

## Fiche contrat d'évaluation

Compétences	On demande	On donne	On exige	Barème d'évaluation	
C 3.8 Appliquer un ragréage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'état de surface.</li> <li>- Gâcher et appliquer un enduit de lissage sur le sol de la partie repérée A .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Environ 5 kg enduit P3 par candidat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La préparation et le dosage sont respectés .</li> <li>- L'épaisseur est respectée .</li> <li>- L'application est régulière sans trace d'outils .</li> <li>- L'absence d'enduit sur les plinthes et sur le socle WC .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 10 pts</li> <li>... / 10 pts</li> </ul>	... / 30 pts
C 3.14 Coller des revêtements PVC en lés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser par collage un revêtement PVC de type U2SP2 sur le sol de la partie repérée A .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 lé de 1,30 x 0,80 m de revêtement.</li> <li>- Une colle acrylique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'application de la colle est régulière .</li> <li>- Le marouflage est parfait (sans cloque) .</li> <li>- La surface du revêtement ne laisse apparaître aucun défaut .</li> <li>- Les arasements sont nets .</li> <li>- Le joint derrière le socle WC est net (sans retrait) .</li> <li>- L'ensemble est propre, sans trace de colle .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 15 pts</li> <li>... / 10 pts</li> <li>... / 5 pts</li> </ul>	... / 45 pts
C 3.14 Coller des revêtements PVC en lés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser par collage un revêtement PVC de type U3P3 à deux tons sur le sol de la partie repérée B en respectant l'implantation du plan .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 lé de 1,00 m x 1,00 m,</li> <li>- 1 lé de 1,30 m x 1.00 m à débiter (ton foncé au centre, ton clair en périphérie).</li> <li>- Une colle acrylique.</li> <li>- Le plan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'implantation correcte (ton foncé axé, ton clair respectant le plan, mesures respectées) .</li> <li>- Le marouflage est parfait (sans cloque) .</li> <li>- La surface du revêtement ne laisse apparaître aucun défaut .</li> <li>- Les arasements sont nets .</li> <li>- Les joints vifs sont nets .</li> <li>- L'ensemble est propre sans trace de colle .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 15 pts</li> <li>... / 10 pts</li> <li>... / 5 pts</li> </ul>	... / 45 pts
C 3.13 Poser des dalles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser par collage des dalles semi flexibles 30 x 30 de type U2S P2 à trois tons sur le sol de la partie repérée C, en respectant l'implantation du plan .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 dalles (ton foncé).</li> <li>- 6 dalles (ton clair).</li> <li>- 11 dalles (ton moyen).</li> <li>- Une colle acrylique.</li> <li>- Le plan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'implantation est correcte .</li> <li>- L'implantation respecte le plan .</li> <li>- Le sens des dalles est respecté (les dalles de chaque couleur sont dans le même sens) .</li> <li>- Le marouflage est parfait .</li> <li>- Les joints sont sans retrait .</li> <li>- Les alignements sont corrects .</li> <li>- Les arasements et découpes sont nets .</li> <li>- L'ensemble est propre .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>... / 10 pts</li> <li>... / 10 pts</li> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 10 pts</li> <li>... / 5 pts</li> <li>... / 15 pts</li> <li>... / 5 pts</li> </ul>	... / 65 pts
C 3.17 Poser des profilés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser une barre de seuil inox par collage .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une barre de seuil inox de 0.63 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les découpes sont parfaites .</li> <li>- Il n'y a aucune trace ni rayure sur la barre de seuil .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>... / 10 pts</li> <li>... / 5 pts</li> </ul>	... / 15 pts

Total : ... / 200 pts

Note : ... / 20

## Note particulière au jury

### Evaluation en cours d'épreuve :

- Privilégier la correction de l'épreuve EP2 avant le démarrage de l'épreuve EP3.
- Noter l'application de l'enduit de ragréage avant que celui-ci soit poncé.

Si la correction de l'épreuve EP2 ne peut se réaliser avant le démarrage de l'épreuve EP3,

- Noter la réalisation des joints vifs de la partie repérée B avant le commencement de l'EP3.
- Ne pas détériorer le travail pendant la correction, chaque candidat ayant passé l'épreuve EP2 devra retrouver ses supports et les matériaux posés pour l'EP3.