



Ce document a été numérisé par le CRDP  
d'Alsace pour la Base Nationale des Sujets  
d'Examens de l'enseignement  
professionnel

## DOSSIER TECHNIQUE

### Jupe « LOLA » T 38

#### DESCRIPTIF

##### DEVANT

- 4 plis plats couchés vers les côtés et surpiqués sur une certaine hauteur, souples dans le bas ;
- 2 poches italiennes surpiquées ;
- Empiècement doublé et surpiqué, légèrement arrondi dans le bas.

##### DOS

- 4 plis couchés vers les côtés ;
- Couture milieu dos ;
- Une fermeture invisible ;
- Un empiècement doublé et surpiqué.

##### MATIERE D'ŒUVRE ET FOURNITURES

- Toile 100 % lin
- 1 fermeture invisible de 30 cm
- Des bobines de fils  
élastic 2 x 7 CM

##### GRADE DE QUALITE : BOUTIQUE LUXE



Session 2011

Sujet n° 11C2254

**CAP COUTURE FLOU**

EP2 Mise en œuvre d'une fabrication

**DOSSIER TECHNIQUE**

page DT 1/9

## VALEURS DE COUTURES

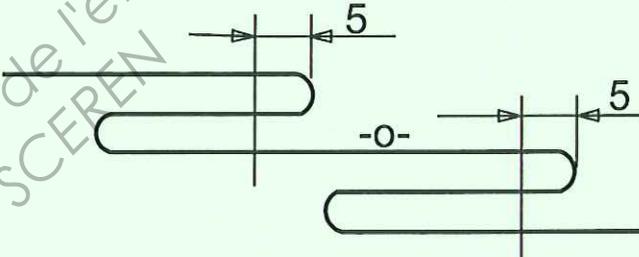

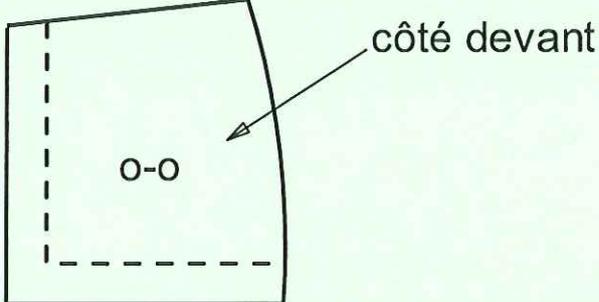
Désignation	Valeurs de coutures
<u>Assemblages</u> - milieu dos - côtés dos et devant de la jupe - côtés dos et devant de l'empècement	15 mm
<u>Assemblage</u> - ouverture de la poche	10 mm
<u>Assemblages</u> - extérieur du fond de poche - empècement et jupe - haut de l'empècement	10 mm
<u>Remplissage</u> - bas de jupe	40 mm



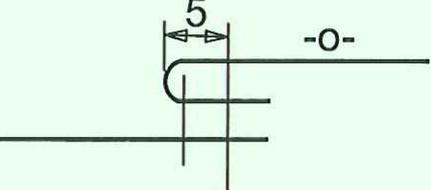

## NOMENCLATURE


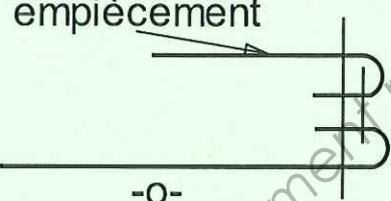
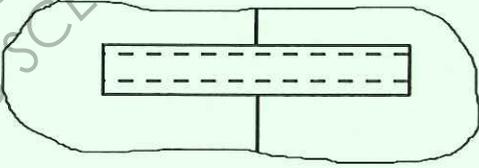
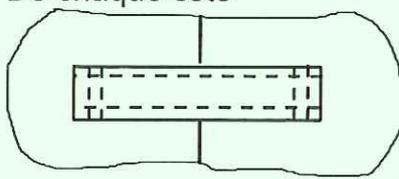
11	1	Fermeture		30 cm
10	2	Elastique		2 x 7 CM
9	2	Coulisse		150 x 35 mm
8	1	Dessous empècement devant	Toile 100% lin	
7	1	Dessus empècement devant		
6	2	Fond de poche		
5	2	Côte fond de poche		
4	1	Devant		
3	2	Dessous empècement dos		
2	2	Dessus empècement dos		
1	2	Dos		
Rp	Nb	Désignation	Matières	Renseignements

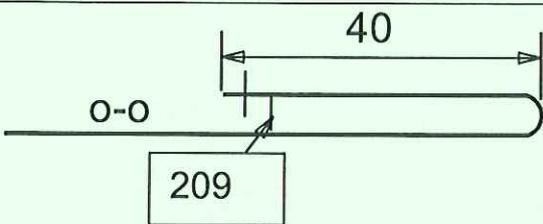
GAMME DE FABRICATION : Jupe « LOLA » T.38

Conditions Technologiques

Matières	Matériels		Outillages	Points à respecter
	Type	Réglage		
Toile de lin Fermeture invisible Elastique	301	4 pts/cm	Ciseaux Réglet Aiguille Epingles Fil à bâtir	Temps alloué : 14 heures
	504			Contrôle systématique après chaque opération
	Repassage	0 0 0		Repasser au fur et à mesure des opérations si nécessaire
N°	OPERATIONS		SCHEMAS ET DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES	
1	<p><b>Préparation :</b> Marquer, à l'aide des patrons dos et devant, le pointage des plis</p> <p>Préparer les plis - sur le devant et les dos</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fond de plis couchés vers les milieux</li> <li>- Respect des crans</li> </ul> 	
2	<p><b>Surpiquer</b> - les plis</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sur une hauteur de 130mm</li> <li>- Point d'arrêt en haut du pli</li> <li>- Fils noués sur l'envers en bas du pli.</li> </ul> 	
3	<p><b>Assembler</b> - le devant et le fond de poche</p>			
4	<p><b>Rabattre</b> - le fond de poche</p>		Voir Détail poche DT 8/9	
5	<p><b>Surpiquer</b> - le bord de la poche</p>			
6	<p><b>Assembler</b> -le côté et le fond de poche</p>		<p>Voir Détail poche DT 8/9</p> 	

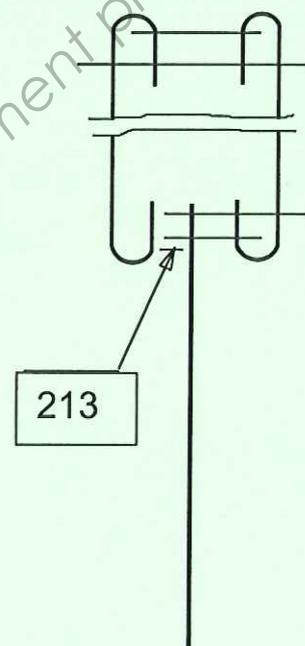
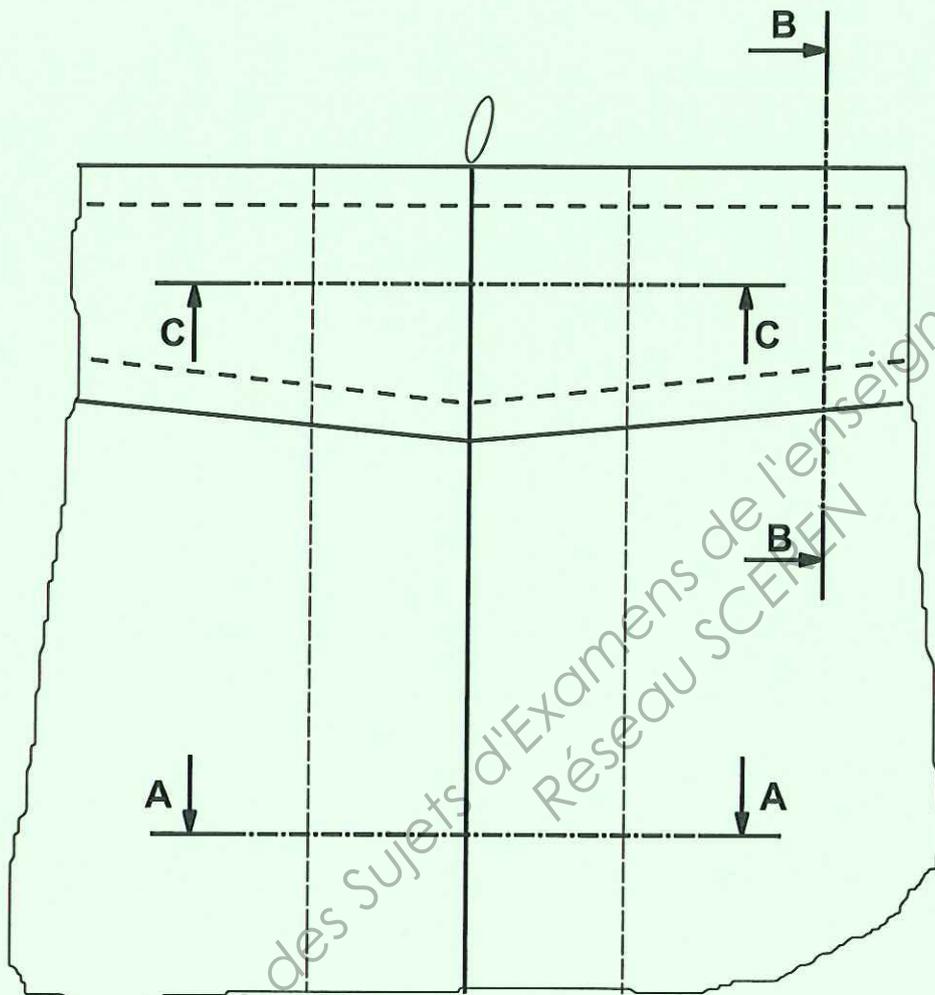
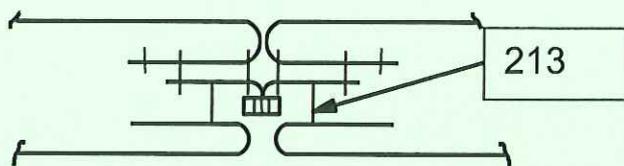
7	<b>Surjeter</b> - l'opération précédente	Voir Détail poche DT 8/9
8	<b>Prépiquer</b> - les poches: sur les côtés devant sur le haut du devant  - les plis : sur le haut du devant et du dos	- Respect des crans - A 3mm du bord
9	<b>Surjeter</b> - les côtés devant et dos - le milieu dos	
10	<b>Assembler</b> - les côtés de la jupe - les côtés dessus empiècement - les côtés dessous empiècement	
11	<b>Repasser</b> - les coutures précédentes	Coutures ouvertes
12	<b>Assembler</b> - le haut de la jupe et le bas de l'empiecement	En 1 seule opération Couture / couture Bord / bord Milieu / milieu  
13	<b>Surpiquer</b> - l'empiecement	Coutures couchées vers l'empiecement  
14	<b>Assembler</b> - fermeture invisible sur milieu dos -prépiqure du ruban -assembler avec pied presseur invisible	Voir Détail dos DT 7/9 Section A-A Pied presseur montage invisible Jusqu'au cran. <b>Pas de décalage au niveau de l'empiecement.</b>
15	<b>Assembler</b> -milieu dos	
16	<b>Repasser</b>	Couture ouverte

17	<b>Assembler</b> - le dessus et le dessous de l'empiècement	Couture / couture <b>Au milieu dos, laisser dépasser le dessous de l'empiècement de 15 mm</b>
18	<b>Remplier</b> - le dessous de l'empiècement au milieu dos	Au fer à repasser Sans le déformer 
19	<b>Rabattre et surpiquer</b> - le haut de l'empiècement	empiècement 
20	<b>Rabattre</b> -le dessous de l'empiècement	A distance de la fermeture à glissière Points mains DT 7/9 section C-C
21	<b>Rabattre</b> - le bas de l'empiècement	A 45 mm du de la jupe Milieu coulisse sur la couture de côté <b>Surpiqûre</b> nervure 
22	<b>Insérer</b> -l'élastique	Longueur : 7 cm (par élastique) Avec une épingle à nourrice
23	<b>Maintenir</b> - l'élastique	De chaque côté 
24	<b>Surjeter</b> Le bas de jupe	
	<b>Finitions</b>	
25	<b>Maintenir</b> -l'enforme sur le milieu dos	A distance de la fermeture à glissière Points mains DT 7/9 section C-C

26	<b>Remplir et maintenir</b> - le bas de l'enforme	Points mains
27	<b>Remplir et baguer</b> - le bas de jupe	
28	<b>Couper</b> - fils	
29	<b>Contrôler</b> <b>Repasser jupe</b>	
30	<b>Coudre</b> - étiquette d'anonymat	Milieu bas de jupe Point de devant
31	<b>Présenter</b> - jupe sur cintre	Spécial jupe ou pantalon

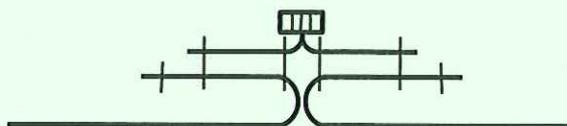
Détail Dos

C-C

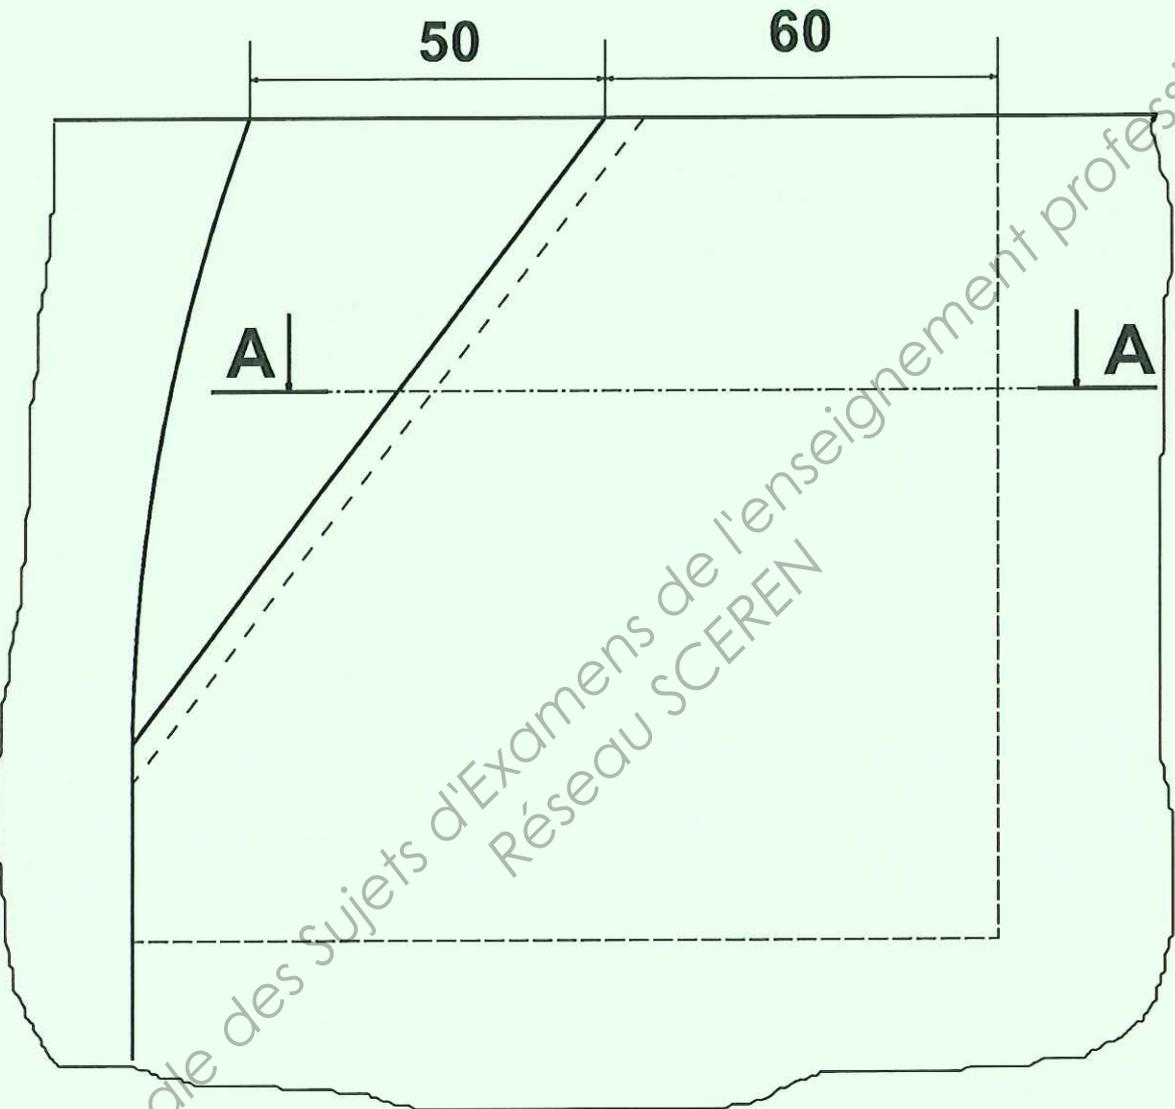


B-B

A-A



# Détail Poche



A-A

