



**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Réseau Canopé
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

DIPLÔME D'EXPERT EN AUTOMOBILE

ANALYSE DES SYSTÈMES ET CONTRÔLE DES PERFORMANCES

SESSION 2019

Durée : 6 heures

Matériel autorisé :

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Ce sujet se compose de 3 dossiers :

Dossier technique : DT0/13 à DT13/13

Dossier questions : DQ1/7 à DQ7/7

Dossier réponses : DR1/8 à DR8/8

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Le dossier réponses est à compléter et à joindre impérativement à la copie.

DIPLÔME D'EXPERT EN AUTOMOBILE	SESSION 2019
Analyse des Systèmes et Contrôle des Performances	Durée : 6 heures
Code sujet : DEA-ML4ASCP	Page de garde

Mise en situation

Un camion entre à l'atelier et le chauffeur se plaint d'un message d'erreur affiché au tableau de bord.

Les constatations réalisées par le technicien qui prend en charge le véhicule sont les suivantes :

- L'afficheur du véhicule indique le message « PSID20 arrêt atelier avant 2 heures ».
- La pression réservoir indiquée au tableau de bord ne dépasse pas 9.5 bars.
- Le technicien ne constate aucune fuite apparente.

Le technicien mène les opérations suivantes :

- Prise en charge du véhicule.
- Étude du remplissage des réservoirs d'air.
- Étude de l'embrayage.
- Contrôles électriques.
- Étude du module « APM ».

1- Prise en charge du véhicule

Q 1.1	Quel est le risque encouru si le chauffeur ne respecte pas l'arrêt préconisé par l'afficheur ?
DT 12	

Lors de la réception du véhicule, une vérification rapide des réservoirs d'air confirme qu'il n'y a pas de présence d'eau. Le technicien décide donc de réaliser un contrôle des pressions d'air. La valeur relevée pour les circuits avant et arrière est de 9.5 bars.


Q 1.2	Parmi les différentes pressions de fonctionnement, à quelle pression correspond cette valeur ? En déduire le mode de fonctionnement du système.
DT 10	

Q 1.3	La valeur de pression présente dans les circuits engendrera-t-elle une alerte de pression ? Justifier.
DT 10	

DIPLÔME D'EXPERT EN AUTOMOBILE	SESSION 2019
Analyse des Systèmes et Contrôle des Performances	Durée : 6 heures
Code sujet : DEA-ML4ASCP	Page DQ1 sur 7

2- Étude du remplissage des réservoirs d'air

On souhaite vérifier le temps théorique de remplissage du réservoir de servitude (frein de parking et frein de remorque) et des deux réservoirs d'air de service (freins avant et arrière). Les dimensions sont données ci-dessous (un réservoir est constitué de deux viroles et d'un cylindre). Le technicien, après avoir vidé les réservoirs, mesure le temps de remplissage et vérifie la pression atteinte. La pression de 9.5 bars est atteinte en 1.5 minutes, ensuite elle n'évolue plus.

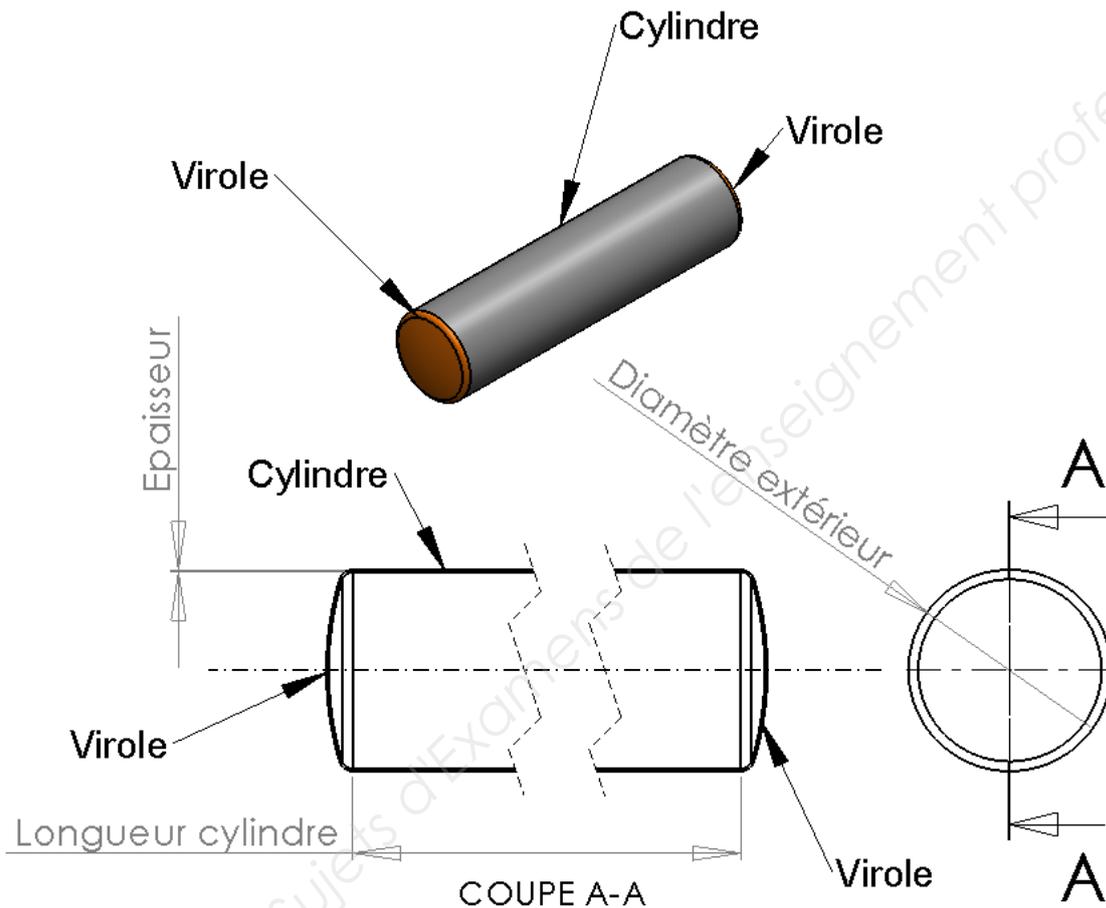

2 réservoirs de service			1 réservoir de servitude		
Volume des 2 viroles	1871 cm ³		Volume des 2 viroles	1871 cm ³	
Dimensions du cylindre			Dimensions du cylindre		
Longueur	Diamètre ext.	Épaisseur	Longueur	Diamètre ext.	Épaisseur
945 mm	246 mm	3 mm	510 mm	246 mm	3 mm


Q 2.1	Calculer le volume d'air V_1 contenu dans le réservoir de servitude et le volume d'air V_2 contenu dans un réservoir de service. En déduire le volume total d'air V_{res} (cm ³) contenu dans les trois réservoirs.
-------	---

Étude théorique du remplissage des réservoirs à la pression $p = 12.5$ bars.

Q 2.2	La masse volumique de l'air emprisonné dans les trois réservoirs est $\rho = 14.9 \text{ kg/m}^3$. Calculer la masse d'air totale m_{res} (kg) contenue dans les trois réservoirs.
Q 2.3	Calculer le rapport de réduction entre la sortie moteur et l'entrée du compresseur. En déduire la fréquence de rotation de l'arbre d'entrée du compresseur N_c (tr/min) pour un régime moteur de $N_m = 800$ tr/min.
DT 3	
Q 2.4	Pour une pression de sortie du compresseur $p = 12.5$ bars, la masse d'air délivrée à chaque tour du compresseur est $m_c = 0.8$ g. En déduire le débit masse q_m (kg/s) du compresseur au régime $N_c = 1200$ tr/min.
Q 2.5	On prendra $m_{\text{res}} = 1.7$ kg, la masse totale d'air contenue dans les réservoirs. Calculer le temps de remplissage théorique. Comparer votre résultat à la valeur relevée par le technicien.

3- Étude de l'embrayage

On cherche le couple transmissible par l'embrayage pour une pression maximale sur le piston de 12.5 bars.

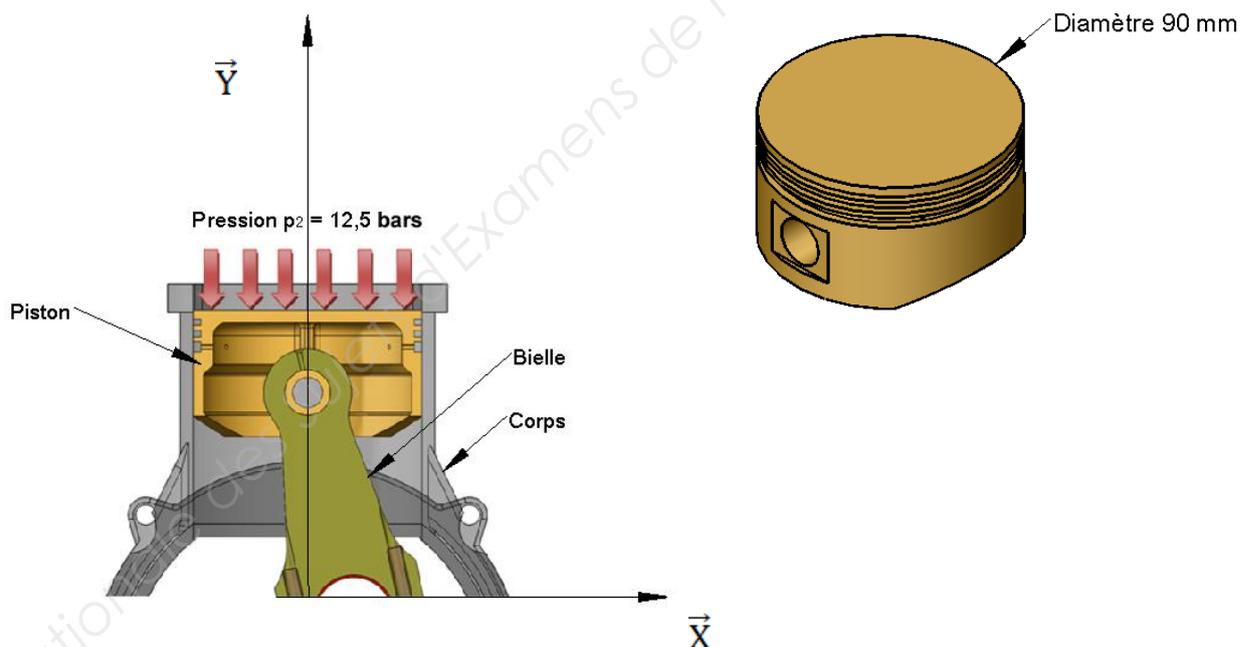


Q 3.1	Calculer l'intensité de la force \vec{F}_p (en N) due à la pression sur le piston.
-------	--

Cet effort participe à la génération du moment que doit transmettre l'embrayage. Cependant, d'autres actions mécaniques sont présentes lorsque le compresseur est en fonctionnement. Une étude dynamique du système permet de considérer les moments instantanés sur le vilebrequin dûs : à la pression, aux frottements du piston dans le cylindre et aux phénomènes d'inertie.

DIPLÔME D'EXPERT EN AUTOMOBILE	SESSION 2019
Analyse des Systèmes et Contrôle des Performances	Durée : 6 heures
Code sujet : DEA-ML4ASCP	Page DQ3 sur 7

Q 3.2	Sur le graphique représentant la somme des différents moments, repérer le moment maximal et noter sa valeur ainsi que les positions du vilebrequin. Faire le tracé sur le DR 1.
DR	

Disques d'embrayage

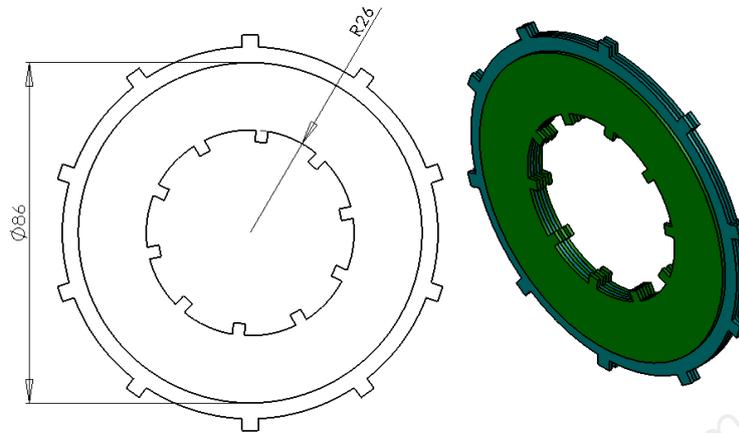

On donne : $C_{trans} = n * \mu * F_{presseur} * R_{moy}$

C_{trans}	Couple transmissible par l'embrayage	On prendra 80 Nm
n	Nombre de surfaces de contact de l'embrayage	14
μ	Facteur de frottement des disques d'embrayage	0.23
$F_{presseur}$	Effort presseur	N
R_{int}	Rayon intérieur du contact entre les disques d'embrayage	26 mm
R_{ext}	Rayon extérieur du contact entre les disques d'embrayage	43 mm

Q 3.3	Après avoir calculé la valeur du rayon moyen, déterminer l'effort presseur nécessaire pour que l'embrayage multidisque puisse transmettre ce couple.
-------	--

L'effort presseur calculé ci-dessus est généré par des rondelles « Belleville » montées en opposition. Cet effort résulte de la valeur de compression des rondelles.


Q 3.4	Les deux rondelles sont montées en opposition. À partir de la courbe donnant l'effort (en N) en fonction de la flèche (en mm), déterminer la valeur mini de la compression des deux rondelles (en mm) pour garantir l'effort presseur. Faire le tracé sur la courbe pour une rondelle.
DT 7	
DR 2	

Q 3.5	Le constructeur a appliqué une précontrainte de 1 mm (ce qui génère un effort presseur de 4000 N). Quel est l'intérêt de ce réglage supérieur au résultat de la question Q 3.4.
DT 7	

La pression de pilotage doit permettre de libérer l'embrayage ce qui a pour effet de stopper le fonctionnement du compresseur. Elle doit générer un effort supérieur à l'effort presseur F_{presseur} .

Q 3.6	Colorier en rouge sur la figure du document réponse le volume où s'exerce la pression de pilotage de l'embrayage.
DT 4	
DR 3	

Q 3.7	Sachant que la pression s'applique sur la surface annulaire du piston 6 représentée ci-après, calculer cette pression qui permet d'annuler l'effort presseur (4000 N).
-------	--

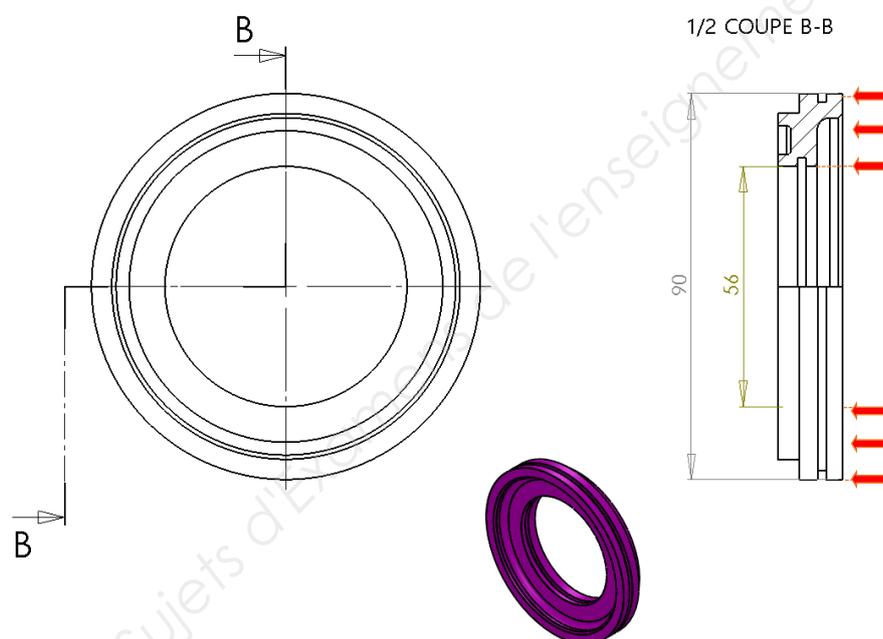

Le technicien décide de vérifier le bon fonctionnement de l'embrayage. Il vide les réservoirs d'air, puis pilote directement l'embrayage avec une source de pression extérieure de 12.5 bars.

Q 3.8	Calculer l'intensité de la force exercée sur les rondelles Belleville par l'intermédiaire du piston 6. En déduire la valeur de la compression des rondelles par rapport à la position repos.
DT 7	

Il démarre ensuite le véhicule et observe l'évolution de la pression dans les réservoirs. Les réservoirs restent à la pression atmosphérique.

Q 3.9	Compléter le tableau en indiquant le déplacement des pièces constituant l'embrayage durant la phase de pilotage (cocher la bonne réponse).
DT 4	
DR 3	

Q 3.10	Conclure quant à la position de l'embrayage.
--------	--

Il décide donc de stopper le pilotage. La pression dans les réservoirs se met à monter rapidement pour atteindre finalement 9.5 bars et se stabiliser.

Q 3.11	Conclure quant au fonctionnement de l'embrayage.
--------	--

4- Contrôles électriques

L'APM communique avec son environnement grâce à un réseau multiplexé de type CAN High Speed. Le technicien souhaite vérifier l'intégrité du réseau multiplexé châssis.

Le technicien décide d'effectuer un contrôle avec un oscilloscope. L'oscillogramme du DR 4 montre les tensions relevées sur les voies X1:2 et X1:3 de l'APM notées respectivement U_{CANH} et U_{CANL} .

Q 4.1	Indiquer les valeurs mini et maxi de U_{CANH} et U_{CANL} . Les tensions mesurées sont-elles conformes ?
DT 11	
DR 4	

Q 4.2	À partir de l'oscillogramme fourni en DR 4, montrer à l'aide d'un calcul que la vitesse de transmission est bien de 500 kbit/s.
DR 4	

Le technicien valide le fonctionnement du réseau multiplexé.

5- Étude du module APM

Étude en fonctionnement normal

Guide méthodologique : Vous pouvez traiter les questions 5.1 et 5.2 simultanément ou séparément.

Q 5.1	À l'aide du descriptif de fonctionnement, colorier en rouge les conduites sous pression et en bleu à la pression atmosphérique pour chacune des phases de fonctionnement de l'APM (Conjonction DR5, disjonction DR6 et régénération DR7).
DT 8 à	
DT 10	
DR 5 à	
DR 7	

DIPLÔME D'EXPERT EN AUTOMOBILE	SESSION 2019
Analyse des Systèmes et Contrôle des Performances	Durée : 6 heures
Code sujet : DEA-ML4ASCP	Page DQ6 sur 7

Q 5.2	Compléter le chronogramme de fonctionnement de l'APM du démarrage du véhicule jusqu'à un cycle de disjonction-conjonction. Indiquer le pilotage de MV1 et MV2 (Non activée=0 ; activée=1). Indiquer la pression de pilotage du compresseur P27 ainsi que l'état de la valve PR (Fermée=F ; Ouverte=O).
DT 8 à DT 10 DR 8	

Étude en dysfonctionnement

Le technicien entreprend une opération de diagnostic de l'APM à l'aide de l'outil constructeur. Celle-ci lui permet d'effectuer le relevé suivant :

	P21	MV1	MV2	PR	P27
Gonflage	7 bars => 12.5 bars	Non activée	Activée	Fermée	0 bar
Disjonction + régénération	9.5 bars	Non activée	Activée	Ouverte	0 bar
Arrêt régénération	9.5 bars	Non activée	Non activée	Ouverte	0 bar
Conjonction	9.5 bars	Non activée	Activée	Fermée	0 bar

Non activée : L'électrovanne ne s'est pas déplacée.

Q 5.3	Le fonctionnement de l'APM est-il conforme ? Justifier.
DT 11 à	
DT 13	