


ACADEMIE DE REIMS	C.A.P B.E.P. SESSION 2000	FICHE DE CONTRAT			
CHAMP PROFESSIONNEL : TECHNIQUES DU TOIT			DOMINANTE : COUVERTURE		
EPREUVE : E.P.2 MISE EN OEUVRE				FEUILLE 1/2	
On demande	On donne	On exige	Evaluation		
			candidat	maxi	
1° Réaliser la pose d'une gouttière ½ ronde avec soudure de jonction (coté gauche en attente).	2 m de gouttière ½ ronde 5 supports type "vado"	Respect des règles d'exécution.	10	
2° Réaliser un talon ourlé 90° du coté droit de la gouttière	A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m.	Façonnage correct. Soudure correcte.	10	
3° Réaliser un moignon cylindrique Ø 80 (coté droit)	A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m.	Façonnage correct. Soudure correcte.	5 10	
4° Réaliser la pose d'ardoises naturelles (220x320) sur crochet de 9cm.	50 ardoises 30 crochets agrafes 20 crochets à pointes	Pureau correct Remplissage entre la rive et l'arêtier.	15 15	
5° Réaliser un arêtier 1/2 droit (80°).	Idem ci dessus	Respect des règles d'exécution.	40	
6° Réaliser une rive droite à noquets contre la jouée de la lucarne.	A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m.	Respect des règles d'exécution.	10	
7° Réaliser le devant de lucarne (en attente coté gauche).	A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m.	Façonnage correct.	10	
8° Réaliser une feuille à larmier (dév 60 mm) et une feuille de tête sur le dessus de lucarne.	Feuille de 400 x 500 Tasseaux de 40 mm Larmier simple pli Relevé de tête 90 mm	Façonnage correct. Respect des règles d'exécution. Propreté de l'ouvrage.	20 20 5	
9° Réaliser un élément de bande de rive et couvre joint coté droit (avec talon).à l'initiative du candidat	A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m.	Façonnage correct. Fixation correcte.	5 5	
10° Réaliser un retour de bande porte solin coté droit.	A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m.	Façonnage correct.	10	
11° Présentation de l'ouvrage		Travail soigné et propre.	10	
<u>TOTAL:</u>				200	

ACADEMIE DE REIMS	C.A.P B.E.P SESSION 2000	PERSPECTIVE DE L'OUVRAGE
CHAMP PROFESSIONNEL : TECHNIQUES DU TOIT		DOMINANTE : COUVERTURE
EPREUVE : E.P.2 MISE EN ŒUVRE		FEUILLE 2/2

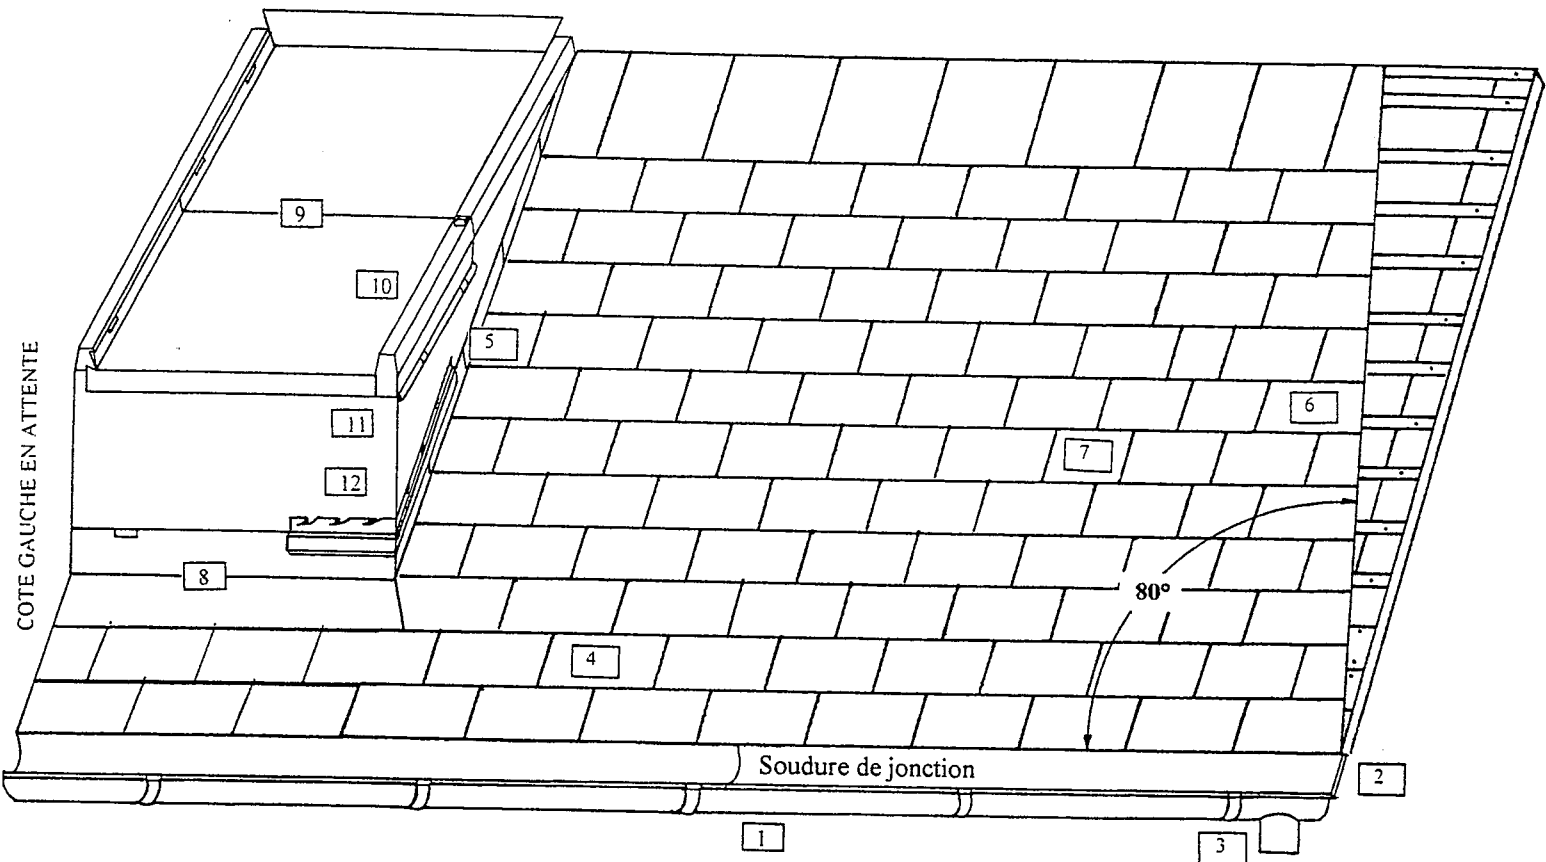

- 1- Gouttière ½ ronde dév.25 (avec soudure de jonction à l'initiative du candidat)
- 2- Talon ourlé 90° coté droit
- 3- Moignon cylindrique ϕ 80 (à l'initiative du candidat)
- 4- Ardoise naturelle 220x320 posées au crochet de 9 cm
- 5- Rive droite à noquets cachés
- 6- Arêtier ½ droit (80°)
- 7- Remplissage entre la rive et l'arêtier
- 8- Devant de lucarne (coté droit en attente)
- 9- Terrasson zinc (feuille de 400x500)
 - tasseaux de 40 mm
 - larmier simple pli (dév 60 mm)
 - agrafure de 40 mm
 - relevé de tête contre maçonnerie
- 10- Bande de rive et couvre joint à l'initiative du candidat
- 11- Talon de couvre joint
- 12- Retour de bande porte solin