

Question 3

Donner la désignation du composant de ce circuit qui permet la mise en service de celui-ci.

Note: / 2

Ce composant est

4- ETUDE DU DESSIN D'ENSEMBLE DU SECATEUR :

4-1 : Le document DT4/21 , dessin d'ensemble du sécateur comporte 3 vues.

Question 4

Sachant que la vue, située en bas du dessin d'ensemble, est la vue de dessus du mécanisme. Donner le nom des deux autres vues.

Note: / 2

Réponse : -
-

- Vue de dessus

Question 5

A l'aide du dessin d'ensemble du mécanisme DT4/21: sur le dessin en vue éclatée(document DT18/21), inscrire dans les bulles les repères des pièces.

4-2: Le roulement 11 étant défectueux, on envisage de le remplacer. Pour cela, il est nécessaire de connaître les dimensions principales afin de retrouver sa désignation dans un extrait de document constructeur.

Question 6

En mesurant sur le dessin d'ensemble (DT4/21), Donner les trois dimensions principales, puis la désignation de ce roulement d'après le document constructeur (page suivante DT11/21):

Note: / 5


Diamètre de la bague intérieure d:
Diamètre de la bague extérieure D:
Epaisseur du roulement B:

Désignation du roulement :

Total Page : / 9

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT10/21

Roulements rigides à une rangée de billes (document SKF)

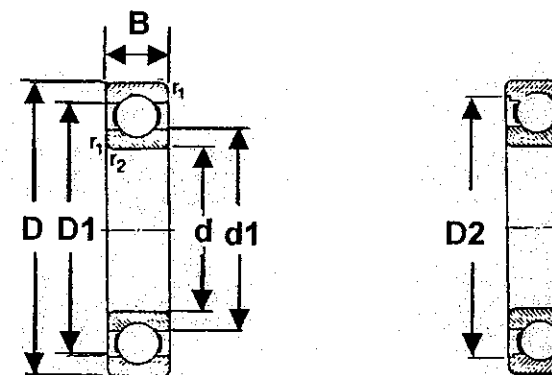

Dimensions d'encombrement			Charge de base dyn. stat.		Vitesse limite Lubrification		Masse	Désignation
d	D	B	C	C ₀	à la graisse	à l'huile		
mm			N		tr/min		kg	-
8	16	4	1 330	530	36 000	43 000	0,0030	618/8
	22	7	3 250	1 340	32 000	38 000	0,012	608
9	17	4	1 430	585	34 000	40 000	0,0034	618/9
	24	7	3 710	1 530	30 000	36 000	0,014	609
	26	8	4 620	1 960	26 000	32 000	0,020	629
10	19	5	1 480	630	32 000	38 000	0,0055	618/10
	26	8	4 620	1 960	28 000	34 000	0,019	600
	28	8	4 620	1 960	28 000	34 000	0,022	16100
	30	9	5 070	2 240	24 000	30 000	0,032	6200
12	35	11	8 060	3 750	20 000	26 000	0,053	6300
	21	5	1 430	695	30 000	36 000	0,0063	618/11
	28	8	5 070	2 240	26 000	32 000	0,022	6001
	30	8	5 070	2 240	24 000	30 000	0,023	16101
15	32	10	6 890	3 100	22 000	28 000	0,037	6201
	37	12	9 750	4 650	19 000	24 000	0,060	6301
	24	5	1 560	815	26 000	32 000	0,0074	618/12
	32	8	5 590	2 500	22 000	28 000	0,025	16002
17	32	9	5 590	2 500	22 000	28 000	0,030	6002
	35	11	7 800	3 550	19 000	24 000	0,045	6202
	42	13	11 400	5 400	17 000	20 000	0,082	6302
	26	5	1 680	930	24 000	30 000	0,0082	618/13
17	35	8	6 050	2 800	19 000	24 000	0,032	16003
	35	10	6 050	2 800	19 000	24 000	0,039	6003
	40	12	9 560	4 500	17 000	20 000	0,065	6203
	47	14	13 500	6 550	16 000	19 000	0,12	6303
	62	17	22 900	11 800	12 000	15 000	0,27	6403

Exemple de désignation :

Le roulement, ayant pour désignation 61802, as pour caractéristiques :


d = 15 mm
D = 24 mm
B = 5 mm

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT11/21

Question 7

En vous aidant cet agrandissement et du plan d'ensemble DT4/21, Enoncer les pièces, les formes de ces pièces qui arrêtent en translation le roulement 11.

Note: / 4

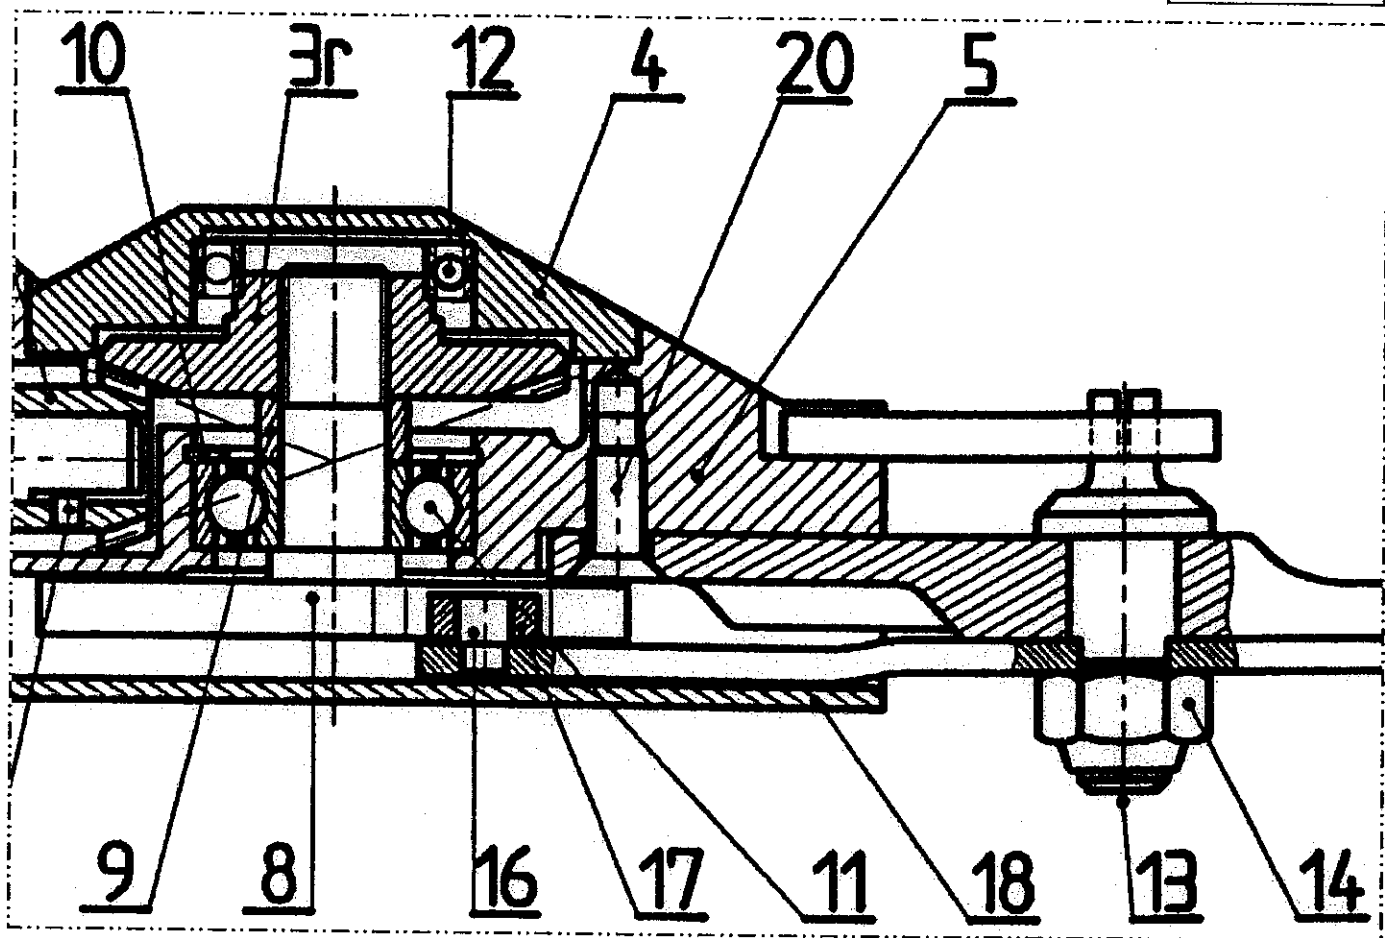

.....

.....

.....

.....

Question 8

Citer les pièces que nous devons obligatoirement retirer, afin de démonter le roulement 11 dans de bonnes conditions.

Note: / 4

Liste des pièces : {.....}


Total Page : / 8

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT12/21

Question 9

Compléter l'organigramme suivant, donnant l'ordre chronologique de démontage du roulement 11 :

Note: / 10

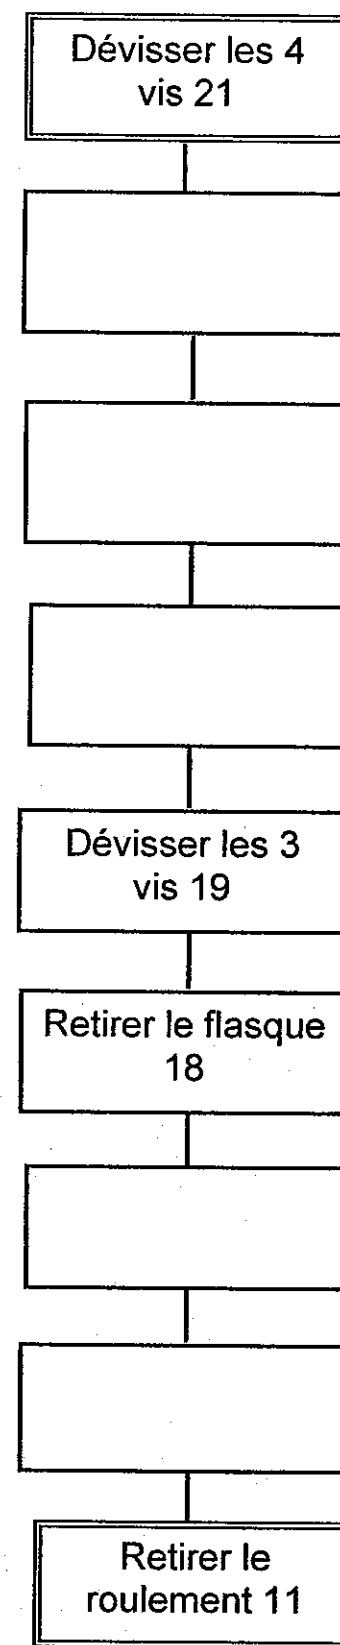

Total Page : / 10

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT13/21

4-3: Etude des pignons coniques :

La transmission du mouvement du moteur à l'axe de lame 13 est réalisée avec une roue et un pignon conique 3r et 3p.

Question 10

Calculer les caractéristiques de ces deux engrenages, en vous aidant de la fiche Engrenages Coniques (DT19/21 et DT20/21) et de la nomenclature du dessin d'ensemble (document DT5/21) :

Note: / 8

		Roue 3r	Pignon 3p
Module	<i>m</i>	1	1
Nombre de dents (dents)	<i>Z</i>		
Largeur de la denture (mm)	<i>b</i>		
Diamètre primitif (mm)	<i>d</i>		
Angle primitif (degrés)	δ	70°	20°
Saillie (mm)	<i>ha</i>		
Creux (mm)	<i>hf</i>		
Hauteur de la dent (mm)	<i>h</i>		
Diamètre de tête (mm)	<i>da</i>		
Diamètre de pied (mm)	<i>df</i>		

Pour réaliser les calculs, nous prendrons :

Pour la roue : $\cos \delta = 0,34$ et $\sin \delta = 0,94$

Et pour le pignon : $\cos \delta = 0,94$ et $\sin \delta = 0,34$

Et nous prendront aussi comme coefficient *k* pour la calcul de largeur de la denture : *k* = 5.

4-4:

Question 11

Donner la désignation de la pièce 15 et Cocher la ou les cases qui correspondent à son rôle.

Note: / 3

Désignation de la pièce 15 :

Rôles :

- sert à garder les lames du sécateur fermées.
- sert à garder les lames du sécateur ouvertes.
- sert à maintenir le contact du galet sur la came.
- sert à exercer l'effort pour la coupe.
- sert à régler le jeu des engrenages coniques.

Total Page :
/ 11

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT14/21

5 : TRAVAIL GRAPHIQUE :

Question 12

Sur le document DT21/21, Compléter le dessin de la pièce 13 « Axe Lame » par :

A l'échelle 2 : 1

- Vue de Face,
- Vue de Gauche,
- Vue en Coupe B-B.

Les formes cachées ne seront pas représentées.

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT15/21

SCHEMAS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (Extrait du G.D.I. ©)

NATURE DES COURANTS, CONDUCTEURS

Courant Continu (2 variantes)		Faisceau des trois conducteurs		Mise à la terre		Bornier	
Courant ondulé ou redressé		Représentation unifilaire		Mise à la masse		Barette de connexion fermée	
Courant alternatif		n Conducteurs		Terre de protection		Fiche mâle	
Fréquences basses		Conducteur sous écran		Equipotentialité		Prise femelle	
Fréquences moyennes							
Fréquences hautes							
Courant alternatif triphasé 50hz		Conducteur dans un câble		Dérivation		Fiche et prise associés	
Conducteurs torsadés		Paire coaxiale		Double dérivation		Connecteur mâle-mâle	
Conducteur flexible		Fibre optique		Borne de raccordement		Connecteur avec fiche de dérivation	

ORGANES ELECTRIQUES

Variabilité extrinsèque		Impédance		Élément chauffant		Condensateur	
Variabilité extrinsèque non linéaire		Résistance		Thermistance		Condensateur polarisé	
Ajustabilité prédéterminée		Résistance non réactive		Inductance Bobine		Condensateur de traversée	
Variabilité extrinsèque continue		Varistance		Inductance à noyau magnétique		Condensateur variable	
Variabilité intrinsèque		Résistance potentiométrique fixe		Inductance variable par contact mobile		Couple thermo-électrique	
Résistance à variabilité extrinsèque		Résistance potentiométrique		Perle de ferrite sur un conducteur		Electrode	

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT16/21


CONVERTISSEURS

Redresseur		Onduleur		Redresseur en couplage (pont)		Redresseur/onduleur	
------------	--	----------	--	-------------------------------	--	---------------------	--

SEMICONDUCTEURS - CRISTAUX PIEZOELECTRIQUES

Diode		Diode utilisant l'effet de la température		Diode Tunnel		Diode à effet de claquage	
Diode électroluminescente		Diode à capacité variable		Diode Zener		Diode uni tunnel	
Diode symétrique Diac		Thyristor triode symétrique		Thyristor triode passant en inverse		Transistor NPN collecteur relié à l'enveloppe	
Thyristor Diode bloqué en inverse		Thyristor triode bloqué en inverse Gâchette N		Thyristor triode passant en inverse gâchette N		Transistor NPN	
Thyristor Diode passant en inverse		Thyristor triode bloqué en inverse Gâchette P		Thyristor triode passant en inverse gâchette P		Transistor à jonction unique base P	
Thyristor triode		Thyristor triode blocable avec gâchette		Transistor PNP		Transistor à jonction unique base N	
Transistor NPN Base polarisée		Transistor à effet de champ Type P		Photorésistance		Cristal piézoélectrique	
Transistor PNIP connexion à région intrinsèque		Transistor à effet de champ grille isolée		Photodiode		Amplificateur opérationnel	
Transistor PNIN connexion à région intrinsèque		Générateur Hall 4 connexions		Photovoltaïque			
Transistor à effet de champ Type N		Magnéto-résistance		Phototransistor PNP		Couple optoélectronique	

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT17/21

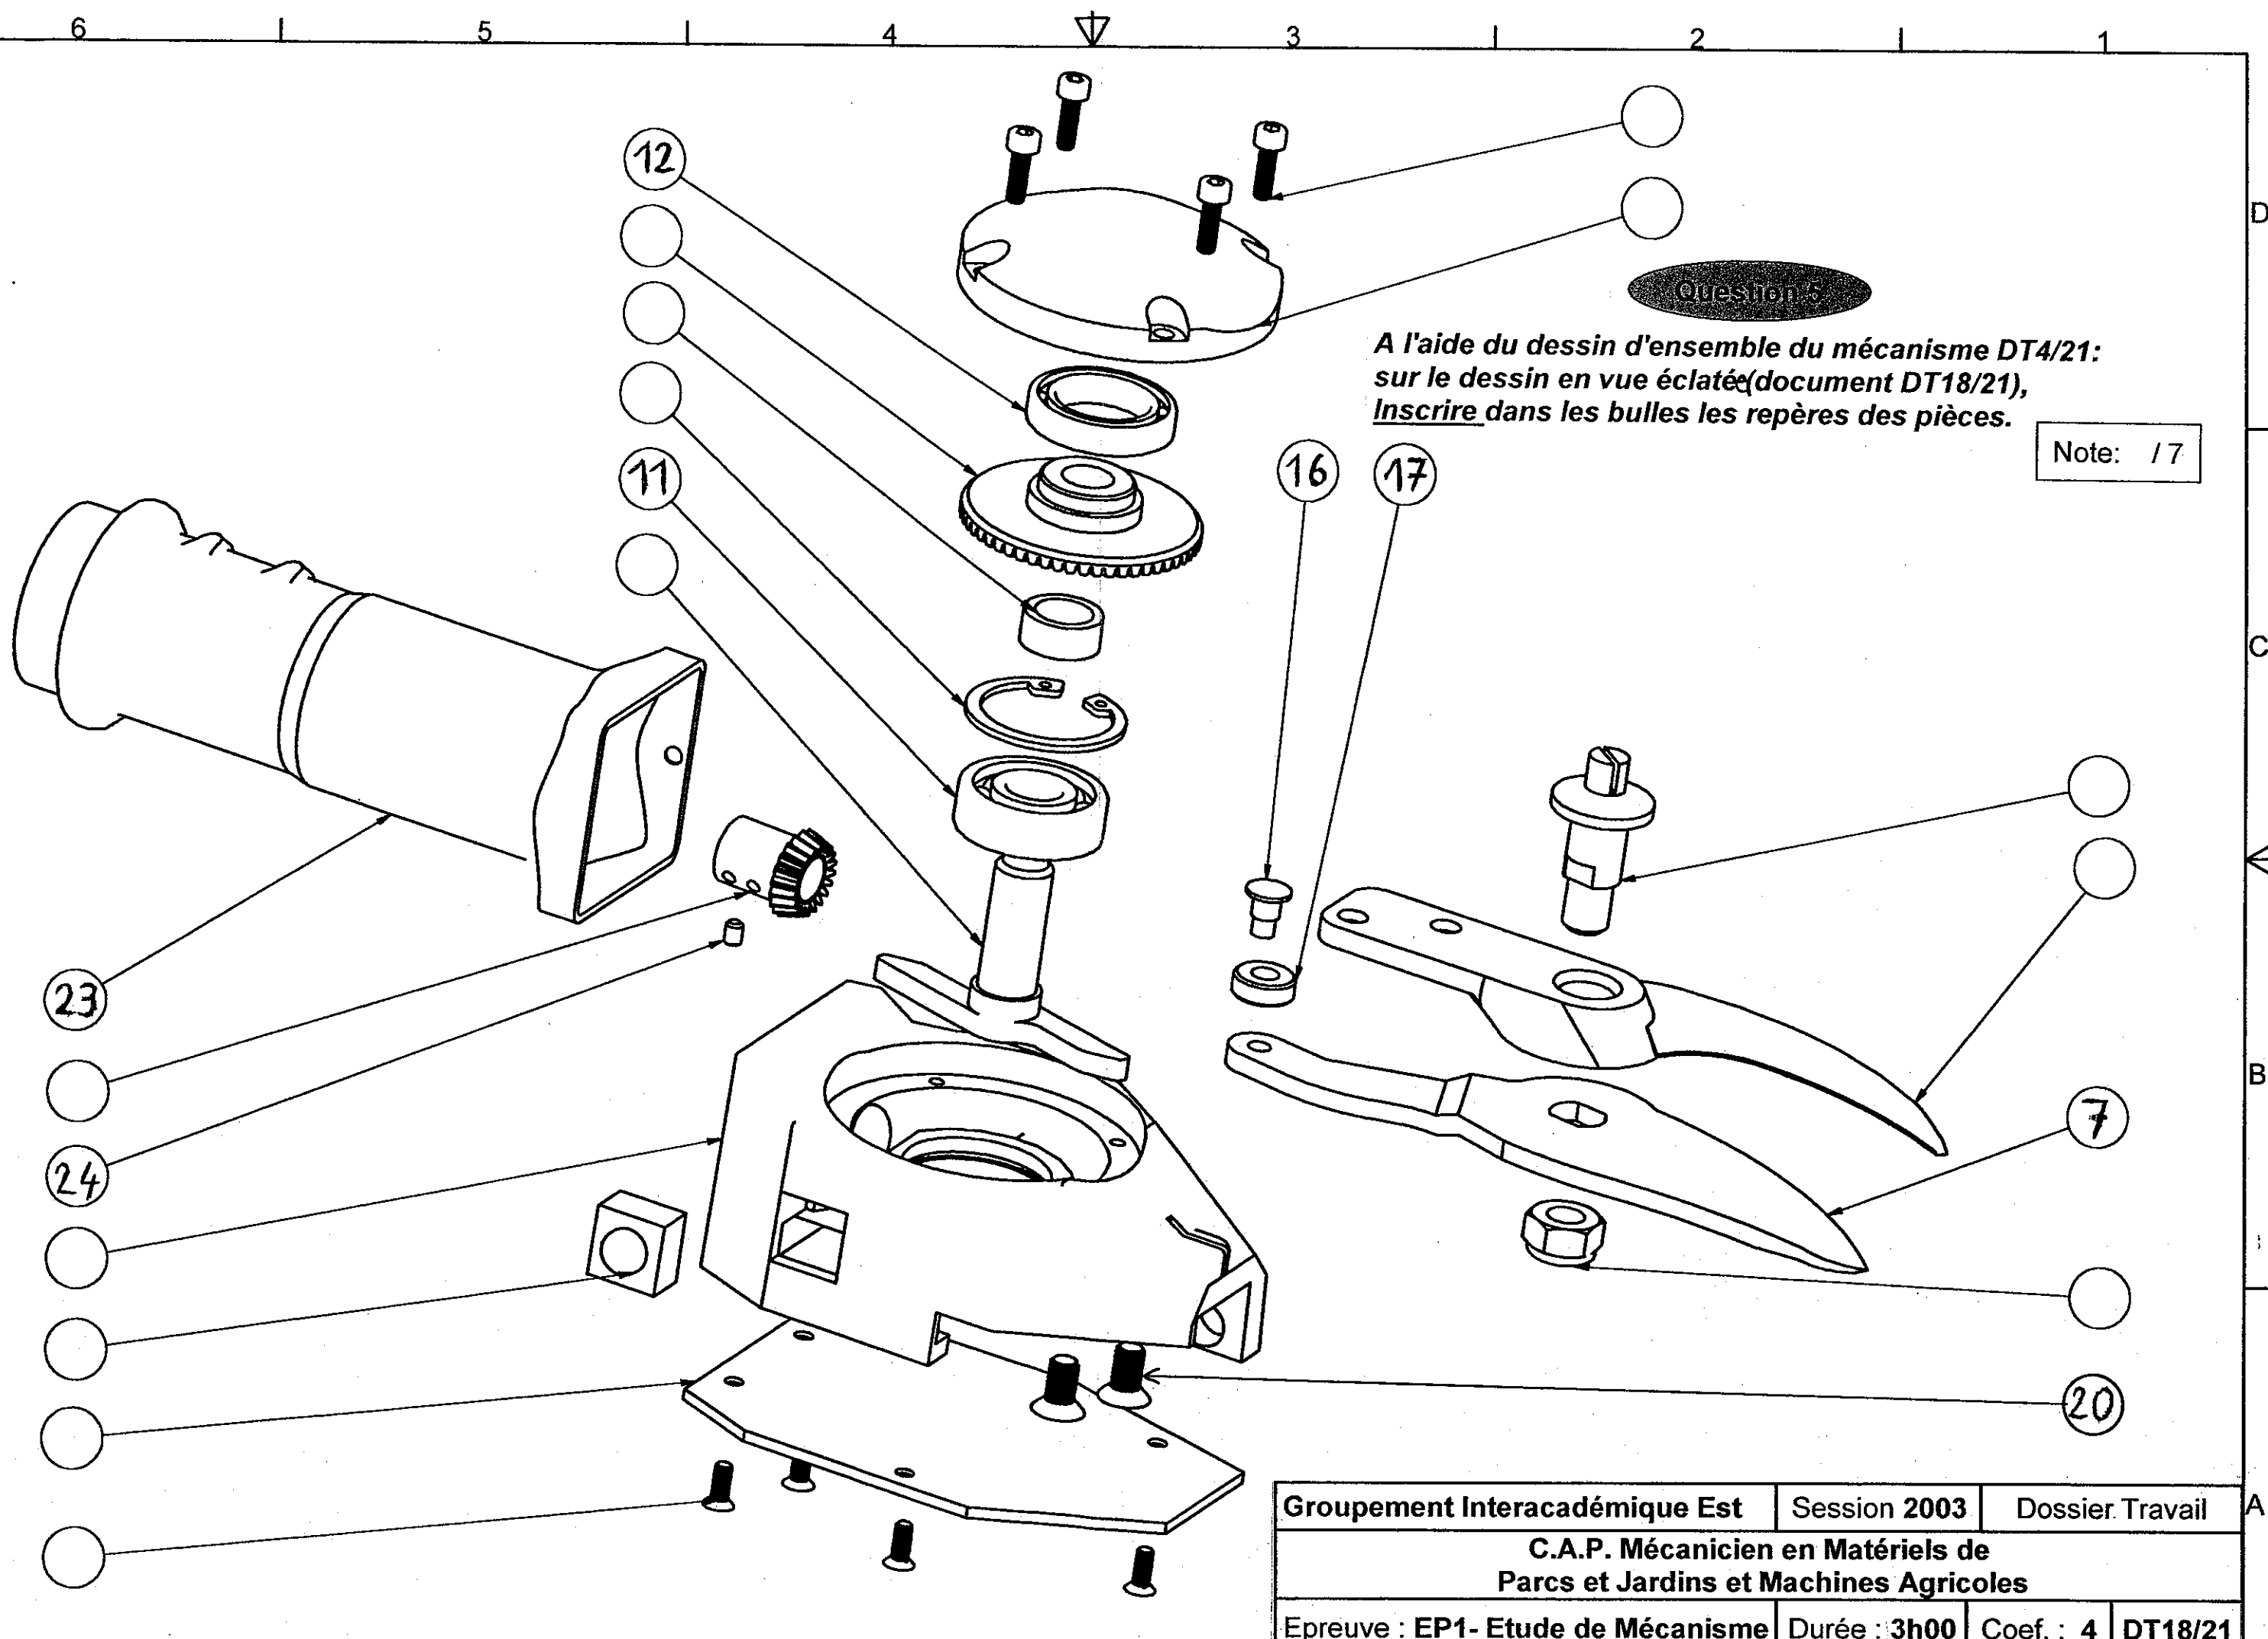

Question 5

A l'aide du dessin d'ensemble du mécanisme DT4/21:
 sur le dessin en vue éclatée (document DT18/21),
 Inscrive dans les bulles les repères des pièces.



Note: 17

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT18/21

Fiche Engrenages Coniques


Utiliser pour transmettre le mouvement entre deux arbres non parallèles dont les axes sont concourants (les axes à 90° étant les plus fréquents).

Les surfaces primitives ne sont plus des cylindres mais des cônes. Les cônes sont tangents et leur sommet commun est le point S (intersection des axes de rotation).

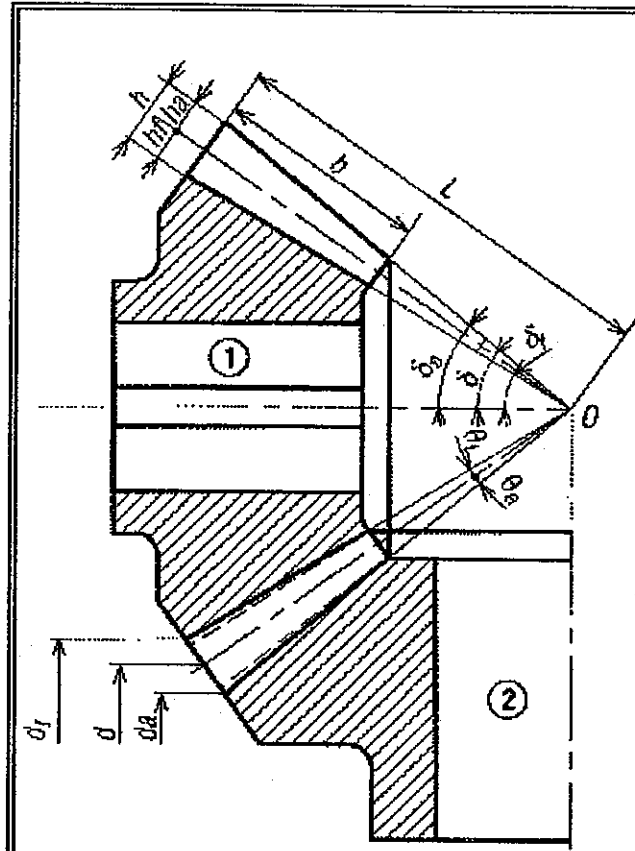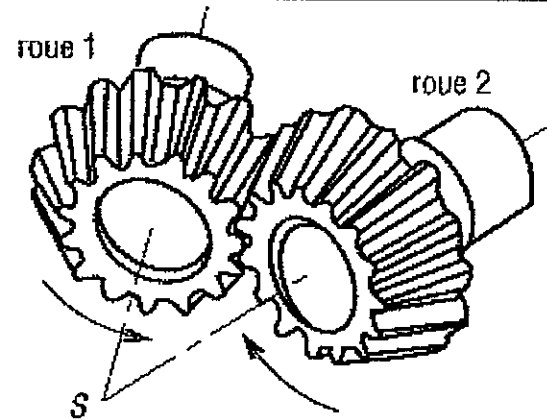


Caractéristiques

- Module: m
- Nombres de dents: Z (fonction des vitesses angulaires: $\omega_a / \omega_b = n_a / n_b = Z_b / Z_a$)
- Largeur de la denture: $b = k m$ (k compris entre 4 et 6)
- Pas primitif: $p = \pi \cdot m$
- Diamètre primitif: $d = m Z$
- Angle primitif: δ
- Saillie: $h_a = m$
- Creux: $h_f = 1,25 m$
- Hauteur de la dent: $h = 2,25 m$
- Diamètre de tête: $d_a = d + 2 \cdot m \cdot \cos \delta$
- Diamètre de pied: $d_f = d - 2,5 \cdot m \cdot \cos \delta$
- Angle de saillie θ_a : $\text{tg } \theta_a = 2 \cdot m \cdot \sin \delta / d$
- Angle de creux θ_f : $\text{tg } \theta_f = 2,5 \cdot m \cdot \sin \delta / d$
- Angle de tête: $\delta_a = \delta + \theta_a$
- Angle de pied: $\delta_f = \delta - \theta_f$
- Longueur génératrice primitive: $L = d / (2 \sin \delta)$

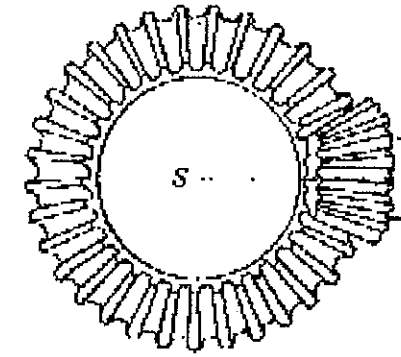


Engrenages coniques à dentures droite
Les plus simples, même problèmes que les engrenages à dentures droite aux vitesses élevées (bruits de fonctionnement, fortes pressions sur les dents,....).

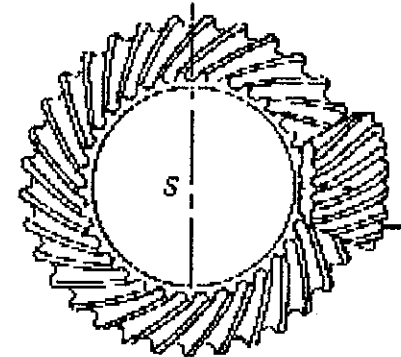

Engrenages coniques à denture hélicoïdale ou spirale

Permettent de diminuer les bruits aux grandes vitesses et assurent une meilleure progressivité de la transmission. L'angle de pression usuel pour une denture droite est de 20° ou 14° 30', il est de 35° pour une denture hélicoïdale.

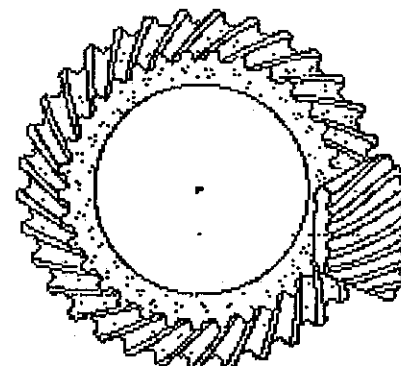

Engrenages hypoïdes


Ils sont à mi-chemin entre les engrenages coniques et les engrenages roue et vis. Les axes des roues sont orthogonaux mais non concourants, les surfaces primitives ne sont plus des cônes mais des hyperboloïdes (forme d'hyperbole). Le glissement ou le frottement entre les dents est important.

Les engrenages coniques créent une poussée axiale qui doit être maîtrisée aux moyens de butée ou d'épaulement.

La roue et le pignon forme un ensemble indissociable (ils ont le même module, sommet commun,...). Attention lors du remplacement d'un des éléments.

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT19/21

Groupement Interacadémique Est	Session 2003	Dossier Travail	
C.A.P. Mécanicien en Matériels de Parcs et Jardins et Machines Agricoles			
Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme	Durée : 3h00	Coef. : 4	DT20/21

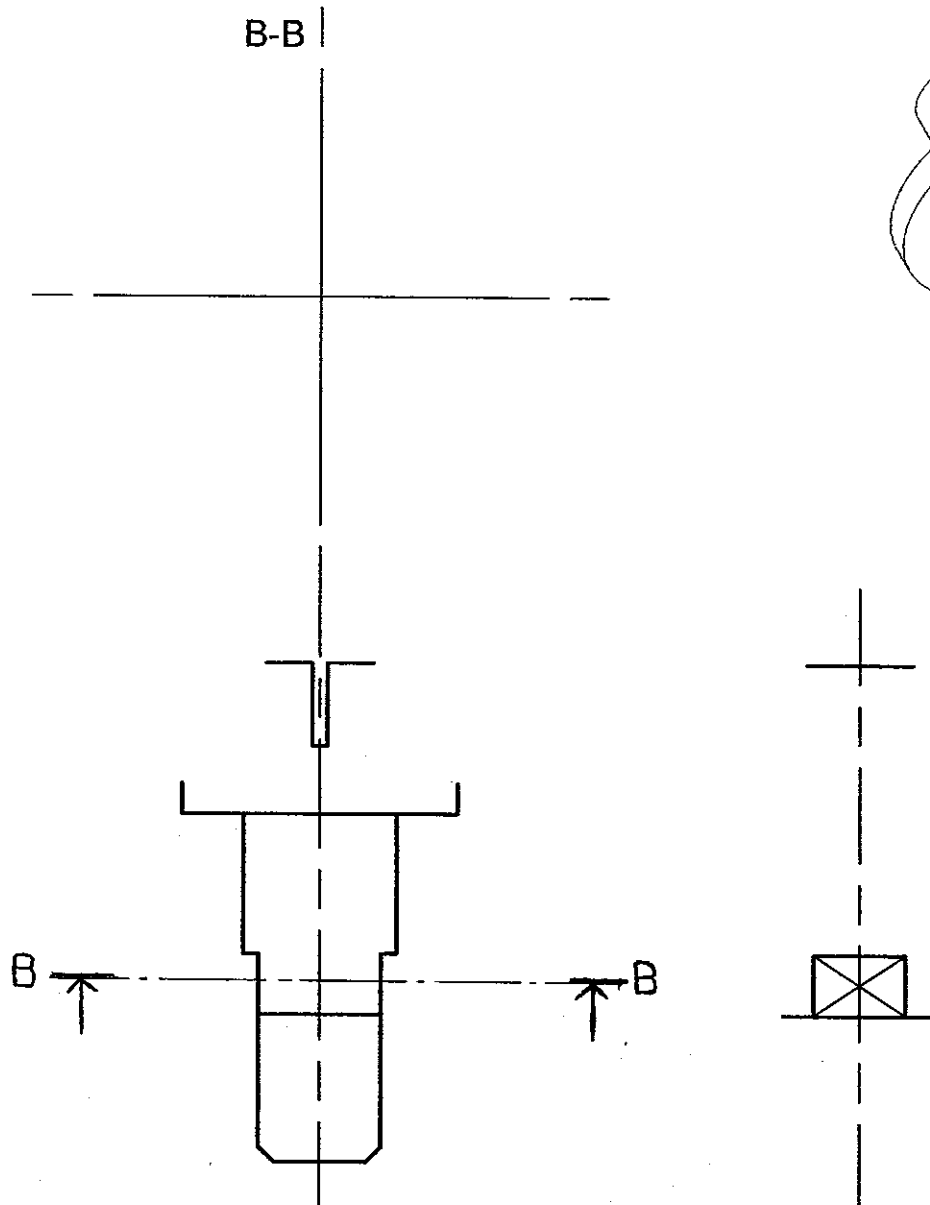

Echelle : 2 : 1



Compléter le dessin de la pièce 13 « Axe Lame » par :

A l'échelle 2 : 1

Note: / 26

- Vue de Face,
- Vue de Gauche,
- Vue en Coupe B-B.

Les formes cachées ne seront pas représentées.

Groupement Interacadémique Est

Session 2003

Dossier Travail

**C.A.P. Mécanicien en Matériels de
Parcs et Jardins et Machines Agricoles**

Epreuve : EP1- Etude de Mécanisme

Durée : 3h00

Coef. : 4

DT21/21