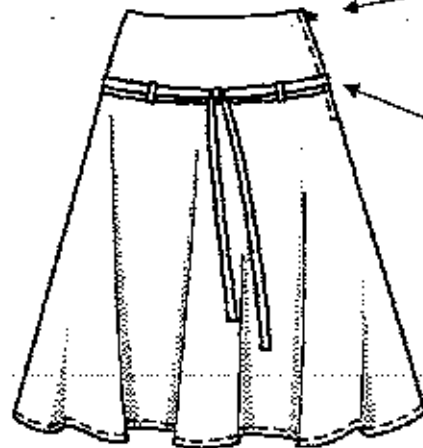


CAHIER DES CHARGES

DEVANT

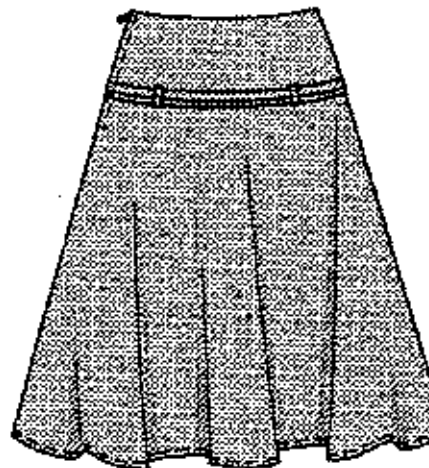
Jupe demi-saison
Longueur genoux
Grade de qualité : Boutique
Entièrement doublée
Empiècement hanche



Crochet
Fermeture invisible

Lien sur les hanches, fermé
par un nœud
Milieu devant

DOS



| | |
|------------------------------|---------------------|
| Session 2006 | Sujet n° 6C265 |
| CAP COUTURE FLOU | |
| EP2 Réalisation d'un produit | |
| Dossier technique | N° de page : DT 1/5 |

NOMENCLATURE :

| | | | |
|----|----|-----------------------|--------------------|
| 12 | 1 | Crochet | Métallique |
| 11 | 1 | Fermeture invisible | Plastique |
| 10 | 1 | Empiècement dos | Doublure polyester |
| 9 | 1 | Empiècement devant | |
| 8 | 1 | Dos | |
| 7 | 1 | Devant | |
| 6 | 1 | Passant à couper en 4 | Tissu polyester |
| 5 | 1 | Lien | |
| 4 | 1 | Empiècement dos | |
| 3 | 1 | Empiècement devant | |
| 2 | 1 | Dos | |
| 1 | 1 | Devant | |
| Rp | Nb | Désignation | Matière |

Fiche technique de fournitures :










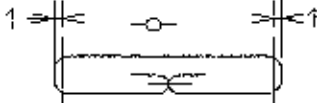
- Matière d'œuvre :
 - Tissu : polyester
 - Doublure : polyester

- Fourniture :
 - Fils polyester
 - Fermeture invisible
 - 1 crochet

- Matériels et machines employés :
 - Pied presseur fermeture invisible
 - Pied presseur fermeture 1 branche
 - Guide margeur
 - Piqueuse plate
 - Surjeteuse
 - Table à repasser et fer

GAMME DE MONTAGE

CONDITION TECHNOLOGIQUES


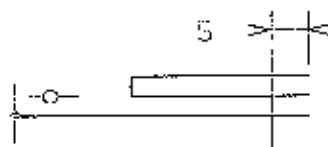


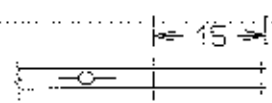

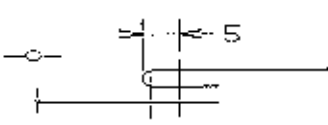
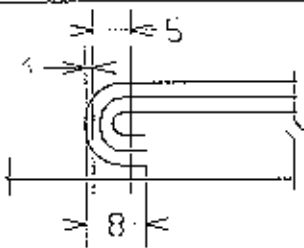

| Produit : JUPE JAZZ | | Densité du point : 4pts /cm | Matériels | | | Temps alloué : 8heures |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| Matière d'œuvre : polyester | Critère de qualité : - assemblage +/- 1mm - surpiqûre +1 mm | Pied presseur Fermeture invisible |  |  |  | |
| | | Type points | 301 | 504 | | |
| N° | Opérations | | schémas | | Directives complémentaires | |
| 1 | Surjeter : - Devant (sauf bas) - Dos (sauf bas) - Empiècement devant (sauf taille) - Empiècement dos (sauf taille) | |  | | Tissu et doublure | |
| 2 | <u>DOUBLURE</u> Assembler : - empiècement devant / devant jupe - empiècement dos / dos jupe | |  | | Aux crans | |
| 3 | Repasser les assemblages | |  | | Couture ouverte | |
| 4 | Assembler : - devant et dos côté gauche - devant et dos côté droit | |  | | Jusqu'au cran, raccord couture face à face Raccord couture face à face | |
| 5 | Repasser couture coté | |  | | Couture ouverte | |
| 6 | <u>JUPE</u> Coulisser : - bande passant - lien | |  | | Retourner et placer couture sur le milieu | |
| 7 | Surpiquer nervure lien et bande passant | |  | | | |
| 8 | Couper bande passant | | | | En 4 morceaux de même longueur | |

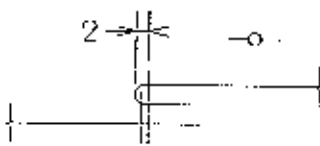
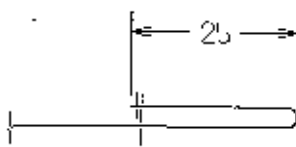
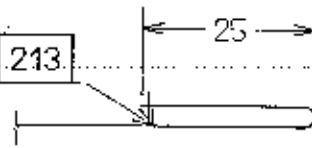
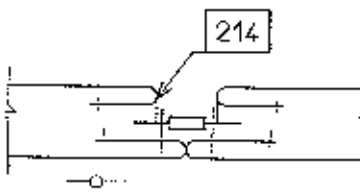
CAP COUTURE FLOU

EP2 Réalisation d'un produit

Sujet n°6C265

Page DT 3 / 5

| | | | |
|----|---|--|---|
| 9 | Surfiler chaque extrémité des passants |  | |
| 10 | Assembler par piqûre de maintien passant / empiècement |  | Aux crans |
| 11 | Assembler : - empiècement devant/ devant jupe - empiècement dos/ dos jupe |  | Aux crans en laissant les passants à plat |
| 12 | Repasser les assemblages |  | Couture couchée vers empiècement |
| 13 | Assembler devant / dos côté droit |  | Raccord couture face à face |
| 14 | Repasser assemblage |  | Couture ouverte |
| 15 | Surpiquer empiècement et passant |  | En pliant passant vers haut de jupe |
| 16 | Plaquer haut de passant |  | Passant bien droit |
| 17 | Surpiquer passant | | |
| 18 | Assembler fermeture invisible sur côté gauche jupe - 1 ^{er} côté fermeture - 2 ^{ème} côté fermeture |  | Pied spécial Couture face à face |
| 19 | Surfiler : - bas de jupe - bas de doublure | Idem à opération N°1 | Respecter l'orientation des coutures |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 20 | Assembler taille jupe tissu et taille jupe doublure | Idem à opération N°2 | |
| 21 | Surpiquer assemblage taille |  | Couture couchée vers doublure |
| 22 | Remplir bas de doublure |  | En respectant l'orientation des coutures |
| 23 | Remplir bas de jupe |  | |
| 24 | Coudre crochet au dessus de la dernière maille de la fermeture | | Point main |
| 25 | Rabattre doublure autour fermeture |  | Point main |
| 26 | Fixer doublure sur couture côté droit Niveau empiècement | | Point main |
| 27 | Repasser | | |
| 28 | Coudre étiquette d'anonymat | | Milieu dos |
| 29 | Mettre sur cintre | | |

**Le repassage est réalisé selon les besoins.
Toutes les opérations contrôlées en cours et en fin de réalisation.**

| | |
|------------------------------|---------------|
| CAP COUTURE FLOU | Sujet n°6C265 |
| EP2 Réalisation d'un produit | Page DT 5 / 5 |