

Certificat d'aptitude professionnelle

SOLIER MOQUETTISTE

Epreuve : EP 2 (Pratique)
Unité UP 2

Durée de l'épreuve 14 h (1^{er} jour : 4 h, 2^{ème} jour : 7 h, 3^{ème} jour : 3 h).

- Ce dossier comprend :
- Page de présentation : Page : 1/4
 - Le plan du poste de travail et travail demandé Page : 2/4
 - La fiche analyse de travail Page : 3/4
 - La fiche A3 contrat évaluation Page : 4/4


METROPOLE - REUNION - MAYOTTE	Session	2008	Familial : code	357CB07
Examen et titulaire				
CAP Solier - Moquetiste				
Intitulé de l'épreuve				
EP2 Réalisation d'ouvrages simples - ponctuelle pratique				
Type	Familial : date et heure	Durée	Coefficient	N° de page / total
DOSSIER SUIET		14 h 00	8	1/4

CAP Solier - Moquetteste

EP2 Réalisation d'ouvrages simples

Unité UP2 - ponctuelle pratique

DOSSIER SUJET

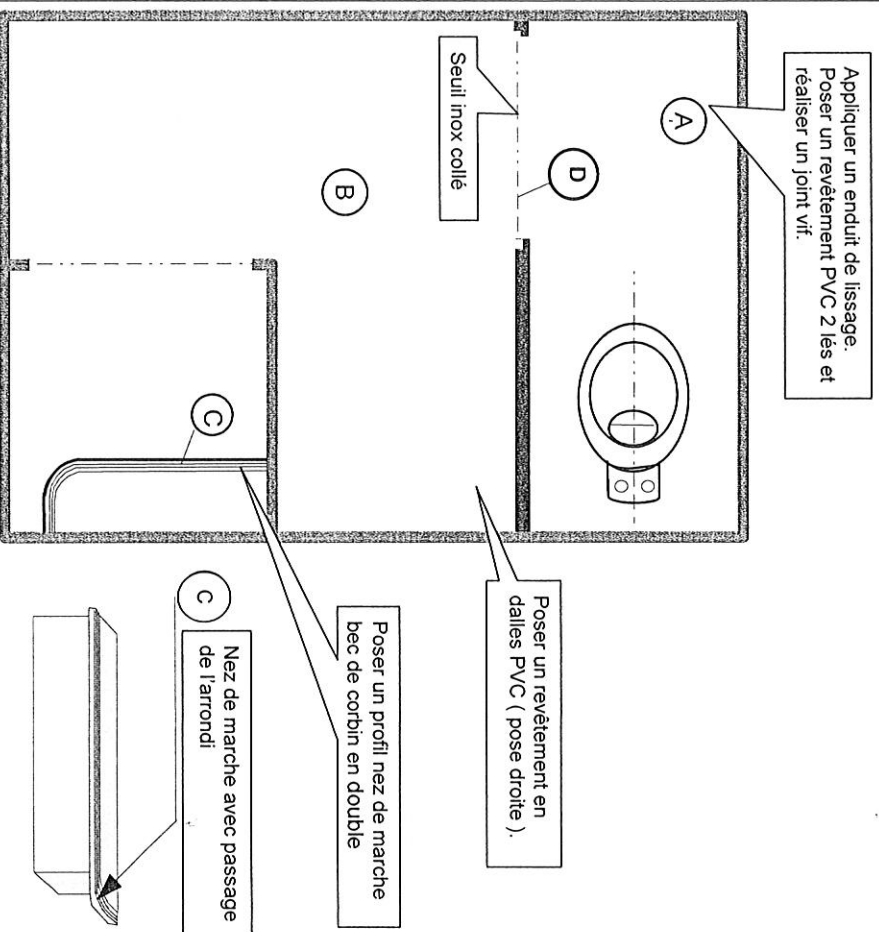

Descriptif du travail demandé

Compétences	Repères	Tâches à réaliser
Préparer et appliquer un enduit de lissage	A	Contrôler l'état de surface, préparer et appliquer un enduit de lissage. Celui-ci sera évalué avant d'être poncé.
Poser un revêtement de sol PVC en lés	A	2 lés de 2,00 x 0,50 m. débiter pour former deux lés et poser en réalisant un joint vif (joint bord à bord) dans l'axe de la cuvette.
Poser des dalles PVC	B	30 Dalles PVC semi-flexibles de 30 x 30. Contrôler, implanter en respectant les règles de répartition des coupes et poser le revêtement.
Poser un profil nez de marche bec de corbin en double encollage.	C	1 profil nez de marche bec de corbin L = 1,40 m Tracer, débiter le profil pour qu'il épouse correctement l'arrondi du plat de marche.
Fixer seuil inox	D	1 seuil inox adhésif L = 0,73. Débiter et coller la barre de seuil.

Analyse de travail

1^{er} jour (4 h) :

Aménagement du poste de travail.
Contrôle de l'état de surface des sols.
Implantation et tracé pour la pose de dalles.
Préparation et application de l'enduit de lissage.

2^{ème} jour (7 h) :

Préparation du sol, ponçage de l'enduit.
Pose des lés de revêtement PVC.
Pose des dalles.

3^{ème} jour (3 h) :

Contrôle et débit du seuil.
Contrôle et débit du nez de marche.
Pose du seuil et du nez de marche.

N° d'inscription :
 N° du poste de travail :

Fiche contrat évaluation

Compétences	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	EVALUATION
Ragréer et lisser un support	De contrôler l'état de surface et d'appliquer un enduit de lissage sur le sol de la partie A du W.C. Celui-ci sera évalué avant le ponçage.	1 sac d'enduit pour 4 candidats (environ 5 kg / candidat). Le matériel de préparation de l'enduit.	Le dosage respecté. Absence de : bulles, côtes, sardines, laitance, la surface lisse. L'environnement et le matériel propre.	/ 30
Coller un revêtement plastique en lés	De débiter deux lés et de les poser bord à bord sur le sol de la partie A du poste de travail (cf dessin de détail).	1 lé de 1,80 x 0,80 m. Le dessin de détail (plan de pose). La colle (colle acrylique polyvalente).	L'implantation des lés respectée. Le marouflage parfait sans cloques ni plis. Le joint rectiligne (tolérance : retrait du joint 1 mm). Les découpes et arasements nets et précis. La sécurité et la propreté respectées.	/ 50
Coller un revêtement en dalles PVC	De contrôler l'état de surface, d'implanter et poser les dalles en pose droite dans la partie B du poste de travail.	30 dalles de 30 x 30. épaisseur = 2 mm. La colle (colle acrylique polyvalente).	L'implantation respecte les règles de répartition des coupes. Le sens de pose respecté (marbrures inversées). Les joints serrés et rectilignes. Les coupes précises sans traces d'outils de coupe accidentelles. La coupe au passage de la porte est à mi-feuilleure.	/ 50
Poser des profilés nez de marche PVC	De débiter et poser en double encollage sur la marche palière C du poste de travail.	1 profilé nez de marche L = 1,30 m. la colle (néoprène contact).	Le débit précis et permet le passage de l'arrondi de la marche. L'arrondi net sans décollement et retrait. Le profil assure sa fonction.	/ 25
Poser un accessoire.	De débiter à la longueur et de coller un seuil inox dans l'emplacement D du poste de travail.	1 seuil inox adhésif de 0,70 m.	Le débit précis. La barre de seuil est maintenue et assure sa fonction. Absences de rayures et de décollement.	/ 5

MOYENNE sur / 20

TOTAL sur/160

CAP Solier Moquetiste	4/4
EP2 Réalisation d'ouvrages simples - ponctuelle pratique	